

COLD ADJUST 5

10W 48°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado
 *Policarbonato

CE2547	□■	COLD ADJUST 5	10W	2700K	1050lm
CE2540	□■	COLD ADJUST 5	10W	3000K	1050lm
CE9540	■	COLD ADJUST 5	10W	3000K	1050lm

También disponible en **4000K**
 Consultar regulación



ACCESORIOS





Embellecedor
 □ ARCE05*

Reflector 30° ■ RFCE05

CURVA FOTOMÉTRICA

CE2540/CE9540 **3000K**

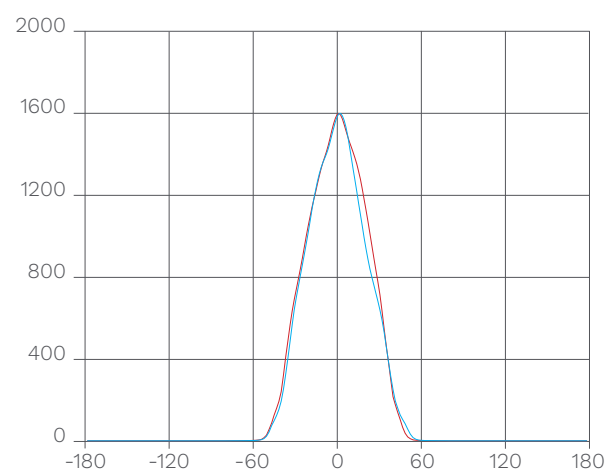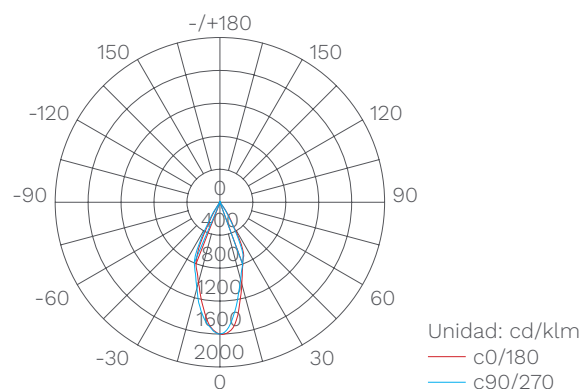

GARANTÍA 3 AÑOS	A 48°	30°	20mm	220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	LED OSRAM	IP20	105 lm/W	CRI ≥90	30.000 HRS	>0,7	UGR <19	G
-----------------------	----------	-----	------	--------------	---------------------------	--------------	------	-------------	------------	---------------	------	------------	---

CE 0%
MERCURIO



RoHS