

COLD HIDE 10

20W 48°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado
 *Policarbonato

CE1647	■	COLD HIDE 10	20W	2700K	2100lm
CE1640	■	COLD HIDE 10	20W	3000K	2100lm

También disponible en **4000K**
 Consultar regulación

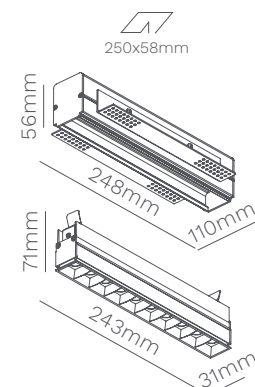



ACCESORIOS

 Embellecedor
☐ ARCE10*

Reflector 30°  RFCE10

CURVA FOTOMÉTRICA

CE1640 **3000K**

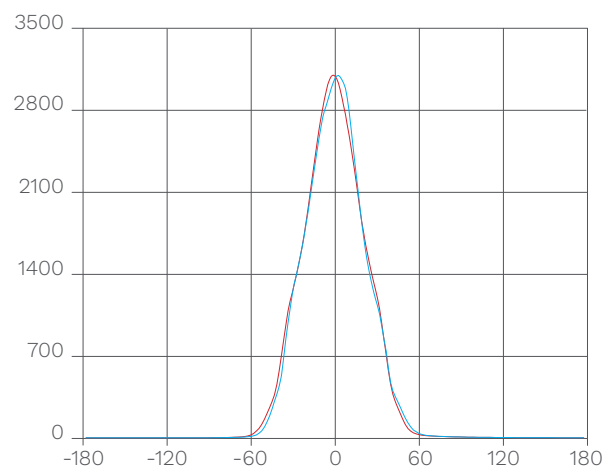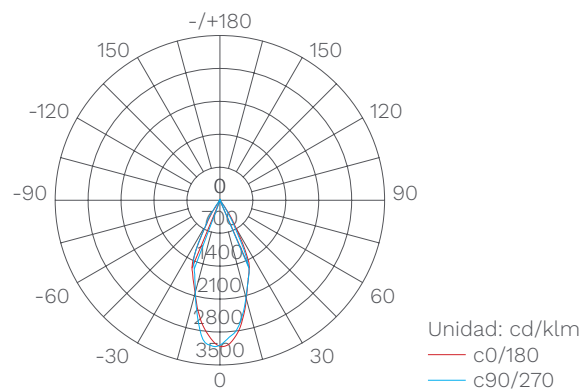

GARANTÍA
3
 AÑOS



220V
 240V

EQUIPO
 ELECT.
 INCL.

LED
 OSRAM

IP20

105
 lm/W

CRI
 ≥90

30.000
 HRS

>0,9

UGR
 <19



CE 0% MERCURIO   RoHS