

COLD MINI 12L

20W 24° CCT-SWITCH



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio
Difusor Policarbonato
Reflector / Embellecedor Policarbonato


CM203C ☐ ☒ COLD MINI 12L

20W

CCT*

1300lm

*CCT: 2700K - 3000K - 4000K
Consultar regulación

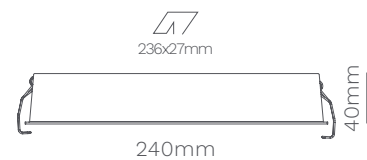

ACCESORIOS



Embellecedor
☐ ☒ ARC123

Embellecedor
☐ ☒ ARC124

Embellecedor
☐ ☒ ARC125

CURVA FOTOMÉTRICA

CM203C 3000K

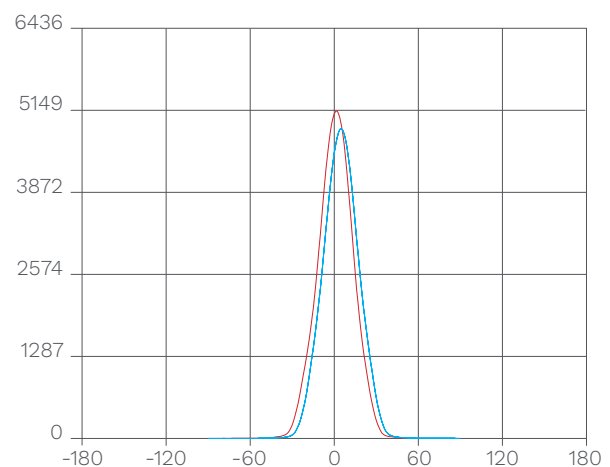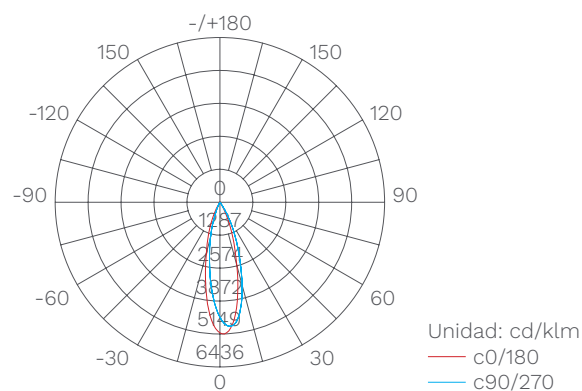

GARANTÍA 3 AÑOS	A 24°		220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	LED OSRAM	CHIP CREE	IP20	65 lm/W	CRI ≥90	50.000 HRS	>0,9	UGR <16	
-----------------------	----------	--	--------------	---------------------------	--------------	--------------	------	------------	------------	---------------	------	------------	--

CE 0% MERCURIO RoHS