

COLD MINI 6L

10W 24° CCT-SWITCH



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio
Difusor Policarbonato
Reflector / Embellecedor Policarbonato


CM103C ☐ ☒ COLD MINI 6L

10W

CCT*

650lm

*CCT: 2700K - 3000K - 4000K
Consultar regulación





ACCESORIOS

Embellecedor ☐ ☒ ARC063 Embellecedor ☐ ☒ ARC064 Embellecedor ☐ ☒ ARC065

CURVA FOTOMÉTRICA

CM103C 3000K

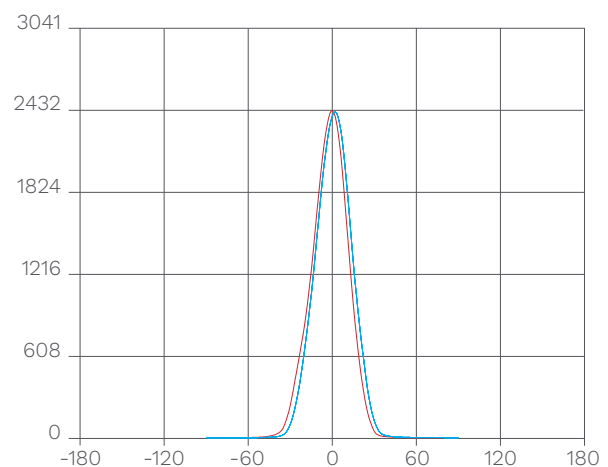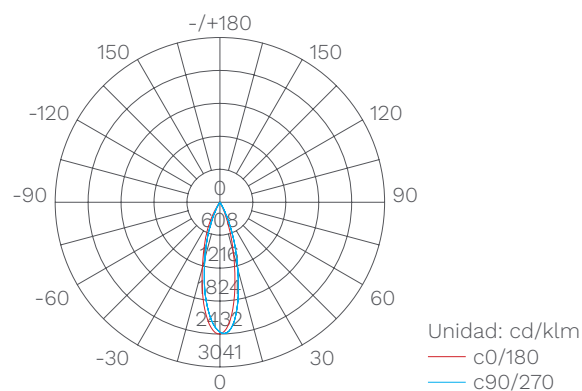

GARANTÍA 3 AÑOS 24° 220V 240V EQUIPO ELECT. INCL. LED OSRAM CHIP CREE IP20 65 lm/W CRI ≥90 50.000 HRS >0,9 UGR <16 F

CE 0% MERCURIO RoHS