

COLD QUADRO 25

20W 24°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Reflector / Embellecedor	Aluminio facetado

CQ2527	□■	COLD QUADRO 25	20W	2700K	1400lm
CQ2530	□■	COLD QUADRO 25	20W	3000K	1400lm
CQB227	■	COLD QUADRO 25	20W	2700K	1400lm
CQB230	■	COLD QUADRO 25	20W	3000K	1400lm

Disponible en versión superficie COLD QUADRO SURFACE 25
También disponible en **4000K**
Consultar regulación





ACCESORIOS



Embellecedor
□ CQ0008
■ CQ0007

CURVA FOTOMÉTRICA

CQ2530/CQB230 **3000K**

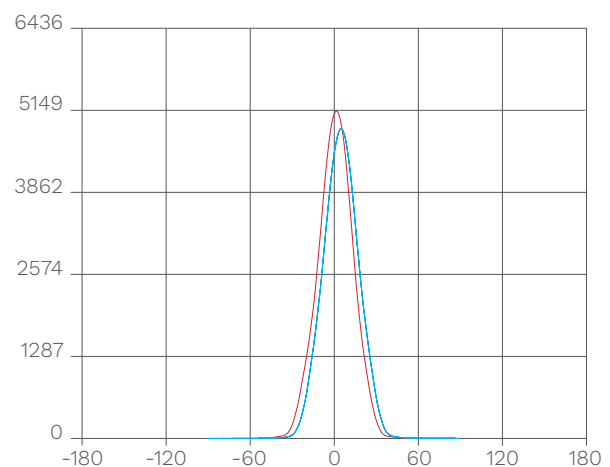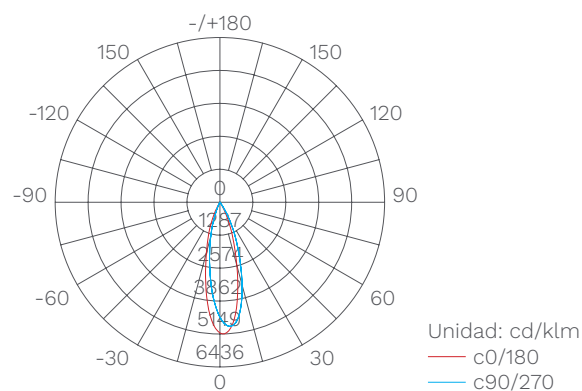

GARANTÍA
3
AÑOS

24°



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
OSRAM

IP20

70
lm/W

CRI
≥90

30.000
HRS

>0,9

UGR
<19

