


COLD QUADRO 4

5W 24°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado

CQ0527	□■	COLD QUADRO 4	5W	2700K	300lm
CQ0530	□■	COLD QUADRO 4	5W	3000K	300lm
CQB527	■	COLD QUADRO 4	5W	2700K	300lm
CQB530	■	COLD QUADRO 4	5W	3000K	300lm

Disponible en versión superficie COLD QUADRO SURFACE 4
También disponible en **4000K**
Consultar regulación



ACABADOS Y ACCESORIOS



Acabado
■ CQB530





Acabado
■ CQB527 +
□ CQ0002



Embellecedor
□ CQ0002
■ CQ0001

CURVA FOTOMÉTRICA

CQ0530/CQB530 **3000K**

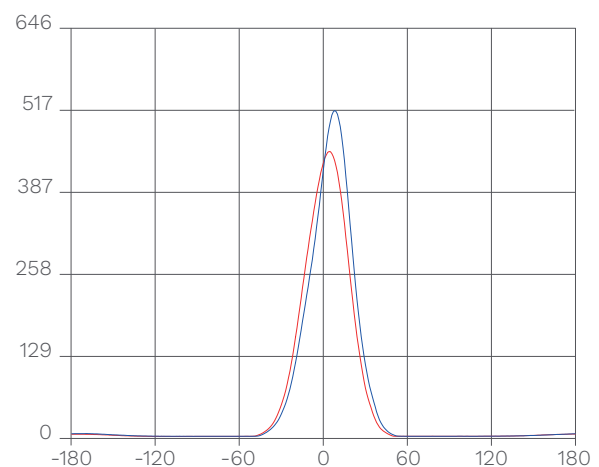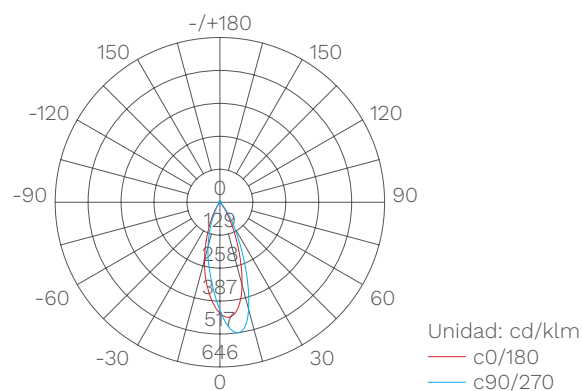

GARANTÍA
3
AÑOS

24°



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
OSRAM

IP20

60
lm/W

CRI
≥90

30.000
HRS

>0,5

UGR
<19



CE 0% MERCURIO RoHS