

SPOT NTL

8W IP65




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Marco
Óptica

Aluminio
Aluminio
Polimetilmetacrilato

H27413	■	SPOT NTL	8W	2700K	430lm
H27412	■	SPOT NTL	8W	3000K	430lm





ACCESORIOS



Pica de tierra
incluida

CURVA FOTOMÉTRICA

H27412

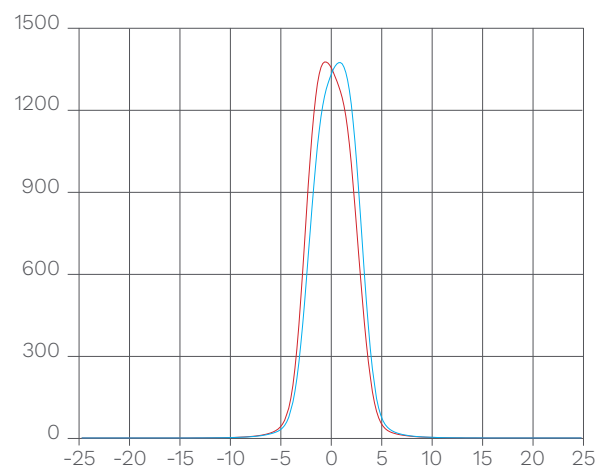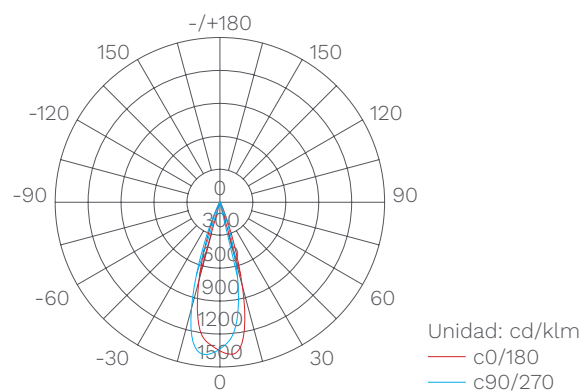

GARANTÍA
3
AÑOS

28°



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

IP65

54
lm/W

CRI
≥80

30.000
HRS

>0,78

UGR
<10



IK07

CE 0% MERCURIO



RoHS