

REGLETA BATTEN

14W 140°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Policarbonato opal

LG5123	☐	REGLETA BATTEN	1.173x28x36mm	14W	3000K	1400lm
LG5124	☐	REGLETA BATTEN	1.173x28x36mm	14W	4000K	1400lm

ACCESORIOS



Clip de montaje
☐ LG6010



Conector



Tapa conector

Cable de alimentación y cable de unión incluidos.

GARANTÍA
3
AÑOS

140°



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

IP20

50
lm/W

CRI
≥80

30.000
HRS

ON/OFF

≥0,5



CE 0%
MERCURIO



RoHS



REGLETA BATTEN

14W 140°





CURVA FOTOMÉTRICA

LG5123 3000K

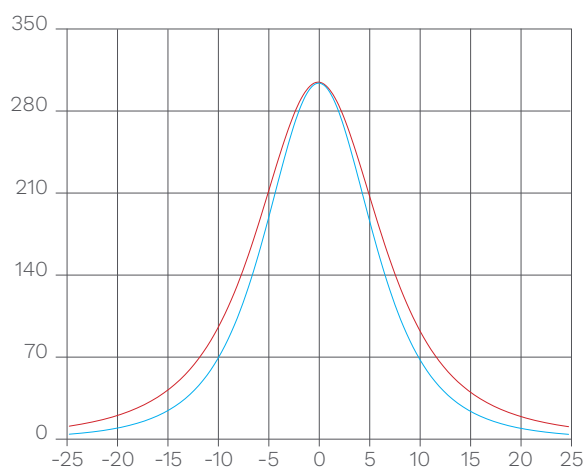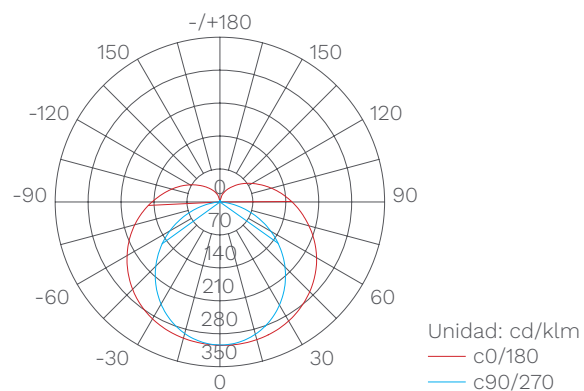

LG5124 4000K

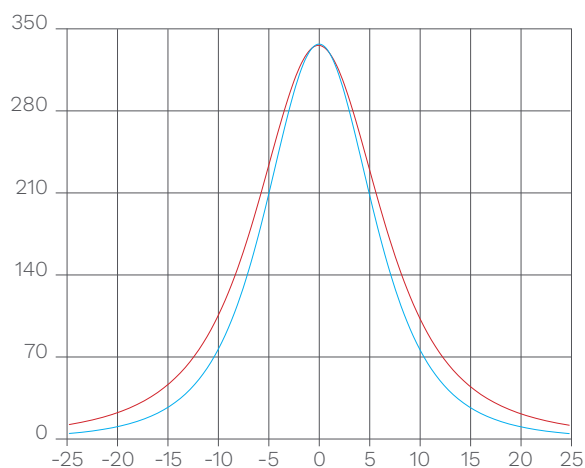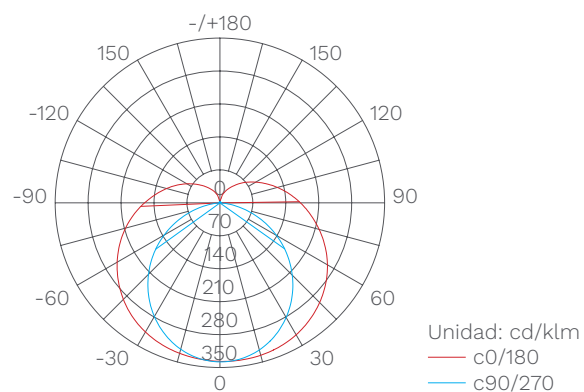

REGLETA BATTEN

20W 140°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Policarbonato opal

LG5203	☐	REGLETA BATTEN	1.173x28x36mm	20W	3000K	2000lm
LG5204	☐	REGLETA BATTEN	1.173x28x36mm	20W	4000K	2000lm

ACCESORIOS



Clip de montaje
☐ LG6010



Conector



Tapa conector

Cable de alimentación y cable de unión incluidos.

GARANTÍA 3 AÑOS	A 140°		220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	IP20	50 lm/W	CRI ≥80	30.000 HRS	ON/OFF	≥0,5	
-----------------------	-----------	--	--------------	---------------------------	------	------------	------------	---------------	--------	------	--



0%
MERCURIO



RoHS



REGLETA BATTEN

20W 140°





CURVA FOTOMÉTRICA

LG5203 **3000K**

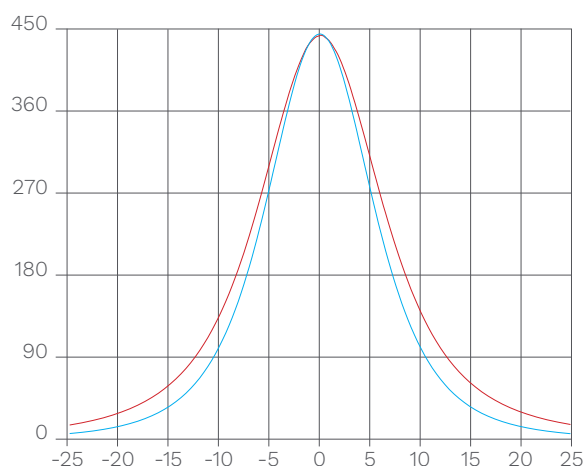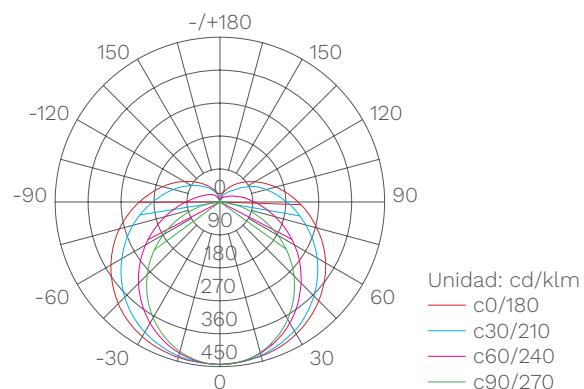

LG5204 **4000K**

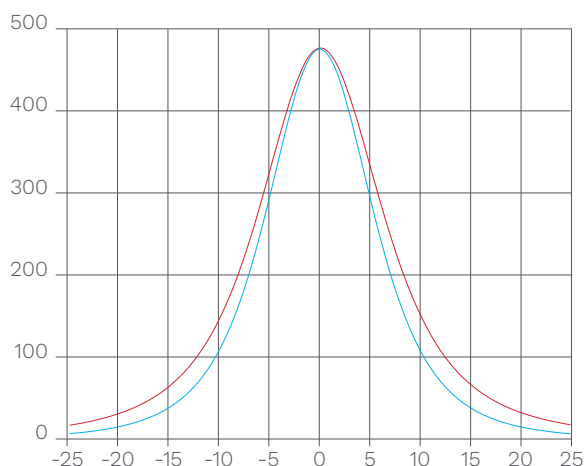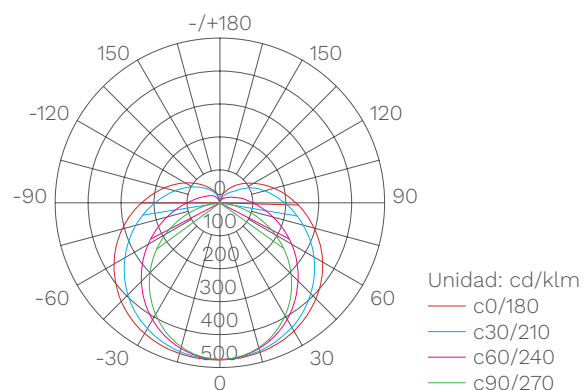

REGLETA BATTEN

25W 140°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Policarbonato opal

LG5253	☐	REGLETA BATTEN	1.473x28x36mm	25W	3000K	2500lm
LG5254	☐	REGLETA BATTEN	1.473x28x36mm	25W	4000K	2500lm

ACCESORIOS



Clip de montaje
☐ LG6010



Conector





Tapa conector

Cable de alimentación y cable de unión incluidos.

CURVA FOTOMÉTRICA

LG5253 3000K

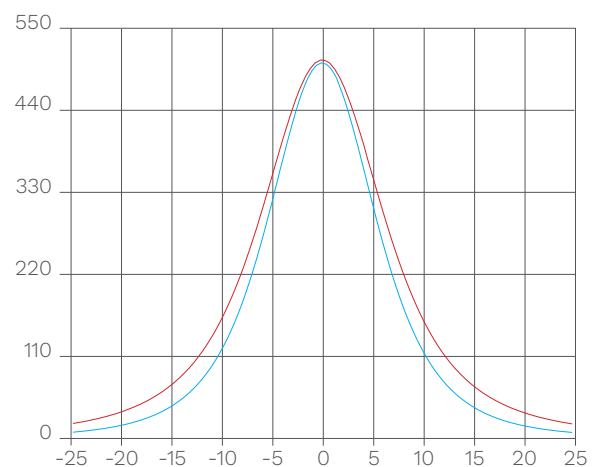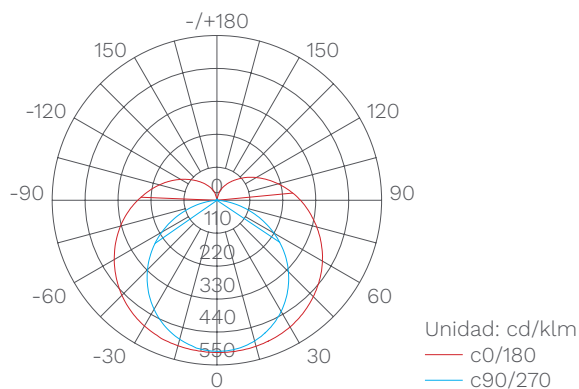

GARANTÍA
 3
 AÑOS



140°



220V
 240V

EQUIPO
 ELECT.
 INCL.

IP20

50
 lm/W

CRI
 ≥80

30.000
 HRS

ON/OFF

≥0,5



CE 0% MERCURIO   RoHS

>0,9

lighting & work

metalarc.es