

LIN MAX MAGNET 8L


8W 24° 48V



INFORMACIÓN TÉCNICA



Cuerpo: Aluminio
Difusor: Policarbonato
Reflector / Embellecedor: Aluminio

MTL802	■	LIN MAX MAGNET 8L	8W	2700K	660lm
MTL832	■	LIN MAX MAGNET 8L	8W	3000K	690lm



CURVA FOTOMÉTRICA

MTL802

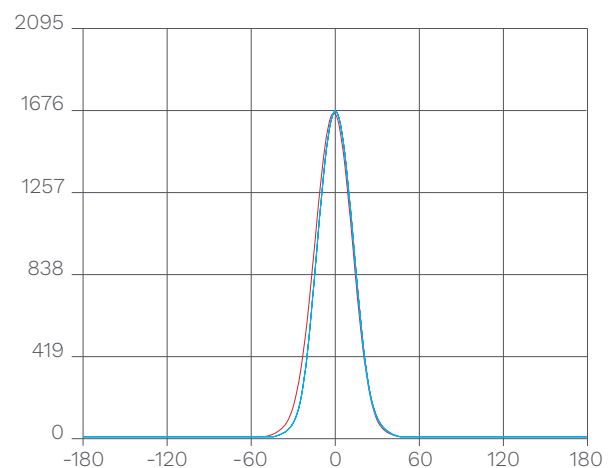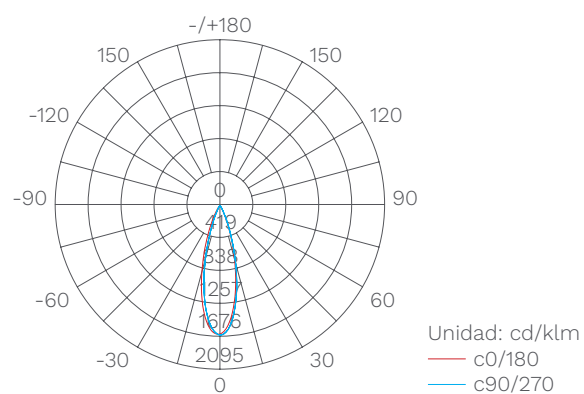

GARANTÍA 3 AÑOS	A 24°	— 45°	III	ADAPT. MAGNETICO	48V	LED BRIDGELLUX	CHIP COB	IP20	82,62 lm/W	CRI ≥90	50.000 HRS	50.000	>0,9	UGR <12
F														