

LIN MICRO MAGNET 8L


8W 24° 48V



INFORMACIÓN TÉCNICA



Cuerpo: Aluminio
 Difusor: Policarbonato
 Reflector / Embellecedor: Aluminio

MTL800	■	LIN MICRO MAGNET 8L	8W	2700K	661lm
MTL830	■	LIN MICRO MAGNET 8L	8W	3000K	690lm



CURVA FOTOMÉTRICA

MTL830

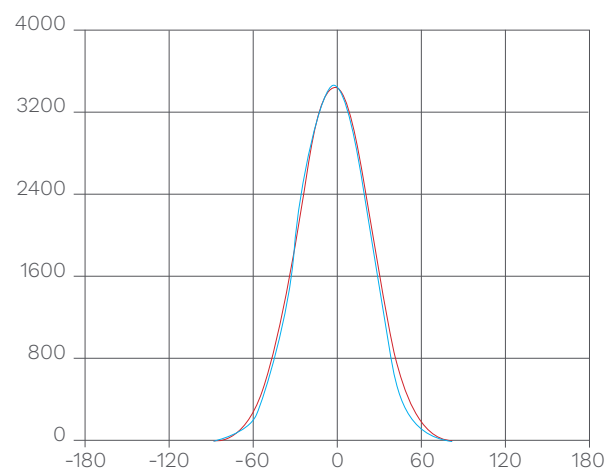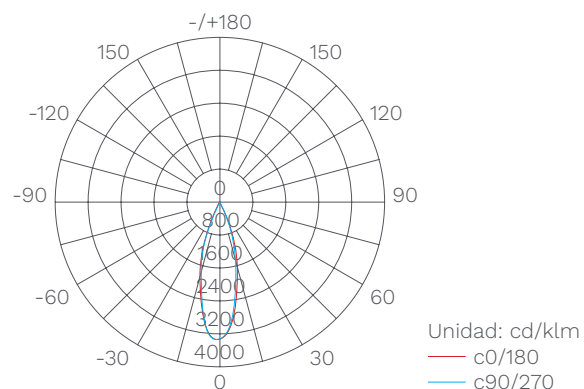

GARANTÍA 3 AÑOS	24°	III	ADAPT. MAGNÉTICO	48V	LED BRIDGELUX	CHIP COB	IP20	66,66 lm/W	CRI ≥90	50.000 HRS	50.000	>0,9	UGR <12	F
-----------------------	-----	-----	---------------------	-----	------------------	-------------	------	---------------	------------	---------------	--------	------	------------	---

CE 0%
MERCURIO



RoHS