

COLD 5 SURFACE

10W 48°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado
 *Policarbonato

CE1537	□■	COLD 5 SURFACE	10W	2700K	1050lm
CE1530	□■	COLD 5 SURFACE	10W	3000K	1050lm
CE9530	■■	COLD 5 SURFACE	10W	3000K	1050lm

Disponible en versión empotrable COLD 5
 También disponible en [4000K](#)



ACABADOS Y ACCESORIOS





Embellecedor
 □ ARCE05*

Reflector 30° ■ RFCE05

CURVA FOTOMÉTRICA

CE1530/CE9530

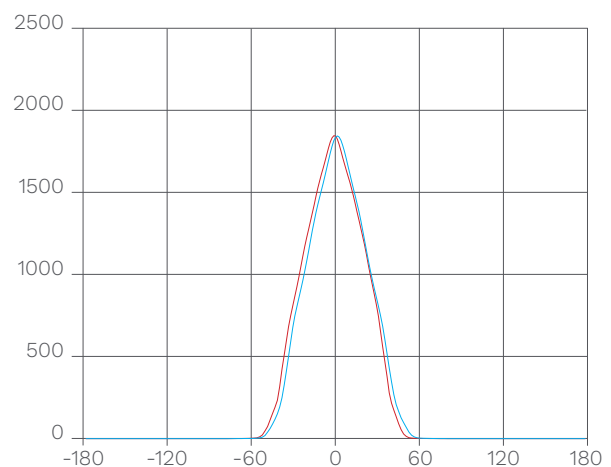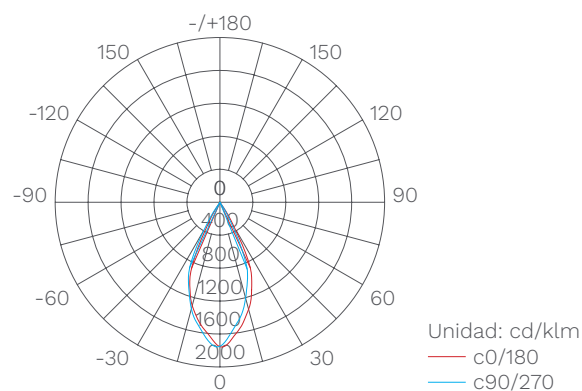

GARANTÍA
3
 AÑOS

48°



220V
 240V

EQUIPO
 ELECT.
 INCL.

LED
 OSRAM

IP20

105
 lm/W

CRI
 ≥90

30.000
 HRS

>0,7

UGR
 <19

CORTE
 DE FASE



CE 0% MERCURIO RoHS