

COLD QUADRO SURFACE 16

15W 24°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado

CS1827	□■	COLD QUADRO SURFACE 16	15W	2700K	900lm
CS1830	□■	COLD QUADRO SURFACE 16	15W	3000K	900lm
CSB827	■	COLD QUADRO SURFACE 16	15W	2700K	900lm
CSB830	■	COLD QUADRO SURFACE 16	15W	3000K	900lm

Disponible en versión empotrable COLD QUADRO 16
 También disponible en [4000K](#)



ACABADOS Y ACCESORIOS



Acabado
 ■ CSB827





Acabado
 ■ CSB827 +
 □ CQ0006



Embellecedor
 □ CQ0006
 ■ CQ0005

CURVA FOTOMÉTRICA

CS1830/CSB830

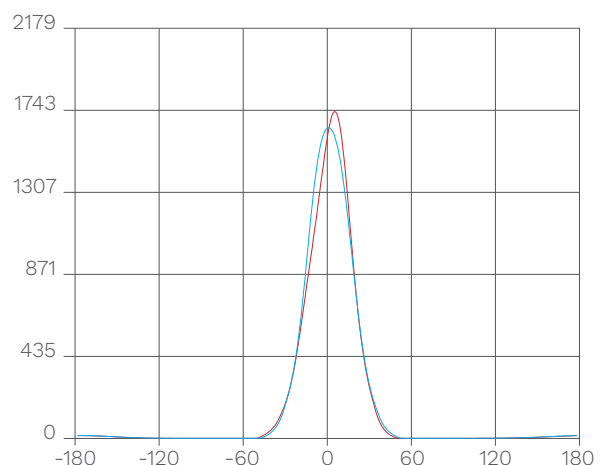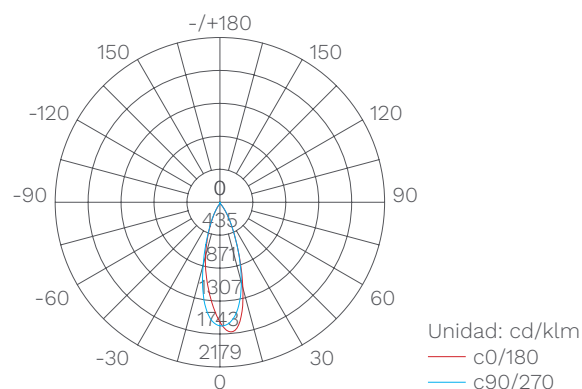

GARANTÍA
 3
 AÑOS



220V
 240V

EQUIPO
 ELECT.
 INCL.

LED
 OSRAM

IP20

60
 lm/W

CRI
 ≥90

30.000
 HRS

>0,9

UGR
 <19



CE 0% MERCURIO RoHS