

COLD QUADRO SURFACE 25

25W 24°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado

CS2527	□■	COLD QUADRO SURFACE 25	25W	2700K	1800lm
CS2530	□■	COLD QUADRO SURFACE 25	25W	3000K	1800lm
CSB227	■	COLD QUADRO SURFACE 25	25W	2700K	1800lm
CSB230	■	COLD QUADRO SURFACE 25	25W	3000K	1800lm

Disponible en versión empotrable COLD QUADRO 25
 También disponible en [4000K](#)



ACABADOS Y ACCESORIOS



Acabado
 ■ CSB227





Acabado
 ■ CSB227 +
 □ CQ0008



Embellecedor
 □ CQ0008
 ■ CQ0009
 ■ CQ0007

CURVA FOTOMÉTRICA

CS2530/CSB230

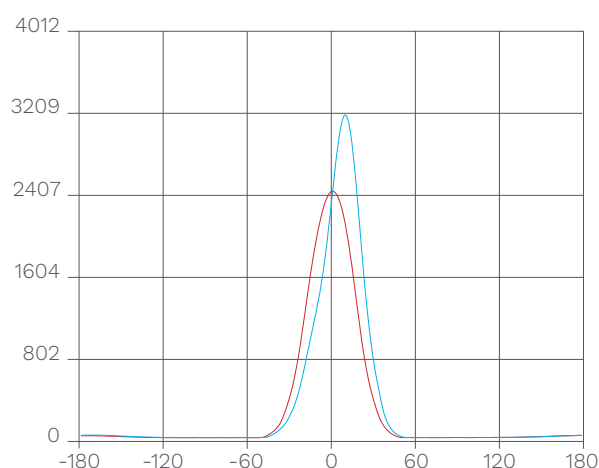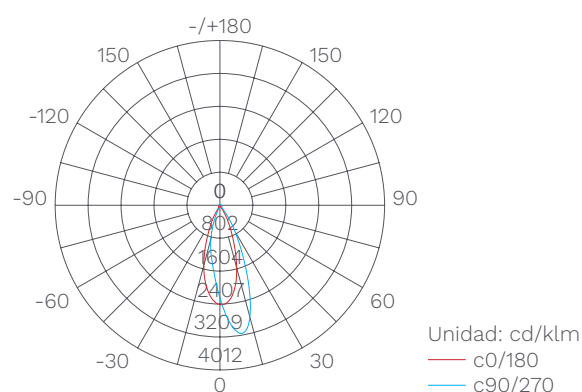

GARANTÍA
 3
 AÑOS

24°

220V
 240V

EQUIPO
 ELECT.
 INCL.

LED
 OSRAM

IP20

70
 lm/W

CRI
 ≥90

30.000
 HRS

>0,9

UGR
 <19

G

CE 0% MERCURIO RoHS