

COLD LINEAL

31,3W 110° CCT-SWITCH




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio
Reflector / Embellecedor Policarbonato

CL3313	□	COLD LINEAL 1.325mm	31,3W	CCT*	2817lm
CL3312	■	COLD LINEAL 1.325mm	31,3W	CCT*	2817lm

Longitud del cable 1,5m

*CCT: 2700K - 3000K - 4000K



ACCESORIOS



Kit de suspensión
 2.000mm (2 pcs)
 CLS000





Clip de montaje
 CLC000



Clip de unión
 CLU000

CURVA FOTOMÉTRICA

CL3313/CL3312

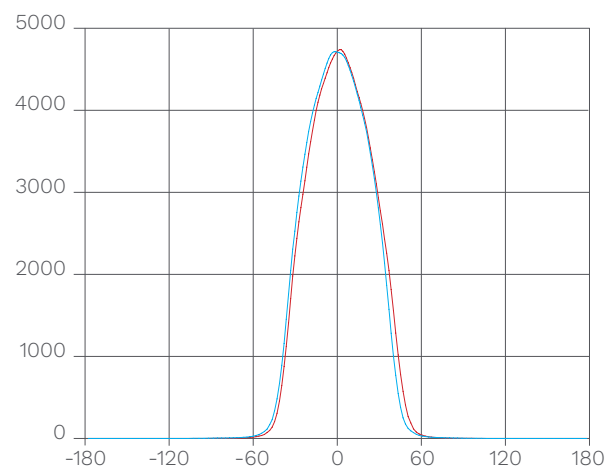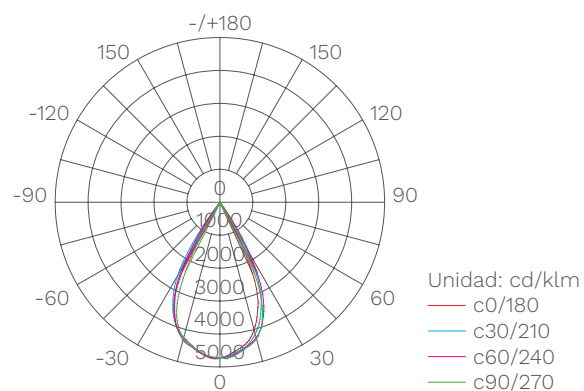

GARANTÍA 3 AÑOS	A 110°	⊥	220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	CHIP CREE	IP20	90 lm/W	CRI ≥90	50.000 HRS	≥0,9	UGR <19	D	IK08
-----------------------	-----------	---	--------------	---------------------------	--------------	------	------------	------------	---------------	------	------------	---	------



0%
MERCURIO



RoHS

GARANTÍA