

## LINK

34W/40W 100°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Reflector / Embellecedor** Policarbonato opal

|          |   |           |     |       |        |
|----------|---|-----------|-----|-------|--------|
| LI1200*  | □ | LINK 1200 | 34W | 3000K | 2720lm |
| LK1200*  | ■ | LINK 1200 | 34W | 3000K | 2720lm |
| LI1500** | □ | LINK 1500 | 40W | 3000K | 3200lm |
| LK1500** | ■ | LINK 1500 | 40W | 3000K | 3200lm |

También disponible en **4000K**  
 Longitud del cable 1,5m

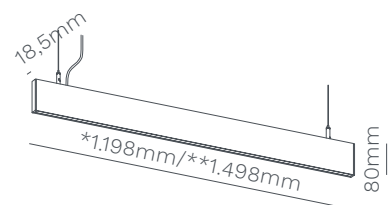

## ACCESORIOS



Junta interior para varias conexiones (MAX. 10)  
 LI0001



Junta exterior colgante en uno  
 LI0002

|                       |              |  |              |                           |      |            |            |               |      |       |  |
|-----------------------|--------------|--|--------------|---------------------------|------|------------|------------|---------------|------|-------|--|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 100°<br>100° |  | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | IP20 | 80<br>lm/W | CRI<br>≥90 | 50.000<br>HRS | ≥0,9 | 0-10V |  |
|-----------------------|--------------|--|--------------|---------------------------|------|------------|------------|---------------|------|-------|--|



0%  
MERCURIO



RoHS



LINK

34W/40W 100°



## CURVA FOTOMÉTRICA

LI1200/LK1200

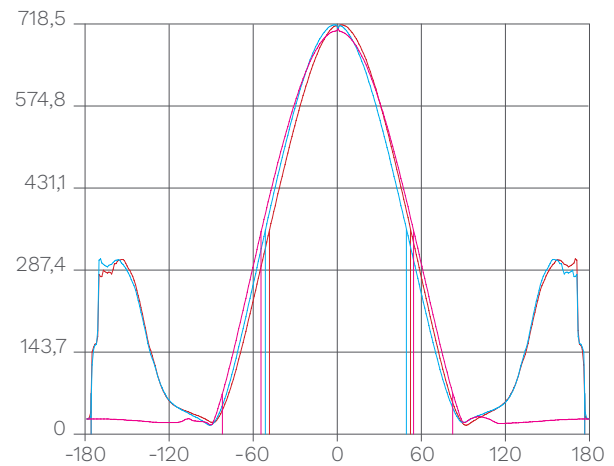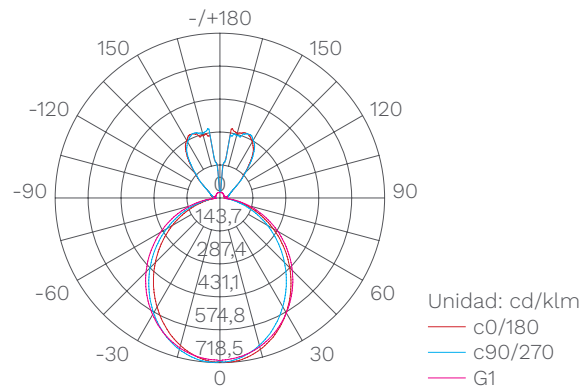

LI1500/LK1500

