


METALARC

L I G H T I N G & W O R K

PASSION
FOR LIGHT
SINCE 1977

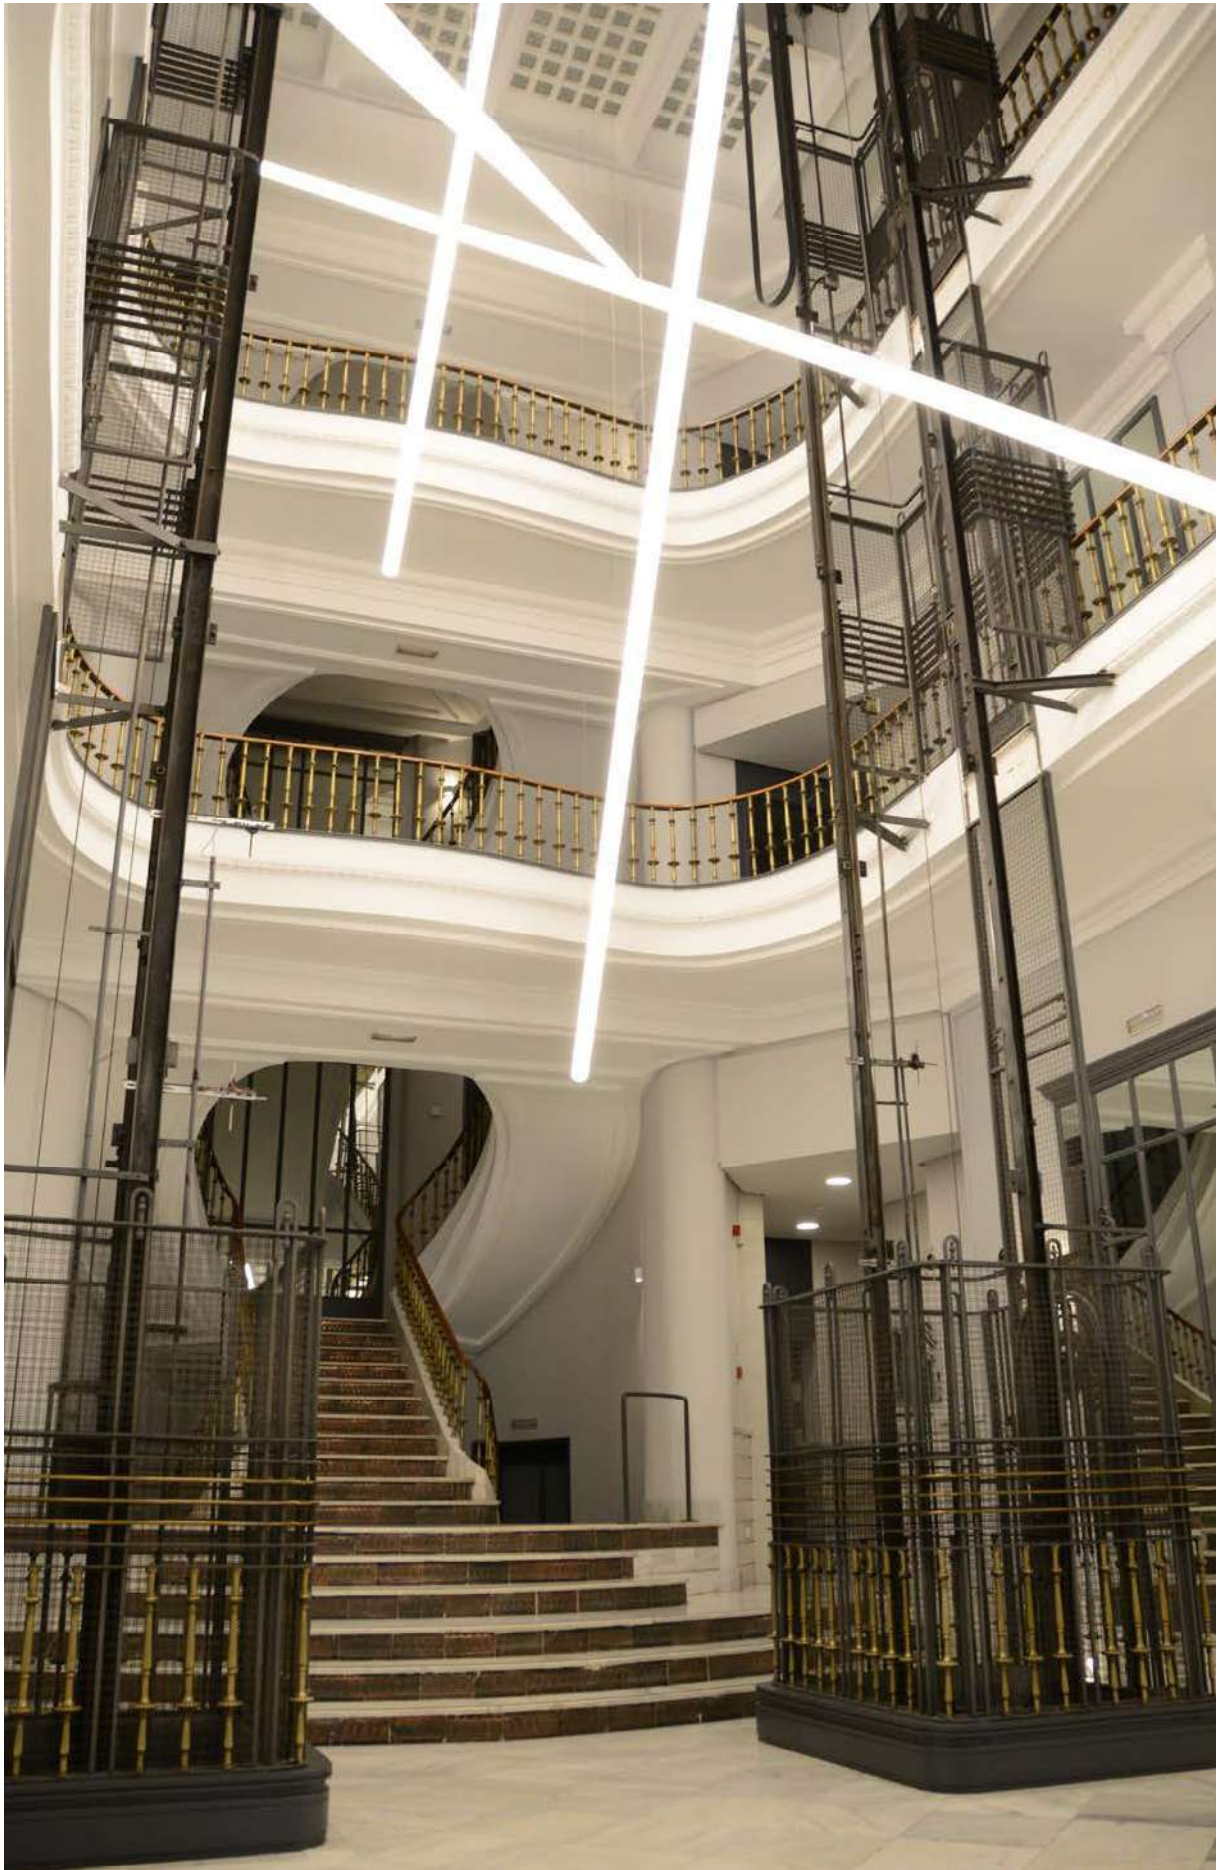

lighting & work

En METALARC, llevamos décadas iluminando los espacios que impulsan el desarrollo y el progreso. Nos hemos consolidado como un referente seguro y confiable en el sector de la iluminación, ofreciendo soluciones que combinan tradición, innovación y calidad.

El catálogo refleja nuestra visión de futuro, donde la tecnología de vanguardia se une a la excelencia que nos define. A lo largo de estos años, hemos trabajado para adaptarnos a las crecientes demandas de un sector industrial en constante evolución, desarrollando productos que destacan por su eficiencia energética, durabilidad y rendimiento excepcional.

Este nuevo catálogo no solo es una ventana a nuestra oferta más actualizada, sino también un testimonio de nuestro compromiso con la evolución industrial y la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros a lo largo de los años.

METALARC no solo ilumina espacios, sino que crea soluciones que transforman industrias.

Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestra historia.



01/MAGNETIC

	SPOTLIGHT MICRO MAGNET 1L	20		CARRIL EMPOTRAR MAGNET 2M	35
	SPOTLIGHT TWINS MICRO MAGNET 2L	21		CONEXIÓN ELECTR. MAGNET	36
	SPOTLIGHT MINI MAGNET 1L	22		UNIÓN FLEXIBLE ELECTR. MAGNET	37
	SPOTLIGHT TWINS MINI MAGNET 2L	23		CODO ELECTR. HOR. 90° MAGNET	38
	SPOTLIGHT MAXI MAGNET 1L	24		UNIÓN LINEAL ELECTR. MAGNET	39
	SPOTLIGHT PLUS MAGNET 1L	25		CODO CIEGO 90° MAGNET	40
	SUP. MAGNET	26		CODO CIEGO HOR.-VERT. 90° MAGNET	41
	SPOTLIGHT ZOOM MAGNET	27		DRIVER INTEGRADO MAGNET 100W	42
	LIN PLACA MAGNET	28		DRIVER SUPERF. MAGNET 150W	43
	LIN OPTIC MAGNET 6L	29			
	LIN PUNTO MAGNET 6L	30			
	LIN MICRO MAGNET 8L	31			
	LIN MAX MAGNET 8L	32			
	PENDANT MICRO MAGNET	33			
	CARRIL SUPERFICIE MAGNET 2M	34			

02/EMPOTRADOS

	MINI BASIC ROUND RING	46		MÓDULO M	63
	BASIC CAVE ROUND RING	47		LIT MINI 3W	64
	ANGO RING	48		LIT MINI 5W	65
	BASIC PLUS ROUND RING	49		LIT MINI 9W	66
	BASIC TALL ROUND RING	50		LIT MINI 12W	67
	BASIC SQUARE RING	51		DEEP MINI 9W	68
	LITTLE R	53		DEEP MINI 15W	69
	PUZZLE REC	54		UP	71
	WW SQUARE	55		DODO 10W	72
	DEEP	56		DODO 20W	73
	WW DEEP	57		CIRCLE FIX	74
	ARO CUADRADO	58		MARK FIX	75
	ARO REDONDO	59		CIRCLE CAVE	77
	BASIC IP ROUND RING	61		COLD MINI 3L	78
	MÓDULO S	62		COLD MINI 6L	79

	COLD MINI 12L	81		SEMI SQUARE 2L	97
	COLD 1	82		KUBE ROUND SEMI	98
	COLD HIDE 1	83		KUBE SQUARE SEMI	99
	COLD 3	84		TUBE SEMI	100
	COLD HIDE 3	85		TONY SMALL	101
	COLD 5	86		TONY BASE SEMI	103
	COLD HIDE 5	87			
	COLD ADJUST 5	89			
	COLD 10	90			
	COLD HIDE 10	91			
	COLD QUADRO 4	92			
	COLD QUADRO 9	93			
	COLD QUADRO 16	94			
	COLD QUADRO 25	95			
	SEMI SQUARE 1L	96			

03/SUPERFICIE



KUBE ROUND

106



KUBE SQUARE

107



UNIVERSAL MINI

108



UNIVERSAL

109

COLD QUADRO
SURFACE 4

110

COLD QUADRO
SURFACE 9

111

COLD QUADRO
SURFACE 16

112

COLD QUADRO
SURFACE 25

113



COLD 5 SURFACE

115



TONY CELING XS

116



TONY CELING S

117



TONY CELING M

118



TONY CELING L

119



TONY ACCS

120



TONY CELING IP44

121



REGLETA TONY 2

122



REGLETA TONY 3

123



TONY BASE

125

04/CARRIL

	TONY TRACK	129
	DRO AR111	130
	UNIVERSAL MINI TRACK	131
	GLOBAL TRACK PRO	132
	ACCESORIOS GLOBAL TRACK BASE	133
	GLOBAL TRACK BASE	134
	ACCESORIOS GLOBAL TRACK BASE	135

05/SUSPENDIDOS

	TONY PS	138
	TONY PM	139
	TONY PL	140
	TONY MINI	141
	LINK	142
	LINK CORNER	143
	COLD LINEAL 31,3W	146
	COLD LINEAL 37,5W	147

06/APLIQUES



LECTOR TONY MINI

150

TONY WALL 1

151

TONY WALL 2

153

07/SEÑALIZACIÓN

STEP LIGHT MAGNETIC
LINEAL 105mm**156**STEP LIGHT MAGNETIC
LINEAL 185mm**157**

STEP LIGHT ROUND

158STEP LIGHT ROUND
(SENSOR)**159**

STEP LIGHT SQUARE

160STEP LIGHT SQUARE
(SENSOR)**161**

SIGNAL KIT MODULE

163

SIGNAL ROUND

164

SIGNAL SQUARE

165

SIGNAL GLASS ROUND

166

SIGNAL GLASS SQUARE

167SIGNAL ROUND
OUTDOOR**168**SIGNAL SQUARE
OUTDOOR**169**

08/EXTERIOR

	PACKETT	172		BALIZA QUADRA	189
	PACKETT-W	173		BALIZA MINIMAL-T	190
	KOVER	175		BALIZA MINIMAL	191
	TANA 1 R. WALL LIGHT	176		POLE-T	192
	TANA 2 R. WALL LIGHT	177		POLE	193
	TANA 1 S. WALL LIGHT	178			
	TANA 2 S. WALL LIGHT	179			
	NUDUS	180			
	LANTERN	181			
	TONY OUT	182			
	TONY OUT 24V	183			
	SPOT NTL	185			
	JET 6W	186			
	JET 13W	187			
	AQUA LED	188			

09/TIRAS LED Y PERFILES

	TIRA LED 15W 220V DIRECTA	199		TIRA LED 28,8W 24V IP20 CCT	214
	TIRA LED 4,8W 24V IP20 THIN	200		TIRA LED 38,4W 24V IP20	215
	TIRA LED 4,8W 24V IP20	201		TIRA LED RGB 24V IP20/ IP67	216
	TIRA LED 4,8W 24V IP67	202		TIRA LED NEON/NEON RGB 24V IP67	217
	TIRA LED 9,6W 24V IP20 THIN	203		TAPA Y CONECTORES TIRAS LED	219
	TIRA LED 9,6W 24V IP20	204		DRIVER IP20	220
	TIRA LED 9,6W 24V IP67	205		DRIVER IP65	221
	TIRA LED 14,4W 24V IP20	206		PLETINA 120	224
	TIRA LED 14,4W 24V IP20	207		MICROPERFIL 100	225
	TIRA LED 14,4W 24V IP20 HQ	208		PERFIL EXTRAPLANO 170	226
	TIRA LED 14,4W 24V IP20 COB	209		PERFIL 170	227
	TIRA LED 14,4W 24V IP67	210		PERFIL EXTRAPLANO FLEXIBLE 180B	228
	TIRA LED 19,2W 24V IP20	211		PERFIL 200	229
	TIRA LED 19,2W 24V IP67	212		PERFIL EXTRAPLANO EMPOTRABLE 170	230
	TIRA LED 28,8W 24V IP20	213		PERFIL EMPOTRABLE WT	231

10/INDUSTRIAL



PERFIL EMPOTRABLE
170 **232**



PERFIL EMPOTRABLE DP **233**



PERFIL EMPOTRABLE
120 **234**



CORNER 45° 190 **235**



MINI CORNER 160 **236**



PERFIL PISABLE 210 **237**



SURFACE SQUARE **240**



SURFACE ROUND **241**



REGLETA BATTEN
4W/8W/11W **242**



REGLETA BATTEN
14W/20W/25W **243**



VIC LINE 14W-20W **244**



VIC LINE 35W-50W **245**



VIC LINE TILT **246**



FLOOD LIGHT **247**



PANEL LED **248**



PANTALLA ESTANCA 21W **249**



PANTALLA ESTANCA 40W **250**



PANTALLA ESTANCA 55W **251**



11/LÁMPARAS



ESTÁNDAR RÚSTICA **254**



ESTÁNDAR RÚSTICA
ÁMBAR **255**



GLOBO RÚSTICO **256**



GLOBO RÚSTICO ÁMBAR **257**



TUBULAR RÚSTICA
ÁMBAR **258**



GLOBO G120 **259**



MAGNOLIA **260**



MINI MAGNOLIA **261**



PAR 16 SMD **262**



PAR 16 PRO 7W 4° **263**



PAR 16 PRO 7W 10° **264**



PAR 16 PRO 7W 15° **265**



AR111 REFLEX 12W **266**



AR111 REFLEX 15W **267**




AR70 REFLEX **269**



METALARC

01

MAGNETIC

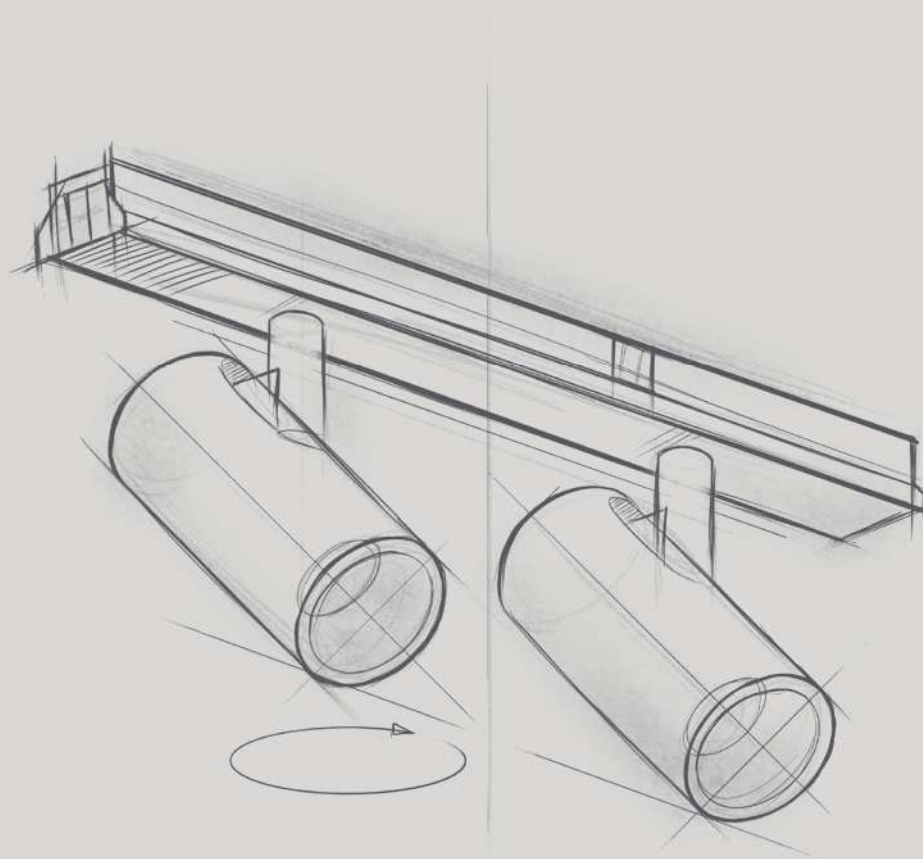

El sistema de iluminación de carril magnético de METALARC redefine la versatilidad y el diseño en proyectos lumínicos modernos. Este sistema combina funcionalidad y estética, permitiendo instalar y reposicionar luminarias de manera sencilla gracias a su innovadora tecnología magnética.

Ideal para espacios que requieren flexibilidad, como oficinas, tiendas, galerías de arte o viviendas, el carril magnético garantiza un montaje limpio y ordenado, eliminando cables visibles y otorgando un toque minimalista. Además, su diseño modular permite integrar

diferentes tipos de luminarias, como focos, paneles o tiras LED, adaptándose a las necesidades específicas de iluminación de cada espacio.

Con el compromiso de METALARC por la calidad y la eficiencia energética, este sistema asegura un rendimiento óptimo, larga vida útil y una instalación libre de complicaciones. Transforme cualquier ambiente con este sistema, donde la tecnología y el diseño trabajan en perfecta armonía.

SPOTLIGHT MICRO MAGNET 1L


3W 24°/36° 48V



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio

MTL220	■	SPOTLIGHT MICRO MAGNET 1L	3W	2700K	200lm
MTL230	■	SPOTLIGHT MICRO MAGNET 1L	3W	3000K	225lm



GARANTÍA 3 AÑOS	24°/36°	180°	180°	III	ADAPT. MAGNÉTICO	48V	LED BRIDGELUX	CHIP COB	IP20	66,66 lm/W	CRI ≥90
50.000 HRS	50.000	>0,9	UGR <19	F							

SPOTLIGHT TWINS MICRO MAGNET 2L


2x3W 24°/36° 48V



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio

MTL222	■	SPOTLIGHT TWINS MICRO MAGNET 2L	2x3W	2700K	400lm
MTL232	■	SPOTLIGHT TWINS MICRO MAGNET 2L	2x3W	3000K	425lm



GARANTÍA 3 AÑOS	24°/36°	180°	180°	III	ADAPT. MAGNÉTICO	48V	LED BRIDGELUX	CHIP COB	IP20	66,66 lm/W	CRI ≥90
50.000 HRS	50.000	>0,9	UGR <22	F							

SPOTLIGHT MINI MAGNET 1L


5W 24°/36° 48V



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Difusor Policarbonato
Reflector / Embellecedor Aluminio

MTL320	■	SPOTLIGHT MINI MAGNET 1L	5W	2700K	320lm
MTL330	■	SPOTLIGHT MINI MAGNET 1L	5W	3000K	350lm



GARANTÍA 3 AÑOS	A 24°/36°	— 180°	— 180°	III	ADAPT. MAGNÉTICO	48V	LED BRIDGELUX	CHIP COB	IP20	66,66 lm/W	CRI ≥90
50.000 HRS	50.000	>0,9	UGR <22	F							

SPOTLIGHT TWINS MINI MAGNET 2L


2x5W 24°/36° 48V



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo: Aluminio
Difusor: Policarbonato
Reflector / Embellecedor: Aluminio

MTL322	■	SPOTLIGHT TWINS MINI MAGNET 2L	2x5W	2700K	640lm
MTL332	■	SPOTLIGHT TWINS MINI MAGNET 2L	2x5W	3000K	700lm



GARANTÍA 3 AÑOS	24°/36°	180°	180°	III	ADAPT. MAGNÉTICO	48V	LED BRIDGELUX	CHIP COB	IP20	66,66 lm/W	CRI ≥90
50.000 HRS	50.000	>0,9	UGR <22	F							

SPOTLIGHT MAXI MAGNET 1L


7W 24°/36° 48V



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Difusor Policarbonato
Reflector / Embellecedor Aluminio

MTL400	■	SPOTLIGHT MAXI MAGNET 1L	7W	2700K	467lm
MTL430	■	SPOTLIGHT MAXI MAGNET 1L	7W	3000K	500lm



GARANTÍA 3 AÑOS	24°/36°	180°	180°	III	ADAPT. MAGNÉTICO	48V	LED BRIDGELUX	CHIP COB	IP20	66,66 lm/W	CRI ≥90
50.000 HRS	50.000	>0,9	UGR <22	F							

SPOTLIGHT PLUS MAGNET 1L


10W 24°/36° 48V



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Difusor Policarbonato
Reflector / Embellecedor Aluminio

MTL402	■	SPOTLIGHT PLUS MAGNET 1L	10W	2700K	678lm
MTL432	■	SPOTLIGHT PLUS MAGNET 1L	10W	3000K	700lm



GARANTÍA 3 AÑOS	24°/36°	180°	180°	III	ADAPT. MAGNÉTICO	48V	LED BRIDGELUX	CHIP COB	IP20	66,66 lm/W	CRI ≥90
50.000 HRS	50.000	>0,9	UGR <22	F							

SUP. MAGNET

7W 36° 48V



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

MTL008 ■ SUP. MAGNET

7W

2700K


680lm

MTL038 ■ SUP. MAGNET

7W

3000K

700lm



GARANTÍA
3
AÑOS



ADAPT.
MAGNÉTICO

48V

LED
BRIDGELLUX

CHIP
COB

IP20

97
lm/W

CRI
≥90

50.000
HRS



50.000

>0,9

UGR
<19



SPOTLIGHT ZOOM MAGNET

3W 48V




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Marco
Óptica

Aluminio
Aluminio
Zoom

MTL001	■	SPOTLIGHT ZOOM MAGNET	3W	2700K	430lm
MTL031	■	SPOTLIGHT ZOOM MAGNET	3W	3000K	500lm



GARANTÍA
3
AÑOS



ADAPT.
MAGNETICO

48V

LED
BRIDGELUX

IP20

14,33
lm/W

CRI
≥95

50.000
HRS

UGR
<12



LIN PLACA MAGNET


6W 110° 48V



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Difusor Policarbonato
Reflector / Embellecedor Aluminio

MTL300	■	LIN PLACA MAGNET	6W	2700K	400lm
MTL302	■	LIN PLACA MAGNET	6W	3000K	450lm

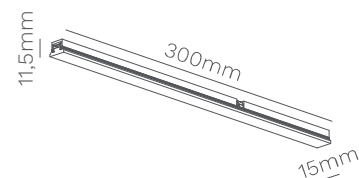

GARANTÍA 3 AÑOS	110°	III	ADAPT. MAGNÉTICO	48V	LED BRIDGELLUX	CHIP CMD	IP20	66,66 lm/W	CRI ≥90	50.000 HRS	50.000
>0,9	UGR <30	F									

LIN OPTIC MAGNET 6L


6W 36° 48V



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio

MTL306	■	LIN OPTIC MAGNET 6L	6W	2700K	408lm
MTL303	■	LIN OPTIC MAGNET 6L	6W	3000K	425lm

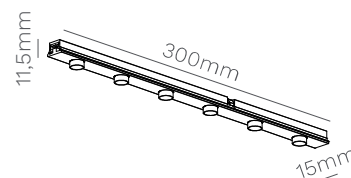

GARANTÍA 3 AÑOS	36°	III	ADAPT. MAGNÉTICO	48V	LED BRIDGELUX	CHIP COB	IP20	68 lm/W	CRI ≥90	50.000 HRS	50.000
>0,9	UGR <12	F									

LIN PUNTO MAGNET 6L


6W 24°/36° 48V



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Difusor Policarbonato
Reflector / Embellecedor Aluminio

MTL600	■	LIN PUNTO MAGNET 6L	6W	2700K	483lm
MTL630	■	LIN PUNTO MAGNET 6L	6W	3000K	500lm

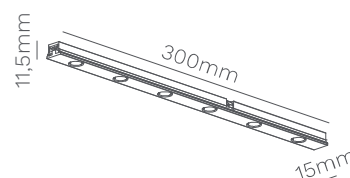

GARANTÍA 3 AÑOS	24°/36°	III	ADAPT. MAGNÉTICO	48V	LED BRIDGELLUX	CHIP COB	IP20	80,5 lm/W	CRI ≥90	50.000 HRS	50.000
>0,9	UGR <17	F									

LIN MICRO MAGNET 8L


8W 24° 48V



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo: Aluminio
Difusor: Policarbonato
Reflector / Embellecedor: Aluminio

MTL800	■	LIN MICRO MAGNET 8L	8W	2700K	661lm
MTL830	■	LIN MICRO MAGNET 8L	8W	3000K	690lm



GARANTÍA 3 AÑOS	24°	III	ADAPT. MAGNÉTICO	48V	LED BRIDGELUX	CHIP COB	IP20	66,66 lm/W	CRI ≥90	50.000 HRS	50.000
>0,9	UGR <12	F									

LIN MAX MAGNET 8L


8W 24° 48V



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo: Aluminio
 Difusor: Policarbonato
 Reflector / Embellecedor: Aluminio

MTL802	■	LIN MAX MAGNET 8L	8W	2700K	660lm
MTL832	■	LIN MAX MAGNET 8L	8W	3000K	690lm



GARANTÍA 3 AÑOS	24°	45°	III	ADAPT. MAGNÉTICO	48V	LED BRIDGELUX	CHIP COB	IP20	82,62 lm/W	CRI ≥90	50.000 HRS
50.000	>0,9	UGR <12	F								

PENDANT MICRO MAGNET

8W 24° 48V




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo: Aluminio
Difusor: Policarbonato
Reflector / Embellecedor: Aluminio

Longitud del cable 1.200mm

MTL900	■	PENDANT MICRO MAGNET	8W	2700K	440lm
MTL930	■	PENDANT MICRO MAGNET	8W	3000K	450lm

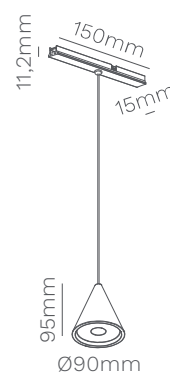

GARANTÍA 3 AÑOS	24°	III	ADAPT. MAGNÉTICO	48V	LED BRIDGELUX	CHIP COB	IP20	55 lm/W	CRI ≥90	50.000 HRS	50.000
>0,9	UGR <12	F									

CARRIL SUPERFICIE MAGNET 2M

48V




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

MTL15S ■ CARRIL SUPERFICIE MAGNET 2M



GARANTÍA
3
AÑOS



IP20

CARRIL EMPOTRAR MAGNET 2M


48V



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

MTL15E ■ CARRIL EMPOTRAR MAGNET 2M



GARANTÍA

3
AÑOS



IP20

CONEXION ELECTR. MAGNET

48V




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

MTL007 ■ CONEXION ELECTR. MAGNET



GARANTÍA

3
AÑOS



IP20

UNION FLEXIBLE ELECTR. MAGNET

48V




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

MTL003 ■ UNION FLEXIBLE ELECTR. MAGNET



GARANTÍA

3
AÑOS



IP20

CODO ELECTR. HOR. 90° MAGNET 48V




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

MTL004 ■ CODO ELECTR. HOR. 90° MAGNET



GARANTÍA
3
AÑOS



IP20

UNION LINEAL ELECTR. MAGNET


48V



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

MTL006 ■ UNION LINEAL ELECTR. MAGNET



GARANTÍA

3
AÑOS



IP20

CODO CIEGO

90° MAGNET

48V




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

MTL009 ■ CODO CIEGO 90° MAGNET



GARANTÍA

3
AÑOS



IP20

CODO CIEGO

HOR.-VERT. 90° MAGNET

48V




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

MTL010 ■ CODO CIEGO HOR.-VERT. 90° MAGNET



GARANTÍA

3
AÑOS



IP20

DRIVER INTEGRADO MAGNET 100W

48V




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

MTL810 ■ DRIVER INTEGRADO MAGNET 100W

Consultar en tarifa driver remoto

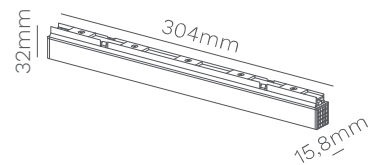

GARANTÍA

3
AÑOS



IP20

DRIVER SUPERF. MAGNET 150W

48V




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

MTL815 ■ DRIVER SUPERF. MAGNET 150W

Consultar en tarifa driver remoto



GARANTÍA


3
AÑOS



IP20



METALARC

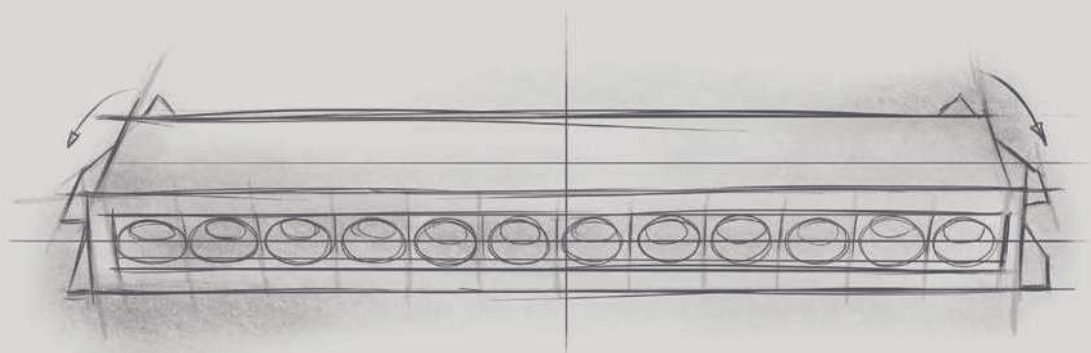

El sistema de iluminación empotrado de METALARC es la solución perfecta para quienes buscan una iluminación elegante, discreta y altamente funcional. Diseñado para integrarse de manera armónica en techos, paredes o suelos, este sistema se adapta a cualquier estilo arquitectónico, destacando por su versatilidad y capacidad para crear ambientes únicos.

Gracias a su diseño minimalista, las luminarias empotradas no solo optimizan el espacio, sino que también garantizan una distribución de luz uniforme y sin deslumbramientos, ideal para hogares, oficinas,

comercios o proyectos de hostelería. Además, la amplia variedad de opciones de tamaño, forma y acabado permite personalizar cada instalación según las necesidades estéticas y técnicas del proyecto.

En METALARC, combinamos innovación y calidad para ofrecer sistemas de iluminación empotrada que priorizan la eficiencia energética, la durabilidad y la facilidad de instalación. Descubra cómo transformar cualquier espacio en un entorno iluminado con sofisticación y precisión.

MINI BASIC ROUND RING

GU10




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

UD2004 ☐ MINI BASIC ROUND RING

UD2042 ☒ MINI BASIC ROUND RING

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



GARANTÍA
3
AÑOS



GU10

IP20



MÓDULO

BASIC CAVE ROUND RING

GU10




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

UD2006 ☐ BASIC CAVE ROUND RING

UD2002 ☒ BASIC CAVE ROUND RING

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



GARANTÍA
3
AÑOS



GU10

IP20



MÓDULO

ANGO RING

GU10




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio

AN1623 ☐ ANGO RING
AN1622 ☒ ANGO RING

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



GARANTÍA
3
AÑOS



GU10

IP20



MÓDULO

BASIC PLUS ROUND RING

GU10




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

UD1216 □ BASIC PLUS ROUND RING

UD1212 ■ BASIC PLUS ROUND RING

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



GARANTÍA
3
AÑOS

30°



GU10

IP20



MÓDULO

BASIC TALL ROUND RING

GU10



INFORMACIÓN TÉCNICA


Cuerpo

Aluminio

UD1240 ☐ BASIC TALL ROUND RING

UD1242 ☒ BASIC TALL ROUND RING

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



GARANTÍA

3
AÑOS

30°



GU10

IP20



MÓDULO

BASIC SQUARE RING

GU10




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

UD1313 □ BASIC SQUARE RING

UD1312 ■ BASIC SQUARE RING

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



GARANTÍA
3
AÑOS

30°



GU10

IP20



MÓDULO



LITTLE R

GU10




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Policarbonato

UD0500 □□ LITTLE R

UD0502 ■■ LITTLE R

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



ACCESORIOS



Anillo interior
 □ IR0500
 ■ IR0502
 ■ IR0503

GARANTÍA
3
 AÑOS

30°



GU10

IP23



MÓDULO

PUZZLE REC

GU10




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Policarbonato

UD0000  PUZZLE REC

UD0002  PUZZLE REC

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



ACCESORIOS



Anillo interior

 IR0000

 IR0002

 IR0003

GARANTÍA
3
AÑOS



GU10

IP23



MÓDULO

WW SQUARE

GU10




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Policarbonato

UD01W0 □□ WW SQUARE

UD01W2 ■■ WW SQUARE

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



ACCESORIOS



Anillo interior
□ IR0100
■ IR0102
■ IR0103

GARANTÍA
3
AÑOS



GU10

IP23



MÓDULO

DEEP

GU10




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Policarbonato

UD3660 □□ DEEP

UD3661 ■■ DEEP

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



ACCESORIOS



Anillo interior
 □ IR0010
 ■ IR0011
 ■ IR0012

GARANTÍA
3
 AÑOS



GU10

IP23



MÓDULO

WW DEEP

GU10



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Policarbonato

UD3650 □□ WW DEEP

UD3651 ■■ WW DEEP

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



ACCESORIOS



Anillo interior
□ IR0020
■ IR0021
■ IR0022

GARANTÍA
3
AÑOS



GU10

IP23



MÓDULO

ARO CUADRADO

GU10




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

- UD8020 □ ARO CUADRADO
- UD8022 ■ ARO CUADRADO
- UD8021 ■ ARO CUADRADO

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



GARANTÍA
3
AÑOS

45°



GU10

IP20



MÓDULO

ARO REDONDO

GU10




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

- UD8030 ☐ ARO REDONDO
UD8032 ☒ ARO REDONDO
UD8031 ☒ ARO REDONDO

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



GARANTÍA
3
AÑOS

45°



GU10

IP20



MÓDULO



BASIC IP ROUND RING

GU10 IP65




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

UD1904 □ BASIC IP ROUND RING

UD1902 ■ BASIC IP ROUND RING

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



GARANTÍA
3
AÑOS



GU10

IP65



MÓDULO

MÓDULO S

6W 36° CCT-SWITCH



INFORMACIÓN TÉCNICA


Cuerpo: Aluminio
Marco: Aluminio
Difusor: Cristal

AN5032 ■ MÓDULO S

6W CCT* 530lm

*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



GARANTÍA
3
AÑOS

36°



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

CHIP
EVERCODE

IP20

90
lm/W

CRI
≥90

50.000
HRS

>0,9



MÓDULO M

9W 36° CCT-SWITCH



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Marco
Difusor

Aluminio
Aluminio
Cristal

AN5052 ■ MÓDULO M


9W

CCT*

800lm

*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



GARANTÍA
3
AÑOS

36°



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

CHIP
EVERCODE

IP20

90
lm/W

CRI
≥90

50.000
HRS

>0,9



LIT MINI

3W 36° CCT-SWITCH




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio
Difusor Acrílico

LM033C	□	LIT MINI	3W	CCT*	195lm
LM032C	■	LIT MINI	3W	CCT*	195lm

*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
COB

CHIP
CREE

IP20

65
lm/W

CRI
≥90

50.000
HRS

>0,5

UGR
<19



LIT MINI

5W 36° CCT-SWITCH




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio
Difusor Acrílico

LM053C	□	LIT MINI	5W	CCT*	325lm
LM052C	■	LIT MINI	5W	CCT*	325lm

*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
COB

CHIP
CREE

IP20

65
lm/W

CRI
≥90

50.000
HRS

>0,5

UGR
<19



LIT MINI

9W 36° CCT-SWITCH



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio
Difusor Acrílico

LM093C □ LIT MINI


LM092C ■ LIT MINI

9W CCT* 585lm

9W CCT* 585lm

*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



GARANTÍA
3
AÑOS

220V
240VEQUIPO
ELECT.
INCL.LED
COBCHIP
CREE

IP20

65
lm/WCRI
≥9050.000
HRS

>0,5

UGR
<19

LIT MINI

12W 36° CCT-SWITCH




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio
Difusor Acrílico

LM123C	□	LIT MINI	12W	CCT*	780lm
LM122C	■	LIT MINI	12W	CCT*	780lm

*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



GARANTÍA 3 AÑOS	36°	□	220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	LED COB	CHIP CREE	IP20	65 lm/W	CRI ≥90	50.000 HRS	>0,5
UGR <19	G										

DEEP MINI

9W 38° CCT-SWITCH




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Difusor	Cristal
Reflector / Embellecedor	Polycarbonato

DM093C	□	DEEP MINI	9W	CCT*	585lm
DM092C	■	DEEP MINI	9W	CCT*	585lm

*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



GARANTÍA 3 AÑOS	38°		220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	CHIP CREE	IP20	65 lm/W	CRI ≥90	50.000 HRS	>0,5	UGR <18

DEEP MINI

15W 38° CCT-SWITCH




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Difusor	Cristal
Reflector / Embellecedor	Policarbonato

DM153C	□	DEEP MINI	15W	CCT*	975lm
DM152C	■	DEEP MINI	15W	CCT*	975lm

*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

CHIP
CREE

IP20

65
lm/W


CRI
≥90

50.000
HRS

>0,5

UGR
<18



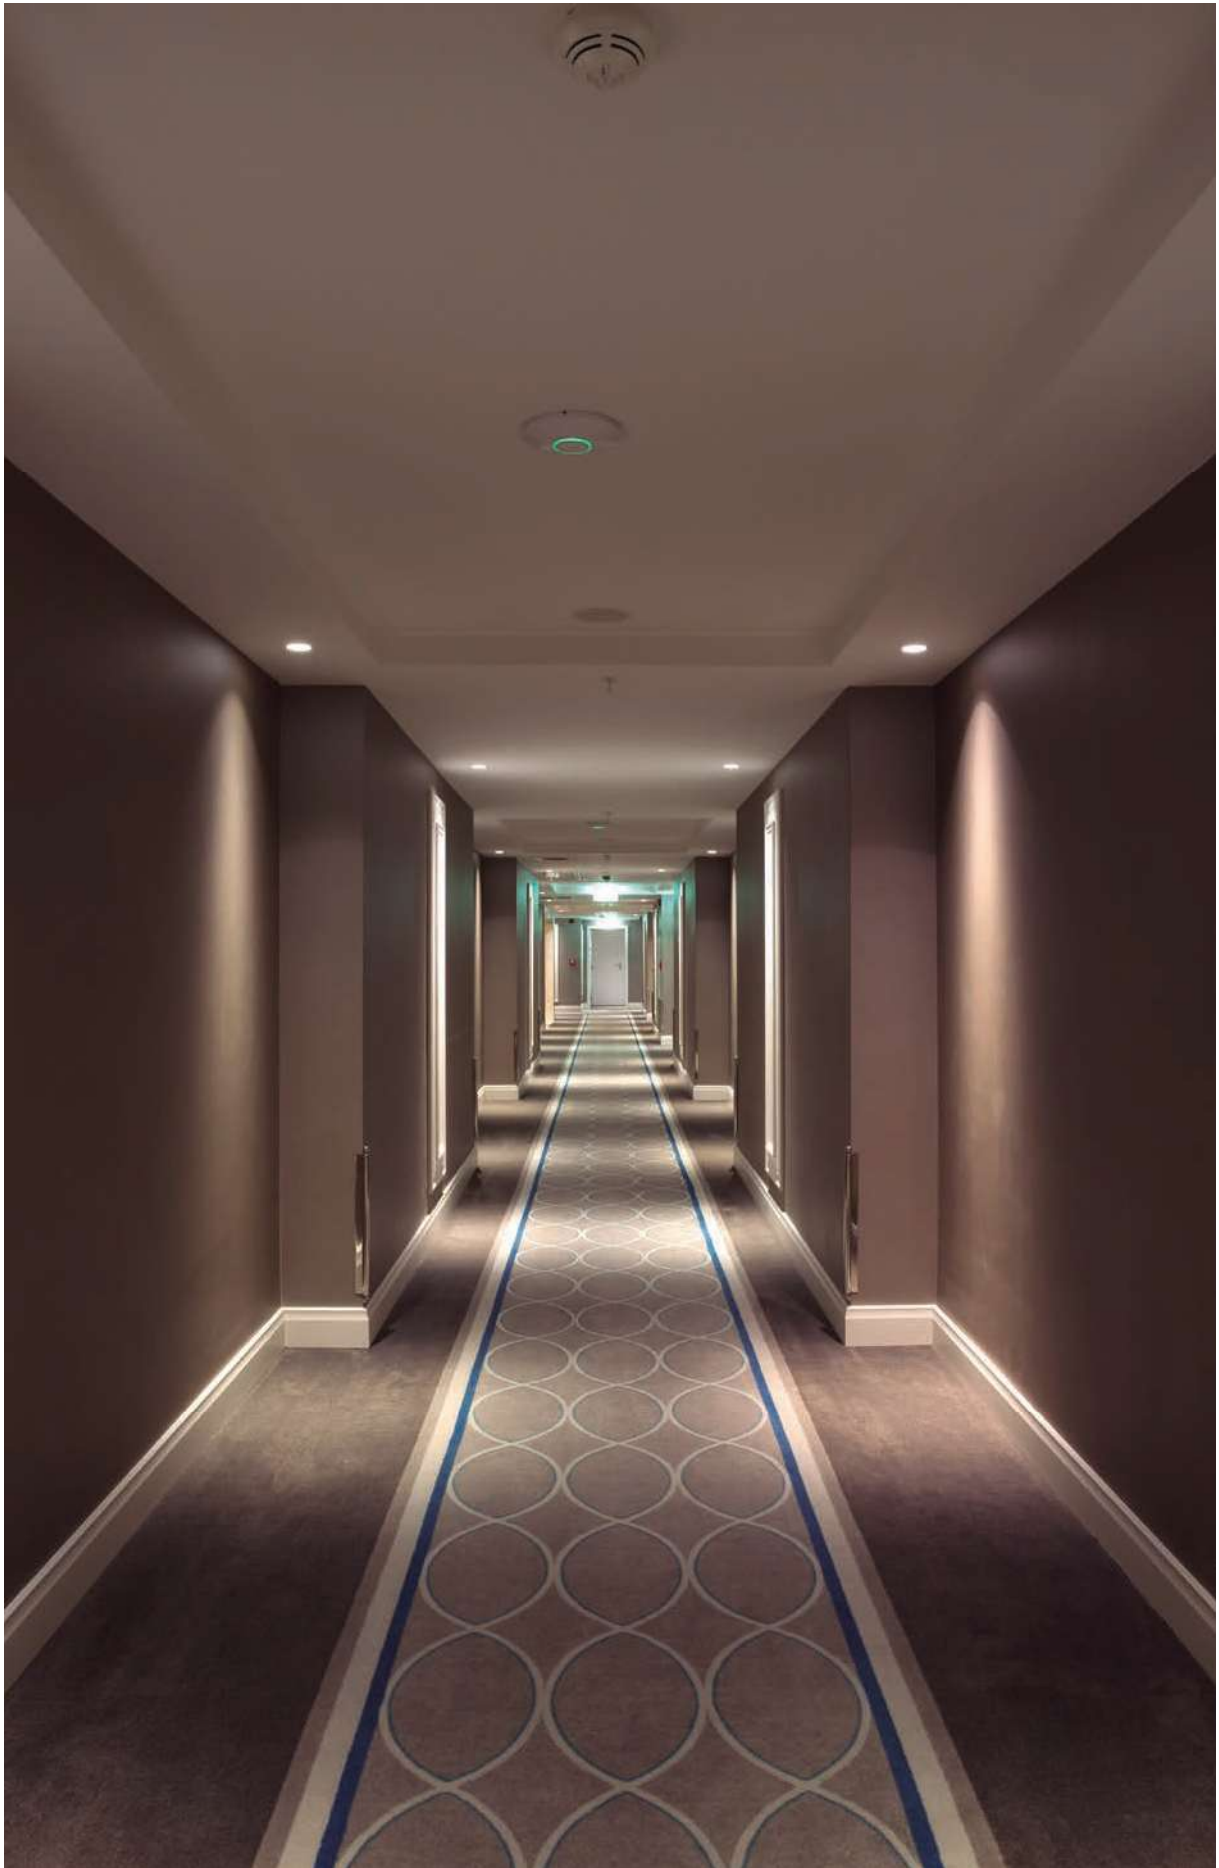

UP

8W 40°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Difusor	Polycarbonato transparente
Reflector / Embellecedor	Polycarbonato metalizado

LD0270	☐	UP	8W	2700K	620lm
LD0240	☐	UP	8W	3000K	620lm

Consultar regulación



GARANTÍA 3 AÑOS	 40°	 30°		220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	IP20	77,5 lm/W	CRI ≥85	35.000 HRS	>0,9	
-----------------------	---------	---------	--	--------------	---------------------------	------	--------------	------------	---------------	------	--

DODO


10W 45°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Reflector / Embellecedor	Polycarbonato

DD1027	□□	DODO	10W	2700K	700lm
DD1030	□□	DODO	10W	3000K	700lm
DD1040	□□	DODO	10W	4000K	700lm
DD1B27	■	DODO	10W	2700K	700lm
DD1B30	■	DODO	10W	3000K	700lm
DD1B40	■	DODO	10W	4000K	700lm



Consultar regulación

ACCESORIOS



Aro decorativo

- DD0001
- DD0002
- DD0003

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

CHIP
CREE

IP54

70
lm/W

CRI
≥90

30.000
HRS

>0,7

UGR
<19



DODO


20W 45°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Reflector / Embellecedor	Polycarbonato

DD2027	□□	DODO	20W	2700K	1400lm
DD2030	□□	DODO	20W	3000K	1400lm
DD2040	□□	DODO	20W	4000K	1400lm
DD2B27	■ ■	DODO	20W	2700K	1400lm
DD2B30	■ ■	DODO	20W	3000K	1400lm
DD2B40	■ ■	DODO	20W	4000K	1400lm



Consultar regulación

ACCESORIOS



Aro decorativo

- DD0004
- DD0005
- DD0006

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

CHIP
CREE

IP54

70
lm/W

CRI
≥90

30.000
HRS

>0,9

UGR
<19



CIRCLE FIX

8W 36° IP65



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Difusor	Polycarbonato transparente
Reflector / Embellecedor	Polycarbonato metalizado


LD1110 □ CIRCLE FIX

8W

3000K

700lm

Consultar regulación



GARANTÍA
3
AÑOS

36°



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

IP65

87,5
lm/W

CRI
≥80

35.000
HRS

>0,5



MARK FIX

8W 36° IP65



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Difusor	Policarbonato transparente
Reflector / Embellecedor	Policarbonato metalizado


LD1120 □ MARK FIX

8W

3000K

670lm

Consultar regulación

GARANTÍA
3
AÑOS220V
240VEQUIPO
ELECT.
INCL.

IP65

87,5
lm/WCRI
≥8035.000
HRS

>0,5





CIRCLE CAVE

8W 36° IP65




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Difusor	Polycarbonato transparente
Reflector / Embellecedor	Polycarbonato metalizado

CC0827	☐	CIRCLE CAVE	8W	2700K	640lm
CC0830	☐	CIRCLE CAVE	8W	3000K	640lm

Consultar regulación



GARANTÍA 3 AÑOS	36°		220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	IP65	80 lm/W	CRI ≥82	35.000 HRS	>0,5	
-----------------------	-----	--	--------------	---------------------------	------	------------	------------	---------------	------	--

COLD MINI 3L

6W 24° CCT-SWITCH



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Difusor	Polycarbonato
Reflector / Embellecedor	Polycarbonato

CM033C □□ COLD MINI 3L


6W

CCT*

390lm

*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



ACCESORIOS



Embellecedor
□■ ARC033



Embellecedor
□■ ARC034



Embellecedor
■□ ARC035

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
OSRAM

CHIP
CREE

IP20

65
lm/W

CRI
≥90

50.000
HRS

>0,9

UGR
<16



COLD MINI 6L

10W 24° CCT-SWITCH



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
 Marco Aluminio
 Difusor Policarbonato
 Reflector / Embellecedor Policarbonato

CM103C □□ COLD MINI 6L


10W

CCT*

650lm

*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



ACCESORIOS



Embellecedor
 □■ ARC063



Embellecedor
 □■ ARC064



Embellecedor
 ■■ ARC065

GARANTÍA
3
 AÑOS



220V
 240V

EQUIPO
 ELECT.
 INCL.

LED
 OSRAM

CHIP
 CREE

IP20

65
 lm/W

CRI
 ≥90

50.000
 HRS

>0,9

UGR
 <16





COLD MINI 12L

20W 24° CCT-SWITCH



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo: Aluminio
 Marco: Aluminio
 Difusor: Policarbonato
 Reflector / Embellecedor: Policarbonato

CM203C □□ COLD MINI 12L


20W

CCT*

1300lm

*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación

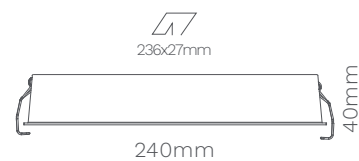

ACCESORIOS



Embellecedor
 □■ ARC123



Embellecedor
 □■ ARC124



Embellecedor
 ■■ ARC125

GARANTÍA
3
 AÑOS



24°



220V
 240V

EQUIPO
 ELECT.
 INCL.

LED
 OSRAM

CHIP
 CREE

IP20

65
 lm/W

CRI
 ≥90

50.000
 HRS

>0,9

UGR
 <16



COLD 1

2W 48°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Reflector / Embellecedor

Aluminio
Aluminio facetado
*Policarbonato


CE0147	□■	COLD 1	2W	2700K	210lm
CE0140	□■	COLD 1	2W	3000K	210lm
CE8140	■■	COLD 1	2W	3000K	210lm

También disponible en 4000K

Consultar regulación



36x36mm



ACABADOS Y ACCESORIOS



Acabado
■ CE8140



Acabado
■ CE8140 +
□ ARCE01*



Embellecedor
□ ARCE01*

Reflector 30° ■ RFCE01

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
OSRAM

IP20

105
lm/W

CRI
≥90

30.000
HRS

>0,5

UGR
<19



COLD HIDE 1

2W 48°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado
*Policarbonato

CE1147	■	COLD HIDE 1	2W	2700K	210lm
CE1140	■	COLD HIDE 1	2W	3000K	210lm

También disponible en 4000K

Consultar regulación



ACCESORIOS



Embellecedor
□ ARCE01*

Reflector 30° ■ RFCE01

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
OSRAM

IP20

105
lm/W

CRI
≥90

30.000
HRS

>0,5

UGR
<19



COLD 3

6W 48°



INFORMACIÓN TÉCNICA


Cuerpo
Reflector / Embellecedor

Aluminio
Aluminio facetado
*Policarbonato

CE0347	□■	COLD 3	6W	2700K	630lm
CE0340	□■	COLD 3	6W	3000K	630lm
CE8340	■	COLD 3	6W	3000K	630lm

También disponible en 4000K

Consultar regulación



ACABADOS Y ACCESORIOS



Acabado
■ CE8340



Acabado
■ CE8340 +
□ ARCE03



Embellecedor
□ ARCE03*

Reflector 30° ■ RFCE03

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
OSRAM

IP20

105
lm/W

CRI
≥90

30.000
HRS

>0,5

UGR
<19



COLD HIDE 3

6W 48°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado
*Policarbonato

CE1347	■	COLD HIDE 3	6W	2700K	630lm
CE1340	■	COLD HIDE 3	6W	3000K	630lm

También disponible en **4000K**

Consultar regulación



ACCESORIOS



Embellecedor
□ ARCE03*

Reflector 30° ■ RFCE03

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
OSRAM

IP20

105
lm/W

CRI
≥90

30.000
HRS

>0,5

UGR
<19



COLD 5

10W 48°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado
 *Policarbonato

CE0547	☐ ☒	COLD 5	10W	2700K	1050lm
CE0540	☐ ☒	COLD 5	10W	3000K	1050lm
CE8540	☒ ☒	COLD 5	10W	3000K	1050lm

Disponible en versión superficie COLD 5 SURFACE (página 115)
 También disponible en [4000K](#)

Consultar regulación



ACABADOS Y ACCESORIOS



Acabado
☒ CE8540



Acabado
☒ CE8540 +
☐ ARCE05



Embellecedor
☐ ARCE05*

Reflector 30° ☐ RFCE05

GARANTÍA
3
 AÑOS



220V
 240V

EQUIPO
 ELECT.
 INCL.

LED
 OSRAM

IP20

105
 lm/W

CRI
 ≥90

30.000
 HRS

>0,7

UGR
 <19



COLD HIDE 5

10W 48°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado
*Policarbonato

CE1547	■	COLD HIDE 5	10W	2700K	1050lm
CE1540	■	COLD HIDE 5	10W	3000K	1050lm

También disponible en 4000K

Consultar regulación

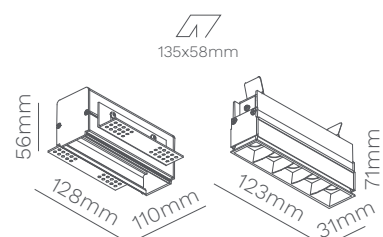

ACCESORIOS



Embellecedor
□ ARCE05*

Reflector 30° ■ RFCE05

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
OSRAM

IP20

105
lm/W

CRI
≥90

30.000
HRS

>0,7

UGR
<19





COLD ADJUST 5

10W 48°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado
 *Policarbonato

CE2547	☐	COLD ADJUST 5	10W	2700K	1050lm
CE2540	☐	COLD ADJUST 5	10W	3000K	1050lm
CE9540	☒	COLD ADJUST 5	10W	3000K	1050lm

También disponible en **4000K**

Consultar regulación



ACCESORIOS



Embellecedor
☐ ARCE05*

Reflector 30° ☐ RFCE05

GARANTÍA 3 AÑOS	 48°	 30°	 20mm		220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	LED OSRAM	IP20	105 lm/W	CRI ≥90	30.000 HRS
>0,7	UGR <19										

COLD 10

20W 48°



INFORMACIÓN TÉCNICA


Cuerpo
Reflector / Embellecedor

Aluminio
Aluminio facetado
*Policarbonato

CE0647	☐ ☒	COLD 10	20W	2700K	2100lm
CE0640	☐ ☒	COLD 10	20W	3000K	2100lm
CE9640	☒ ☒	COLD 10	20W	3000K	2100lm

También disponible en 4000K

Consultar regulación



ACABADOS Y ACCESORIOS

	Acabado ☒ CE9640		Acabado ☒ CE9640 + ☐ ARCE10		Embellecedor ☐ ARCE10*
---	---	---	--	--	--

Reflector 30° ☐ RFCE10

GARANTÍA 3 AÑOS	48°		220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	LED OSRAM	IP20	105 lm/W	CRI ≥90	30.000 HRS	>0,9	UGR <19
											

COLD HIDE 10

20W 48°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado
*Policarbonato

CE1647	■	COLD HIDE 10	20W	2700K	2100lm
CE1640	■	COLD HIDE 10	20W	3000K	2100lm

También disponible en 4000K

Consultar regulación

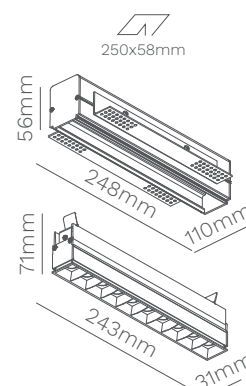

ACCESORIOS



Embellecedor
□ ARCE10*

Reflector 30° ■ RFCE10

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
OSRAM

IP20

105
lm/W

CRI
≥90

30.000
HRS

>0,9

UGR
<19



COLD QUADRO 4

5W 24°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Reflector / Embellecedor	Aluminio facetado

CQ0527	□■	COLD QUADRO 4	5W	2700K	300lm
CQ0530	□■	COLD QUADRO 4	5W	3000K	300lm
CQB527	■■	COLD QUADRO 4	5W	2700K	300lm
CQB530	■■	COLD QUADRO 4	5W	3000K	300lm

Disponible en versión superficie COLD QUADRO SURFACE 4 (Página 110)

También disponible en [4000K](#)

Consultar regulación



ACABADOS Y ACCESORIOS



Acabado
■ CQB530



Acabado
■ CQB527 +
□ CQ0002



Embellecedor
□ CQ0002
■ CQ0001

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
OSRAM

IP20

60
lm/W

CRI
≥90

30.000
HRS


>0,5

UGR
<19



COLD QUADRO 9

10W 24°



INFORMACIÓN TÉCNICA


Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Reflector / Embellecedor	Aluminio facetado

CQ1027	□■	COLD QUADRO 9	10W	2700K	600lm
CQ1030	□■	COLD QUADRO 9	10W	3000K	600lm
CQB127	■■	COLD QUADRO 9	10W	2700K	600lm
CQB130	■■	COLD QUADRO 9	10W	3000K	600lm

Disponible en versión superficie COLD QUADRO SURFACE 9 (Página 111)

También disponible en [4000K](#)

Consultar regulación



ACCESORIOS




Embellecedor
 □ CQ0004
 ■ CQ0003

GARANTÍA 3 AÑOS	24°		220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	LED OSRAM	IP20	60 lm/W	CRI ≥90	30.000 HRS	>0,5	UGR <19

COLD QUADRO 16

15W 24°



INFORMACIÓN TÉCNICA


Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Reflector / Embellecedor	Aluminio facetado

CQ1827	□■	COLD QUADRO 16	15W	2700K	900lm
CQ1830	□■	COLD QUADRO 16	15W	3000K	900lm
CQB827	■■	COLD QUADRO 16	15W	2700K	900lm
CQB830	■■	COLD QUADRO 16	15W	3000K	900lm

Disponible en versión superficie COLD QUADRO SURFACE 16 (Página 112)

También disponible en [4000K](#)

Consultar regulación



ACABADOS Y ACCESORIOS



Embellecedor
 □ CQ0006
 ■ CQ0005

GARANTÍA
3
 AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
OSRAM

IP20

60
lm/W

CRI
≥90

30.000
HRS

>0,9

UGR
<19



COLD QUADRO 25

20W 24°



INFORMACIÓN TÉCNICA


Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Reflector / Embellecedor	Aluminio facetado

CQ2527	□■	COLD QUADRO 25	20W	2700K	1400lm
CQ2530	□■	COLD QUADRO 25	20W	3000K	1400lm
CQB227	■■	COLD QUADRO 25	20W	2700K	1400lm
CQB230	■■	COLD QUADRO 25	20W	3000K	1400lm

Disponible en versión superficie COLD QUADRO SURFACE 25 (Página 113)

También disponible en [4000K](#)

Consultar regulación



ACABADOS Y ACCESORIOS



Embellecedor
 □ CQ0008
 ■ CQ0007

GARANTÍA
3
 AÑOS

24°



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
OSRAM

IP20

70
lm/W

CRI
≥90

30.000
HRS

>0,9

UGR
<19



SEMI SQUARE 1L

3W 24°



INFORMACIÓN TÉCNICA


Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio

MTL081 □ SEMI SQUARE 1L

3W

2700K

200lm



Consultar regulación

GARANTÍA
3
AÑOS

24°

90°

360°

□

220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
BRIDGELUX

CHIP
COB

IP20

66,66
lm/W

CRI
≥95

50.000
HRS

>0,9

UGR
<17

F

SEMI SQUARE 2L

6W 24°



INFORMACIÓN TÉCNICA


Cuerpo Aluminio
 Marco Aluminio
 Reflector / Embellecedor Aluminio

MTL082 □ SEMI SQUARE 2L

6W

2700K

400lm



Consultar regulación

GARANTÍA
3
 AÑOS

24°

90°

360°



220V
 240V

EQUIPO
 ELECT.
 INCL.

LED
 BRIDGELUX

CHIP
 COB

IP20

66,66
 lm/W

CRI
 ≥95

50.000
 HRS

>0,9

UGR
 <17



KUBE ROUND SEMI

7W 24° CCT-SWITCH




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Difusor	Cristal
Reflector / Embellecedor	Policarbonato

KR073C	□	KUBE ROUND SEMI	7W	CCT*	455lm
KR072C	■	KUBE ROUND SEMI	7W	CCT*	455lm

*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



GARANTÍA 3 AÑOS	24°		220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	CHIP CREE	IP20	65 lm/W	CRI ≥90	50.000 HRS	>0,5	UGR <18

KUBE SQUARE SEMI

7W 24° CCT-SWITCH




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Difusor	Cristal
Reflector / Embellecedor	Policarbonato

KS073C	□	KUBE SQUARE SEMI	7W	CCT*	455lm
KS072C	■	KUBE SQUARE SEMI	7W	CCT*	455lm

*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

CHIP
CREE

IP20

65
lm/W

CRI
≥90

50.000
HRS

>0,5

UGR
<18



TUBE SEMI

3W 26° CCT-SWITCH




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio
Reflector / Embellecedor Policarbonato

TS033C	□	TUBE SEMI	3W	CCT*	195lm
TS032C	■	TUBE SEMI	3W	CCT*	195lm

*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



GARANTÍA 3 AÑOS	26°	90°	180°	□	220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	LED SMD	CHIP CREE	IP20	65 lm/W	CRI ≥90
50.000 HRS	>0,5	F									

TONY SMALL

6W 38° CCT-SWITCH




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Difusor	Aluminio
Reflector / Embellecedor	Plástico

FX0030	□	TONY SMALL
FX0032	■	TONY SMALL

6W	CCT*	MAX. 700lm
6W	CCT*	MAX. 700lm

*CCT: 2700K - 3000K - 4000K



GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
OSRAM

CHIP
CREE

IP20

100
lm/W

CRI
≥95

35.000
HRS

>0,9

UGR
<19





TONI BASE SEMI

GU10



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Termoplástico

FX0110	□	TONY BASE SEMI*	MAX. 7W
FX0120	■	TONY BASE SEMI*	MAX. 7W


*Embelledores TONY ACCS intercambiables ■ ■ (Página 120)



*
Tony ACCS
CL0001



*
Tony ACCS
CL0002



ACCESORIOS



Aro decorativo
AR0004



Malla panel
antideslumbrante
AR0006

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V


GU10

IP20





METALARC

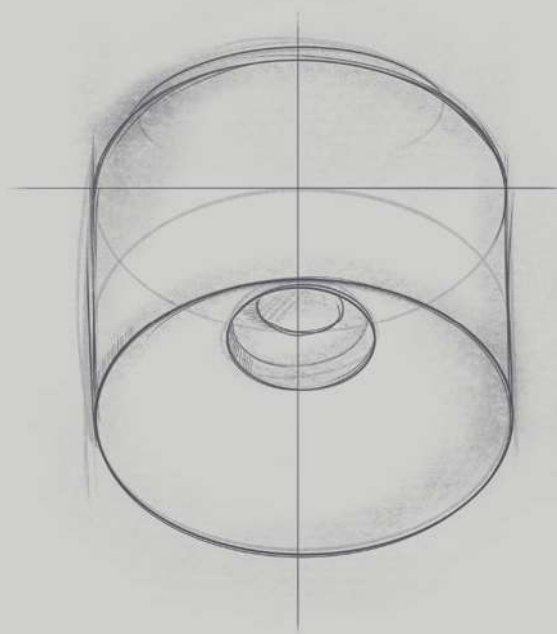

El sistema de iluminación vertical de superficie de METALARC es una solución innovadora que combina diseño contemporáneo y funcionalidad avanzada. Ideal para destacar elementos arquitectónicos o proporcionar iluminación ambiental, este sistema se instala directamente sobre superficies verticales, ofreciendo versatilidad y elegancia en cualquier espacio.

Diseñado para adaptarse a proyectos residenciales, comerciales o de diseño interior, el sistema permite una distribución de luz uniforme y cálida que realza texturas, materiales y formas. Su instalación es sencilla y no

requiere modificaciones estructurales, lo que lo convierte en una opción práctica y eficiente para renovar o crear ambientes únicos.

Con el sello de calidad de METALARC, este sistema garantiza eficiencia energética, durabilidad y un diseño estético que se integra perfectamente en cualquier entorno, desde paredes de galerías hasta pasillos o espacios de trabajo. Lleve sus proyectos de iluminación al siguiente nivel con la sofisticación del sistema vertical de superficie.

KUBE ROUND


8W 36°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio
Difusor Polimetilmetacrilato

AP0433	□	KUBE ROUND	8W	3000K	760lm
AP0434	■	KUBE ROUND	8W	3000K	760lm



GARANTÍA 3 AÑOS	36°		220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	CHIP CREE	IP20	95 lm/W	CRI ≥90	30.000 HRS	>0,9	UGR <14
	IK02										

KUBE SQUARE


8W 36°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio
Difusor Polimetilmetacrilato

AP0403	□	KUBE SQUARE	8W	3000K	635lm
AP0404	■	KUBE SQUARE	8W	3000K	635lm



GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

CHIP
CREE

IP20

80
lm/W

CRI
≥90

30.000
HRS

>0,9

UGR
<14



IK02

UNIVERSAL MINI

6,2W 34°



INFORMACIÓN TÉCNICA


Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Difusor	Cristal
Reflector / Embellecedor	Aluminio facetado

AP0630 □ UNIVERSAL MINI 6,2W 3000K 709lm

Disponible en versión proyector de carril UNIVERSAL MINI TRACK (Página 131)



Múltiples
posiciones



GARANTÍA 3 AÑOS	34°	90°	350°	⊥	220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	IP20	115 lm/W	CRI ≥90	15.000 HRS	>0,55
G											

UNIVERSAL

14W 33°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Difusor	Cristal
Reflector / Embellecedor	Aluminio facetado

AP0650 ☐ UNIVERSAL 14W 3000K 1300lm



Múltiples
posiciones



GARANTÍA 3 AÑOS	33°	90°	350°		220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	IP20	95 lm/W	CRI ≥90	25.000 HRS	>0,95
CORTE DE FASE											

COLD QUADRO SURFACE 4

5W 24°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado

CS0527	□■	COLD QUADRO SURFACE 4	5W	2700K	300lm
CS0530	□■	COLD QUADRO SURFACE 4	5W	3000K	300lm
CSB527	■	COLD QUADRO SURFACE 4	5W	2700K	300lm
CSB530	■	COLD QUADRO SURFACE 4	5W	3000K	300lm

Disponible en versión empotrable COLD QUADRO 4 (Página 92)
También disponible en 4000K



ACABADOS Y ACCESORIOS



Acabado
■ CS0530 +
□ CQ0002



Embellecedor
□ CQ0002
■ CQ0001

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
OSRAM

IP20

60
lm/W

CRI
≥90

30.000
HRS

>0,5

UGR
<19



COLD QUADRO SURFACE 9

10W 24°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado

CS1027	□■	COLD QUADRO SURFACE 9	10W	2700K	600lm
CS1030	□■	COLD QUADRO SURFACE 9	10W	3000K	600lm
CSB127	■■	COLD QUADRO SURFACE 9	10W	2700K	600lm
CSB130	■■	COLD QUADRO SURFACE 9	10W	3000K	600lm

Disponible en versión empotrable COLD QUADRO 9 (Página 93)
También disponible en [4000K](#)



ACABADOS Y ACCESORIOS



Acabado
■ CS1027 +
□ CQ0004



Embellecedor
□ CQ0004
■ CQ0003

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
OSRAM

IP20

60
lm/W

CRI
≥90

30.000
HRS

>0,5

UGR
<19



COLD QUADRO SURFACE 16


15W 24°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado

CS1827	□■	COLD QUADRO SURFACE 16	15W	2700K	900lm
CS1830	□■	COLD QUADRO SURFACE 16	15W	3000K	900lm
CSB827	■	COLD QUADRO SURFACE 16	15W	2700K	900lm
CSB830	■	COLD QUADRO SURFACE 16	15W	3000K	900lm



Disponible en versión empotrable COLD QUADRO 16 (Página 94)
También disponible en 4000K

ACABADOS Y ACCESORIOS



Acabado
■ CSB827



Acabado
■ CSB827 +
□ CQ0006



Embellecedor
□ CQ0006
■ CQ0005

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
OSRAM

IP20

60
lm/W

CRI
≥90

30.000
HRS

>0,9

UGR
<19



COLD QUADRO SURFACE 25


25W 24°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado

CS2527	□■	COLD QUADRO SURFACE 25	25W	2700K	1800lm
CS2530	□■	COLD QUADRO SURFACE 25	25W	3000K	1800lm
CSB227	■	COLD QUADRO SURFACE 25	25W	2700K	1800lm
CSB230	■	COLD QUADRO SURFACE 25	25W	3000K	1800lm



Disponible en versión empotrable COLD QUADRO 25 (Página 95)
También disponible en [4000K](#)

ACABADOS Y ACCESORIOS



Acabado
■ CSB227



Acabado
■ CSB227 +
□ CQ0008



Embellecedor
□ CQ0008
■ CQ0009
■ CQ0007

GARANTÍA
3
AÑOS



24°



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
OSRAM

IP20

70
lm/W

CRI
≥90

30.000
HRS

>0,9

UGR
<19





COLD 5 SURFACE

10W 48°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado
*Policarbonato

CE1537	☐	COLD 5 SURFACE	10W	2700K	1050lm
CE1530	☐	COLD 5 SURFACE	10W	3000K	1050lm
CE9530	☒	COLD 5 SURFACE	10W	3000K	1050lm

Disponible en versión empotrable COLD 5 (Página 86)
También disponible en [4000K](#)



ACCESORIOS



Embellecedor
☐ ARCE05*

Reflector 30° ☐ RFCE05

GARANTÍA 3 AÑOS	48°		220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	LED OSRAM	IP20	105 lm/W	CRI ≥90	30.000 HRS	>0,7	UGR <19
CORTE DE FASE											

TONY CEILING XS

GU10



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

TC0001 ☐ TONY CEILING XS

MAX. 7W

TC0002 ☒ TONY CEILING XS

MAX. 7W



ACCESORIOS



Aro decorativo
■ AR0004



Malla panel
antideslumbrante
■ AR0006

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

GU10

IP20



TONY CEILING S

GU10



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Marco

Aluminio
Termoplástico

TC0003	□	TONY CEILING S	MAX. 7W
TC0004	■	TONY CEILING S	MAX. 7W



ACCESORIOS



Aro decorativo
■ AR0004



Malla panel
antideslumbrante
■ AR0006

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

GU10

IP20



TONY CEILING M

GU10



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Marco

Aluminio
Termoplástico

TC0005	□	TONY CEILING M	MAX. 7W
TC0006	■	TONY CEILING M	MAX. 7W



ACCESORIOS



Aro decorativo
■ AR0004



Malla panel
antideslumbrante
■ AR0006

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

GU10

IP20



TONY CEILING L

GU10



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Marco

Aluminio
Termoplástico

TC0007	□	TONY CEILING L	MAX. 7W
TC0008	■	TONY CEILING L	MAX. 7W



ACCESORIOS



Aro decorativo
■ AR0004



Malla panel
antideslumbrante
■ AR0006

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

GU10

IP20



TONY ACCS

ACCESORIO TONY



INFORMACIÓN TÉCNICA


Cuerpo

Aluminio

CL0003	□	TONY ACCS*
CL0000	■	TONY ACCS*
CL0001	■	TONY ACCS
CL0002	■	TONY ACCS

Accesorios para TONY BASE SEMI (Página 103), familia REGLETA TONY (Página 122 y 123), TONY BASE (Página 125) y TONY TRACK (Página 129)

*Para BOMBILLA ESPECIALES PAR16 PRO 4° LD0711 (Página 263)



TONY CEILING IP44

GU10




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Marco
Difusor

Aluminio
Aluminio
Cristal

TC0441	□	TONY CEILING IP44	MAX. 8W
TC0442	■	TONY CEILING IP44	MAX. 8W



GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

GU10

IP44



REGLETA TONY 2

GU10



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Termoplástico

DM0020 □ REGLETA TONY 2 (PAR 16) MAX. 7W

DM0022 ■ REGLETA TONY 2 (PAR 16) MAX. 7W


*Embelledores TONY ACCS intercambiables ■ ■ (Página 120)



*
Tony ACCS
■ CL0001



*
Tony ACCS
■ CL0002



ACCESORIOS



Aro decorativo
■ AR0004



Malla panel
antideslumbrante
■ AR0006

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

GU10

IP20



REGLETA TONY 3

GU10



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Termoplástico

DM0030	□	REGLETA TONY 3 (PAR 16)	MAX. 7W
DM0032	■	REGLETA TONY 3 (PAR 16)	MAX. 7W


*Embelledores TONY ACCS intercambiables ■ ■ (Página 120)



Tony ACCS
■ CL0001



Tony ACCS
■ CL0002

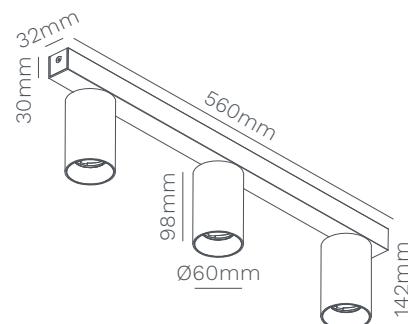

ACCESORIOS



Aro decorativo
■ AR0004



Malla panel
antideslumbrante
■ AR0006

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

GU10

IP20





TONY BASE

GU10



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Termoplástico

FX0010	□	TONY BASE (PAR 16)	MAX. 7W
FX0012	■	TONY BASE (PAR 16)	MAX. 7W

Disponible en versión carril TONY TRACK (Página 129)


*Embelledores TONY ACCS intercambiables ■ ■ (Página 120)



*
Tony ACCS
■ CL0001



*
Tony ACCS
■ CL0002



ACCESORIOS



Aro decorativo
■ AR0004



Malla panel
antideslumbrante
■ AR0006

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V


GU10

IP20





METALARC

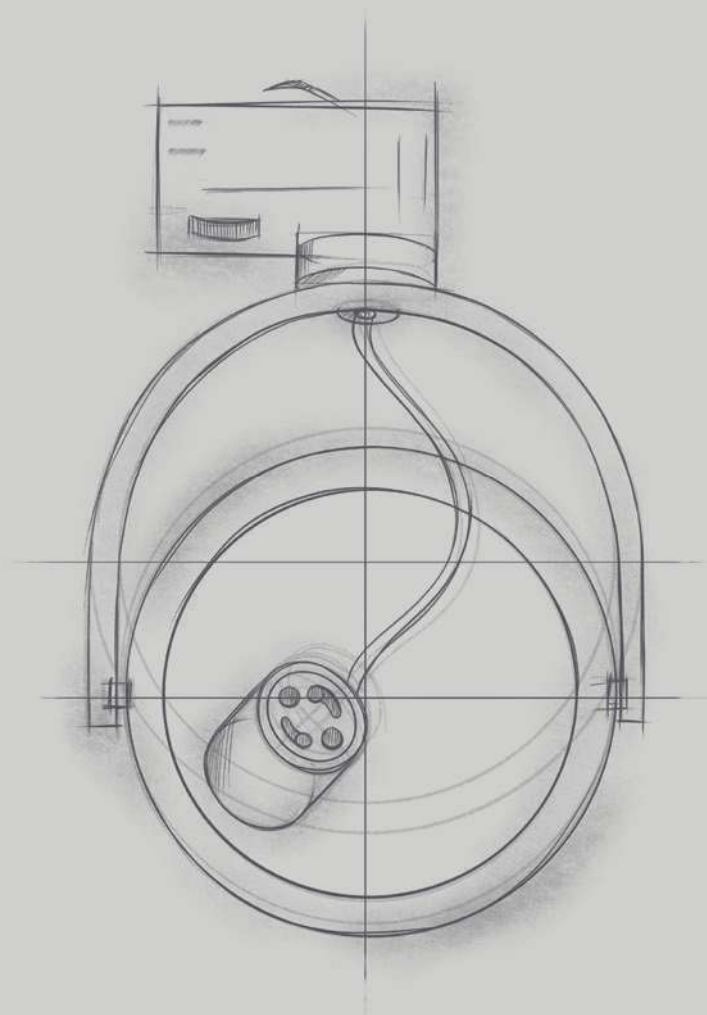

El sistema de iluminación de carril de METALARC es la elección ideal para quienes buscan flexibilidad y eficiencia en sus proyectos lumínicos. Este sistema permite montar y ajustar luminarias con facilidad, ofreciendo la posibilidad de direccionar la luz según las necesidades del espacio, ya sea para destacar elementos decorativos, crear ambientes dinámicos o iluminar áreas específicas.

Perfecto para aplicaciones comerciales, residenciales o de exposición, el sistema de carril se adapta a diferentes configuraciones, con opciones de montaje en techo, pared o suspendido. Además, es compatible con una amplia

variedad de luminarias, como focos LED regulables o proyectores, lo que asegura un diseño a medida para cada proyecto.

Con la garantía de calidad de METALARC, este sistema combina tecnología de vanguardia, eficiencia energética y una estética moderna que se integra armoniosamente en cualquier entorno. Transforme cualquier espacio con un sistema de iluminación que combina funcionalidad y diseño en perfecta sintonía.



TONY TRACK

GU10



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Termoplástico

FX0000	□	TONY TRACK MONOFÁSICO (GU10/PAR16)	MAX. 7W
FX0002	■	TONY TRACK MONOFÁSICO (GU10/PAR16)	MAX. 7W
FX0020	□	TONY TRACK TRIFÁSICO (GU10/PAR16)	MAX. 7W
FX0022	■	TONY TRACK TRIFÁSICO (GU10/PAR16)	MAX. 7W

Adaptador NORDIC GB66 o TRIFÁSICO GA069


*Embelledores TONY ACCS intercambiables ■ ■ (Página 120)



*
Tony ACCS
■ CL0001



*
Tony ACCS
■ CL0002



ACCESORIOS



Aro decorativo
■ AR0004



Malla panel
antideslumbrante
■ AR0006

GARANTÍA
3
AÑOS



ADAPT.
NORDIC
GB66

ADAPT.
TRIFÁS.
GA069

220V
240V

GU10

IP20



DRO AR111




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

AR0010 ☐ DRO AR111

AR0012 ☒ DRO AR111



GARANTÍA
3
AÑOS

90°

300°



ADAPT.
NORDIC
GA069

220V
240V

GU10

IP20



UNIVERSAL MINI TRACK

9W 33°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Difusor	Polycarbonato transparente
Reflector / Embellecedor	Aluminio facetado

AP0550 □ UNIVERSAL MINI TRACK 9W 3000K 860lm

*Disponible con adaptador TRIFÁSICO GA069



GARANTÍA 3 AÑOS	 33°	 90°	 350°		ADAPT. NORDIC GB66	 * ADAPT. TRIFÁS.	220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	IP20	95 lm/W	CRI ≥90
25.000 HRS	>0,95										

GLOBAL TRACK PRO

CARRIL TRIFÁSICO 1m, 2m y 3m




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

XTSF4100 ☐ ■ ■ GLOBAL TRACK PRO
 XTSF4200 ☐ ■ ■ GLOBAL TRACK PRO
 XTSF4300 ☐ ■ ■ GLOBAL TRACK PRO

XTSF4100 ☐ ■ ■ GLOBAL TRACK PRO EMPOTRAR
 XTSF4200 ☐ ■ ■ GLOBAL TRACK PRO EMPOTRAR
 XTSF4300 ☐ ■ ■ GLOBAL TRACK PRO EMPOTRAR

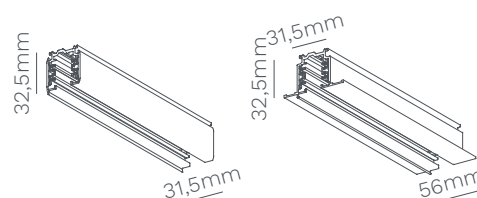


GARANTÍA
3
 AÑOS




GLOBAL TRACK PRO


ACCESORIOS




☐ ☒ ☒ XTS11
☐ ☒ ☒ XTS12




☐ ☒ ☒ XTS34
☐ ☒ ☒ XTS35




☐ ☒ ☒ XTS36
☐ ☒ ☒ XTS37
☐ ☒ ☒ XTS39
☐ ☒ ☒ XTS40




☐ ☒ ☒ XTS38




☐ ☒ ☒ XTS14



☐ ☒ ☒ XTS21



☐ ☒ ☒ XTS23



☐ ☒ ☒ XTS24



☐ ☒ ☒ XTS41



☐ ☒ ☒ SPW11WLC
 1,5m, 3m y 6m

GARANTÍA
3
AÑOS



GLOBAL TRACK BASE

CARRIL MONOFÁSICO 1m, 2m y 3m




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

GB2100	☐	☒	☒	GLOBAL TRACK BASE
GB2200	☐	☒	☒	GLOBAL TRACK BASE
GB2300	☐	☒	☒	GLOBAL TRACK BASE
GBF2100	☐	☒	☒	GLOBAL TRACK BASE EMPOTRAR
GBF2200	☐	☒	☒	GLOBAL TRACK BASE EMPOTRAR
GBF2300	☐	☒	☒	GLOBAL TRACK BASE EMPOTRAR

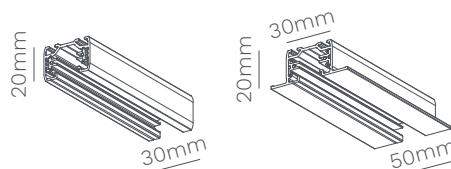


GARANTÍA
3
AÑOS




GLOBAL TRACK BASE


ACCESORIOS




□ ■ ■ GB11
□ ■ ■ GB12




□ ■ ■ GB34
□ ■ ■ GB35




□ ■ ■ GB36
□ ■ ■ GB37
□ ■ ■ GB39
□ ■ ■ GB40




□ ■ ■ GB38




□ ■ ■ GB14



□ ■ ■ GB21




□ ■ ■ GB24



□ ■ ■ GB41

GARANTÍA
3
AÑOS




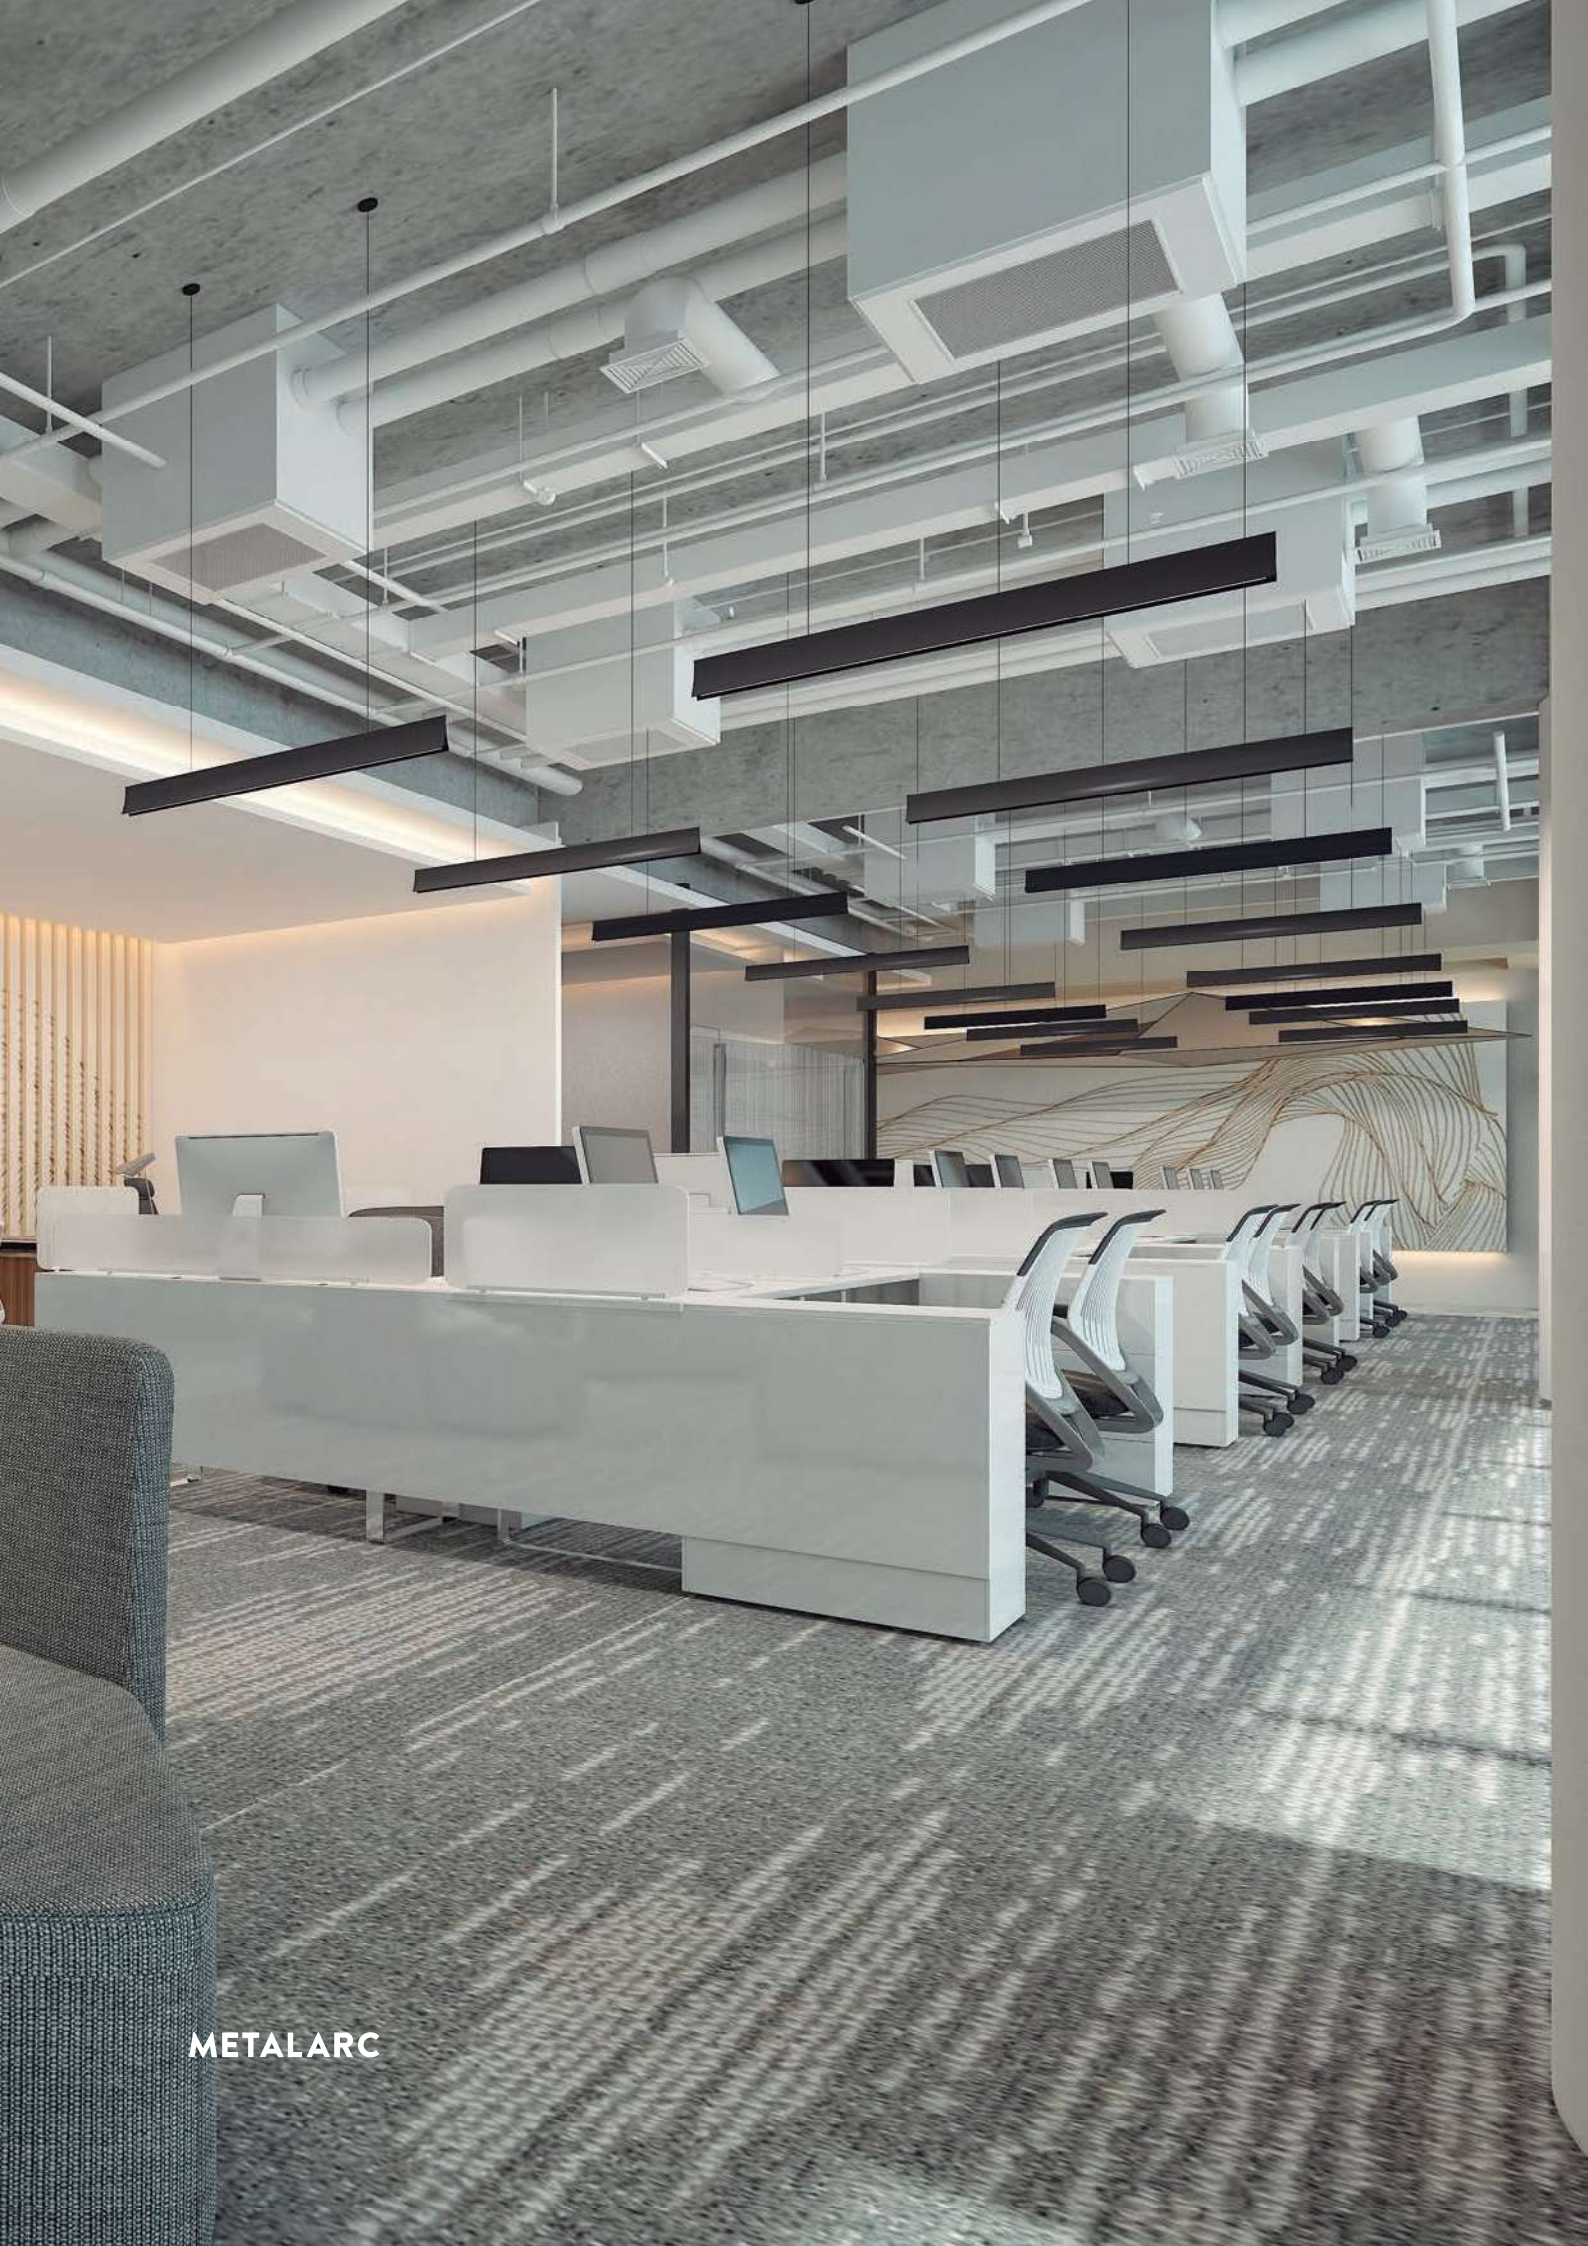

METALARC

05

SUSPENDIDOS

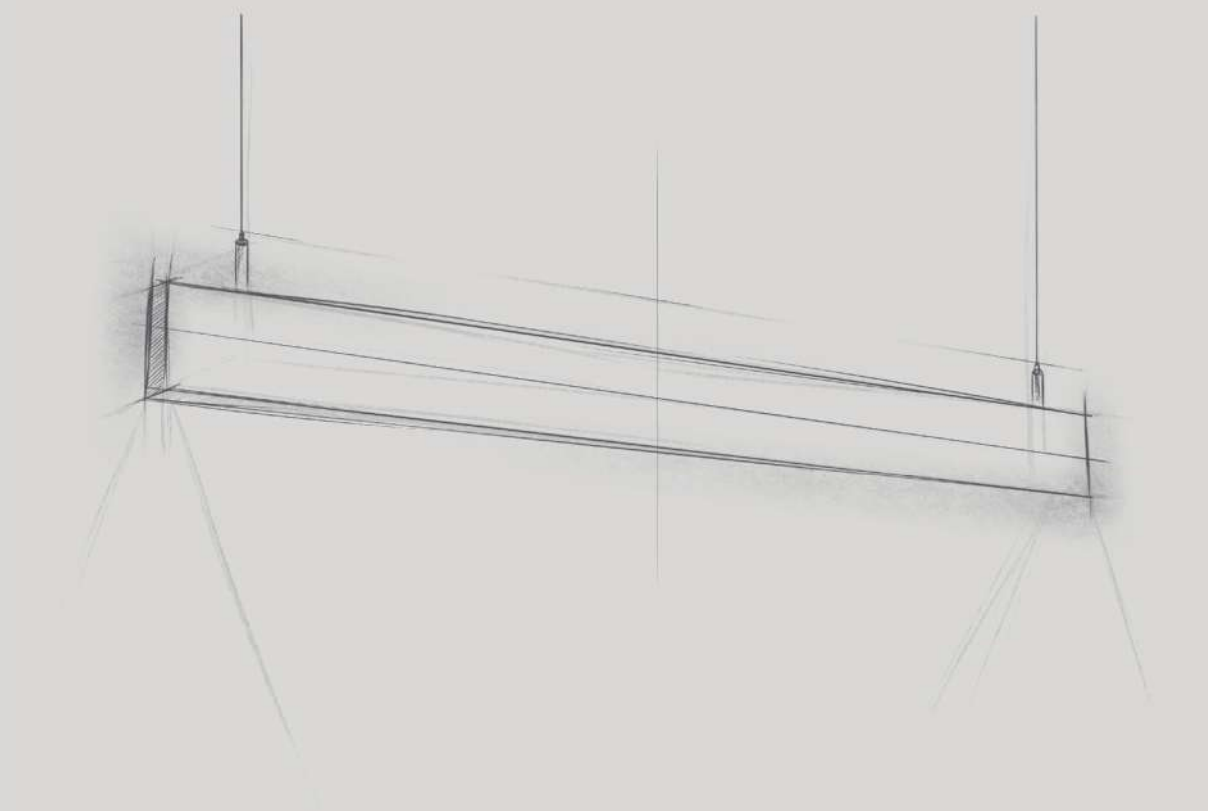

El sistema de iluminación suspendida de METALARC es la combinación perfecta de diseño sofisticado y funcionalidad. Diseñado para aportar estilo y personalidad a cualquier espacio, este sistema crea una iluminación equilibrada y acogedora, ideal para entornos residenciales, comerciales y de oficinas.

Sus diseños versátiles, disponibles en una amplia gama de formas, tamaños y acabados, permiten integrarse fácilmente en cualquier proyecto decorativo, desde ambientes modernos y minimalistas hasta espacios clásicos y elegantes. Además, su instalación suspendida

garantiza una distribución de luz homogénea y efectiva, adaptándose a techos de distintas alturas.

Con la calidad y tecnología de METALARC, este sistema no solo ofrece un diseño impactante, sino también eficiencia energética, larga vida útil y facilidad de mantenimiento. Descubra cómo la iluminación suspendida puede transformar sus espacios en ambientes llenos de estilo, funcionalidad y confort.

05

SUSPENDIDOS

TONY PS




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Marco

Aluminio
Termoplástico

TP0001	□	TONY PS	MAX. 7W
TP0004	■	TONY PS	MAX. 7W

Longitud del cable 1,5m
Posibilidad de instalación como LUMINARIA DE SUPERFICIE (Techo)



ACCESORIOS



Aro decorativo
■ AR0004



Malla panel
antideslumbrante
■ AR0006

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

GU10

IP20



TONY PM




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Marco

Aluminio
Termoplástico

TP0002	□	TONY PM	MAX. 7W
TP0005	■	TONY PM	MAX. 7W

Longitud del cable 1,5m
Posibilidad de instalación como LUMINARIA DE SUPERFICIE (Techo)



ACCESORIOS



Aro decorativo
■ AR0004



Malla panel
antideslumbrante
■ AR0006

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

GU10

IP20



TONY PL

GU10




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Marco

Aluminio
Termoplástico

TP0003	□	TONY PL	MAX. 7W
TP0006	■	TONY PL	MAX. 7W

Longitud del cable 1,5m
Posibilidad de instalación como LUMINARIA DE SUPERFICIE (Techo)



ACCESORIOS



Aro decorativo
■ AR0004



Malla panel
antideslumbrante
■ AR0006

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

GU10

IP20



TONY MINI

9W 46°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo	Aluminio
Marco	Termoplástico
Difusor	Cristal
Reflector / Embellecedor	Aluminio facetado

TM0430	□	TONY MINI	9W	3000K	1200lm
TM0432	■	TONY MINI	9W	3000K	1200lm

Longitud del cable 1,5m



ACCESORIOS



Aro decorativo
■ TM0003

GARANTÍA
3
AÑOS

46°



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

IP20

135
lm/W

EQUIPO
ELECT.
INCL.


30.000
HRS

>0,9



LINK

34W/40W 100°

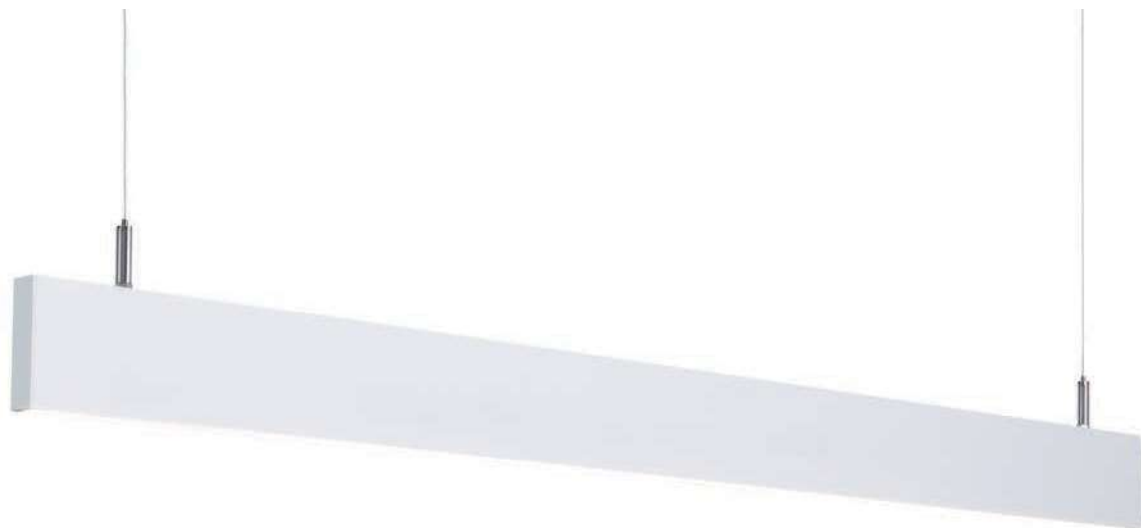


INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Policarbonato opal

LI1200*	□	LINK 1200	34W	3000K	2720lm
LK1200*	■	LINK 1200	34W	3000K	2720lm
LI1500**	□	LINK 1500	40W	3000K	3200lm
LK1500**	■	LINK 1500	40W	3000K	3200lm

También disponible en **4000K**
Longitud del cable 1,5m

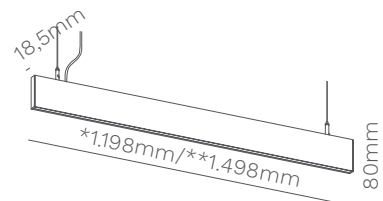

ACCESORIOS



Junta interior para varias conexiones (MAX. 10)
LI0001



Junta exterior colgante en uno
LI0002

GARANTÍA 3 AÑOS	100° 100°		220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	IP20	80 lm/W	CRI ≥90	50.000 HRS	≥0,9	0-10V	
-----------------------	--------------	--	--------------	---------------------------	------	------------	------------	---------------	------	-------	--

LINK CORNER

3W 100°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Policarbonato opal

LI0003	□	LINK CORNER	3W	3000K	240lm
LK0003	■	LINK CORNER	3W	3000K	240lm

También disponible en **4000K**



ACCESORIOS



Junta interior para varias conexiones (MAX. 10)
 LI0001




Junta exterior colgante en uno
 LI0002


GARANTÍA 3 AÑOS	100° 100°		220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	IP20	80 lm/W	CRI ≥90	50,000 HRS	≥0,9	UGR <19	 0-10V
-----------------------	--------------	--	--------------	---------------------------	------	------------	------------	---------------	------	------------	-----------



MONTAJE LINK

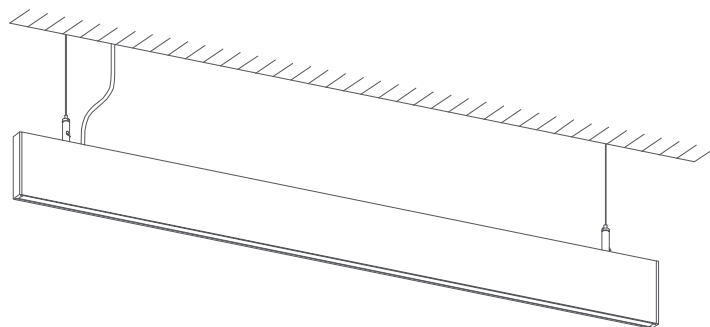


OPCIÓN A DE INSTALACIÓN

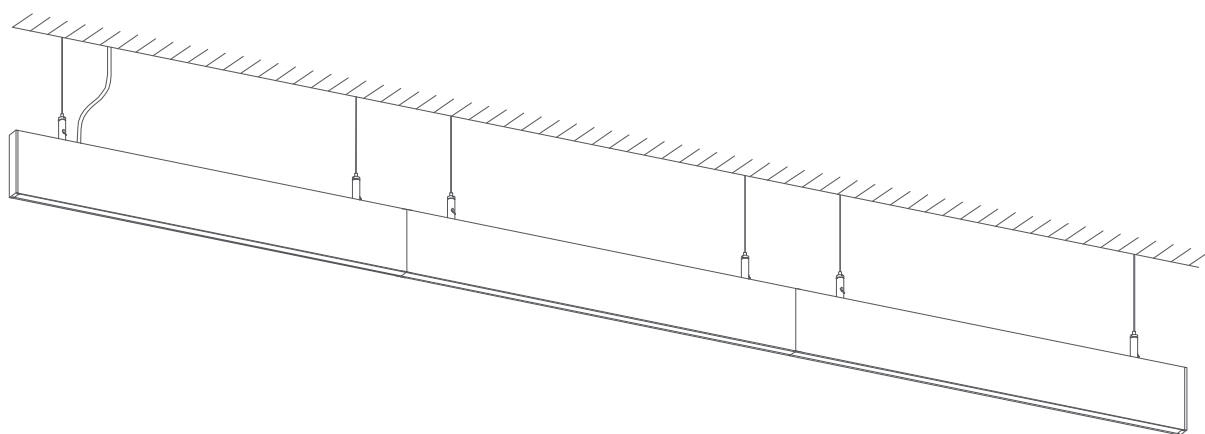

OPCIÓN B DE INSTALACIÓN



MONTAJE LINK

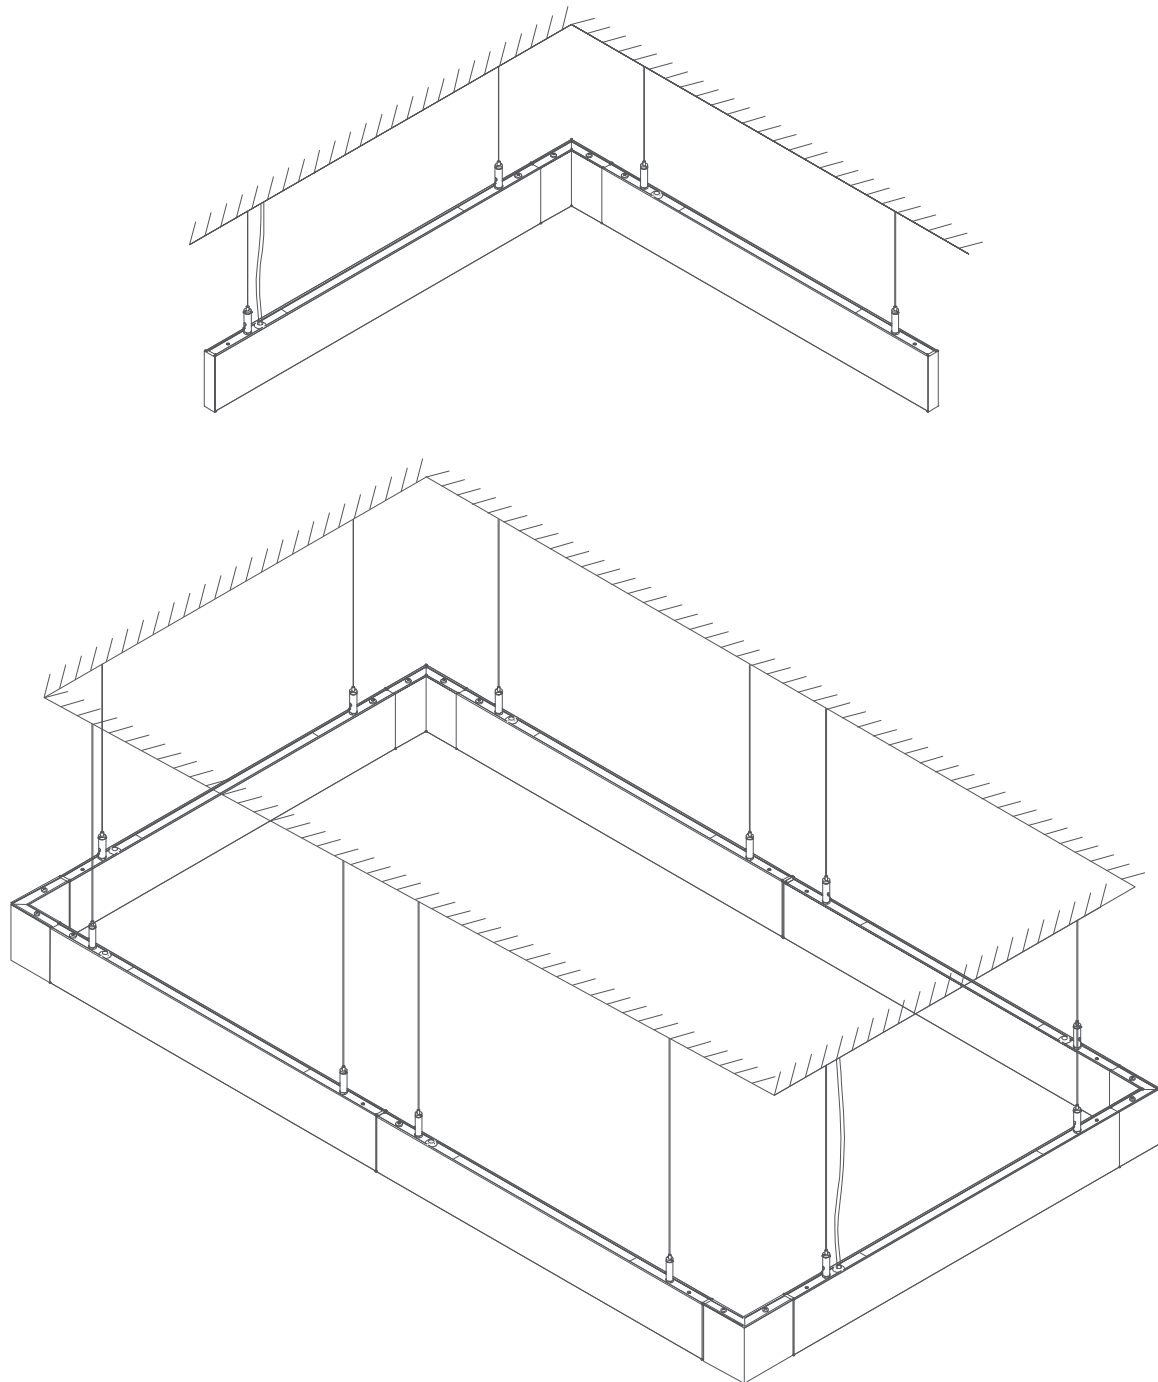

OPCIÓN C DE INSTALACIÓN



COLD LINEAL

31,3W 110° CCT-SWITCH




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio
Reflector / Embellecedor Policarbonato

CL3313	□	COLD LINEAL 1.325mm	31,3W	CCT*	2817lm
CL3312	■	COLD LINEAL 1.325mm	31,3W	CCT*	2817lm

Longitud del cable 1,5m

*CCT: 2700K - 3000K - 4000K



ACCESORIOS



Kit de suspensión
2.000mm (2 pcs)
CLS000



Clip de montaje
CLC000



Clip de unión
CLU000

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

CHIP
CREE

IP20

90
lm/W

CRI
≥90

50.000
HRS

≥0,9

UGR
<19



IK08

COLD LINEAL

37,5W 110° CCT-SWITCH




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Reflector / Embellecedor	Polycarbonato

CL3314	□	COLD LINEAL 1.590mm	37,5W	CCT*	3375lm
CL3315	■	COLD LINEAL 1.590mm	37,5W	CCT*	3375lm

Longitud del cable 1,5m

*CCT: 2700K - 3000K - 4000K



ACCESORIOS



Kit de suspensión
2.000mm (2 pcs)
CLS000



Clip de montaje
CLC000



Clip de unión
CLU000

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

CHIP
CREE

IP20

90
lm/W

CRI
≥90

50.000
HRS

≥0,9


UGR
<19



IK08



APLIQUES

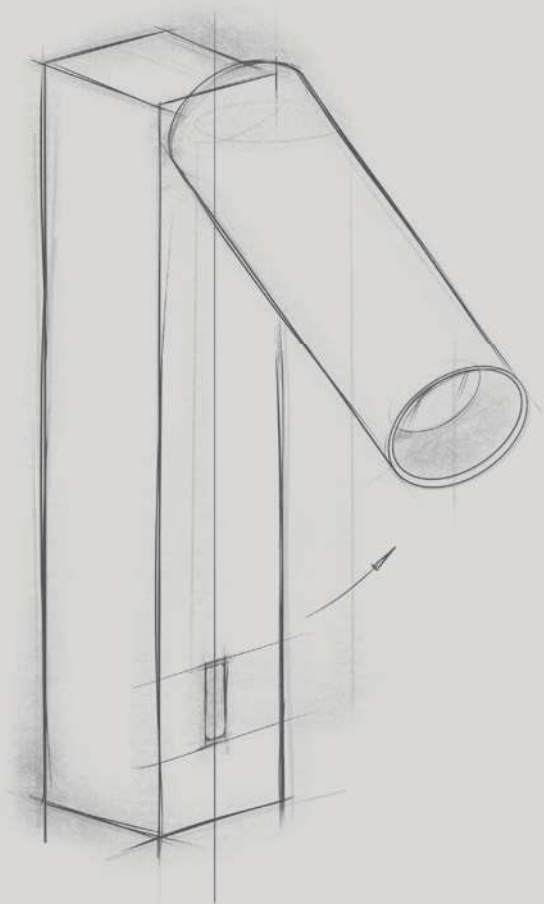

Los apliques de iluminación de METALARC son una solución versátil y elegante para realzar cualquier espacio con luz funcional y decorativa. Diseñados para instalarse directamente en paredes, estos sistemas ofrecen una iluminación puntual o ambiental que añade carácter y calidez a hogares, oficinas, hoteles y espacios comerciales.

Con una amplia variedad de diseños, acabados y estilos, los apliques de METALARC se adaptan a cualquier concepto decorativo, desde lo clásico hasta lo contemporáneo. Su capacidad para dirigir la luz de manera precisa los hace

ideales para destacar elementos arquitectónicos, iluminar pasillos o crear ambientes relajantes en dormitorios y salas de estar.

Como es característico de METALARC, estos sistemas combinan estética, durabilidad y eficiencia energética, garantizando un rendimiento óptimo y un bajo consumo. Transforme sus espacios con apliques que combinan diseño y funcionalidad en perfecta armonía.

LECTOR TONY MINI


4,5W 34°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio
Difusor Policarbonato

TM4S30	□	LECTOR TONY MINI	4,5W	3000K	430lm
TM4S32	■	LECTOR TONY MINI	4,5W	3000K	430lm



GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

IP65

95
lm/W

CRI
≥90

CHIP
BRIDGELUX

25.000
HRS

>0,6

UGR
<16



IK06

TONY WALL 1

GU10



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Termoplástico

TW0001	□	TONY WALL 1	MAX. 7W
TW0002	■	TONY WALL 1	MAX. 7W

Posibilidad de instalación con luz directa o indirecta



ACCESORIOS



Aro decorativo
■ AR0004



Malla panel
antideslumbrante
■ AR0006

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

GU10

IP20





TONY WALL 2

GU10



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Marco


Aluminio
Termoplástico

TW0003 □ TONY WALL 2

MAX. 7W

TW0004 ■ TONY WALL 2

MAX. 7W



ACCESORIOS



Aro decorativo
■ AR0004



Malla panel
antideslumbrante
■ AR0006

GARANTÍA
3
AÑOS




220V
240V


x2
GU10

IP20



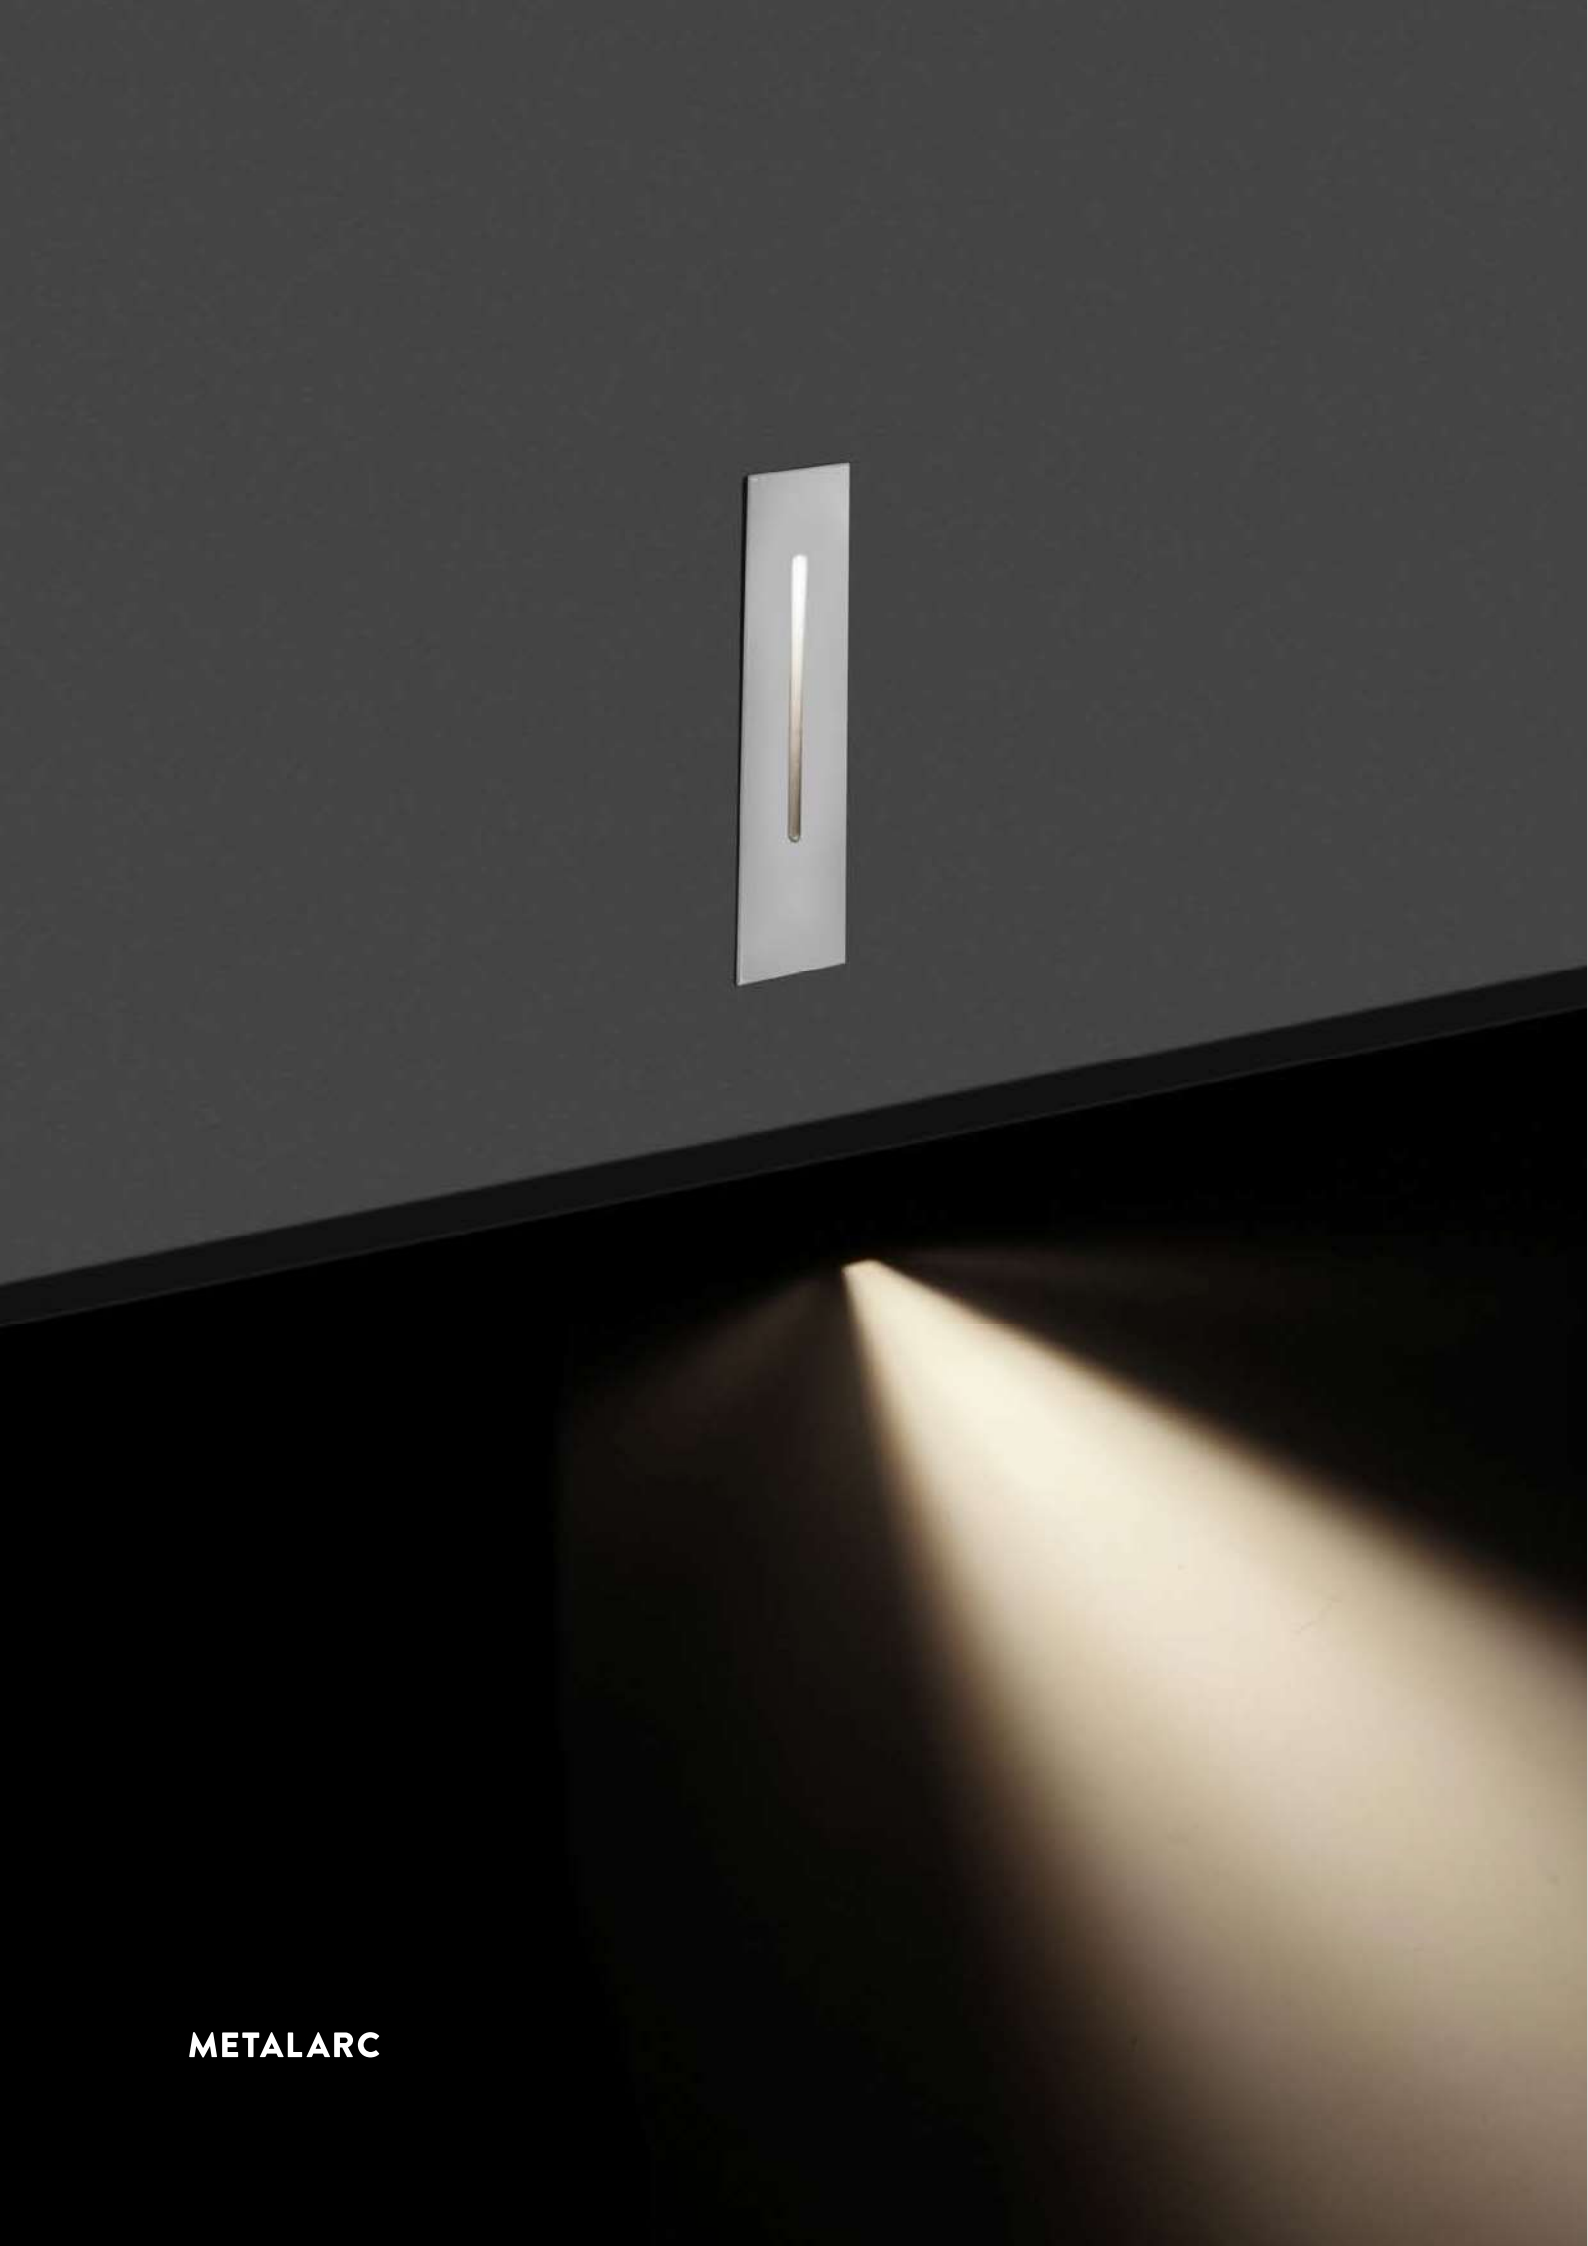

METALARC

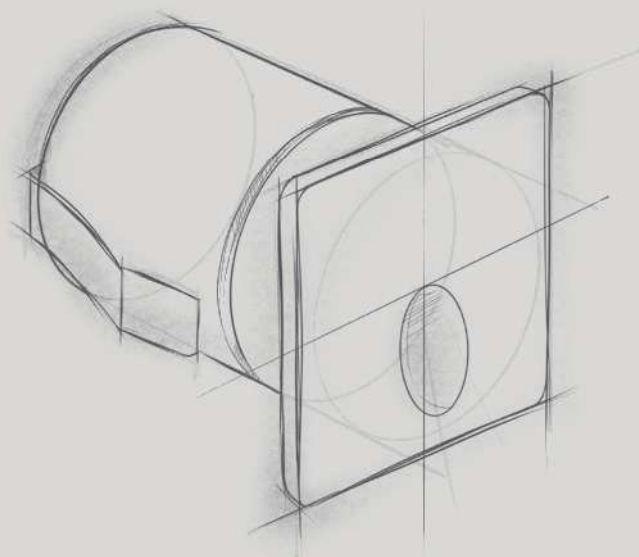

El sistema de iluminación de señalización de METALARC es la solución perfecta para guiar, organizar y destacar espacios con eficiencia y estilo. Diseñado específicamente para proporcionar una iluminación funcional y visible, este sistema es ideal para entornos como hoteles, hospitales, centros comerciales, oficinas y aparcamientos, donde la orientación y la seguridad son fundamentales.

Con opciones versátiles que incluyen señalización de rutas, salidas de emergencia o puntos específicos, este sistema combina tecnología avanzada con un diseño discreto que se integra perfectamente en cualquier

ambiente. Además, garantiza un rendimiento confiable gracias a su alta durabilidad y eficiencia energética, incluso en condiciones de uso continuo.

En METALARC, entendemos la importancia de una señalización clara y efectiva, por eso ofrecemos soluciones que priorizan la funcionalidad sin comprometer la estética. Confíe en nuestro sistema de iluminación de señalización para aportar seguridad, orientación y modernidad a cualquier espacio.

STEP LIGHT

MAGNETIC LINEAL

3W




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
marco

Aluminio
Aluminio

VL1050	□	STEP LIGHT MAGNETIC LINEAL	3W	3000K	90lm
VL1052	■	STEP LIGHT MAGNETIC LINEAL	3W	3000K	90lm



GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

CHIP
SMD2835

IP65

30
lm/W

CRI
≥90

30,000
HRS

≥0,9

UGR
<19



IK07

STEP LIGHT MAGNETIC LINEAL

3W




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
marco

Aluminio
Aluminio

VL1850	□	STEP LIGHT MAGNETIC LINEAL	3W	3000K	90lm
VL1852	■	STEP LIGHT MAGNETIC LINEAL	3W	3000K	90lm

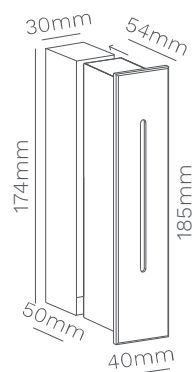

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

CHIP
SMD2835

IP65

30
lm/W

CRI
≥90

30,000
HRS

≥0,9

UGR
<19



IK07

STEP LIGHT ROUND

1,5W




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
marco

Aluminio
Aluminio

VL4500	□	STEP LIGHT ROUND	1,5W	3000K	60lm
VL4502	■	STEP LIGHT ROUND	1,5W	3000K	60lm



GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

CHIP
CREE

IP65

40
lm/W

CRI
≥90

30,000
HRS

ON/OFF

≥0,9

UGR
<19



IK07

STEP LIGHT ROUND

1,5W



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
marco

Aluminio
Aluminio

VL4700




STEP LIGHT ROUND

1,5W

3000K

60lm



GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

CHIP
SMD2835

IP65

40
lm/W

CRI
≥90

30,000
HRS

SENSOR
CREPUSCULAR

≥0,9

UGR
<19



IK07

STEP LIGHT SQUARE

1,5W




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
marco

Aluminio
Aluminio

VL4600	□	STEP LIGHT SQUARE	1,5W	3000K	60lm
VL4602	■	STEP LIGHT SQUARE	1,5W	3000K	60lm



GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

CHIP
CREE

IP65

40
lm/W

CRI
≥90

30,000
HRS

ON/OFF

≥0,9

UGR
<19



IK07

STEP LIGHT SQUARE

1,5W



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
marco

Aluminio
Aluminio

VL4802




STEP LIGHT SQUARE

1,5W

3000K

60lm



GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

CHIP
SMD2835

IP65

40
lm/W

CRI
≥90

30,000
HRS

SENSOR
CREPUSCULAR

≥0,9

UGR
<19



IK07



SIGNAL KIT MODULE

1,5W 100°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

SI2700	☐	SIGNAL KIT MODULE	1,5W	2700K	168lm
SI0001	☐	SIGNAL KIT MODULE	1,5W	3000K	168lm

También disponible en [4000K](#)
Para uso con CARÁTULAS SIGNAL (Páginas 164, 165, 166 y 167)



GARANTÍA
3
AÑOS

100°



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
OSRAM

IP20

112
lm/W

CRI
≥90

30.000
HRS

≥0,5



SIGNAL ROUND

ACCESORIO SIGNAL



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

- SI0002 ☐ SIGNAL ROUND: Tapa redonda con haz de luz circular
SI0006 ☒ SIGNAL ROUND: Tapa redonda con haz de luz circular



SIGNAL SQUARE

ACCESORIO SIGNAL



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

- SI0003 □ SIGNAL SQUARE: Tapa cuadrada con haz de luz rectangular
SI0007 ■ SIGNAL SQUARE: Tapa cuadrada con haz de luz rectangular



SIGNAL GLASS ROUND

ACCESORIO SIGNAL



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

SI0004 ☐ SIGNAL GLASS R: Tapa redonda de cristal
con haz de luz difuso



SIGNAL GLASS SQUARE

ACCESORIO SIGNAL



INFORMACIÓN TÉCNICA


Cuerpo

Aluminio

SI0005



SIGNAL GLASS S: Tapa cuadrada de cristal con haz de luz difuso



SIGNAL ROUND OUTDOOR

1,5W 70°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

SG0001	■	SIGNAL ROUND OUTDOOR	1,5W	3000K	174lm
SG0003	□	SIGNAL ROUND OUTDOOR	1,5W	3000K	174lm
SG0000		CAJA DE EMPOTRAR			

También disponible en 2700K y en 4000K
Incluye cable de 2.000 mm de longitud



GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
OSRAM

IP65

116
lm/W

CRI
≥90

30.000
HRS

≥0,5



IK07

SIGNAL SQUARE OUTDOOR

1,5W 77°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

SG0002	■	SIGNAL SQUARE OUTDOOR	1,5W	3000K	174lm
SG0004	□	SIGNAL SQUARE OUTDOOR	1,5W	3000K	174lm
SG0000		CAJA DE EMPOTRAR			

También disponible en 2700K y en 4000K
Incluye cable de 2.000 mm de longitud



GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
OSRAM

IP65

116
lm/W

CRI
≥90

30.000
HRS


≥0,5



IK07



METALARC

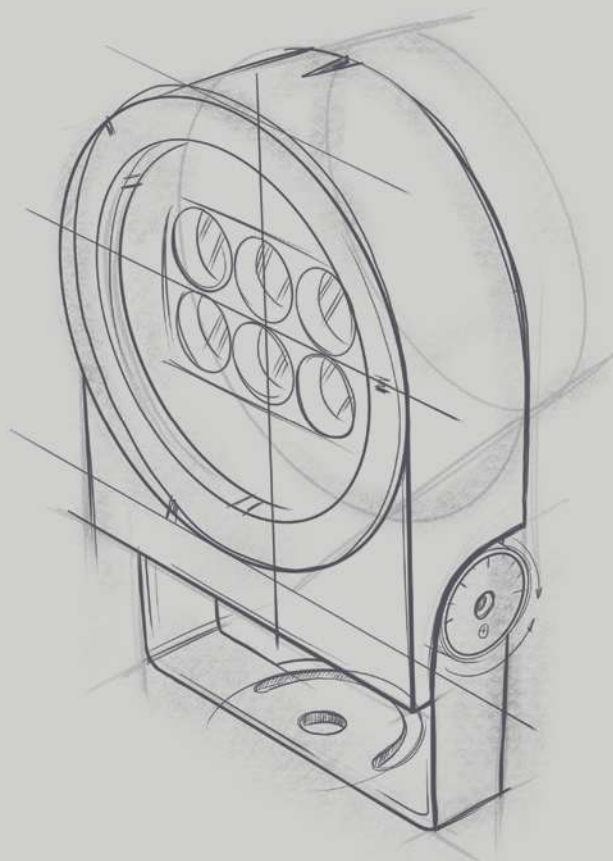

El sistema de iluminación exterior de METALARC está diseñado para transformar cualquier espacio al aire libre, combinando funcionalidad, durabilidad y diseño. Perfecto para resaltar jardines, fachadas, terrazas, caminos o zonas comunes, este sistema garantiza una iluminación eficiente y estética, adaptándose a todo tipo de entornos exteriores.

Fabricado con materiales de alta resistencia a la intemperie, nuestro sistema soporta las condiciones más exigentes, como lluvia, humedad o cambios extremos de temperatura. Además, gracias a su tecnología avanzada,

ofrece opciones de luz cálida, neutra o fría, y sistemas LED que aseguran un consumo energético reducido sin sacrificar rendimiento.

En METALARC, apostamos por el equilibrio entre diseño y practicidad. Con una amplia variedad de modelos y acabados, nuestro sistema de iluminación exterior no solo mejora la visibilidad y la seguridad, sino que también realza la belleza de cada espacio. Lleve su proyecto al siguiente nivel con soluciones que iluminan el exterior con estilo y eficiencia.

PACKETT

5W IP54



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

H28910




PACKETT

5W

3000K

220lmx2



GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

IP54

45
lm/W

CRI
≥82

30,000
HRS

>0,9



PACKETT-W

7W IP54



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Marco
Difusor


Aluminio
Aluminio
Policarbonato

H28920 □ PACKETT-W

7W

3000K

243lm



GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

CHIP
CREE

IP54

40
lm/W

CRI
≥80

30,000
HRS

UGR
>6

>0,9



IK05



KOVER


9,2W IP65



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Difusor Cristal
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado

KV0006	□	KOVER	9,2W	3000K	822lm
KV0005	■	KOVER	9,2W	3000K	822lm



ACCESORIOS



Carcasa decorativa
■ KV0000

GARANTÍA 3 AÑOS	ADAPT. MÓVIL	220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	IP65	90 lm/W	CRI ≥90	30.000 HRS	>0,9	CORTE DE FASE
-----------------------	-----------------	--------------	---------------------------	------	------------	------------	---------------	------	------------------



TANA 1 R. WALL LIGHT


GU10 IP65



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

LK4104 ■ TANA 1 R. WALL LIGHT



GARANTÍA
3
AÑOS



GU10

IP65



IK08

TANA 2 R. WALL LIGHT

GU10 IP65



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

LK4102 ■ TANA 2 R. WALL LIGHT



GARANTÍA
3
AÑOS



GU10

IP65



IK08

TANA 1 S. WALL LIGHT


GU10 IP65



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

LK4105 ■ TANA 1 S. WALL LIGHT



GARANTÍA
3
AÑOS



GU10

IP65



IK08

TANA 2 S. WALL LIGHT

GU10 IP65



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

LK4103 ■ TANA 2 S. WALL LIGHT



GARANTÍA
3
AÑOS



GU10

IP65



IK08

NUDUS

20W IP65




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Difusor

Aluminio
Cristal

H12910	□	NUDUS	20W	3000K	1800lm
H12912	■	NUDUS	20W	3000K	1800lm

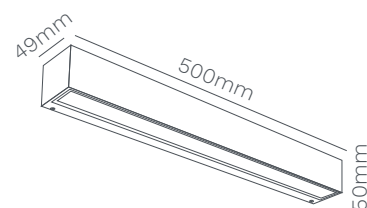

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

IP65

90
lm/W

CRI
≥82

30,000
HRS

≥0,9



LANTERN

IP54



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Marco


Aluminio
Policarbonato opal

H57022 ■ LANTERN

MAX. 18W



Posibilidad
de instalación
horizontal



GARANTÍA
3
AÑOS



E27

EQUIPO
ELECT.
INCL.

IP54



IK05

TONY OUT

4,8W IP65



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Marco
Difusor


Aluminio
Aluminio
Policarbonato

TO4220 ■ TONY OUT

4,8W

3000K

500lm



ACCESORIOS



Pica de tierra
SPK000

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

CHIP
CITIZEN

IP65

100
lm/W

CRI
≥90

25.000
HRS

>0,9

UGR
<10



IK06

TONY OUT 24V


5,3W IP65



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo: Aluminio
Marco: Aluminio
Difusor: Policarbonato

TO524V ■ TONY OUT 24V 5,3W 3000K 500lm



ACCESORIOS



Pica de tierra
SPK000

GARANTÍA 3 AÑOS	30°	⊕	24V	CHIP CITIZEN	IP65	100 lm/W	CRI ≥90	25,000 HRS	>0,9	UGR <10	F
-----------------------	-----	---	-----	-----------------	------	-------------	------------	---------------	------	------------	---

IK06



SPOT NTL


8W IP65



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Óptica	Polimetilmetacrilato

H27413	■	SPOT NTL	8W	2700K	430lm
H27412	■	SPOT NTL	8W	3000K	430lm



ACCESORIOS



Pica de tierra
incluida

GARANTÍA 3 AÑOS	A 28°	⊥	220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	IP65	54 lm/W	CRI ≥80	30,000 HRS	>0,78	F	IK07
-----------------------	----------	---	--------------	---------------------------	------	------------	------------	---------------	-------	---	------

JET

6W IP65




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Difusor Cristal
Óptica Polimetilmetacrilato

JT0006 ■ JET

6W 3000K 650lm

Óptica 6° JT0001*
Óptica 13° JT0002*
*Disponible en PACK DE 3 UNIDADES
Longitud del cable 2.000mm



ACCESORIOS



Pica de tierra
JT0000



Visera
antideslumbrante
JT0005

Herramienta de montaje JT0010

GARANTÍA
3
AÑOS

30°



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

IP65

100
lm/W

CRI
≥90

50.000
HRS

>0,9



IK07

JET

13W IP65



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo: Aluminio
Difusor: Cristal
Óptica: Polimetilmetacrilato

JT0013 ■ JET

13W

3000K


1300lm

Óptica 6° JT0003*

Óptica 13° JT0004*

*Disponible en PACK DE 6 UNIDADES

Longitud del cable 2.000mm



ACCESORIOS



Pica de tierra
JT0000



Visera
antideslumbrante
JT0007

Herramienta de montaje JT0009

GARANTÍA
3
AÑOS

30°



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

IP65

100
lm/W

CRI
≥90

50.000
HRS

>0,9



IK07

AQUA LED

8,9W IP65



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Marco


Aluminio
Aluminio

BE8600 ■ AQUA LED

8,9W

3000K

486lm



GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

CHIP
BRIDGELUX

IP65

57
lm/W

CRI
≥90

25.000
HRS

>0,9



IK06

BALIZA QUADRA

IP54




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio
Difusor Cristal

H17342 ■ BALIZA QUADRA

MAX. 15W



GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

E27

IP54



30.000
HRS

>0,9



IK05

BALIZA MINIMAL-T


7W IP54



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio
Difusor Policarbonato

H27233 ■ BALIZA MINIMAL-T 7W 3000K 268lm



GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

CHIP
CREE

IP54

40
lm/W

CRI
≥80

30,000
HRS

>0,9

UGR
<6



IK06

BALIZA MINIMAL


7W IP54



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio
Difusor Policarbonato

H27232 ■ BALIZA MINIMAL 7W 3000K 268lm



GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

CHIP
CREE

IP54

40
lm/W

CRI
≥80

30,000
HRS

>0,9

UGR
>6



IK05

POLE-T

7W IP54



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Difusor

Aluminio
Policarbonato opal


H11222

■ POLE-T

7W

3000K

418lm



GARANTÍA
3
AÑOS

49°



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

IP54

60
lm/W

CRI
≥80

30,000
HRS

>0,9



IK07

POLE

7W IP54




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Difusor

Aluminio
Policarbonato opal

H12022 ■ POLE

7W 3000K 418lm



GARANTÍA
3
AÑOS

A
39°



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

IP54

60
lm/W


CRI
≥80

25.000
HRS

>0,85




IK07

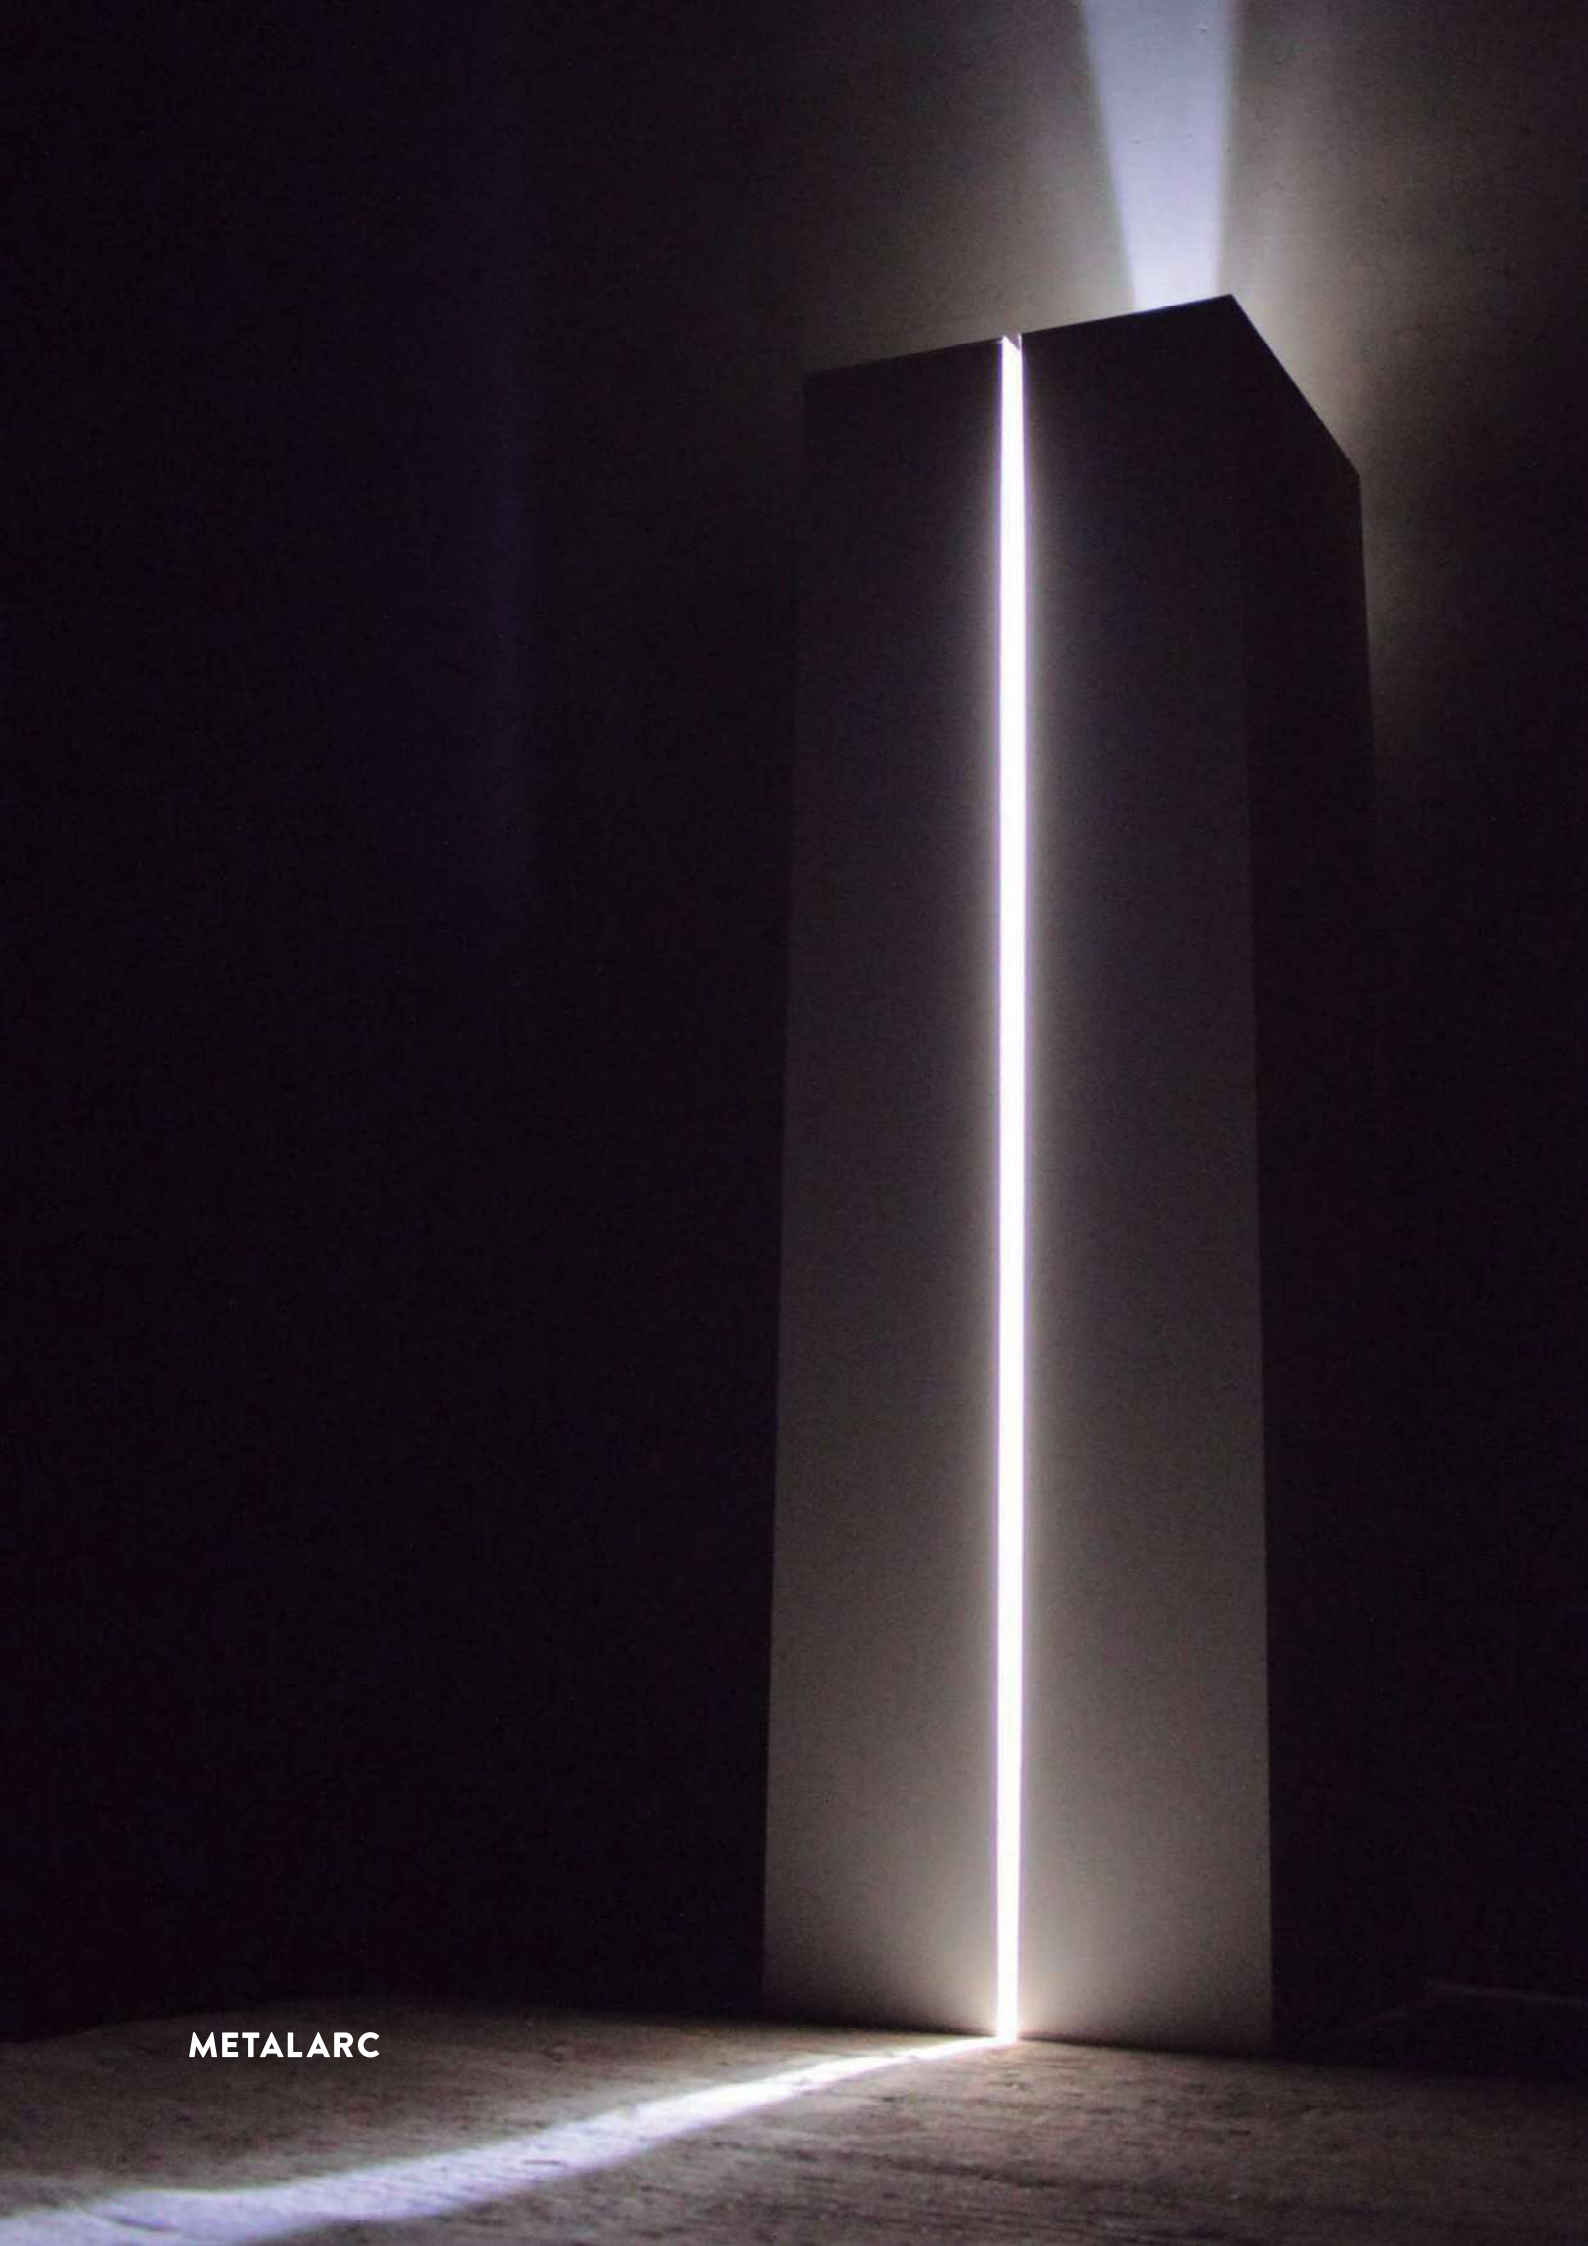

METALARC

TIRAS LED Y PERFILES

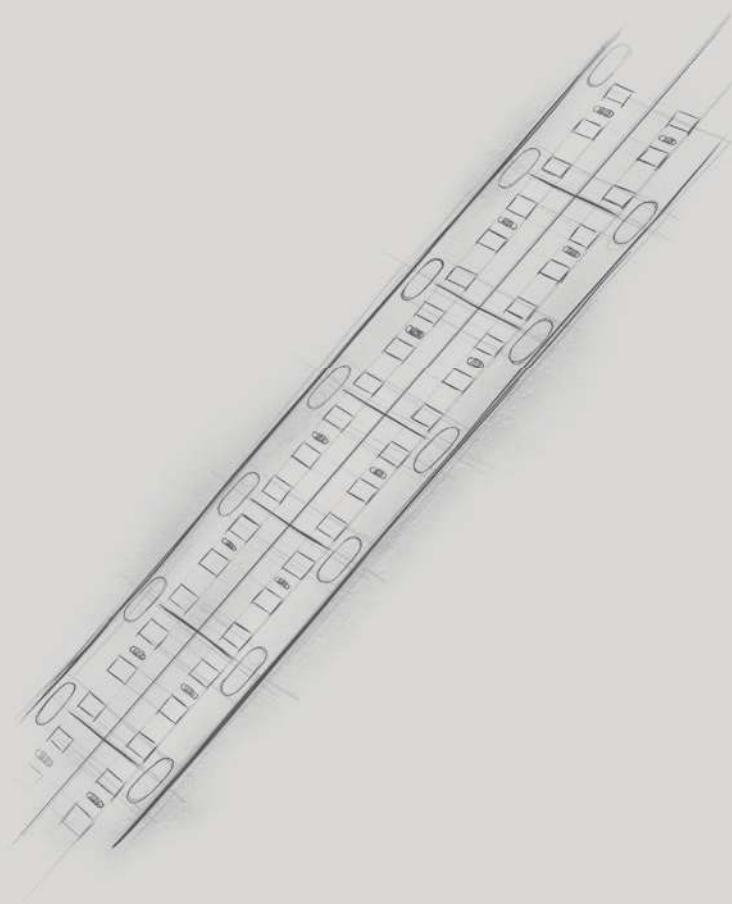

El sistema de iluminación con tiras LED, perfilera, drivers y accesorios de METALARC ofrece soluciones completas y personalizables para proyectos de iluminación creativa y funcional. Diseñado para aportar versatilidad y estilo, este sistema es ideal para resaltar detalles arquitectónicos, crear ambientes acogedores o aportar un toque moderno a cualquier espacio.

Las tiras LED destacan por su eficiencia energética, larga vida útil y opciones de temperatura de color, permitiendo adaptarse a diversas necesidades, desde iluminación decorativa hasta tareas específicas. Complementadas con nuestra perfilera de alta calidad, estas tiras se

integran de manera elegante y segura en techos, muebles o paredes, garantizando un acabado profesional.

Los drivers de METALARC aseguran un rendimiento óptimo y estable, mientras que nuestra gama de accesorios facilita la instalación y personalización del sistema, ofreciendo soluciones prácticas y estéticas.

En METALARC, unimos tecnología y diseño para crear sistemas de iluminación que combinen funcionalidad, eficiencia y estilo. Explore las infinitas posibilidades que nuestras tiras LED y complementos pueden aportar a sus proyectos.







TIRA LED

15W 220V DIRECTA



INFORMACIÓN TÉCNICA

S22022	STRIP LED 220V	15W	2200K
S22027	STRIP LED 220V	15W	2700K
S22030	STRIP LED 220V	15W	3000K
S22040	STRIP LED 220V	15W	4000K
S22060	STRIP LED 220V	15W	6000K

ACCESORIOS



Kit de montaje
SKIT228

GARANTÍA 3 AÑOS	120°	220V	CHIP SMD2835	IP65	100 lm/M	CRI ≥80	12mm	120 LED/M	50m	FIJACIÓN 3M	CORTE MÍNIMO 100mm
-----------------------	------	------	-----------------	------	-------------	------------	------	--------------	-----	----------------	--------------------------

TIRA LED

4,8W 24V IP20 THIN



INFORMACIÓN TÉCNICA

S4827T	STRIP LED THIN	4,8W	2700K
S4830T	STRIP LED THIN	4,8W	3000K
S4840T	STRIP LED THIN	4,8W	4000K
S4860T	STRIP LED THIN	4,8W	6000K

ACCESORIOS



Conector rápido
a alimentación
DF0410

GARANTÍA
3
AÑOS

120°

24V

CHIP
SMD2016

IP20

450
lm/M

CRI
≥90

4mm

60
LED/M

5m

FIJACIÓN
3M

CORTE
MÍNIMO
100mm

TIRA LED

4,8W 24V IP20



INFORMACIÓN TÉCNICA

S48222	STRIP LED	4,8W	2200K
S48272	STRIP LED	4,8W	2700K
S48302	STRIP LED	4,8W	3000K
S48402	STRIP LED	4,8W	4000K
S48602	STRIP LED	4,8W	6000K

ACCESORIOS



Conector rápido
a alimentación
DF0410

GARANTÍA 3 AÑOS	120°	24V	CHIP SMD2835	IP20	450 lm/M	CRI ≥90	8mm	60 LED/M	5m	FIJACIÓN 3M	CORTE MÍNIMO 100mm
-----------------------	------	-----	-----------------	------	-------------	------------	-----	-------------	----	----------------	--------------------------

TIRA LED

4,8W 24V IP67




INFORMACIÓN TÉCNICA

S48276	STRIP LED	4,8W	2700K
S48306	STRIP LED	4,8W	3000K
S48406	STRIP LED	4,8W	4000K
S48606	STRIP LED	4,8W	6000K

GARANTÍA 3 AÑOS	120°	24V	CHIP SMD2835	IP67	505 lm/M	CRI ≥90	10mm CON FUNDA	8mm SIN FUNDA	60 LED/M	5m	FIJACIÓN 3M
CORTE MÍNIMO 100mm											

TIRA LED

9,6W 24V IP20 THIN



INFORMACIÓN TÉCNICA

S9627T	STRIP LED THIN	9,6W	2700K
S9630T	STRIP LED THIN	9,6W	3000K
S9640T	STRIP LED THIN	9,6W	4000K
S9660T	STRIP LED THIN	9,6W	6000K

GARANTÍA 3 AÑOS	A 120°	24V	CHIP SMD2016	IP20	840 lm/M	CRI ≥90	— 4mm	120 LED/M	© 5m	FIJACIÓN 3M	CORTE MÍNIMO 50mm
-----------------------	-----------	-----	-----------------	------	-------------	------------	----------	--------------	---------	----------------	-------------------------

TIRA LED

9,6W 24V IP20



INFORMACIÓN TÉCNICA

S96222	STRIP LED	9,6W	2200K
S96272	STRIP LED	9,6W	2700K
S96302	STRIP LED	9,6W	3000K
S96402	STRIP LED	9,6W	4000K
S96602	STRIP LED	9,6W	6000K

ACCESORIOS



Conector rápido
a alimentación
DF0410

GARANTÍA
3
AÑOS

120°

24V

CHIP
SMD2835

IP20

840
lm/M

CRI
≥90

8mm

120
LED/M

5m

FIJACIÓN
3M

CORTE
MÍNIMO
50mm

TIRA LED

9,6W 24V IP67



INFORMACIÓN TÉCNICA

S96276	STRIP LED	9,6W	2700K
S96306	STRIP LED	9,6W	3000K
S96406	STRIP LED	9,6W	4000K
S96606	STRIP LED	9,6W	6000K

GARANTÍA 3 AÑOS	120°	24V	CHIP SMD2835	IP67	1040 lm/M	CRI ≥90	10mm CON FUNDA	8mm SIN FUNDA	120 LED/M	5m	FIJACIÓN 3M
CORTE MÍNIMO 50mm											

TIRA LED

14,4W 24V IP20



INFORMACIÓN TÉCNICA

S14182	STRIP LED	14,4W	1800K
S14242	STRIP LED	14,4W	2400K
S14272	STRIP LED	14,4W	2700K
S14302	STRIP LED	14,4W	3000K
S14402	STRIP LED	14,4W	4000K
S14602	STRIP LED	14,4W	6000K

ACCESORIOS



Conector rápido
a alimentación
DF0410

GARANTÍA
3
AÑOS

120°

24V

CHIP
SMD2835

IP20

1300
lm/M

CRI
≥90

8mm

120
LED/M

5m

FIJACIÓN
3M

CORTE
MÍNIMO
10mm

TIRA LED

14,4W 24V IP20



INFORMACIÓN TÉCNICA

S1427M	STRIP LED	14,4W	2700K
S1430M	STRIP LED	14,4W	3000K
S1440M	STRIP LED	14,4W	4000K
S1460M	STRIP LED	14,4W	6000K

GARANTÍA 3 AÑOS	 120°	24V	CHIP SMD2835	IP20	1730 lm/M	CRI ≥90	 10mm	182 LED/M	 5m	FIJACIÓN 3M	CORTE MÍNIMO 38,46mm
--------------------------------------	---	-----	-----------------	------	--------------	------------	---	--------------	---	----------------	----------------------------

TIRA LED

14,4W 24V IP20 HQ



INFORMACIÓN TÉCNICA

S1427H	STRIP LED HQ	14,4W	2700K
S1430H	STRIP LED HQ	14,4W	3000K
S1440H	STRIP LED HQ	14,4W	4000K
S1460H	STRIP LED HQ	14,4W	6000K

GARANTÍA 3 AÑOS	120°	24V	CHIP SMD3528	IP20	1500 lm/M	CRI ≥97	10mm	120 LED/M	5m	FIJACIÓN 3M	CORTE MÍNIMO 50mm
-----------------------	------	-----	-----------------	------	--------------	------------	------	--------------	----	----------------	-------------------------

TIRA LED

14,4W 24V IP20 COB



INFORMACIÓN TÉCNICA

S1427C	STRIP LED COB	14,4W	2700K
S1430C	STRIP LED COB	14,4W	3000K
S1440C	STRIP LED COB	14,4W	4000K
S1460C	STRIP LED COB	14,4W	6000K

GARANTÍA 3 AÑOS	120°	24V	CHIP COB	IP20	1400 lm/M	CRI ≥90	8mm	∞ LED/M	5m	FIJACIÓN 3M	CORTE MÍNIMO 45,45mm
-----------------------	------	-----	-------------	------	--------------	------------	-----	------------	----	----------------	----------------------------

TIRA LED

14,4W 24V IP67



INFORMACIÓN TÉCNICA

S14276	STRIP LED	14,4W	2700K
S14306	STRIP LED	14,4W	3000K
S14406	STRIP LED	14,4W	4000K
S14606	STRIP LED	14,4W	6000K

GARANTÍA 3 AÑOS	 120°	24V	CHIP SMD2835	IP67	1730 lm/M	CRI ≥90	13mm CON FUNDA	10mm SIN FUNDA	182 LED/M	 5m	FIJACIÓN 3M
CORTE MÍNIMO 38,46mm											

TIRA LED

19,2W 24V IP20



INFORMACIÓN TÉCNICA

S19272	STRIP LED	19,2W	2700K
S19302	STRIP LED	19,2W	3000K
S19402	STRIP LED	19,2W	4000K
S19602	STRIP LED	19,2W	6000K

GARANTÍA 3 AÑOS	120°	24V	CHIP SMD2835	IP20	2300 lm/M	CRI ≥90	10mm	240 LED/M	5m	FIJACIÓN 3M	CORTE MÍNIMO 29,41mm
-----------------------	------	-----	-----------------	------	--------------	------------	------	--------------	----	----------------	----------------------------

TIRA LED

19,2W 24V IP67



INFORMACIÓN TÉCNICA

S19276	STRIP LED	19,2W	2700K
S19306	STRIP LED	19,2W	3000K
S19406	STRIP LED	19,2W	4000K
S19606	STRIP LED	19,2W	6000K

GARANTÍA
3
AÑOS

120°

24V

CHIP
SMD2835

IP67

2300
lm/M

CRI
≥90

13mm

240
LED/M

5m

FIJACIÓN
3M

CORTE
MÍNIMO
29,41mm

TIRA LED

28,8W 24V IP20



INFORMACIÓN TÉCNICA

S28272	STRIP LED	28,8W	2700K
S28302	STRIP LED	28,8W	3000K
S28402	STRIP LED	28,8W	4000K
S28602	STRIP LED	28,8W	6000K

GARANTÍA 3 AÑOS	 120°	24V	CHIP SMD2835	IP20	3400 lm/M	CRI ≥90	 10mm	160 LED/M	 3m	FIJACIÓN 3M	CORTE MÍNIMO 50mm
-----------------------	---	-----	-----------------	------	--------------	------------	---	--------------	---	----------------	-------------------------

TIRA LED

28,8W 24V IP20 CCT



INFORMACIÓN TÉCNICA

S28CCT

STRIP LED CCT

28,8W

CCT*

*CCT: 2700K - 6000K

GARANTÍA
3
AÑOS

120°

24V

CHIP
SMD2835

IP20

2500
lm/M

CRI
≥95

10mm

120
LED/M


5m

FIJACIÓN
3M

CORTE
MÍNIMO
16,67mm

TIRA LED

38,4W 24V IP20

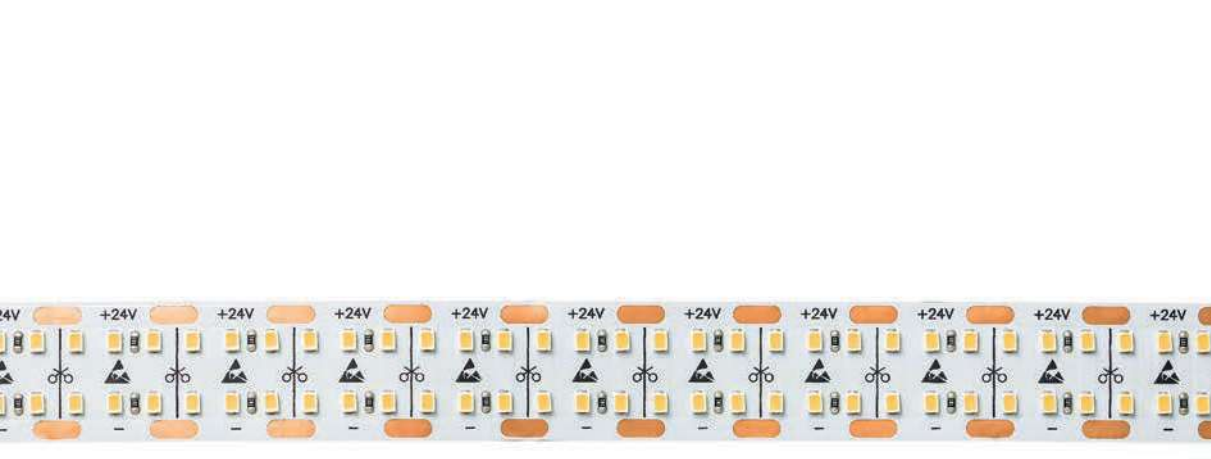

INFORMACIÓN TÉCNICA

S38272	STRIP LED	38,4W	2700K
S38302	STRIP LED	38,4W	3000K
S38402	STRIP LED	38,4W	4000K
S38602	STRIP LED	38,4W	6000K

GARANTÍA

3

AÑOS

24V

CHIP

SMD2016

IP20

3500 lm/M

CRI ≥90

15mm

480 LED/M

5m

FIJACIÓN

3M

CORTE

MÍNIMO

12,5mm

TIRA LED

RGB 24V IP20/IP67



INFORMACIÓN TÉCNICA

S15RGB	STRIP LED RGB IP20	14,4W	RGB
S14RGB	STRIP LED RGB IP67	14,4W	RGB

ACCESORIOS



Conector entre
tiras con cable
(50mm)
CNRGB1

GARANTÍA
3
AÑOS

120°

24V

CHIP
SMD5050

12mm

60
LED/M

5m

FIJACIÓN
3M

CORTE
MÍNIMO
100mm

TIRA LED

NEON/NEON RGB 24V IP67



INFORMACIÓN TÉCNICA

SNERGB	STRIP NEON LED RGB	20W	RGB
SNE276	STRIP NEON LED	12W	2700K
SNE306	STRIP NEON LED	12W	3000K
SNE406	STRIP NEON LED	12W	4000K

ACCESORIOS



Accesorios
conectores
extra
SNEACC



Conectores
estancos para
extremos de
la tira



Tapón estanco

GARANTÍA
3



120°

24V

CHIP
SMD5050

IP67

1000
lm/M

CRI
≥90

8mm

96
LED/M



5m

FIJACIÓN
3M

CORTE
MÍNIMO
25mm

CORTE
MÍN. RGB
62,5mm



TAPA Y CONECTORES TIRAS LED



CAP067



CNS008



CNS010



CNSRGB



CN0008



CN0010



CNRGB1

INFORMACIÓN TÉCNICA

CAP067	TAPA FINAL PARA TIRAS LED IP67
CNS008	CONECTOR CORTO PARA TIRAS LED 8mm
CNS010	CONECTOR CORTO PARA TIRAS LED 10mm
CNSRGB	CONECTOR CORTO PARA TIRAS LED RGB
CN0008	CONECTOR + CABLE DE 50mm PARA TIRAS 8mm
CN0010	CONECTOR + CABLE DE 50mm PARA TIRAS 10mm
CNRGB1	CONECTOR + CABLE DE 50mm PARA TIRAS RGB

DRIVER IP20

24V



INFORMACIÓN TÉCNICA

MD2210	IP20	24W	137x50x16mm
MD2300	IP20	30W	153x41x32mm
MD2310	IP20	36W	170x57x18mm
MD2600	IP20	60W	180x52x30mm
MD2750	IP20	75W	180x52x33mm
MD2790	IP20	90W	190x65x22mm
MD2780	IP20	100W	295x43x30mm
MD2800	IP20	120W	300x40x30mm
MD2880	IP20	180W	345x50x35mm
MD2885	IP20	250W	400x40x22mm
MD23DA*	IP20	35W	195x43x31mm
MD45DA*	IP20	45W	195x43x31mm
MD26DA*	IP20	60W	225x43x31mm
MD80DA*	IP20	80W	225x43x31mm
MD27DA*	IP20	100W	295x43x31mm
MD28DA*	IP20	150W	325x43x31mm
MD29DA*	IP67	200W	195x68x39,5mm
MD30DA*	IP66	300W	276x78x47mm

*Fuentes de alimentación regulables DALI/Push

GARANTÍA
3
AÑOS

24V

IP20



DRIVER IP65

24V



INFORMACIÓN TÉCNICA


MD2900	IP65	30W	131x42x34mm
MD6024	IP65	60W	131x42x34mm
MD2910	IP65	75W	115x49x32mm
MD2920	IP65	100W	206x69x37mm
MD2925	IP65	120W	206x69x37mm
MD2930	IP65	150W	206x69x37mm
MD2940	IP65	200W	206x69x37mm
MD2950	IP65	250W	206x69x37mm

GARANTÍA
3
AÑOS

24V

IP65



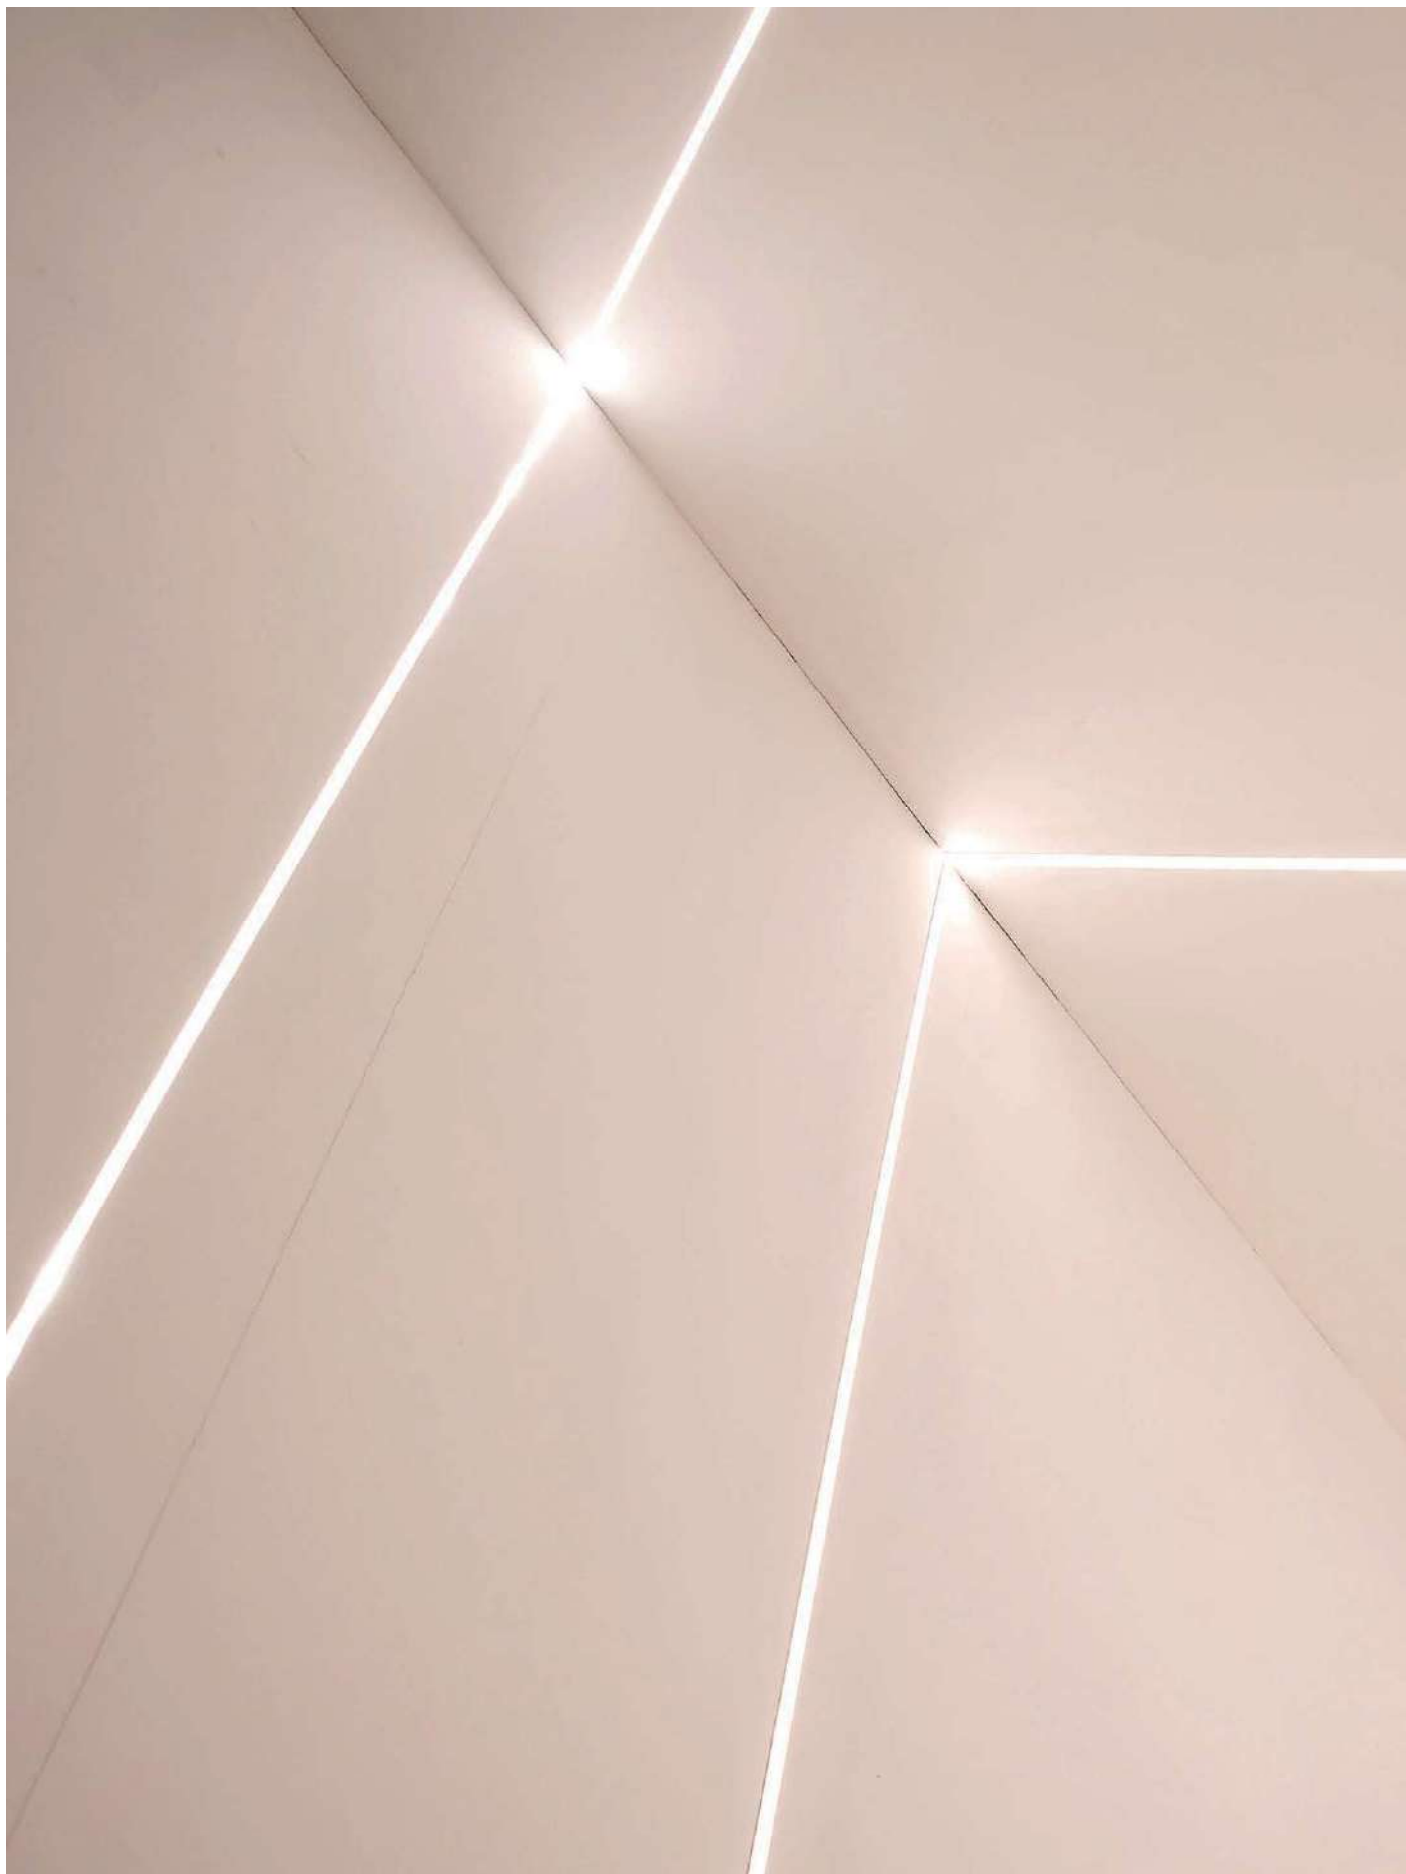



PLETINA 120



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Difusor

Aluminio
Policarbonato

PL1202



PLETINA 120

2m



GARANTÍA

3

AÑOS



12mm

MICRO PERFIL 100




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Difusor

Aluminio
Policarbonato

PM0200	□	MICRO PERFIL 100	2m
PM0201	■	MICRO PERFIL 100	2m
C08103		DIFUSOR OPAL	2m



ACCESORIOS



Tapa final
con agujero
□ E08108
■ E18108



Tapa final
□ E08109
■ E18109



Clip de montaje
MC0007

GARANTÍA

3

AÑOS

5mm


PERFIL EXTRAPLANO 170



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Difusor Policarbonato

PL1200	□	PERFIL EXTRAPLANO 170	2m
PL1220	■	PERFIL EXTRAPLANO 170	2m
PL1201	■	PERFIL EXTRAPLANO 170	2m
C27073		DIFUSOR OPAL	2m
C27072	■	DIFUSOR OPAL	2m



ACCESORIOS



Tapa final
con agujero
■ EC7078



Tapa final
□ EC7070
■ EC7072
■ EC7079



Clip de montaje
MC0004

GARANTÍA

3

AÑOS

12mm


PERFIL 170



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Difusor Policarbonato

PL0200	□	PERFIL 170	2m
PL0202	■	PERFIL 170	2m
PL0201	■	PERFIL 170	2m
C17073		DIFUSOR OPAL	2m
C27072	■	DIFUSOR	2m



ACCESORIOS



Tapa final
con agujero
□ E07158
■ E17158



Tapa final
□ E07159
■ E27159
■ E17159



Clip de montaje
MC0001

GARANTÍA

3
AÑOS

12mm

PERFIL EXTRAPLANO FLEXIBLE 180B




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Difusor

Aluminio
Policarbonato

PD1201	■	PERFIL EXTRAPLANO 180B	2m
C18063		DIFUSOR PLANO OPAL	2m



ACCESORIOS



Tapa final
con agujero
■ EC8069



Tapa final
■ EC8068



Accesorio
de montaje
MC1806

GARANTÍA
3
AÑOS

—
12mm



PERFIL 200




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Difusor

Aluminio
Policarbonato

PJ0200	□	PERFIL 200	2m
PJ0201	■	PERFIL 200	2m
C20163		DIFUSOR OPAL	2m



ACCESORIOS



Tapa final
con agujero
□ EC0196
■ EC0198



Tapa final
□ EC0197
■ EC0199

GARANTÍA

3

AÑOS

15mm

PERFIL EXTRAPLANO EMPOTRABLE 170




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Difusor

Aluminio
Policarbonato

PE1200	□	PERFIL EXTRAPLANO EMPOTRABLE 170	2m
PE1201	■	PERFIL EXTRAPLANO EMPOTRABLE 170	2m
C22020		DIFUSOR OPAL	2m



ACCESORIOS



Tapa final
con agujero
□ EC7233
■ EC7223



Tapa final
□ EC7232
■ EC7222



Accesorio
de montaje
MC0005

GARANTÍA

3

AÑOS

12mm


PERFIL EMPOTRABLE WT



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Difusor Policarbonato

PL2411	□	PERFIL EMPOTRABLE WT	2m
PL2412	■	PERFIL EMPOTRABLE WT	2m
C01612		DIFUSOR OPAL	2m



ACCESORIOS



Tapa final
con agujero
□ E24128



Tapa final
□ E24129
■ E24130



Clip de montaje
MC6120

GARANTÍA

3

AÑOS

11,5mm

PERFIL EMPOTRABLE 170




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Difusor

Aluminio
Policarbonato

PE0220	□	PERFIL EMPOTRABLE 170	2m
PE0225	■	PERFIL EMPOTRABLE 170	2m
C17073		DIFUSOR OPAL	2m



ACCESORIOS



Tapa final
con agujero
□ E25288
■ E25208



Tapa final
□ E25299
■ E25209



Accesorio de
montaje techo
MC2520

GARANTÍA

3

AÑOS

12mm

PERFIL EMPOTRABLE DP




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Difusor

Aluminio
Policarbonato

PL4182	□	PERFIL EMPOTRABLE DP	2m
PL4181	■	PERFIL EMPOTRABLE DP	2m
C00809		DIFUSOR OPAL	2m



ACCESORIOS



Tapa final
con agujero
□ E04188



Tapa final
□ E04189

GARANTÍA

3
AÑOS

4mm

PERFIL EMPOTRABLE 120




INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo
Difusor**

Aluminio
Policarbonato

PL1311	□	PERFIL EMPOTRABLE 120	2m
PL1312	■	PERFIL EMPOTRABLE 120	2m
C00809		DIFUSOR OPAL	2m



ACCESORIOS



Tapa final
con agujero
□ E13128
■ E13130



Tapa final
□ E13129
■ E13131

GARANTÍA

3
AÑOS

5mm

CORNER 45° 190




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Difusor

Aluminio
Policarbonato

PL1812	□	CORNER 45° 190	2m
PL1811	■	CORNER 45° 190	2m
C01818		DIFUSOR OPAL	2m



ACCESORIOS



Tapa final
con agujero
□ E01808
■ E11808



Tapa final
□ E01809
■ E11809



Clip de montaje
MC1818

GARANTÍA

3

AÑOS

12mm


MINI CORNER 160



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Difusor Policarbonato

PC0200	□	MINI CORNER 160	2m
PC0201	■	MINI CORNER 160	2m
C16163		DIFUSOR OPAL	2m
C16166		DIFUSOR OPAL CURVO	2m

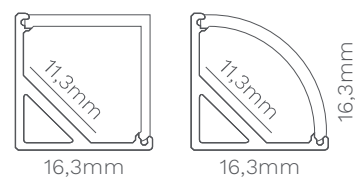

ACCESORIOS



Tapa final
con agujero
□ EC6168
■ EC6178



Tapa final curva
con agujero
□ EC6198
■ EC6188



Tapa final
□ EC6169
■ EC6179



Tapa final curva
□ EC6199
■ EC6189



Clip de montaje
MC0006

GARANTÍA

3
AÑOS

11,3mm

PERFIL PISABLE 210




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Difusor

Aluminio
Policarbonato

PL2711	■	PERFIL PISABLE 210	2m
C01101		DIFUSOR OPAL	2m



ACCESORIOS



Tapa final
con agujero
■ E01108



Tapa final
■ E01109



Clip de montaje
MC1101

GARANTÍA

3

AÑOS

—
12,2mm


—
1.000kg

IK10



METALARC

INDUSTRIAL

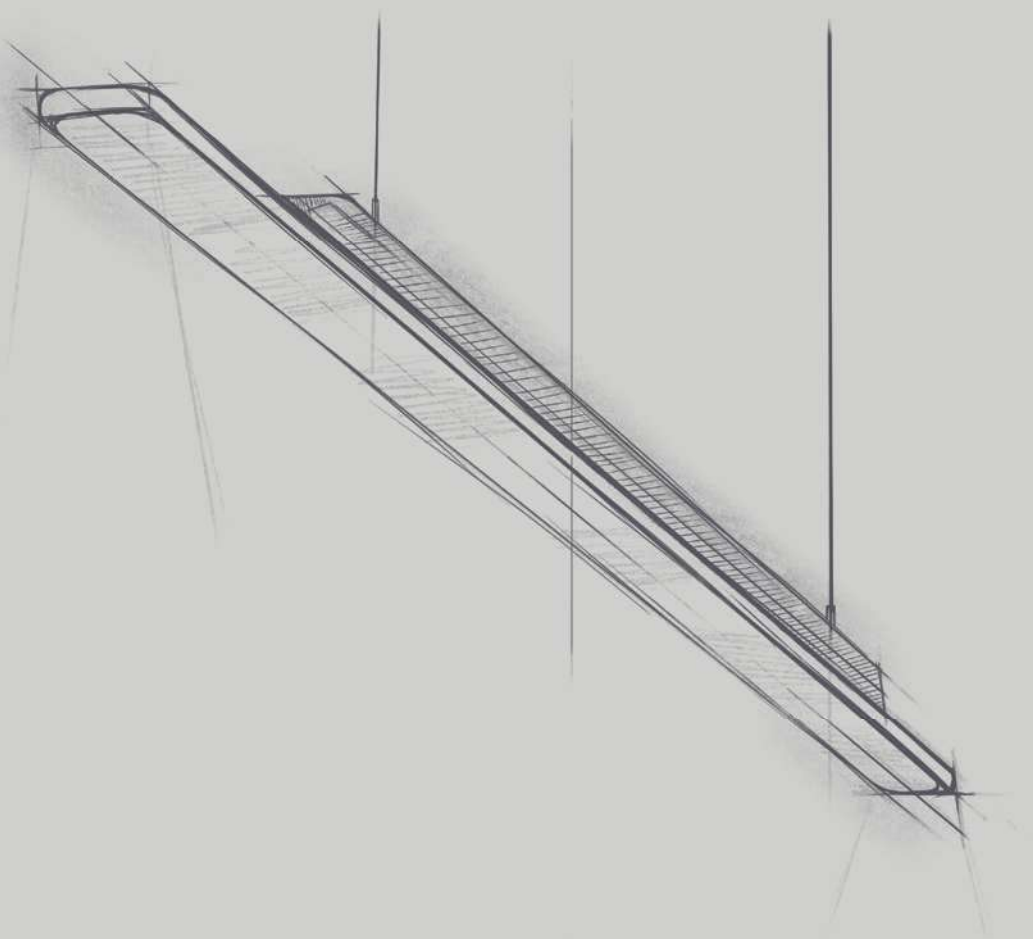


En METALARC entendemos que la iluminación industrial no solo debe cumplir con los estándares más altos de calidad, sino que también debe adaptarse a los entornos más exigentes. Por eso, nuestra línea de productos lumínicos industriales está diseñada para ofrecer máxima eficiencia energética, durabilidad y rendimiento superior, incluso en las condiciones más adversas.

Ya sea en fábricas, almacenes, naves logísticas o plantas de producción, nuestras luminarias industriales combinan tecnología avanzada con un diseño robusto, proporcionando una iluminación óptima que mejora la seguridad, aumenta la productividad y reduce los costos operativos.

SURFACE SQUARE

18W/24W 120° IP54 CCT-SWITCH

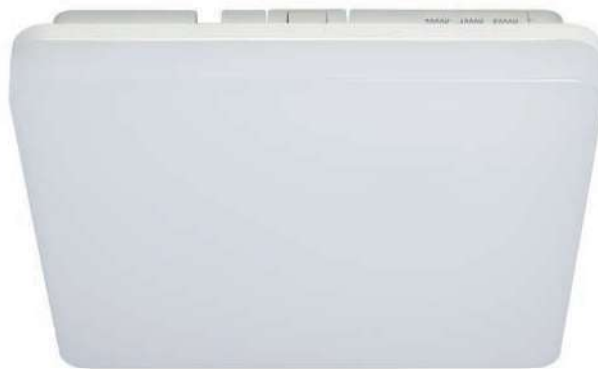


INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Policarbonato opal

UD0624	☐	SURFACE SQUARE	18W	CCT*	1980lm
UD0625	☐	SURFACE SQUARE	24W	CCT*	2640lm

*CCT: 3000K - 4000K - 5000K



GARANTÍA 3 AÑOS	A 120°		220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	CCT	IP54	110 lm/W	CRI ≥85	30.000 HRS	≥0,9	
-----------------------	-----------	--	--------------	---------------------------	-----	------	-------------	------------	---------------	------	--

SURFACE ROUND

18W/24W 120° IP54 CCT-SWITCH



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Policarbonato opal

UD0618	☐	SURFACE ROUND	18W	CCT*	1980lm
UD0619	☐	SURFACE ROUND	24W	CCT*	2640lm

*CCT: 3000K - 4000K - 5000K



GARANTÍA 3 AÑOS	A 120°		220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	CCT	IP54	110 lm/W	CRI ≥85	30.000 HRS	≥0,9	
-----------------------	-----------	--	--------------	---------------------------	-----	------	-------------	------------	---------------	------	--

REGLETA BATTEN

4W/8W/11W 140°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Policarbonato opal

LG5033	☐	REGLETA BATTEN	313x28x36mm	4W	3000K	400lm
LG5034	☐	REGLETA BATTEN	313x28x36mm	4W	4000K	400lm
LG5063	☐	REGLETA BATTEN	573x28x36mm	8W	3000K	800lm
LG5064	☐	REGLETA BATTEN	573x28x36mm	8W	4000K	800lm
LG5093	☐	REGLETA BATTEN	873x28x36mm	11W	3000K	1100lm
LG5094	☐	REGLETA BATTEN	873x28x36mm	11W	4000K	1100lm

ACCESORIOS



Clip de montaje
☐ LG6010



Conector



Tapa conector

Cable de alimentación y cable de unión incluidos.

GARANTÍA
3
 AÑOS

A
 140°



220V
 240V

EQUIPO
 ELECT.
 INCL.

IP20

50
 lm/W

CRI
 ≥80

30.000
 HRS

ON/OFF

≥0,5



REGLETA BATTEN

14W/20W/25W 140°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Policarbonato opal

LG5123*	☐	REGLETA BATTEN	1.173x28x36mm	14W	3000K	1400lm
LG5124*	☐	REGLETA BATTEN	1.173x28x36mm	14W	4000K	1400lm
LG5203	☐	REGLETA BATTEN	1.173x28x36mm	20W	3000K	2000lm
LG5204	☐	REGLETA BATTEN	1.173x28x36mm	20W	4000K	2000lm
LG5253	☐	REGLETA BATTEN	1.473x28x36mm	25W	3000K	2500lm
LG5254	☐	REGLETA BATTEN	1.473x28x36mm	25W	4000K	2500lm

ACCESORIOS



Clip de montaje
☐ LG6010



Conector



Tapa conector

Cable de alimentación y cable de unión incluidos.

GARANTÍA
3
 AÑOS

A
 140°



220V
 240V

EQUIPO
 ELECT.
 INCL.

IP20

50
 lm/W

CRI
 ≥80

30.000
 HRS

ON/OFF^{*}

≥0,5



VIC LINE

14W-20W 90°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Policarbonato opal

VCB4WD	□	VIC LINE	14W-20W**	4000K	2200lm (14W)
					2550lm (16W)
VCN4WD	■	VIC LINE	14W-20W**	4000K	2900lm (18W)
					3200lm (20W)

*También disponible en 3000K

** Selección switch



Selector de potencias



Selector de fase

GARANTÍA													
5	90°	⏏	220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	IP20	160 lm/W	CRI 90	50,000 HRS	ON/OFF DALI	UGR <19	>0,9		
B	*												

VIC LINE

35W-50W 90°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Policarbonato opal

VLB4WD	□	VIC LINE	35W-50W**	4000K	5600lm (35W)
					6400lm (40W)
VLN4WD	■	VIC LINE	35W-50W**	4000K	7200lm (45W)
					8000lm (50W)

*También disponible en 3000K

** Selección switch

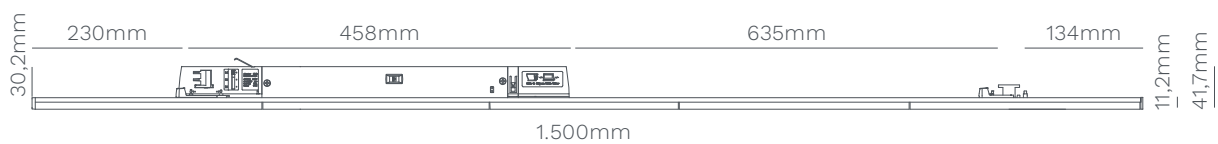

Selector de potencias



Selector de fase

GARANTÍA 5 AÑOS	90°	⏚	220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	IP20	160 lm/W	CRI 90	50.000 HRS	ON/OFF DALI	UGR <19	>0,9
B	*										

VIC LINE TILT

14W-20W 90°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo: Aluminio
Reflector / Embellecedor: Policarbonato opal

TCB3WN	□	VIC LINE TILT	14W-20W**	3000K	2200lm (14W)
TCB4WN	□	VIC LINE TILT	14W-20W**	4000K	2550lm (16W)
TCN3WN	■	VIC LINE TILT	14W-20W**	3000K	2900lm (18W)
TCN4WN	■	VIC LINE TILT	14W-20W**	4000K	3200lm (20W)

*También disponible en 3000K

** Selección switch



Posibilidad
de diferentes
posiciones

GARANTÍA 5 AÑOS	90°	⊕	220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	IP20	160 lm/W	CRI 90	50,000 HRS	ON/OFF	UGR <19	>0,9
B	*										

FLOOD LIGHT

30W/50W/100W IP65 CCT-SWITCH



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Difusor	Cristal
Reflector / Embellecedor	Aluminio

P30CCT	■	FLOOD LIGHT	185x225x51mm	30W	CCT*	3300lm
P50CCT	■	FLOOD LIGHT	212x273x53mm	50W	CCT*	5000lm
P100CT	■	FLOOD LIGHT	288x328x66mm	100W	CCT*	10000lm

*CCT: 3000K - 4000K - 6000K

GARANTÍA 3 AÑOS	120°		220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	CHIP SMD2835	IP65	100-110 lm/W	CRI >80	30.000 HRS	>0,95	G
-----------------------	------	--	--------------	---------------------------	-----------------	------	-----------------	------------	---------------	-------	---

IK08

PANEL LED

36W 120° CCT-SWITCH UGR19



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Policarbonato opal

UR0330 □ PANEL LED


36W

CCT*

3780lm

*CCT: 3000K - 4000K - 6500K

** Preparado para techo AMSTRONG

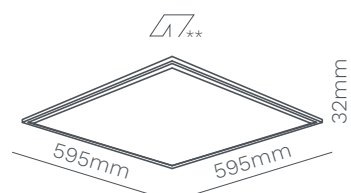

GARANTÍA
3
AÑOS

120°



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

IP20

105
lm/W

CRI
>80

30.000
HRS

UGR
<19

>0,9



PANTALLA ESTANCA

21W 120° IP65 CCT-SWITCH




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Polycarbonato
Marco Polycarbonato
Difusor Cristal opal

UR0430 □ PANTALLA ESTANCA 21W CCT* 2730lm

*CCT: 3000K - 4000K - 6000K

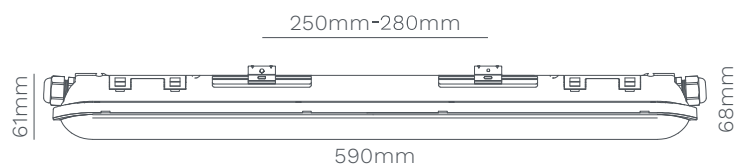

GARANTÍA 5 AÑOS	120°		220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	CHIP SMD	IP65	130 lm/W	CRI 80	30.000 HRS	UGR <21	>0,9
	IK08										

PANTALLA ESTANCA

40W 120° IP65 CCT-SWITCH




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Polycarbonato
Marco Polycarbonato
Difusor Cristal opal

UR0431 □ PANTALLA ESTANCA 40W CCT* 5200lm

*CCT: 3000K - 4000K - 6000K

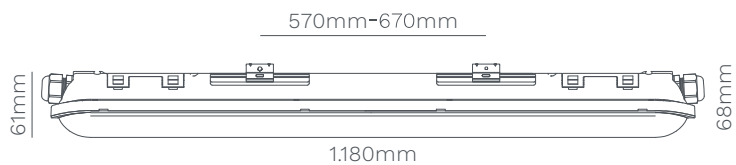

GARANTÍA 5 AÑOS	120°		220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	CHIP SMD	IP65	130 lm/W	CRI 80	30.000 HRS	UGR <21	>0,9
	IK08										

PANTALLA ESTANCA

55W 120° IP65 CCT-SWITCH




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Polycarbonato
Marco Polycarbonato
Difusor Cristal opal

UR0432 □ PANTALLA ESTANCA 55W CCT* 7150lm

*CCT: 3000K - 4000K - 6000K

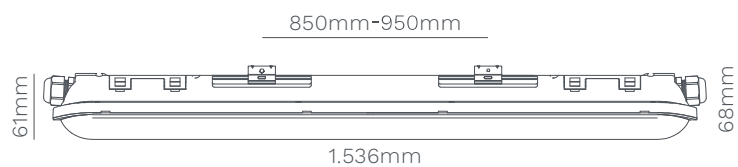


GARANTÍA 5 AÑOS	120°		220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	CHIP SMD	IP65	130 lm/W	CRI 80	30.000 HRS	UGR <21	>0,9
	IK08										



METALARC

LÁMPARAS

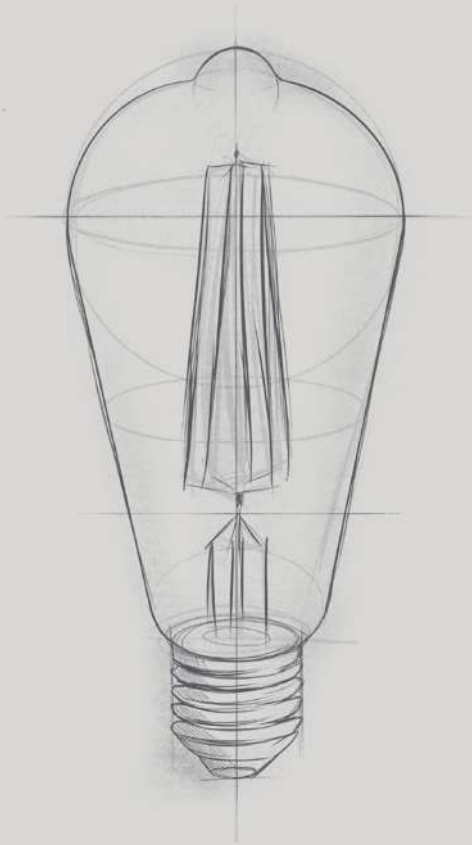

El sistema de iluminación de lámparas de METALARC está diseñado para complementar y realzar cualquier proyecto lumínico. Estas lámparas, cuidadosamente seleccionadas, ofrecen una iluminación uniforme y suave que contribuye a crear ambientes cálidos, equilibrados y funcionales en una amplia variedad de espacios.

Disponibles en diferentes estilos, tamaños y temperaturas de color, nuestras lámparas se adaptan perfectamente a las necesidades de iluminación ambiental, decorativa o de acento. Ya sea para uso

residencial, comercial o de hostelería, son la solución ideal para llenar de luz aquellos rincones que requieren un toque especial.

En METALARC, priorizamos la calidad y la eficiencia energética, asegurando que nuestras lámparas ofrezcan un rendimiento duradero y respetuoso con el medio ambiente. Eleve sus espacios con un sistema de iluminación de relleno que combina estética, funcionalidad y sostenibilidad.

ESTÁNDAR RÚSTICA

4W 320°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Cristal


LDC571

ESTÁNDAR RÚSTICA

4W

2200K

400lm



GARANTÍA
3
AÑOS

320°

E27

220V
240V

75
lm/W

CRI
≥80

25.000
HRS

>12.500

CORTE
DE FASE

F

ESTÁNDAR RÚSTICA ÁMBAR

4W 340°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Cristal


LDC572

ESTÁNDAR RÚSTICA ÁMBAR

4W

2200K

400lm



GARANTÍA
3
AÑOS

A
340°

E27

220V
240V

100
lm/W

CRI
≥80

25.000
HRS

⏻
>12.500

⤴
CORTE
DE FASE

F

GLOBO RÚSTICO

4W 320°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Cristal

LDJ412	GLOBO RÚSTICO G95	4W	2200K	400lm
LDJ626	GLOBO RÚSTICO G120	4W	2200K	400lm

LDJ412



LDJ626



GARANTÍA
3
AÑOS



E27

220V
240V

75
lm/W

CRI
≥80

25.000
HRS


>12.500

 CORTE
DE FASE



GLOBO RÚSTICO ÁMBAR

4W 320°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo


Cristal

LDJ413	GLOBO RÚSTICO ÁMBAR G95	4W	2200K	400lm
LDJ627	GLOBO RÚSTICO ÁMBAR G125	4W	2200K	400lm

LDJ413



LDJ627



GARANTÍA
3
AÑOS



E27

220V
240V75
lm/WCRI
≥8025.000
HRS

⏻
>12.500

⤴
CORTE
DE FASE

≥0,9



IK07

TUBULAR RÚSTICA ÁMBAR

4W 340°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Cristal


LDG425

TUBULAR RÚSTICA ÁMBAR

4W

2200K

280lm



GARANTÍA
3
AÑOS

A
340°

E27

220V
240V

100
lm/W

CRI
≥80

25.000
HRS

⏻
>12.500

⤴
CORTE
DE FASE

≥0,9

F

IK07

GLOBO G120

15W 270°



INFORMACIÓN TÉCNICA

LDJ630	GLOBO G120	15W	3000K	1200lm
LDJ631	GLOBO G120	15W	4000K	1200lm



GARANTÍA
3
AÑOS



E27

220V
240V

80
lm/W

CRI
≥80

40.000
HRS


>12.500

≥0,9



IK07


MAGNOLIA

24W/42W/36W 340°



INFORMACIÓN TÉCNICA

LDC042	MAGNOLIA	24W	6500K	4000lm
LDC046	MAGNOLIA	42W	6500K	5000lm
LDC047*	MAGNOLIA	36W	6500K	6000lm



GARANTÍA
3
AÑOS



E27

E40 *

220V
240V

120
lm/W

CRI
≥80

15.000
HRS



≥0,9




MINI MAGNOLIA

30W/40W/50W/54W 340°



INFORMACIÓN TÉCNICA

LDC031	MINI MAGNOLIA	30W	3000K	2700lm
LDC033	MINI MAGNOLIA	40W	3000K	3600lm
LDC036	MINI MAGNOLIA	54W	6500K	9000lm
LDC037*	MINI MAGNOLIA	54W	6500K	9000lm
LDC038	MINI MAGNOLIA	50W	3000K	4500lm



GARANTÍA
3
AÑOS

A
340°

E27

E40 *

220V
240V

120
lm/W

CRI
≥80

15.000
HRS

⏻
>12.500

≥0,9

C


PAR16

6W 38°/60°



INFORMACIÓN TÉCNICA

LD2200	PAR16 SMD 38°	6W	2200K	500lm
LD2700	PAR16 SMD 38°	6W	2700K	500lm
LD2020	PAR16 SMD 60°	6W	3000K	500lm
LD2070	PAR16 SMD 38°	6W	3000K	500lm
LD2090	PAR16 SMD 38°	6W	4000K	500lm



GARANTÍA
3
AÑOS



GU10

220V
240V

83
lm/W

CRI
≥80

25.000
HRS

⏻
>25.000



PAR 16 PRO

7W 4°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Óptica

Aluminio
Polimetilmetacrilato


LD0711

PAR 16 PRO 4°

7W

2700K

650lm



GARANTÍA
3
AÑOS



GU10

220V
240V

90
lm/W

CRI
≥95

40.000
HRS


>12.500


CORTE
DE FASE

≥0,9



PAR 16 PRO

7W 10°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Óptica

Aluminio
Polimetilmetacrilato

SP1027	PAR 16 PRO 10°	7W	2700K	580lm
SP1030	PAR 16 PRO 10°	7W	3000K	580lm
SP1040	PAR 16 PRO 10°	7W	4000K	580lm



GARANTÍA
3
AÑOS



GU10

220V
240V

90
lm/W

CRI
≥95

40.000
HRS

>25,000

CORTE
DE FASE

≥0,9



PAR 16 PRO

7W 15°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Óptica

Aluminio
Polimetilmetacrilato

SP1527	PAR 16 PRO 15°	7W	2700K	580lm
SP1530	PAR 16 PRO 15°	7W	3000K	580lm
SP1540	PAR 16 PRO 15°	7W	4000K	580lm



GARANTÍA
3
AÑOS



GU10

220V
240V

90
lm/W

CRI
≥95

40.000
HRS

>12.500

CORTE
DE FASE

≥0,9



AR111 REFLEX


12W 8°/24°/38°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado

LDD841	AR111 REFLEX 8°	12W	3000K	650lm
LDD842	AR111 REFLEX 24°	12W	2700K	650lm
LDD843	AR111 REFLEX 24°	12W	3000K	650lm
LDD844	AR111 REFLEX 38°	12W	4000K	650lm



GARANTÍA
3
AÑOS



GU10

220V
240V

54
lm/W

CRI
≥92

P.F.
0,9

40.000
HRS

>25.000

CORTE
DE FASE



AR111 REFLEX


15W 24°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado

LDD846	AR111 REFLEX 24°	15W	3000K	950lm
LDD848	AR111 REFLEX 24°	15W	4000K	950lm



GARANTÍA
3
AÑOS



GU10

220V
240V54
lm/WCRI
≥92P.F.
0,940.000
HRS

>25.000

CORTE
DE FASE




AR70 REFLEX

6W 24°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo
Reflector / Embellecedor

Aluminio
Aluminio facetado


LDD610

AR70 REFLEX

6W

3000K

330lm



GARANTÍA
3
AÑOS

24°

B15D

220V
240V


55
lm/W

CRI
≥82

40.000
HRS

>25.000

F

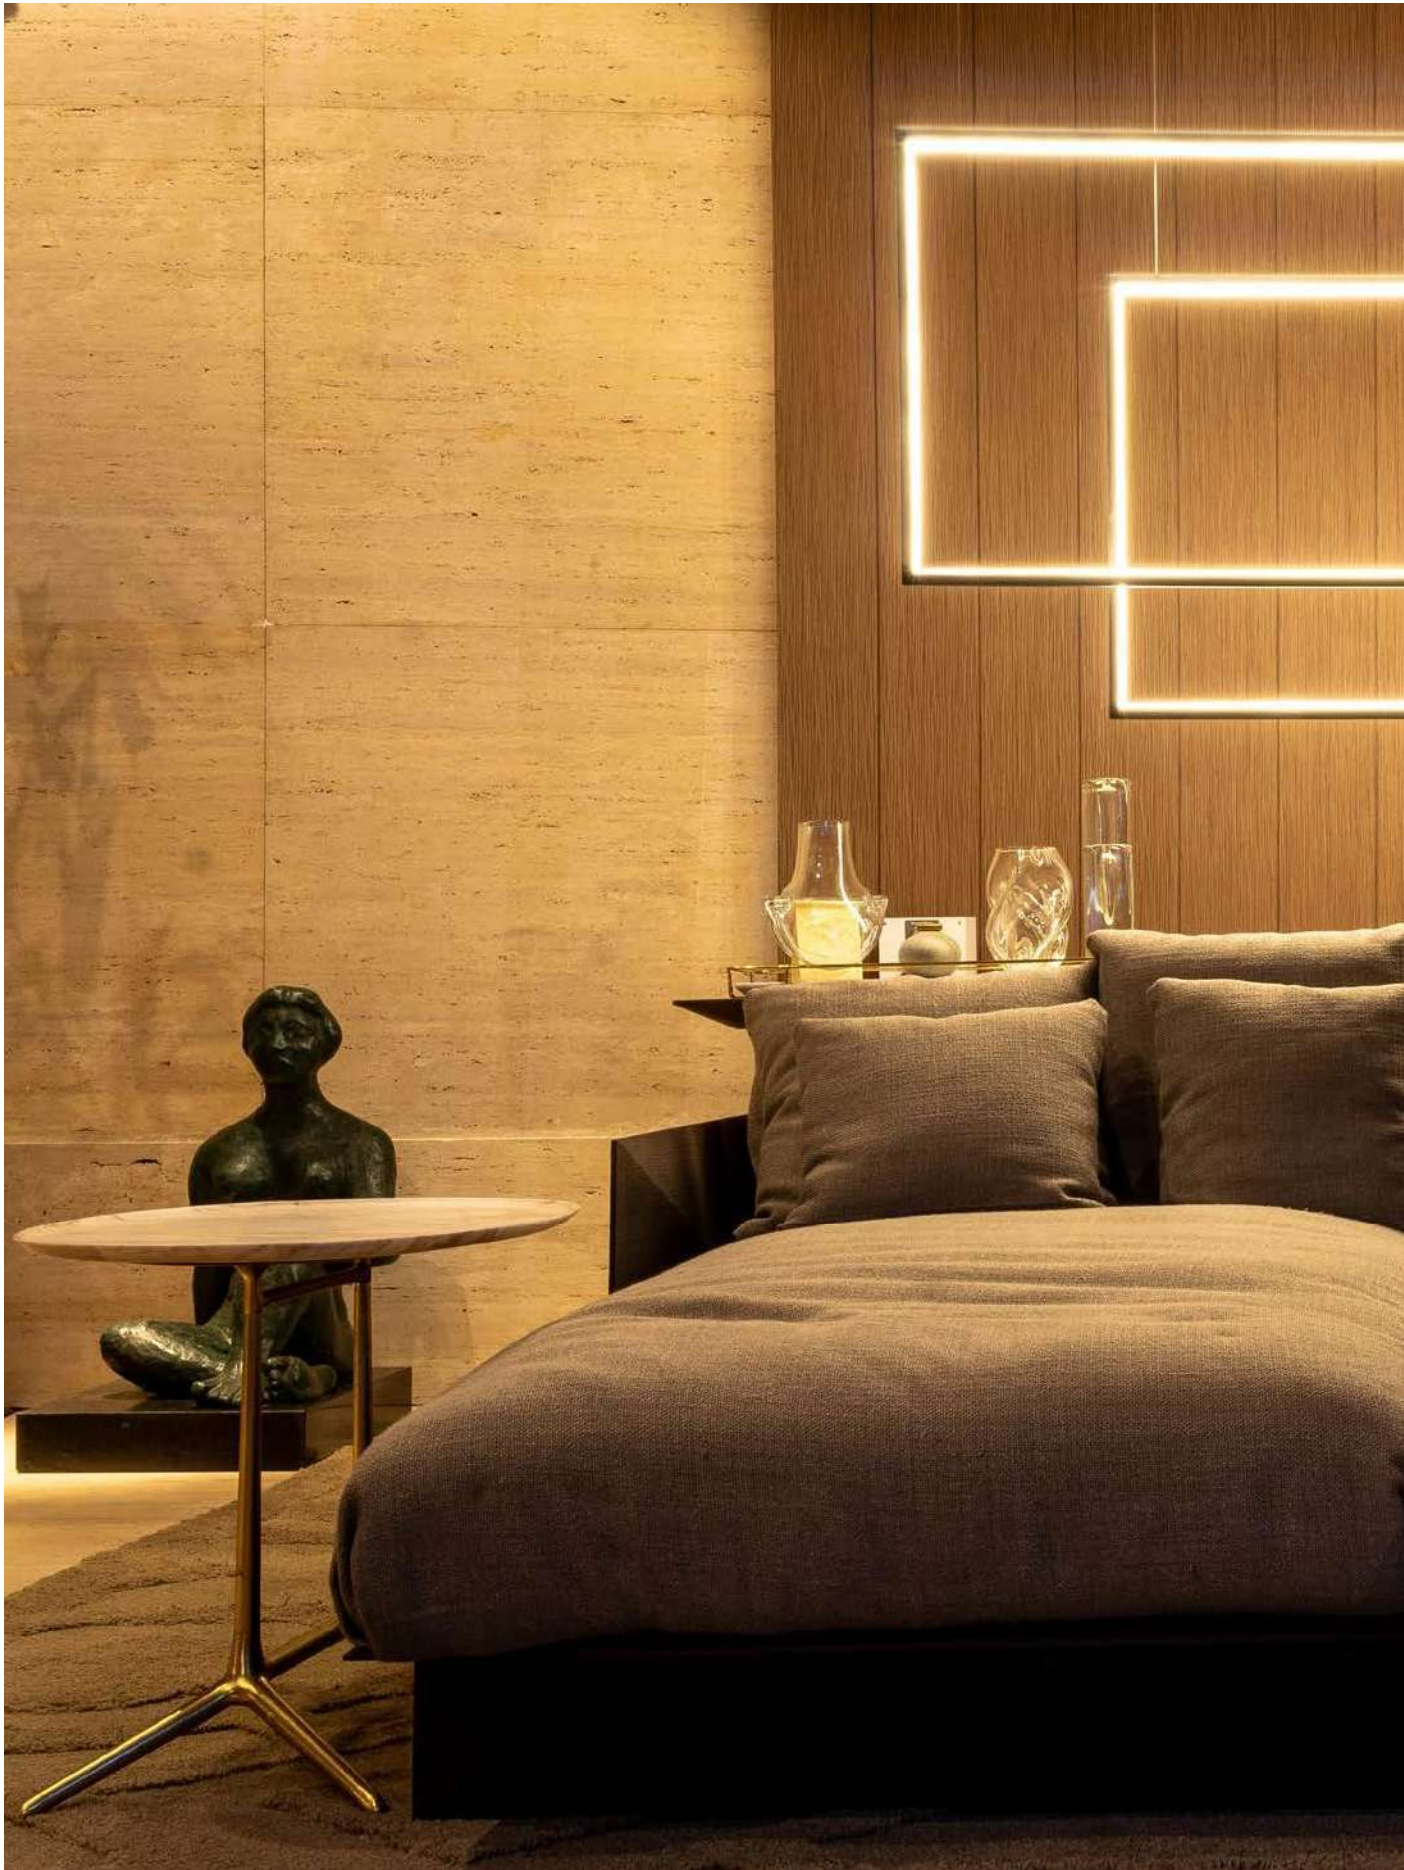



ICONOS

GARANTÍA
3
AÑOS

GARANTÍA DE 3 AÑOS

ADAPT.
MODELO

ADAPTADOR DE CARRIL



ÁNGULO DE EMISIÓN DE LUZ

220V
240V

FACTOR DE POTENCIA



ÁNGULO DE EMISIÓN DE LUZ DIRECTA
O INDIRECTA

00V

VOLTAJE



ÁNGULO MÁXIMO DE BASCULACIÓN

EQUIPO
ELECT.
INCL.

EQUIPO ELECTRÓNICO INCLUIDO



ÁNGULO MÁXIMO DE BASCULACIÓN
ASIMÉTRICO

MÓDULO

ILUMINACIÓN POR MÓDULO



ÁNGULO MÁXIMO DE BASCULACIÓN
BIDIRECCIONAL

LED

TIPO DE LED



DISTANCIA DE DESPLAZAMIENTO
VERTICAL

IK00

GRADO DE PROTECCIÓN IK



ÁNGULO MÁXIMO DE GIRO
HORIZONTAL

CCT

TEMPERATURA DE COLOR
CORRELACIONADA



MEDIDAS DE EMPOTRAMIENTO
CIRCULAR

ON/OFF

LUMINARIA CON INTERRUPTOR



MEDIDAS DE EMPOTRAMIENTO
RECTANGULAR

SENSOR

LUMINARIA CON SENSOR



CLASE I: LUMINARIA PROVISTA DE
TOMA DE TIERRA

IP00

GRADO DE PROTECCIÓN



CLASE II: LUMINARIA QUE AISLA EL
DOBLE Y NO PRECISA TOMA DE TIERRA

00
lm/W

EFICIENCIA LUMINOSA



CLASE III: LUMINARIA ALIMENTADA A
MUY BAJA TENSIÓN

CHIP

TIPO DE CHIP

TIPO DE
CASQUILLO

TIPO DE CASQUILLO

LED

TIPO DE LED

ADAPT.
MAGNÉTICO

ADAPTADOR MAGNÉTICO

CRI
00

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA

00
HRS

VIDA ÚTIL



FLEXIBLE



ENCENDIDOS



SE RECOMIENDA INSTALACIÓN
PROFESIONAL



REGULABLE



CUALQUIER DUDA CONSULTAR AL
VENDEDOR



EMISIÓN DE LUZ POR ARRIBA Y POR
ABAJO



GARANTÍA DE MATERIAL EN PERFECTO
ESTADO

>0,0

FACTOR DE POTENCIA

UGR
<19

GRADO DE DESLUMBRAMIENTO



EFICIENCIA ENERGÉTICA



ANCHO DE PRODUCTO

00
LED/M

NÚMERO DE LEDS POR METRO



LONGITUD DE LA TIRA LED

FIJACIÓN

FIJACIÓN

CORTE
MÍNIMO

TRAMO MÍNIMO DE CORTE




PRODUCTO BAJO PEDIDO



HERRAMIENTAS NO NECESARIAS PARA
LA INSTALACIÓN



BOMBILLA NO INCLUIDA

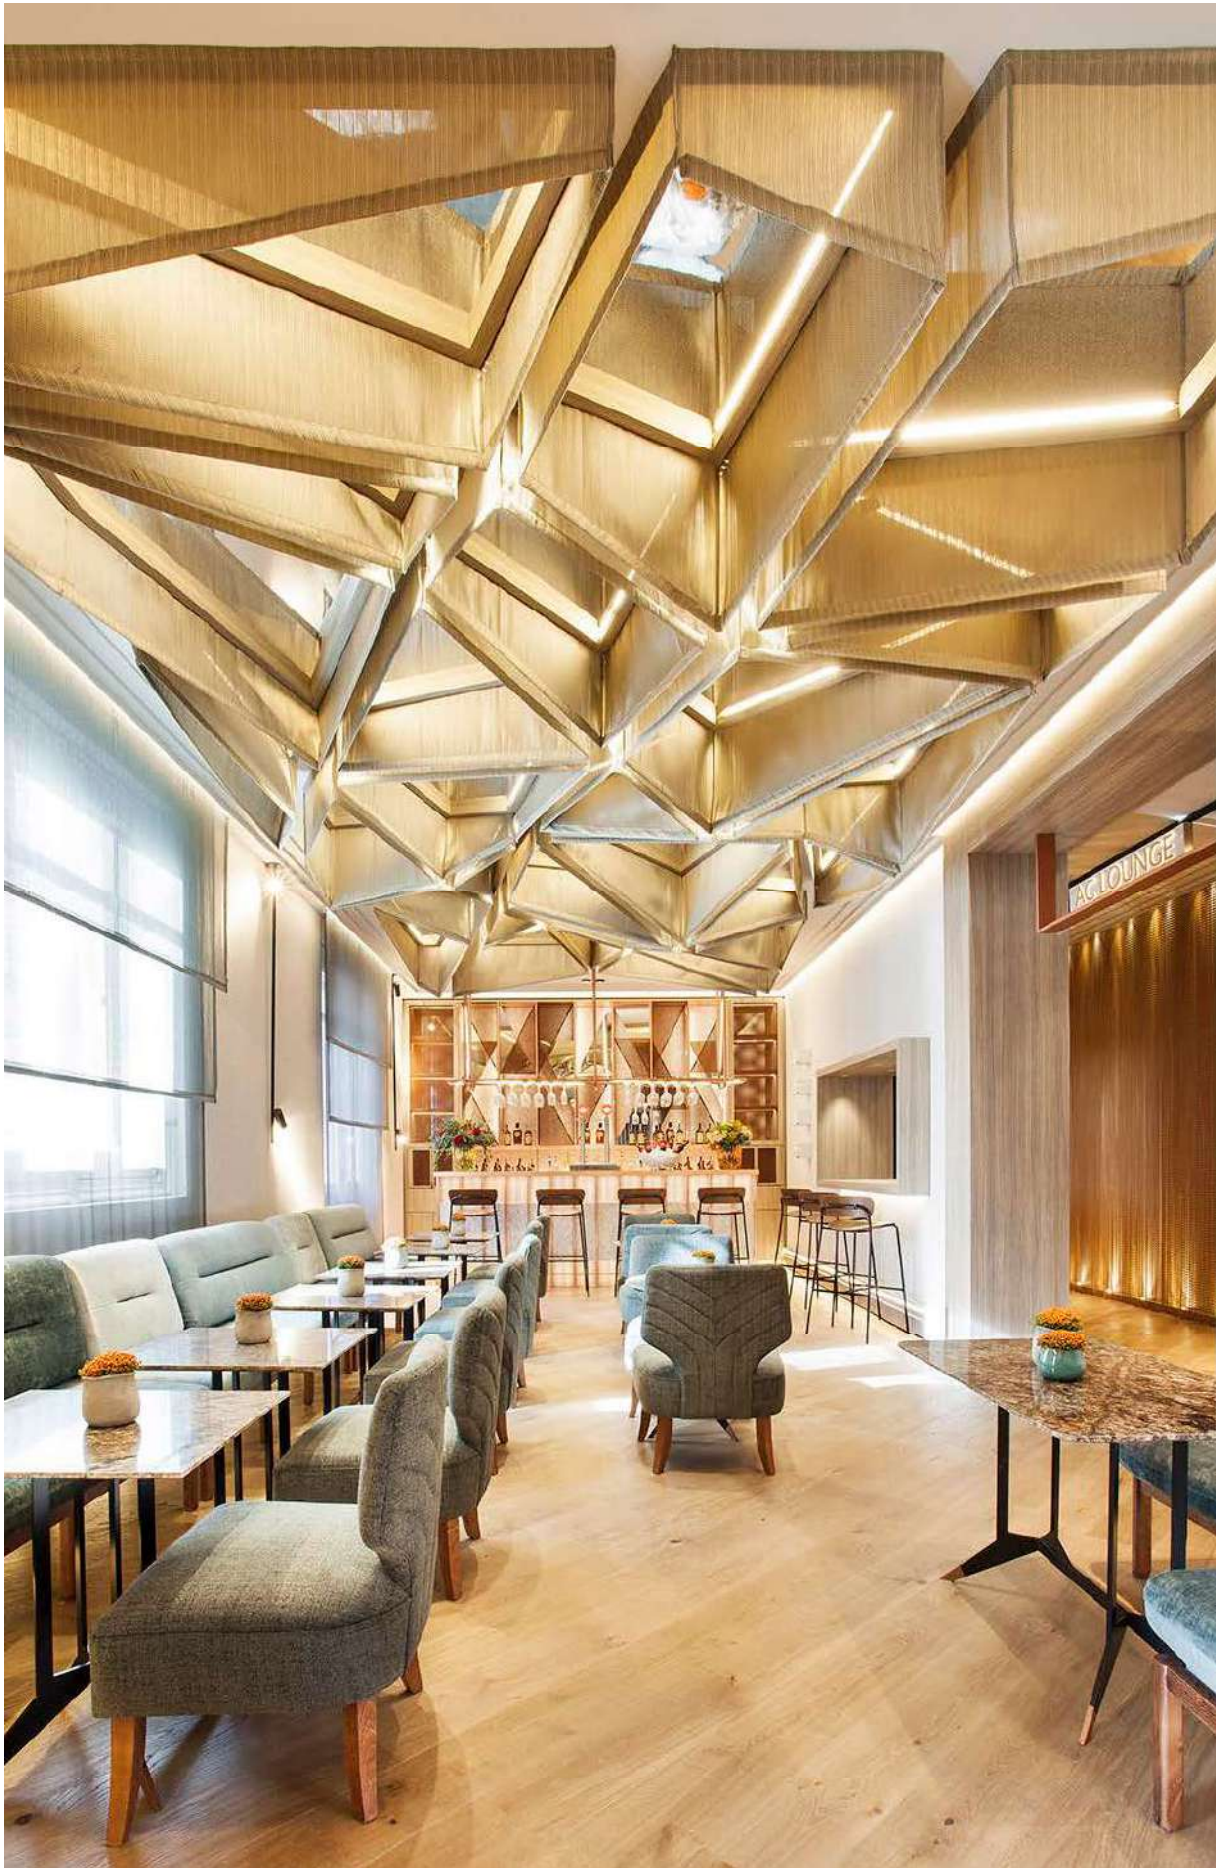

COLORES

□ BLANCO

■ NEGRO

■ NÍQUEL

■ GRIS

■ CROMO

■ GRAFITO

■ PLATA

■ MATT SILVER

■ ALUMINIO

■ DORADO

■ MATT GOLD

■ ROSE GOLD

■ BRONCE

ESPECIFICACIONES Y SEGURIDAD

Clases de protección relativas al aislamiento de funcionamiento.


CLASE	ICONO	DESCRIPCIÓN
I		Luminarias con punto de conexión para el conductor de puesta a tierra, con el que están unidos todos los componentes metálicos susceptibles de contacto que, en caso de fallo, puedan tener directamente tensión.
II		En estas luminarias no debe haber ningún componente metálico susceptible de contacto que, en caso de fallo pueda tener directamente tensión (aislamiento protector o doble).
III		Luminarias preparadas para funcionar con muy baja tensión de seguridad, esto es, por debajo de 50 V, producida con un transformador según UNE-EN 60742 o tomada de baterías o acumuladores.

La clase de protección de una luminaria indica la forma en que se evita una descarga eléctrica en caso de avería.

Tipos de protección de IP según IEC 60529.

Protección contra la penetración de cuerpos extraños, indicada por el primer dígito.

1 ^{ER} DÍGITO	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	DETALLES DE CUALES CUERPOS EXTRAÑOS NO DEBEN PENETRAR LA CUBIERTA
0	-	Sin protección	-
1	-	Protección contra la penetración de cuerpos extraños con un perímetro superior a 50 mm	El objeto prueba, una esfera de 50 mm de diámetro, no debe penetrar completamente
2	-	Protección contra la penetración de cuerpos extraños con un perímetro superior a 12,5 mm	El objeto prueba, una esfera de 12,5 mm de diámetro, no debe penetrar completamente
3	-	Protección contra la penetración de cuerpos extraños con un perímetro superior a 2,5 mm	El objeto prueba, una esfera de 2,5 mm de diámetro, no debe penetrar completamente
4	-	Protección contra la penetración de cuerpos extraños con un perímetro superior a 1 mm	El objeto prueba, una esfera de 1 mm de diámetro, no debe penetrar completamente
5		Protección contra el polvo	La penetración del polvo no se evita por completo, pero el polvo no debe penetrar en grandes cantidades, de modo que menoscabe el funcionamiento de la luminaria
6		Estanca al polvo	No penetra el polvo



Protección contra la Penetración de líquidos, indicada por el segundo dígito.

2º DÍGITO	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	DETALLES DE CUALES PROYECCIONES DE AGUA NO DEBEN PENETRAR LA CUBIERTA
0	-	Sin protección	-
1	-	Protegido contra la caída vertical de gotas de agua	La caída vertical de gotas de agua no debe tener un efecto perjudicial
2	-	Protegido contra la caída vertical de gotas de agua si la cubierta se inclina hasta 15°	El goteo vertical del agua no debe tener un efecto perjudicial si la cubierta está inclinada en un ángulo de hasta 15° a ambos lados de la vertical
3		Protección contra la lluvia	Protección contra el agua que caiga en cualquier ángulo hasta los 60°
4		Protección contra las salpicaduras de agua	Protección contra el agua que salpique la luminaria desde todas las direcciones
5		Protección contra el chorro de agua	Protección contra el chorro de agua de una manguera dirigida contra la luminaria desde todas las direcciones
6	-	Protección contra el chorro de agua fuertes	Protección contra salpicaduras de agua con un chorro de gran alcance dirigida contra la luminaria desde todas direcciones
7		Protección contra los efectos de la inmersión temporal en agua	Protección contra el agua cuando la luminaria se sumerge en agua en unas condiciones prefijadas de presión y tiempo
8	 ...m	Protección contra los efectos de la inmersión constante en agua	La luminaria es adecuada para la inmersión duradera en agua en condiciones que deben ser descritas por el fabricante. NOTA: Esto generalmente significa que el dispositivo está completamente sellado. Sin embargo, para algunos dispositivos puede significar que el agua penetra pero no en cantidades perjudiciales.

SÍMBOLOS

Relación entre el código IK y la carga de energía.

CÓDIGO IK	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
ENERGÍA DE CARGA EN JULIOS	*	0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

*Sin protección de acuerdo con el estándar actual

Clases de protección respecto a ignición/inflamación.

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN



Montaje directamente sobre materiales normalmente inflamables, donde en funcionamiento normal no se sobrepasan los 130°C y en caso de fallo los 180° por un espacio de tiempo inferior a 15 min.



Montaje directamente sobre materiales inflamables con dificultad, donde en funcionamiento normal no se sobrepasan los 95°C y en funcionamiento anormal los 130°C y en caso de fallo los 10°C por un espacio inferior a 15 min.



Montaje sobre materiales cuyas características de ignición no son conocidas, donde en funcionamiento normal no se sobrepasan los 95°C y tanto en funcionamiento anormal como en caso de fallo a los 115°C

Pruebas térmicas del filamento.

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

960°C

Para las luminarias de uso general instaladas en recintos cerrados las vías de evacuación horizontales y las escaleras

850°C

Para las luminarias de uso general instaladas en los edificios abiertos al público, si toda el área visible del techo cubierto por las luminarias, es más del 25% del área de construcción

750°C

Para otros aparatos de uso general instalados en los edificios abiertos al público

Las partes externas de luminarias fijas o suspendidas deberán ser sometidas a una prueba térmica del filamento a las temperaturas indicadas más arriba, en base de su ubicación y función. Los valores anteriores son vinculantes para España, de lo contrario una temperatura de 650°C es la normal.

**Marca CE**

La etiqueta CE confirma que el producto cumple con las directivas pertinentes de la UE, como la 2006/95/EC Directiva de baja tensión o de la directiva EMC 2004/108/EC. Por supuesto, las luminarias **METALARC** cumplen los requisitos de las directivas comunitarias correspondientes y llevan la marca CE.

**Cumplimiento de las normas y disposiciones de seguridad**

Las luminarias no deberían ser solamente bonitas y emitir buena luz. También deben ser seguras. Esta seguridad se garantiza con variadas disposiciones de protección, técnicas de seguridad y normas. Las luminarias de **METALARC** cumplen con todas las disposiciones relevantes nacionales e internacionales, lo que se documenta con símbolos de homologación como los expuestos arriba.





CONDICIONES GENERALES

Venta y suministro de metalarc para España.

01 / GENERALIDADES

Para la venta y suministro que se realice de la marca **METALARC** serán de aplicación las siguientes condiciones generales. En caso de necesitar otras condiciones serán acordadas conjuntamente con **METALARC**.

02 / OFERTAS

Nuestras ofertas, bien escritas u orales, se entienden sin compromiso por nuestra parte, son sólo a título informativo, salvo que especialmente se pactara lo contrario, no significando en ningún caso compromiso de aceptación del pedido.

3 / MUESTRAS

Las muestras serán solicitadas bajo pedido y abonadas a su devolución en perfecto estado.

4 / PEDIDOS

Son aceptados con la condición expresa de que queda reservado el derecho de modificar los precios y condiciones de venta por nuestra parte. En los casos de modificación de pedidos con suministros parciales, los clientes tendrán la facultad de anular las mercancías que quedaran pendientes de suministro, o bien aceptar el resto del pedido con las nuevas condiciones.

Una vez recibido un pedido en nuestras oficinas y puesto en nuestros sistemas de producción, éste no podrá ser cancelado o modificado.

5 / SUMINISTRO Y TRANSPORTE

Los precios se entienden por mercancías puestas en el almacén de **METALARC**, incluidos los embalajes normales. Las dimensiones del embalaje de envío pueden variar dependiendo de la mercancía, siendo por cuenta del cliente cualquier protección o embalaje adicional.

Las entregas serán realizadas a portes pagados por nuestra agencia habitual.

Quién lo necesite podrá solicitar envío rápido a través de una agencia de transporte urgente, también a porte pagados. En este caso **METALARC** repercutirá el coste de este servicio al cliente en factura, bajo el concepto "portes".

Se efectuará un cargo de 15€ en factura para cualquier pedido con valor base mínimo de 400,00€ netos. La dirección de entrega deberá figurar en el pedido.

6 / PLAZOS E INCIDENCIAS EN LA ENTREGA

Los plazos de entrega se consideran siempre aproximados y no podrá exigirse responsabilidad a causa de retrasos por fuerza mayor u otras circunstancias propias o ajenas a la voluntad de **METALARC** no dando derecho al comprador a indemnizaciones ni anulaciones en los pagos por los pedidos realizados.

El comprador tiene la obligación de revisar la mercancía a la entrega y de conformar el albarán del transportista con el sello de su empresa y la fecha. De no existir sello deberá colocar el nombre y NIF de la persona que recepcione el material y la fecha.

En el albarán del transportista debe anotarse cualquier anomalía detectada en la entrega de la mercancía. En caso de avería y pérdidas no manifiestas en la entrega y detectadas posteriormente, la reclamación de cualquier anomalía deberá comunicarse dentro de las siguientes 48 horas naturales desde la entrega a través del departamento de servicio al cliente de **METALARC**.

7 / PAGO

Queda reservada a **METALARC** la facultad de fijar a cualquier cliente el límite o cuanta máxima de crédito a conceder, así como suspender los suministros en el caso de tener el cliente pagos atrasados.

8 / DEVOLUCIONES DE MATERIAL

No se admitirán devoluciones de material sin previa solicitud por parte del cliente y aprobación por parte de **METALARC**.

No se aceptará la devolución en los siguientes casos:

- A. Materiales que están descatalogados.
- B. Materiales que hayan sido usados con anterioridad a la devolución.
- C. Devoluciones en malas condiciones físicas, bien del material en sí o de los embalajes.
- D. Materiales no fabricados o comercializados por **METALARC**.
- E. Materiales cuyo suministro se realizó con anterioridad superior a tres meses a la fecha de la

solicitud de devolución.

F. Para realizar una propuesta de devolución es necesario indicar el número de factura o albarán del material que se pretende devolver.

G. A la devolución se le aplicará un 30% de depreciación.

METALARC no se hará cargo de las devoluciones que no se remitan a portes pagados, resarcendo posteriormente al cliente, en los casos que proceda. Siempre que el comprador acreditara devolver el material por defectos técnicos imputables al mismo, será necesario el dictamen o comprobación técnica del mismo, o de la instalación donde estuviere montado, por **METALARC** que así lo confirme, en cuyo caso se resarcirá al comprador mediante abono o sustitución gratuita del material adquirido, sin que pueda exigirse daño o perjuicios de clase alguna.

9 / RECLAMACIONES

METALARC no aceptará reclamaciones relativas a errores en las cantidades o tipos recibidas por el cliente, siempre que no se realicen dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se efectuó el suministro.

RAEE

Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

La Comunidad Europea ha promulgado la directiva 2002/96/CE de RAEE que se ocupa de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, comprendiendo los de nuestra actividad, y ha sido traspuesta a la legislación española por el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero. La entrada en vigor era el 13 de agosto de 2005.

OBJETIVOS DE LA DIRECTIVA RAEE

Reducir la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante RAEE o simplemente residuos) y la peligrosidad de sus componentes, fomentar su reutilización y valorización, mejorando así el comportamiento medioambiental desde el productor hasta el propio usuario final.

Alinear las diferentes legislaciones europeas en este ámbito.

Los siguientes productos están afectados:

- Lámparas fluorescentes lineales.
- Lámparas fluorescentes compactas.
- Lámparas de descarga de alta presión.
- Lámparas de sodio de baja presión.
- Otros componentes para proporcionar o controlar la luz con exclusión de las lámparas de filamentos tradicionales.

RESPONSABILIDAD

General: La responsabilidad medioambiental de los residuos, está compartida por todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida del producto.

Financiera: La responsabilidad financiera de la recogida, reciclado y valorización de los residuos queda centrada en el productor.

DIFERENCIACIÓN DE LOS RESIDUOS

Residuos puestos en el mercado antes del 13 de agosto del 2005.

Son residuos que no llevan ningún marcaje especial de reciclado y se consideran residuos históricos, pues no se incluyó en su coste el posterior reciclado.

Los productores asegurarán la financiación de la gestión

de manera proporcional.

Residuos puestos en el mercado después del 13 de agosto del 2005.

Estos aparatos serán marcados identificando a su productor y se etiquetarán además con el símbolo de la entrega de residuos.



Los usuarios de aparatos utilizados en hogares deberán entregarlos, cuando se deshagan de ellos, para que sean gestionados correctamente.

A tal fin, cuando el usuario adquiera un nuevo producto, que sea de tipo equivalente, podrá entregar en el acto de la compra éste al distribuidor.

En los residuos no procedentes de hogares particulares, si los aparatos se sustituyen por otros nuevos equivalentes o que desempeñen las mismas funciones, el coste de la gestión correrá a cargo de los productores de esos aparatos cuando los suministren. Si el usuario únicamente entregara el aparato usado para que sea gestionado, el coste de la gestión será a su cargo.

Los productores establecerán sistemas para la gestión de los residuos, de la que serán responsables.

METALARC le recuerda que conforme a la actual redacción del Real Decreto 08/2005, de 25 de febrero sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, y salvo modificación normativa en contrario, a partir del 13 de febrero de 2011, no podrá mostrarse de forma separada en la factura que se emita al usuario de dichos aparatos la repercusión en su precio final de los costes de gestión que se desglosan en esta lista de tarifas bajo el epígrafe "Diferenciación de los Residuos", conforme a la Disposición Transitoria Única de la citada norma.

CONCEPTO DE PRODUCTOR

Es la persona física o jurídica que, con independencia de la técnica de venta utilizada:

- Fabrique o venda aparatos eléctricos o electrónicos (AEE) con marca propia.

- Ponga en el mercado con marca propia aparatos fabricados por otros.
- Importe o exporte a terceros países.
- No se considerará productor al distribuidor si la marca del productor figura en el aparato y el propietario de esa marca está registrado en el Registro de Establecimientos Industriales, en otro caso se le considerará productor con todas las obligaciones, incluida la de inscribirse en el citado registro.

Los más importantes productores de fuentes de luz en España han fundado la asociación sin ánimo de lucro *AMBILAMP*, cuya Junta Directiva está formada por *GE Lighting*, *OSRAM*, *PHILIPS* y *SILVANIA*.

El fin principal de *AMBILAMP* es la protección del medio ambiente, estableciendo sistemas de gestión completa de residuos, a los que pueden adherirse fabricantes, distribuidores, importadores y demás agentes económicos que pongan en el mercado el producto.

REAL DECRETO RAEE 110/2015

En las declaraciones de puesta en el mercado de aparatos de alumbrado.

Como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo requerimiento del *Real Decreto RAEE 110/2015*, desde el día 1 de Enero de 2019 los RAEE da producto quedan segmentados da la siguiente forma.

El principal cambio afecta a luminarias LED, los equipos electrónicos, lámparas LED y las electrónicas, las lámparas tradicionales no presentan ninguna variación.
Más información en www.ambilamp.es

Categorías ECORAEE para dispositivos electrónicos.

PESO	CATEGORÍA	PVR	PESO	CATEGORÍA	PVR
< 159g	A	0,01€	1.224g - 1.329g	L	0,12€
159g - 265g	B	0,02€	1.330g - 1.436g	M	0,13€
266g - 372g	C	0,03€	1.437g - 1.542g	N	0,14€
373g - 478g	D	0,04€	1.543g - 1.648g	O	0,15€
479g - 585g	E	0,05€	1.649g - 1.755g	P	0,16€
586g - 691g	F	0,06€	1.756g - 1.861g	Q	0,17€
692g - 797g	G	0,07€	1.862g - 1.968g	R	0,18€
798g - 904g	H	0,08€	1.969g - 2.074g	S	0,19€
905g - 1.010g	I	0,09€	2.075g - 2.180g	T	0,20€
1.011g - 1.117g	J	0,10€	2.181g - 2.287g	U	0,21€
1.118g - 1.223g	K	0,11€	2.288g - 2.393g	V	0,22€

Categorías ECORAEE para baterías y pilas.

PESO	CATEGORÍA	PVR	PESO	CATEGORÍA	PVR
Ni.Mh < 50g	A	0,019€	Li - No recargable AAA	H	0,04€
Ni.Mh 51g - 170g	B	0,046€	Li - No recargable < 20g	I	0,08€
Ni.Mh 171g - 380g	C	0,175€	iON - Li < 50g	J	0,019€
Botón - Li < 50g	D	4,6€/kg	iON - Li 51g - 170g	K	0,046€
Botón - Li 51g - 2g	E	0,006€	iON - Li 171g - 380g	L	0,175€
Botón - Li 2,01g - 7g	F	0,013€	iON - Li 500g - 999g	M	0,46€
Botón - Li > 7g	G	4,6€/kg	Alcalina	N	0,009€

Categorías ECORAEE para lámparas LED y tradicionales.

PESO	CATEGORÍA	PVR
Lámparas LED RETROFIT	A	0,11€
Lámparas fluorescentes compactas	B	0,20€
Fluorescencia lineal / Lámparas descarga / Tubos LED y LED E40	C	0,30€

Categorías ECORAEE para luminarias LED.

PESO	CATEGORÍA	PVR
< 1kg	A	0,08€
1kg - 2kg	B	0,50€
> 2kg	C	0,90€

Los precios no incluyen el efecto en el coste de los gastos medioambientales previstos en la Directiva comunitaria 2002/96 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) o en cualquier otra norma que la implemente o desarrolle.





METALARC

L I G H T I N G & W O R K

c/ Sierra de Guadarrama 86
Pol. Ind. San Fernando de Henares
28830 Madrid

913 340 955

info@metalarc.es

metalarc.es

