

LIN PUNTO MAGNET 6L


6W 36° 48V



INFORMACIÓN TÉCNICA



Cuerpo Aluminio
Difusor Policarbonato
Reflector / Embellecedor Aluminio

MTL603	□	LIN PUNTO MAGNET 6L	6W	2700K	483lm
MTL600	■	LIN PUNTO MAGNET 6L	6W	2700K	483lm
MTL630	■	LIN PUNTO MAGNET 6L	6W	3000K	500lm

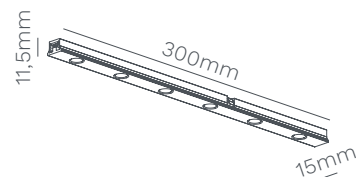

CURVA FOTOMÉTRICA

MTL630

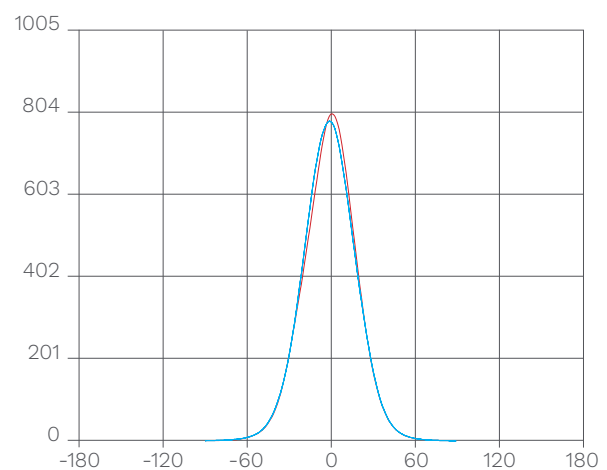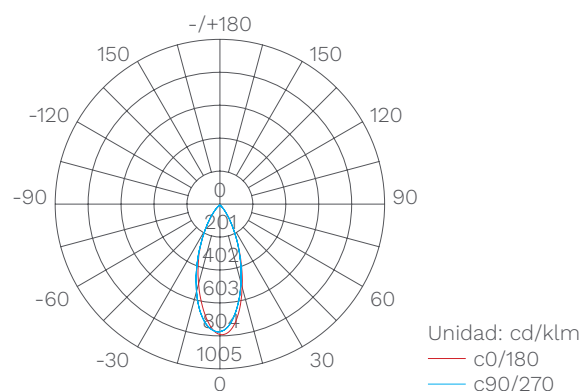

GARANTÍA 3 AÑOS	36°	III	ADAPT. MAGNETICO	48V	LED BRIDGELUX	CHIP COB	IP20	80,5 lm/W	CRI ≥90	50.000 HRS	50.000	>0,9	UGR <17	F
-----------------------	-----	-----	---------------------	-----	------------------	-------------	------	--------------	------------	---------------	--------	------	------------	---

CE 0%
MERCURIO



RoHS