

# METALARC

LIGHTING & WORK



PASSION  
FOR LIGHT  
SINCE 1977



lighting & work



En METALARC, llevamos décadas iluminando los espacios que impulsan el desarrollo y el progreso. Nos hemos consolidado como un referente seguro y confiable en el sector de la iluminación, ofreciendo soluciones que combinan tradición, innovación y calidad.

El catálogo refleja nuestra visión de futuro, donde la tecnología de vanguardia se une a la excelencia que nos define. A lo largo de estos años, hemos trabajado para adaptarnos a las crecientes demandas de un sector industrial en constante evolución, desarrollando productos que destacan por su eficiencia energética, durabilidad y rendimiento excepcional.

Este nuevo catálogo no solo es una ventana a nuestra oferta más actualizada, sino también un testimonio de nuestro compromiso con la evolución industrial y la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros a lo largo de los años.

METALARC no solo ilumina espacios, sino que crea soluciones que transforman industrias.

Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestra historia.



## 01/MAGNETIC

|                                                                                     |                                    |    |                                                                                     |                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|
|    | SPOTLIGHT<br>MICRO MAGNET 1L       | 20 |    | CARRIL EMPOTRAR<br>MAGNET 2M        | 35 |
|    | SPOTLIGHT TWINS<br>MICRO MAGNET 2L | 21 |    | CONEXIÓN ELECTR.<br>MAGNET          | 36 |
|    | SPOTLIGHT<br>MINI MAGNET 1L        | 22 |    | UNIÓN FLEXIBLE<br>ELECTR. MAGNET    | 37 |
|    | SPOTLIGHT TWINS<br>MINI MAGNET 2L  | 23 |    | CODO ELECTR.<br>HOR. 90° MAGNET     | 38 |
|    | SPOTLIGHT<br>MAXI MAGNET 1L        | 24 |    | UNIÓN LINEAL<br>ELECTR. MAGNET      | 39 |
|    | SPOTLIGHT<br>PLUS MAGNET 1L        | 25 |    | CODO CIEGO<br>90° MAGNET            | 40 |
|  | SUP. MAGNET                        | 26 |  | CODO CIEGO<br>HOR.-VERT. 90° MAGNET | 41 |
|  | SPOTLIGHT ZOOM<br>MAGNET           | 27 |  | DRIVER INTEGRADO<br>MAGNET 100W     | 42 |
|  | LIN PLACA MAGNET                   | 28 |  | DRIVER SUPERF.<br>MAGNET 150W       | 43 |
|  | LIN OPTIC MAGNET 6L                | 29 |                                                                                     |                                     |    |
|  | LIN PUNTO MAGNET 6L                | 30 |                                                                                     |                                     |    |
|  | LIN MICRO MAGNET 8L                | 31 |                                                                                     |                                     |    |
|  | LIN MAX MAGNET 8L                  | 32 |                                                                                     |                                     |    |
|  | PENDANT MICRO<br>MAGNET            | 33 |                                                                                     |                                     |    |
|  | CARRIL SUPERFICIE<br>MAGNET 2M     | 34 |                                                                                     |                                     |    |

## 02/EMPOTRADOS

|                                                                                     |                       |    |                                                                                     |               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
|    | MINI BASIC ROUND RING | 46 |    | MÓDULO M      | 63 |
|    | BASIC CAVE ROUND RING | 47 |    | LIT MINI 3W   | 64 |
|    | ANGO RING             | 48 |    | LIT MINI 5W   | 65 |
|    | BASIC PLUS ROUND RING | 49 |    | LIT MINI 9W   | 66 |
|    | BASIC TALL ROUND RING | 50 |    | LIT MINI 12W  | 67 |
|    | BASIC SQUARE RING     | 51 |    | DEEP MINI 9W  | 68 |
|  | LITTLE R              | 53 |  | DEEP MINI 15W | 69 |
|  | PUZZLE REC            | 54 |  | UP            | 71 |
|  | WW SQUARE             | 55 |  | DODO 10W      | 72 |
|  | DEEP                  | 56 |  | DODO 20W      | 73 |
|  | WW DEEP               | 57 |  | CIRCLE FIX    | 74 |
|  | ARO CUADRADO          | 58 |  | MARK FIX      | 75 |
|  | ARO REDONDO           | 59 |  | CIRCLE CAVE   | 77 |
|  | BASIC IP ROUND RING   | 61 |  | COLD MINI 3L  | 78 |
|  | MÓDULO S              | 62 |  | COLD MINI 6L  | 79 |

|                                                                                     |                |    |                                                                                    |                  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
|    | COLD MINI 12L  | 81 |   | SEMI SQUARE 2L   | 97  |
|    | COLD 1         | 82 |   | KUBE ROUND SEMI  | 98  |
|    | COLD HIDE 1    | 83 |   | KUBE SQUARE SEMI | 99  |
|    | COLD 3         | 84 |   | TUBE SEMI        | 100 |
|    | COLD HIDE 3    | 85 |   | TONY SMALL       | 101 |
|    | COLD 5         | 86 |  | TONY BASE SEMI   | 103 |
|  | COLD HIDE 5    | 87 |                                                                                    |                  |     |
|  | COLD ADJUST 5  | 89 |                                                                                    |                  |     |
|  | COLD 10        | 90 |                                                                                    |                  |     |
|  | COLD HIDE 10   | 91 |                                                                                    |                  |     |
|  | COLD QUADRO 4  | 92 |                                                                                    |                  |     |
|  | COLD QUADRO 9  | 93 |                                                                                    |                  |     |
|  | COLD QUADRO 16 | 94 |                                                                                    |                  |     |
|  | COLD QUADRO 25 | 95 |                                                                                    |                  |     |
|  | SEMI SQUARE 1L | 96 |                                                                                    |                  |     |

## 03/SUPERFICIE



KUBE ROUND

106



KUBE SQUARE

107



UNIVERSAL MINI

108



UNIVERSAL

109

COLD QUADRO  
SURFACE 4

110

COLD QUADRO  
SURFACE 9

111

COLD QUADRO  
SURFACE 16

112

COLD QUADRO  
SURFACE 25

113



COLD 5 SURFACE

115



TONY CELING XS

116



TONY CELING S

117



TONY CELING M

118



TONY CELING L

119



TONY ACCS

120



TONY CELING IP44

121



REGLETA TONY 2

122



REGLETA TONY 3

123



TONY BASE

125

## 04/CARRIL

|                                                                                     |                              |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
|    | TONY TRACK                   | 129 |
|    | DRO AR111                    | 130 |
|    | UNIVERSAL MINI TRACK         | 131 |
|    | GLOBAL TRACK PRO             | 132 |
|    | ACCESORIOS GLOBAL TRACK BASE | 133 |
|   | GLOBAL TRACK BASE            | 134 |
|  | ACCESORIOS GLOBAL TRACK BASE | 135 |

## 05/SUSPENDIDOS

|                                                                                     |                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
|    | TONY PS           | 138 |
|    | TONY PM           | 139 |
|    | TONY PL           | 140 |
|    | TONY MINI         | 141 |
|    | LINK              | 142 |
|    | LINK CORNER       | 143 |
|  | COLD LINEAL 31,3W | 146 |
|  | COLD LINEAL 37,5W | 147 |



## 06/APLIQUES



LECTOR TONY MINI

**150**

TONY WALL 1

**151**

TONY WALL 2

**153**

## 07/SEÑALIZACIÓN

STEP LIGHT MAGNETIC  
LINEAL 105mm**156**STEP LIGHT MAGNETIC  
LINEAL 185mm**157**

STEP LIGHT ROUND

**158**STEP LIGHT ROUND  
(SENSOR)**159**

STEP LIGHT SQUARE

**160**STEP LIGHT SQUARE  
(SENSOR)**161**

SIGNAL KIT MODULE

**163**

SIGNAL ROUND

**164**

SIGNAL SQUARE

**165**

SIGNAL GLASS ROUND

**166**


SIGNAL GLASS SQUARE

**167**SIGNAL ROUND  
OUTDOOR**168**SIGNAL SQUARE  
OUTDOOR**169**


## 08/EXTERIOR

|                                                                                     |                      |     |                                                                                   |                  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
|    | PACKETT              | 172 |  | BALIZA QUADRA    | 189 |
|    | PACKETT-W            | 173 |  | BALIZA MINIMAL-T | 190 |
|    | KOVER                | 175 |  | BALIZA MINIMAL   | 191 |
|    | TANA 1 R. WALL LIGHT | 176 |  | POLE-T           | 192 |
|    | TANA 2 R. WALL LIGHT | 177 |  | POLE             | 193 |
|   | TANA 1 S. WALL LIGHT | 178 |                                                                                   |                  |     |
|  | TANA 2 S. WALL LIGHT | 179 |                                                                                   |                  |     |
|  | NUDUS                | 180 |                                                                                   |                  |     |
|  | LANTERN              | 181 |                                                                                   |                  |     |
|  | TONY OUT             | 182 |                                                                                   |                  |     |
|  | TONY OUT 24V         | 183 |                                                                                   |                  |     |
|  | SPOT NTL             | 185 |                                                                                   |                  |     |
|  | JET 6W               | 186 |                                                                                   |                  |     |
|  | JET 13W              | 187 |                                                                                   |                  |     |
|  | AQUA LED             | 188 |                                                                                   |                  |     |

## 09/TIRAS LED Y PERFILES

|                                                                                     |                                |            |                                                                                     |                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|    | TIRA LED 15W 220V<br>DIRECTA   | <b>199</b> |    | TIRA LED 28,8W 24V IP20<br>CCT      | <b>214</b> |
|    | TIRA LED 4,8W 24V IP20<br>THIN | <b>200</b> |    | TIRA LED 38,4W 24V IP20             | <b>215</b> |
|    | TIRA LED 4,8W 24V IP20         | <b>201</b> |    | TIRA LED RGB 24V IP20/<br>IP67      | <b>216</b> |
|    | TIRA LED 4,8W 24V IP67         | <b>202</b> |    | TIRA LED NEON/NEON<br>RGB 24V IP67  | <b>217</b> |
|    | TIRA LED 9,6W 24V IP20<br>THIN | <b>203</b> |    | TAPA Y CONECTORES<br>TIRAS LED      | <b>219</b> |
|    | TIRA LED 9,6W 24V IP20         | <b>204</b> |    | DRIVER IP20                         | <b>220</b> |
|  | TIRA LED 9,6W 24V IP67         | <b>205</b> |  | DRIVER IP65                         | <b>221</b> |
|  | TIRA LED 14,4W 24V IP20        | <b>206</b> |  | PLETINA 120                         | <b>224</b> |
|  | TIRA LED 14,4W 24V IP20        | <b>207</b> |  | MICROPERFIL 100                     | <b>225</b> |
|  | TIRA LED 14,4W 24V IP20<br>HQ  | <b>208</b> |  | PERFIL EXTRAPLANO 170               | <b>226</b> |
|  | TIRA LED 14,4W 24V IP20<br>COB | <b>209</b> |  | PERFIL 170                          | <b>227</b> |
|  | TIRA LED 14,4W 24V IP67        | <b>210</b> |  | PERFIL EXTRAPLANO<br>FLEXIBLE 180B  | <b>228</b> |
|  | TIRA LED 19,2W 24V IP20        | <b>211</b> |  | PERFIL 200                          | <b>229</b> |
|  | TIRA LED 19,2W 24V IP67        | <b>212</b> |  | PERFIL EXTRAPLANO<br>EMPOTRABLE 170 | <b>230</b> |
|  | TIRA LED 28,8W 24V<br>IP20     | <b>213</b> |  | PERFIL EMPOTRABLE WT                | <b>231</b> |

## 10/INDUSTRIAL

|                                                                                   |                          |            |                                                                                     |                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
|  | PERFIL EMPOTRABLE<br>170 | <b>232</b> |    | SURFACE SQUARE                | <b>240</b> |
|  | PERFIL EMPOTRABLE DP     | <b>233</b> |    | SURFACE ROUND                 | <b>241</b> |
|  | PERFIL EMPOTRABLE<br>120 | <b>234</b> |    | REGLETA BATTEN<br>4W/8W/11W   | <b>242</b> |
|  | CORNER 45° 190           | <b>235</b> |    | REGLETA BATTEN<br>14W/20W/25W | <b>243</b> |
|  | MINI CORNER 160          | <b>236</b> |    | VIC LINE 14W-20W              | <b>244</b> |
|  | PERFIL PISABLE 210       | <b>237</b> |    | VIC LINE 35W-50W              | <b>245</b> |
|                                                                                   |                          |            |  | VIC LINE TILT                 | <b>246</b> |
|                                                                                   |                          |            |  | FLOOD LIGHT                   | <b>247</b> |
|                                                                                   |                          |            |  | PANEL LED                     | <b>248</b> |
|                                                                                   |                          |            |  | PANTALLA ESTANCA 21W          | <b>249</b> |
|                                                                                   |                          |            |  | PANTALLA ESTANCA 40W          | <b>250</b> |
|                                                                                   |                          |            |  | PANTALLA ESTANCA 55W          | <b>251</b> |



## 11/LÁMPARAS



ESTÁNDAR RÚSTICA **254**



ESTÁNDAR RÚSTICA  
ÁMBAR **255**



GLOBO RÚSTICO **256**



GLOBO RÚSTICO ÁMBAR **257**



TUBULAR RÚSTICA  
ÁMBAR **258**



GLOBO G120 **259**



MAGNOLIA **260**



MINI MAGNOLIA **261**



PAR 16 SMD **262**



PAR 16 PRO 7W 4° **263**



PAR 16 PRO 7W 10° **264**



PAR 16 PRO 7W 15° **265**



AR111 REFLEX 12W **266**



AR111 REFLEX 15W **267**




AR70 REFLEX **269**



**METALARC**

01

## MAGNETIC

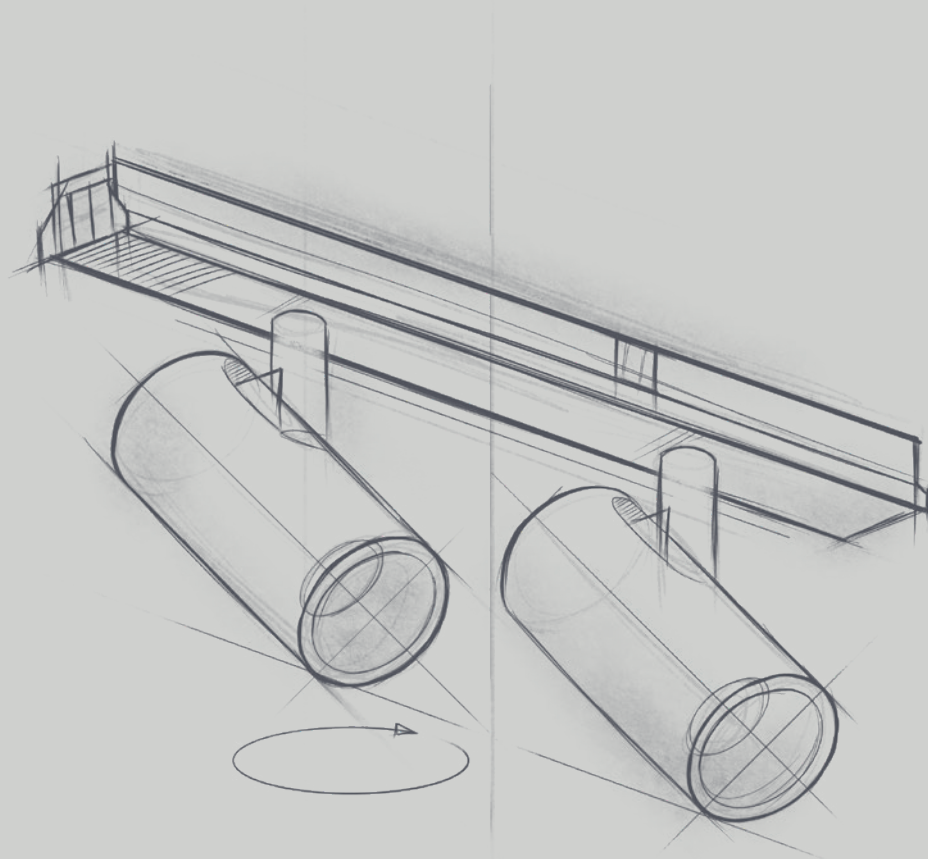

El sistema de iluminación de carril magnético de METALARC redefine la versatilidad y el diseño en proyectos lumínicos modernos. Este sistema combina funcionalidad y estética, permitiendo instalar y reposicionar luminarias de manera sencilla gracias a su innovadora tecnología magnética.

Ideal para espacios que requieren flexibilidad, como oficinas, tiendas, galerías de arte o viviendas, el carril magnético garantiza un montaje limpio y ordenado, eliminando cables visibles y otorgando un toque minimalista. Además, su diseño modular permite integrar

diferentes tipos de luminarias, como focos, paneles o tiras LED, adaptándose a las necesidades específicas de iluminación de cada espacio.

Con el compromiso de METALARC por la calidad y la eficiencia energética, este sistema asegura un rendimiento óptimo, larga vida útil y una instalación libre de complicaciones. Transforme cualquier ambiente con este sistema, donde la tecnología y el diseño trabajan en perfecta armonía.



# SPOTLIGHT MICRO MAGNET 1L


3W 36° 48V



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo: Aluminio  
Difusor: Policarbonato  
Reflector / Embellecedor: Aluminio

|        |   |                           |    |       |       |
|--------|---|---------------------------|----|-------|-------|
| MTL220 | ■ | SPOTLIGHT MICRO MAGNET 1L | 3W | 2700K | 200lm |
| MTL230 | ■ | SPOTLIGHT MICRO MAGNET 1L | 3W | 3000K | 225lm |



Disponibilidad de reflector 24°

|                       |        |      |            |     |                     |     |                  |             |      |               |            |
|-----------------------|--------|------|------------|-----|---------------------|-----|------------------|-------------|------|---------------|------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 36°    | 180° | 180°       | III | ADAPT.<br>MAGNÉTICO | 48V | LED<br>BRIDGELUX | CHIP<br>COB | IP20 | 66,66<br>lm/W | CRI<br>≥90 |
| 50.000<br>HRS         | 50.000 | >0,9 | UGR<br><19 | F   |                     |     |                  |             |      |               |            |

# SPOTLIGHT TWINS MICRO MAGNET 2L


2x3W 36° 48V



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo: Aluminio  
Difusor: Policarbonato  
Reflector / Embellecedor: Aluminio

|        |   |                                 |      |       |       |
|--------|---|---------------------------------|------|-------|-------|
| MTL222 | ■ | SPOTLIGHT TWINS MICRO MAGNET 2L | 2x3W | 2700K | 400lm |
| MTL232 | ■ | SPOTLIGHT TWINS MICRO MAGNET 2L | 2x3W | 3000K | 425lm |



Disponibilidad de reflector 24°

|                       |        |      |            |     |                     |     |                  |             |      |               |            |
|-----------------------|--------|------|------------|-----|---------------------|-----|------------------|-------------|------|---------------|------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 36°    | 180° | 180°       | III | ADAPT.<br>MAGNÉTICO | 48V | LED<br>BRIDGELUX | CHIP<br>COB | IP20 | 66,66<br>lm/W | CRI<br>≥90 |
| 50.000<br>HRS         | 50.000 | >0,9 | UGR<br><22 | F   |                     |     |                  |             |      |               |            |

# SPOTLIGHT MINI MAGNET 1L


5W 36° 48V



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo: Aluminio  
Difusor: Policarbonato  
Reflector / Embellecedor: Aluminio

|        |   |                          |    |       |       |
|--------|---|--------------------------|----|-------|-------|
| MTL321 | □ | SPOTLIGHT MINI MAGNET 1L | 5W | 2700K | 320lm |
| MTL320 | ■ | SPOTLIGHT MINI MAGNET 1L | 5W | 2700K | 320lm |
| MTL330 | ■ | SPOTLIGHT MINI MAGNET 1L | 5W | 3000K | 350lm |



Disponibilidad de reflector 15° (RF00089425) y reflector 24°

|                       |        |      |            |     |                     |     |                  |             |      |               |            |
|-----------------------|--------|------|------------|-----|---------------------|-----|------------------|-------------|------|---------------|------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 36°    | 180° | 180°       | III | ADAPT.<br>MAGNÉTICO | 48V | LED<br>BRIDGELUX | CHIP<br>COB | IP20 | 66,66<br>lm/W | CRI<br>≥90 |
| 50.000<br>HRS         | 50.000 | >0,9 | UGR<br><22 | F   |                     |     |                  |             |      |               |            |

# SPOTLIGHT TWINS MINI MAGNET 2L


2x5W 36° 48V



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo: Aluminio  
Difusor: Policarbonato  
Reflector / Embellecedor: Aluminio

|        |   |                                |      |       |       |
|--------|---|--------------------------------|------|-------|-------|
| MTL312 | □ | SPOTLIGHT TWINS MINI MAGNET 2L | 2x5W | 2700K | 640lm |
| MTL322 | ■ | SPOTLIGHT TWINS MINI MAGNET 2L | 2x5W | 2700K | 640lm |
| MTL332 | ■ | SPOTLIGHT TWINS MINI MAGNET 2L | 2x5W | 3000K | 700lm |



Disponibilidad de reflector 15° (RF00089425) y reflector 24°

|                       |        |      |            |     |                     |     |                  |             |      |               |            |
|-----------------------|--------|------|------------|-----|---------------------|-----|------------------|-------------|------|---------------|------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 36°    | 180° | 180°       | III | ADAPT.<br>MAGNÉTICO | 48V | LED<br>BRIDGELUX | CHIP<br>COB | IP20 | 66,66<br>lm/W | CRI<br>≥90 |
| 50.000<br>HRS         | 50.000 | >0,9 | UGR<br><22 | F   |                     |     |                  |             |      |               |            |

# SPOTLIGHT MAXI MAGNET 1L


7W 36° 48V



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo: Aluminio  
Difusor: Policarbonato  
Reflector / Embellecedor: Aluminio

|        |   |                          |    |       |       |
|--------|---|--------------------------|----|-------|-------|
| MTL423 | □ | SPOTLIGHT MAXI MAGNET 1L | 7W | 2700K | 467lm |
| MTL400 | ■ | SPOTLIGHT MAXI MAGNET 1L | 7W | 2700K | 467lm |
| MTL430 | ■ | SPOTLIGHT MAXI MAGNET 1L | 7W | 3000K | 500lm |



Disponibilidad de reflector 15° (RF00099425) y reflector 24°

|                       |        |      |            |     |                     |     |                  |             |      |               |            |
|-----------------------|--------|------|------------|-----|---------------------|-----|------------------|-------------|------|---------------|------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 36°    | 180° | 180°       | III | ADAPT.<br>MAGNÉTICO | 48V | LED<br>BRIDGELUX | CHIP<br>COB | IP20 | 66,66<br>lm/W | CRI<br>≥90 |
| 50.000<br>HRS         | 50.000 | >0,9 | UGR<br><22 | F   |                     |     |                  |             |      |               |            |

# SPOTLIGHT PLUS MAGNET 1L


10W 36° 48V



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo: Aluminio  
Difusor: Policarbonato  
Reflector / Embellecedor: Aluminio

|        |   |                          |     |       |       |
|--------|---|--------------------------|-----|-------|-------|
| MTL403 | □ | SPOTLIGHT PLUS MAGNET 1L | 10W | 2700K | 678lm |
| MTL402 | ■ | SPOTLIGHT PLUS MAGNET 1L | 10W | 2700K | 678lm |
| MTL432 | ■ | SPOTLIGHT PLUS MAGNET 1L | 10W | 3000K | 700lm |



Disponibilidad de reflector 15° (RF00099425) y reflector 24°

|                       |        |      |            |     |                     |     |                  |             |      |               |            |
|-----------------------|--------|------|------------|-----|---------------------|-----|------------------|-------------|------|---------------|------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 36°    | 180° | 180°       | III | ADAPT.<br>MAGNÉTICO | 48V | LED<br>BRIDGELUX | CHIP<br>COB | IP20 | 66,66<br>lm/W | CRI<br>≥90 |
| 50.000<br>HRS         | 50.000 | >0,9 | UGR<br><22 | F   |                     |     |                  |             |      |               |            |

# SUP. MAGNET


7W 36° 48V



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

|        |   |             |    |       |       |
|--------|---|-------------|----|-------|-------|
| MTL308 | □ | SUP. MAGNET | 7W | 2700K | 680lm |
| MTL008 | ■ | SUP. MAGNET | 7W | 2700K | 680lm |
| MTL038 | ■ | SUP. MAGNET | 7W | 3000K | 700lm |



|                       |            |     |                     |     |                   |             |      |            |            |               |        |
|-----------------------|------------|-----|---------------------|-----|-------------------|-------------|------|------------|------------|---------------|--------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 36°        | III | ADAPT.<br>MAGNÉTICO | 48V | LED<br>BRIDGELLUX | CHIP<br>COB | IP20 | 97<br>lm/W | CRI<br>≥90 | 50.000<br>HRS | 50.000 |
| >0,9                  | UGR<br><19 | F   |                     |     |                   |             |      |            |            |               |        |

# SPOTLIGHT ZOOM MAGNET

3W 48V




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
Marco  
Óptica

Aluminio  
Aluminio  
Zoom

|        |   |                       |    |       |       |
|--------|---|-----------------------|----|-------|-------|
| MTL001 | ■ | SPOTLIGHT ZOOM MAGNET | 3W | 2700K | 430lm |
| MTL031 | ■ | SPOTLIGHT ZOOM MAGNET | 3W | 3000K | 500lm |



GARANTÍA  
3  
AÑOS



ADAPT.  
MAGNETICO

48V

LED  
BRIDGELUX

IP20

14,33  
lm/W

CRI  
≥95

50.000  
HRS

UGR  
<12





# LIN PLACA MAGNET


6W 110° 48V



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Difusor Policarbonato  
Reflector / Embellecedor Aluminio

|        |   |                  |    |       |       |
|--------|---|------------------|----|-------|-------|
| MTL323 | □ | LIN PLACA MAGNET | 6W | 2700K | 400lm |
| MTL300 | ■ | LIN PLACA MAGNET | 6W | 2700K | 400lm |
| MTL302 | ■ | LIN PLACA MAGNET | 6W | 3000K | 450lm |

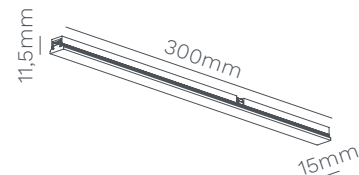

|                       |            |     |                     |     |                   |             |      |               |            |               |        |
|-----------------------|------------|-----|---------------------|-----|-------------------|-------------|------|---------------|------------|---------------|--------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 110°       | III | ADAPT.<br>MAGNÉTICO | 48V | LED<br>BRIDGELLUX | CHIP<br>CMD | IP20 | 66,66<br>lm/W | CRI<br>≥90 | 50.000<br>HRS | 50.000 |
| >0,9                  | UGR<br><30 | F   |                     |     |                   |             |      |               |            |               |        |

# LIN OPTIC MAGNET 6L


6W 36° 48V



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Marco Aluminio  
Reflector / Embellecedor Aluminio

|        |   |                     |    |       |       |
|--------|---|---------------------|----|-------|-------|
| MTL306 | ■ | LIN OPTIC MAGNET 6L | 6W | 2700K | 408lm |
| MTL303 | ■ | LIN OPTIC MAGNET 6L | 6W | 3000K | 425lm |

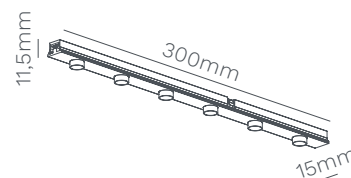

|                       |            |     |                     |     |                  |             |      |            |            |               |        |
|-----------------------|------------|-----|---------------------|-----|------------------|-------------|------|------------|------------|---------------|--------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 36°        | III | ADAPT.<br>MAGNÉTICO | 48V | LED<br>BRIDGELUX | CHIP<br>COB | IP20 | 68<br>lm/W | CRI<br>≥90 | 50.000<br>HRS | 50.000 |
| >0,9                  | UGR<br><12 | F   |                     |     |                  |             |      |            |            |               |        |

# LIN PUNTO MAGNET 6L


6W 36° 48V



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Difusor Policarbonato  
Reflector / Embellecedor Aluminio

|        |   |                     |    |       |       |
|--------|---|---------------------|----|-------|-------|
| MTL603 | □ | LIN PUNTO MAGNET 6L | 6W | 2700K | 483lm |
| MTL600 | ■ | LIN PUNTO MAGNET 6L | 6W | 2700K | 483lm |
| MTL630 | ■ | LIN PUNTO MAGNET 6L | 6W | 3000K | 500lm |



|                       |            |     |                     |     |                   |             |      |              |            |               |        |
|-----------------------|------------|-----|---------------------|-----|-------------------|-------------|------|--------------|------------|---------------|--------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 36°        | III | ADAPT.<br>MAGNÉTICO | 48V | LED<br>BRIDGELLUX | CHIP<br>COB | IP20 | 80,5<br>lm/W | CRI<br>≥90 | 50.000<br>HRS | 50.000 |
| >0,9                  | UGR<br><17 | F   |                     |     |                   |             |      |              |            |               |        |

# LIN MICRO MAGNET 8L


8W 24° 48V



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo: Aluminio  
Difusor: Policarbonato  
Reflector / Embellecedor: Aluminio

|        |   |                     |    |       |       |
|--------|---|---------------------|----|-------|-------|
| MTL800 | ■ | LIN MICRO MAGNET 8L | 8W | 2700K | 661lm |
| MTL830 | ■ | LIN MICRO MAGNET 8L | 8W | 3000K | 690lm |



|                       |            |     |                     |     |                  |             |      |               |            |               |        |
|-----------------------|------------|-----|---------------------|-----|------------------|-------------|------|---------------|------------|---------------|--------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 24°        | III | ADAPT.<br>MAGNÉTICO | 48V | LED<br>BRIDGELUX | CHIP<br>COB | IP20 | 66,66<br>lm/W | CRI<br>≥90 | 50.000<br>HRS | 50.000 |
| >0,9                  | UGR<br><12 | F   |                     |     |                  |             |      |               |            |               |        |

# LIN MAX MAGNET 8L


8W 24° 48V



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo: Aluminio  
 Difusor: Policarbonato  
 Reflector / Embellecedor: Aluminio

|        |   |                   |    |       |       |
|--------|---|-------------------|----|-------|-------|
| MTL802 | ■ | LIN MAX MAGNET 8L | 8W | 2700K | 660lm |
| MTL832 | ■ | LIN MAX MAGNET 8L | 8W | 3000K | 690lm |



|                       |      |            |     |                     |     |                  |             |      |               |            |               |
|-----------------------|------|------------|-----|---------------------|-----|------------------|-------------|------|---------------|------------|---------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 24°  | 45°        | III | ADAPT.<br>MAGNÉTICO | 48V | LED<br>BRIDGELUX | CHIP<br>COB | IP20 | 82,62<br>lm/W | CRI<br>≥90 | 50.000<br>HRS |
| 50.000                | >0,9 | UGR<br><12 | F   |                     |     |                  |             |      |               |            |               |

# PENDANT MICRO MAGNET

8W 24° 48V




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo: Aluminio  
Difusor: Policarbonato  
Reflector / Embellecedor: Aluminio

Longitud del cable 1.200mm

|        |   |                      |    |       |       |
|--------|---|----------------------|----|-------|-------|
| MTL903 | □ | PENDANT MICRO MAGNET | 8W | 2700K | 440lm |
| MTL900 | ■ | PENDANT MICRO MAGNET | 8W | 2700K | 440lm |
| MTL930 | ■ | PENDANT MICRO MAGNET | 8W | 3000K | 450lm |

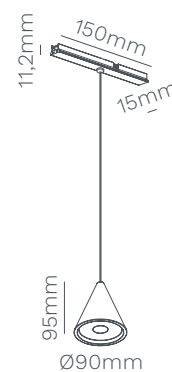

|                       |            |     |                     |     |                  |             |      |            |            |               |        |
|-----------------------|------------|-----|---------------------|-----|------------------|-------------|------|------------|------------|---------------|--------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 24°        | III | ADAPT.<br>MAGNÉTICO | 48V | LED<br>BRIDGELUX | CHIP<br>COB | IP20 | 55<br>lm/W | CRI<br>≥90 | 50.000<br>HRS | 50.000 |
| >0,9                  | UGR<br><12 | F   |                     |     |                  |             |      |            |            |               |        |

# CARRIL SUPERFICIE MAGNET 2M

## 48V




### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

MT315S □ CARRIL SUPERFICIE MAGNET 2M

MTL15S ■ CARRIL SUPERFICIE MAGNET 2M



### ACCESORIOS



Kit de suspensión  
2.000mm  
Set de 2 unidades  
■ MTL011

GARANTÍA  
3  
AÑOS



IP20

# CARRIL EMPOTRAR MAGNET 2M


## 48V



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

- MT315E ☐ CARRIL EMPOTRAR MAGNET 2M  
MTL15E ☒ CARRIL EMPOTRAR MAGNET 2M



### ACCESORIOS



Grapa  
■ MTL014

GARANTÍA  
3  
AÑOS



IP20



# CONEXION ELECTR. MAGNET

## 48V




### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

MTL037 ☐ CONEXION ELECTR. MAGNET

MTL007 ☒ CONEXION ELECTR. MAGNET



GARANTÍA  
3  
AÑOS



IP20

# UNION FLEXIBLE ELECTR. MAGNET

## 48V




### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

MTL033 ☐ UNION FLEXIBLE ELECTR. MAGNET

MTL003 ☒ UNION FLEXIBLE ELECTR. MAGNET



GARANTÍA  
3  
AÑOS



IP20


# CODO ELECTR. HOR. 90° MAGNET 48V



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

- MTL034 ☐ CODO ELECTR. HOR. 90° MAGNET  
 MTL004 ☒ CODO ELECTR. HOR. 90° MAGNET



GARANTÍA  
3  
AÑOS



IP20

# UNION LINEAL ELECTR. MAGNET

## 48V




### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

MTL036 ☐ UNION LINEAL ELECTR. MAGNET

MTL006 ☒ UNION LINEAL ELECTR. MAGNET



GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



IP20

# CODO CIEGO

## 90° MAGNET

### 48V




#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

|        |   |                                |
|--------|---|--------------------------------|
| MTL039 | □ | CODO CIEGO 90° MAGNET          |
| MTL009 | ■ | CODO CIEGO 90° MAGNET          |
| MTL032 | □ | CODO CIEGO 90° EMPOTRAR MAGNET |
| MTL012 | ■ | CODO CIEGO 90° EMPOTRAR MAGNET |



GARANTÍA  
3  
AÑOS



IP20

# CODO CIEGO HOR.-VERT. 90° MAGNET 48V




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

|        |   |                                           |
|--------|---|-------------------------------------------|
| MTL310 | □ | CODO CIEGO HOR.-VERT. 90° MAGNET          |
| MTL010 | ■ | CODO CIEGO HOR.-VERT. 90° MAGNET          |
| MTL313 | □ | CODO CIEGO HOR.-VERT. 90° EMPOTRAR MAGNET |
| MTL013 | ■ | CODO CIEGO HOR.-VERT. 90° EMPOTRAR MAGNET |



GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



IP20

# DRIVER INTEGRADO MAGNET 100W

48V




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

- MTL813 ☐ DRIVER INTEGRADO MAGNET 100W  
 MTL810 ☒ DRIVER INTEGRADO MAGNET 100W

Consultar en tarifa driver remoto  
 Consultar regulación Dali

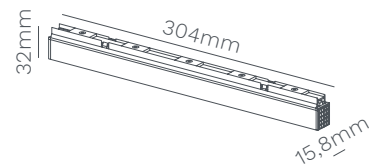

GARANTÍA  
**3**  
 AÑOS



IP20

# DRIVER SUPERF. MAGNET 150W

## 48V




### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

MTL815 ■ DRIVER SUPERF. MAGNET 150W

Consultar en tarifa driver remoto  
Consultar regulación Dali



GARANTÍA  
3  
AÑOS




IP20





METALARC

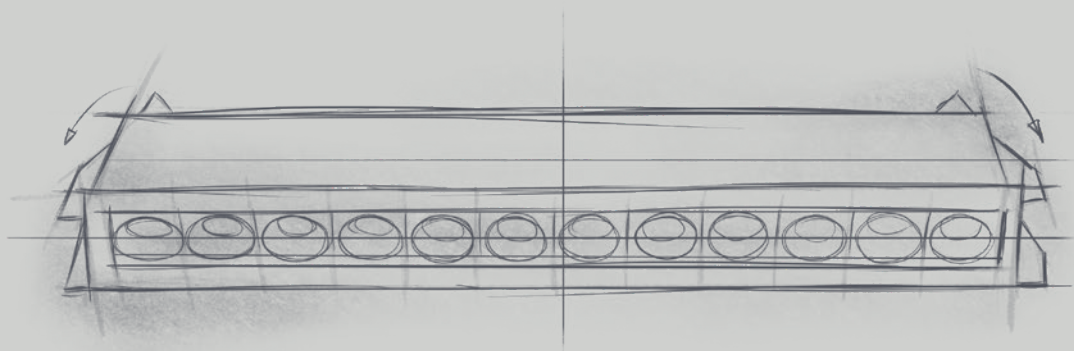

---

El sistema de iluminación empotrado de METALARC es la solución perfecta para quienes buscan una iluminación elegante, discreta y altamente funcional. Diseñado para integrarse de manera armónica en techos, paredes o suelos, este sistema se adapta a cualquier estilo arquitectónico, destacando por su versatilidad y capacidad para crear ambientes únicos.

Gracias a su diseño minimalista, las luminarias empotradas no solo optimizan el espacio, sino que también garantizan una distribución de luz uniforme y sin deslumbramientos, ideal para hogares, oficinas,

comercios o proyectos de hostelería. Además, la amplia variedad de opciones de tamaño, forma y acabado permite personalizar cada instalación según las necesidades estéticas y técnicas del proyecto.

En METALARC, combinamos innovación y calidad para ofrecer sistemas de iluminación empotrada que priorizan la eficiencia energética, la durabilidad y la facilidad de instalación. Descubra cómo transformar cualquier espacio en un entorno iluminado con sofisticación y precisión.

---

# MINI BASIC ROUND RING

## GU10




### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

UD2004 ☐ MINI BASIC ROUND RING

UD2042 ☒ MINI BASIC ROUND RING

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



GARANTÍA  
3  
AÑOS



GU10

IP20



MÓDULO

# BASIC CAVE ROUND RING

## GU10




### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

UD2006 ☐ BASIC CAVE ROUND RING

UD2002 ☒ BASIC CAVE ROUND RING

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



GARANTÍA  
3  
AÑOS



GU10

IP20



MÓDULO

# ANGO RING

## GU10



### INFORMACIÓN TÉCNICA


Cuerpo  
Marco

Aluminio  
Aluminio

AN1623 ☐ ANGO RING

AN1622 ☒ ANGO RING

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



GARANTÍA  
3  
AÑOS



GU10

IP20



MÓDULO



# BASIC PLUS ROUND RING

## GU10




### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

UD1216 □ BASIC PLUS ROUND RING

UD1212 ■ BASIC PLUS ROUND RING

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



GARANTÍA  
3  
AÑOS

30°



GU10

IP20



MÓDULO

# BASIC TALL ROUND RING

## GU10



### INFORMACIÓN TÉCNICA


Cuerpo

Aluminio

UD1240 ☐ BASIC TALL ROUND RING

UD1242 ☒ BASIC TALL ROUND RING

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



GARANTÍA  
3  
AÑOS

30°



GU10

IP20



MÓDULO

# BASIC SQUARE RING

## GU10




### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

UD1313 □ BASIC SQUARE RING

UD1312 ■ BASIC SQUARE RING

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



GARANTÍA  
3  
AÑOS

30°



GU10

IP20



MÓDULO





# LITTLE R

## GU10




### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo                      Aluminio  
Reflector / Embellecedor    Policarbonato

UD0500   ☐ ☐   LITTLE R

UD0502   ☒ ☒   LITTLE R

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



### ACCESORIOS



Anillo interior  
☐ IR0500  
☒ IR0502  
☐ IR0503

GARANTÍA  
3  
AÑOS

30°



GU10

IP23



MÓDULO

# PUZZLE REC

## GU10




### INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Reflector / Embellecedor** Policarbonato

UD0000 □□ PUZZLE REC

UD0002 ■■ PUZZLE REC

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



### ACCESORIOS



Anillo interior  
 □ IR0000  
 ■ IR0002  
 ■ IR0003

GARANTÍA  
**3**  
 AÑOS



GU10

IP23



MÓDULO

# WW SQUARE

## GU10




### INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Reflector / Embellecedor** Policarbonato

UD01W0 □□ WW SQUARE

UD01W2 ■■ WW SQUARE

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



### ACCESORIOS



Anillo interior  
 □ IR0100  
 ■ IR0102  
 ■ IR0103

GARANTÍA  
**3**  
 AÑOS



GU10

IP23



MÓDULO

# DEEP

## GU10




### INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Reflector / Embellecedor** Policarbonato

UD3660 □□ DEEP

UD3661 ■■ DEEP

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



### ACCESORIOS



Anillo interior  
 □ IR0010  
 ■ IR0011  
 ■ IR0012

GARANTÍA  
**3**  
 AÑOS



GU10

IP23



MÓDULO

# WW DEEP

## GU10



### INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Reflector / Embellecedor** Policarbonato

UD3650 □□ WW DEEP

UD3651 ■■ WW DEEP

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



### ACCESORIOS



Anillo interior  
□ IR0020  
■ IR0021  
■ IR0022

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



GU10

IP23



MÓDULO

# ARO CUADRADO

## GU10




### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

- UD8020 □ ARO CUADRADO  
 UD8022 ■ ARO CUADRADO  
 UD8021 ■ ARO CUADRADO

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



GARANTÍA  
**3**  
 AÑOS

45°



GU10

IP20



MÓDULO

# ARO REDONDO

## GU10




### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

- UD8030 ☐ ARO REDONDO  
 UD8032 ☒ ARO REDONDO  
 UD8031 ☒ ARO REDONDO

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



GARANTÍA  
3  
AÑOS

45°



GU10

IP20



MÓDULO





# BASIC IP ROUND RING

## GU10 IP65




### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

UD1904 ☐ BASIC IP ROUND RING

UD1902 ☒ BASIC IP ROUND RING

Compatible con Módulo S (Página 62) y Módulo M (Página 63)



GARANTÍA  
3  
AÑOS



GU10

IP65



MÓDULO

# MÓDULO S

## 6W 36° CCT-SWITCH



### INFORMACIÓN TÉCNICA


Cuerpo Aluminio  
Marco Aluminio  
Difusor Cristal

AN5032 ■ MÓDULO S

6W CCT\* 530lm

\*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



GARANTÍA  
3  
AÑOS

36°



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

CHIP  
EVERCODE

IP20

90  
lm/W

CRI  
≥90

50.000  
HRS

>0,9



# MÓDULO M

## 9W 36° CCT-SWITCH



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
Marco  
Difusor

Aluminio  
Aluminio  
Cristal

AN5052 ■ MÓDULO M


9W

CCT\*

800lm

\*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



GARANTÍA  
3  
AÑOS

36°



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

CHIP  
EVERCODE

IP20

90  
lm/W

CRI  
≥90

50.000  
HRS

>0,9



## LIT MINI

3W 36° CCT-SWITCH




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Marco Aluminio  
Difusor Acrílico

|        |   |          |    |      |       |
|--------|---|----------|----|------|-------|
| LM033C | □ | LIT MINI | 3W | CCT* | 195lm |
| LM032C | ■ | LIT MINI | 3W | CCT* | 195lm |

\*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

LED  
COB

CHIP  
CREE

IP54

65  
lm/W

CRI  
≥90

50.000  
HRS

>0,5

UGR  
<19



## LIT MINI

5W 36° CCT-SWITCH




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Marco Aluminio  
Difusor Acrílico

|        |   |          |    |      |       |
|--------|---|----------|----|------|-------|
| LM053C | □ | LIT MINI | 5W | CCT* | 325lm |
| LM052C | ■ | LIT MINI | 5W | CCT* | 325lm |

\*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



|                       |     |              |                           |            |              |      |            |            |               |      |
|-----------------------|-----|--------------|---------------------------|------------|--------------|------|------------|------------|---------------|------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 36° | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | LED<br>COB | CHIP<br>CREE | IP54 | 65<br>lm/W | CRI<br>≥90 | 50.000<br>HRS | >0,5 |
| UGR<br><19            | F   |              |                           |            |              |      |            |            |               |      |

## LIT MINI

9W 36° CCT-SWITCH



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Marco Aluminio  
Difusor Acrílico

LM093C □ LIT MINI


LM092C ■ LIT MINI

9W CCT\* 585lm

9W CCT\* 585lm

\*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



GARANTÍA  
3  
AÑOS

220V  
240VEQUIPO  
ELECT.  
INCL.LED  
COBCHIP  
CREE

IP54

65  
lm/WCRI  
≥9050.000  
HRS

&gt;0,5

UGR  
<19

## LIT MINI

12W 36° CCT-SWITCH




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Marco Aluminio  
Difusor Acrílico

|        |   |          |     |      |       |
|--------|---|----------|-----|------|-------|
| LM123C | □ | LIT MINI | 12W | CCT* | 780lm |
| LM122C | ■ | LIT MINI | 12W | CCT* | 780lm |

\*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



|                       |     |   |              |                           |            |              |      |            |            |               |      |
|-----------------------|-----|---|--------------|---------------------------|------------|--------------|------|------------|------------|---------------|------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 36° | □ | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | LED<br>COB | CHIP<br>CREE | IP54 | 65<br>lm/W | CRI<br>≥90 | 50.000<br>HRS | >0,5 |
| UGR<br><19            | G   |   |              |                           |            |              |      |            |            |               |      |



# DEEP MINI

## 9W 38° CCT-SWITCH




### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Cuerpo                   | Aluminio      |
| Marco                    | Aluminio      |
| Difusor                  | Cristal       |
| Reflector / Embellecedor | Polycarbonato |

|        |   |           |    |      |       |
|--------|---|-----------|----|------|-------|
| DM093C | □ | DEEP MINI | 9W | CCT* | 585lm |
| DM092C | ■ | DEEP MINI | 9W | CCT* | 585lm |

\*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



|                       |     |  |              |                           |              |      |            |            |               |      |            |
|-----------------------|-----|--|--------------|---------------------------|--------------|------|------------|------------|---------------|------|------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 38° |  | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | CHIP<br>CREE | IP20 | 65<br>lm/W | CRI<br>≥90 | 50.000<br>HRS | >0,5 | UGR<br><18 |
|                       |     |  |              |                           |              |      |            |            |               |      |            |

# DEEP MINI

## 15W 38° CCT-SWITCH




### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Cuerpo                   | Aluminio      |
| Marco                    | Aluminio      |
| Difusor                  | Cristal       |
| Reflector / Embellecedor | Policarbonato |

|        |   |           |     |      |       |
|--------|---|-----------|-----|------|-------|
| DM153C | □ | DEEP MINI | 15W | CCT* | 975lm |
| DM152C | ■ | DEEP MINI | 15W | CCT* | 975lm |

\*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



|                       |     |  |              |                           |              |      |            |            |               |      |            |
|-----------------------|-----|--|--------------|---------------------------|--------------|------|------------|------------|---------------|------|------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 38° |  | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | CHIP<br>CREE | IP20 | 65<br>lm/W | CRI<br>≥90 | 50.000<br>HRS | >0,5 | UGR<br><18 |
| G                     |     |  |              |                           |              |      |            |            |               |      |            |



UP

8W 40°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Cuerpo                   | Aluminio                   |
| Marco                    | Aluminio                   |
| Difusor                  | Polycarbonato transparente |
| Reflector / Embellecedor | Polycarbonato metalizado   |

|        |                          |    |    |       |       |
|--------|--------------------------|----|----|-------|-------|
| LD0270 | <input type="checkbox"/> | UP | 8W | 2700K | 620lm |
| LD0240 | <input type="checkbox"/> | UP | 8W | 3000K | 620lm |

Consultar regulación



|                       |         |         |  |              |                           |      |              |            |               |      |  |
|-----------------------|---------|---------|--|--------------|---------------------------|------|--------------|------------|---------------|------|--|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | <br>40° | <br>30° |  | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | IP20 | 77,5<br>lm/W | CRI<br>≥85 | 35.000<br>HRS | >0,9 |  |
|-----------------------|---------|---------|--|--------------|---------------------------|------|--------------|------------|---------------|------|--|

# DODO

10W 45°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo: Aluminio  
Marco: Aluminio  
Reflector / Embellecedor: Policarbonato

|        |    |      |     |       |       |
|--------|----|------|-----|-------|-------|
| DD10CT | □□ | DODO | 10W | CCT*  | 700lm |
| DD1B27 | ■  | DODO | 10W | 2700K | 700lm |
| DD1B30 | ■  | DODO | 10W | 3000K | 700lm |
| DD1B40 | ■  | DODO | 10W | 4000K | 700lm |

\*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



## ACCESORIOS



Aro decorativo  
■ DD0001  
■ DD0002  
■ DD0003

GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

CHIP  
CREE

IP54

70  
lm/W

CRI  
≥90

30.000  
HRS

>0,7

UGR  
<19



## DODO

20W 45°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Cuerpo                   | Aluminio      |
| Marco                    | Aluminio      |
| Reflector / Embellecedor | Polycarbonato |

|        |     |      |     |      |        |
|--------|-----|------|-----|------|--------|
| DD20CT | □□  | DODO | 20W | CCT* | 1400lm |
| DD22CT | ■ ■ | DODO | 20W | CCT* | 1400lm |

\*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



## ACCESORIOS



Aro decorativo

- DD0004
- DD0005
- DD0006

GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

CHIP  
CREE

IP54

70  
lm/W

CRI  
≥90

30.000  
HRS

>0,9

UGR  
<19



# CIRCLE FIX

8W 36° IP65



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Cuerpo                   | Aluminio                   |
| Marco                    | Aluminio                   |
| Difusor                  | Policarbonato transparente |
| Reflector / Embellecedor | Policarbonato metalizado   |

LD1110 □ CIRCLE FIX

8W

3000K

700lm

Consultar regulación



GARANTÍA  
3  
AÑOS

36°



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

IP65

87,5  
lm/W

CRI  
≥80

35.000  
HRS

>0,5



## MARK FIX

8W 36° IP65



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Cuerpo                   | Aluminio                   |
| Marco                    | Aluminio                   |
| Difusor                  | Policarbonato transparente |
| Reflector / Embellecedor | Policarbonato metalizado   |


LD1120 □ MARK FIX

8W

3000K

670lm

Consultar regulación

GARANTÍA  
3  
AÑOS220V  
240VEQUIPO  
ELECT.  
INCL.

IP65

87,5  
lm/WCRI  
≥8035.000  
HRS

&gt;0,5







# CIRCLE CAVE

8W 36° IP65




## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Cuerpo                   | Aluminio                   |
| Marco                    | Aluminio                   |
| Difusor                  | Polycarbonato transparente |
| Reflector / Embellecedor | Polycarbonato metalizado   |

|        |                          |             |    |       |       |
|--------|--------------------------|-------------|----|-------|-------|
| CC0827 | <input type="checkbox"/> | CIRCLE CAVE | 8W | 2700K | 640lm |
| CC0830 | <input type="checkbox"/> | CIRCLE CAVE | 8W | 3000K | 640lm |

Consultar regulación



GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

IP65

80  
lm/W

CRI  
≥82

35.000  
HRS

>0,5



# COLD MINI 3L

## 6W 24° CCT-SWITCH




### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Marco Aluminio  
Difusor Policarbonato  
Reflector / Embellecedor Policarbonato

CM033C ☐ ☒ COLD MINI 3L 6W CCT\* 390lm

\*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



### ACCESORIOS



Embellecedor  
☐ ☒ ARC033



Embellecedor  
☐ ☒ ARC034



Embellecedor  
☒ ☐ ARC035

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

LED  
OSRAM

CHIP  
CREE

IP20

65  
lm/W

CRI  
≥90

50.000  
HRS

>0,9

UGR  
<16



## COLD MINI 6L

10W 24° CCT-SWITCH



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
 Marco Aluminio  
 Difusor Policarbonato  
 Reflector / Embellecedor Policarbonato

CM103C ☐ ☒ COLD MINI 6L


10W

CCT\*

650lm

\*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



## ACCESORIOS



Embellecedor  
☐ ☒ ARC063



Embellecedor  
☐ ☒ ARC064



Embellecedor  
☒ ☐ ARC065

GARANTÍA  
**3**  
 AÑOS



220V  
 240V

EQUIPO  
 ELECT.  
 INCL.

LED  
 OSRAM

CHIP  
 CREE

IP20

65  
 lm/W

CRI  
 ≥90

50.000  
 HRS

&gt;0,9

UGR  
 <16







# COLD MINI 12L

## 20W 24° CCT-SWITCH



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Marco Aluminio  
Difusor Policarbonato  
Reflector / Embellecedor Policarbonato

CM203C ☐ ☒ COLD MINI 12L


20W

CCT\*

1300lm

\*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación

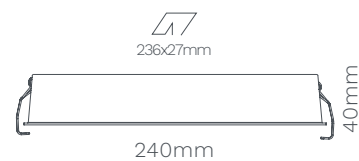

### ACCESORIOS



Embellecedor  
☐ ☒ ARC123



Embellecedor  
☐ ☒ ARC124



Embellecedor  
☒ ☐ ARC125

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

LED  
OSRAM

CHIP  
CREE

IP20

65  
lm/W

CRI  
≥90

50.000  
HRS

>0,9

UGR  
<16



## COLD 1

2W 48°



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
Reflector / Embellecedor

Aluminio  
Aluminio facetado  
\*Policarbonato


|        |    |        |    |       |       |
|--------|----|--------|----|-------|-------|
| CE0147 | □■ | COLD 1 | 2W | 2700K | 210lm |
| CE0140 | □■ | COLD 1 | 2W | 3000K | 210lm |
| CE8140 | ■  | COLD 1 | 2W | 3000K | 210lm |

También disponible en 4000K

Consultar regulación



36x36mm



## ACABADOS Y ACCESORIOS



Acabado  
■ CE8140



Acabado  
■ CE8140 +  
□ ARCE01\*



Embellecedor  
□ ARCE01\*

Reflector 30° ■ RFCE01

GARANTÍA  
3  
AÑOS

220V  
240VEQUIPO  
ELECT.  
INCL.LED  
OSRAM

IP20

105  
lm/WCRI  
≥9030.000  
HRS

&gt;0,5

UGR  
<19

## COLD HIDE 1

2W 48°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado  
\*Policarbonato

|        |   |             |    |       |       |
|--------|---|-------------|----|-------|-------|
| CE1147 | ■ | COLD HIDE 1 | 2W | 2700K | 210lm |
| CE1140 | ■ | COLD HIDE 1 | 2W | 3000K | 210lm |

También disponible en 4000K

Consultar regulación



## ACCESORIOS



Embellecedor  
□ ARCE01\*

Reflector 30° ■ RFCE01

GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

LED  
OSRAM

IP20

105  
lm/W

CRI  
≥90

30.000  
HRS

&gt;0,5

UGR  
<19





## COLD 3

6W 48°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Reflector / Embellecedor** Aluminio facetado  
 \*Policarbonato

|        |   |        |    |       |       |
|--------|---|--------|----|-------|-------|
| CE0347 | ■ | COLD 3 | 6W | 2700K | 630lm |
| CE0340 | □ | COLD 3 | 6W | 3000K | 630lm |
| CE8340 | ■ | COLD 3 | 6W | 3000K | 630lm |

También disponible en 4000K

Consultar regulación



## ACABADOS Y ACCESORIOS



Acabado  
 ■ CE8340



Acabado  
 ■ CE8340 +  
 □ ARCE03



Embellecedor  
 □ ARCE03\*

Reflector 30° ■ RFCE03

GARANTÍA  
 3  
 AÑOS



220V  
 240V

EQUIPO  
 ELECT.  
 INCL.

LED  
 OSRAM

IP20

105  
 lm/W

CRI  
 ≥90

30.000  
 HRS

&gt;0,5

UGR  
 <19



# COLD HIDE 3

6W 48°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Reflector / Embellecedor** Aluminio facetado  
 \*Policarbonato

|        |   |             |    |       |       |
|--------|---|-------------|----|-------|-------|
| CE1347 | ■ | COLD HIDE 3 | 6W | 2700K | 630lm |
| CE1340 | ■ | COLD HIDE 3 | 6W | 3000K | 630lm |

También disponible en 4000K

Consultar regulación



## ACCESORIOS



Embellecedor  
☐ ARCE03\*

Reflector 30° ☐ RFCE03

|                       |     |  |              |                           |              |      |             |            |               |      |            |
|-----------------------|-----|--|--------------|---------------------------|--------------|------|-------------|------------|---------------|------|------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 48° |  | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | LED<br>OSRAM | IP20 | 105<br>lm/W | CRI<br>≥90 | 30.000<br>HRS | >0,5 | UGR<br><19 |
|                       |     |  |              |                           |              |      |             |            |               |      |            |

## COLD 5

10W 48°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado  
\*Policarbonato

|        |                                                                         |        |     |       |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|--------|
| CE0547 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>            | COLD 5 | 10W | 2700K | 1050lm |
| CE0540 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>            | COLD 5 | 10W | 3000K | 1050lm |
| CE8540 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | COLD 5 | 10W | 3000K | 1050lm |

Disponible en versión superficie COLD 5 SURFACE (página 115)  
También disponible en [4000K](#)

Consultar regulación



Acabado  
☒ CE8540



Acabado  
☒ CE8540 +  
☐ ARCE05



Embellecedor  
☐ ARCE05\*

Reflector 30° ☐ RFCE05

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

LED  
OSRAM

IP20

105  
lm/W

CRI  
≥90

30.000  
HRS

>0,7

UGR  
<19



# COLD HIDE 5

10W 48°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Reflector / Embellecedor** Aluminio facetado  
 \*Policarbonato

|        |   |             |     |       |        |
|--------|---|-------------|-----|-------|--------|
| CE1547 | ■ | COLD HIDE 5 | 10W | 2700K | 1050lm |
| CE1540 | ■ | COLD HIDE 5 | 10W | 3000K | 1050lm |

También disponible en 4000K

Consultar regulación

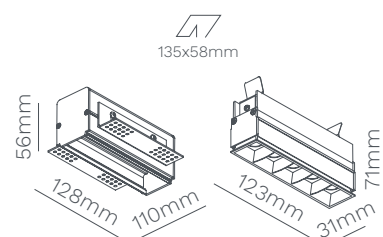

## ACCESORIOS



Embellecedor  
 □ ARCE05\*

Reflector 30° ■ RFCE05

GARANTÍA  
**3**  
 AÑOS



220V  
 240V

EQUIPO  
 ELECT.  
 INCL.

LED  
 OSRAM

IP20

105  
 lm/W

CRI  
 ≥90

30.000  
 HRS

>0,7

UGR  
 <19





# COLD ADJUST 5

10W 48°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Reflector / Embellecedor** Aluminio facetado  
 \*Policarbonato

|        |                                     |               |     |       |        |
|--------|-------------------------------------|---------------|-----|-------|--------|
| CE2547 | <input type="checkbox"/>            | COLD ADJUST 5 | 10W | 2700K | 1050lm |
| CE2540 | <input type="checkbox"/>            | COLD ADJUST 5 | 10W | 3000K | 1050lm |
| CE9540 | <input checked="" type="checkbox"/> | COLD ADJUST 5 | 10W | 3000K | 1050lm |

También disponible en **4000K**

Consultar regulación



## ACCESORIOS



Embellecedor  
☐ ARCE05\*

Reflector 30° ☒ RFCE05

|                       |            |     |      |  |              |                           |              |      |             |            |               |
|-----------------------|------------|-----|------|--|--------------|---------------------------|--------------|------|-------------|------------|---------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 48°        | 30° | 20mm |  | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | LED<br>OSRAM | IP20 | 105<br>lm/W | CRI<br>≥90 | 30.000<br>HRS |
| >0,7                  | UGR<br><19 |     |      |  |              |                           |              |      |             |            |               |

## COLD 10

20W 48°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Reflector / Embellecedor** Aluminio facetado  
 \*Policarbonato

|        |                                     |         |     |       |        |
|--------|-------------------------------------|---------|-----|-------|--------|
| CE0647 | <input type="checkbox"/>            | COLD 10 | 20W | 2700K | 2100lm |
| CE0640 | <input type="checkbox"/>            | COLD 10 | 20W | 3000K | 2100lm |
| CE9640 | <input checked="" type="checkbox"/> | COLD 10 | 20W | 3000K | 2100lm |

También disponible en 4000K

Consultar regulación



## ACABADOS Y ACCESORIOS



Acabado  
☒ CE9640



Acabado  
☒ CE9640 +  
☐ ARCE10



Embellecedor  
☐ ARCE10\*

Reflector 30° ☐ RFCE10

GARANTÍA  
**3**  
 AÑOS



48°

220V  
240VEQUIPO  
ELECT.  
INCL.LED  
OSRAM

IP20

105  
lm/WCRI  
≥9030.000  
HRS

&gt;0,9

UGR  
<19

# COLD HIDE 10

20W 48°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Reflector / Embellecedor** Aluminio facetado  
 \*Policarbonato

|        |   |              |     |       |        |
|--------|---|--------------|-----|-------|--------|
| CE1647 | ■ | COLD HIDE 10 | 20W | 2700K | 2100lm |
| CE1640 | ■ | COLD HIDE 10 | 20W | 3000K | 2100lm |

También disponible en 4000K

Consultar regulación

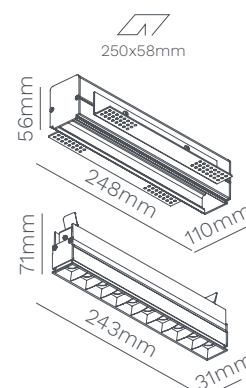

## ACCESORIOS



Embellecedor  
 □ ARCE10\*

Reflector 30° ■ RFCE10

GARANTÍA  
**3**  
 AÑOS



220V  
 240V

EQUIPO  
 ELECT.  
 INCL.

LED  
 OSRAM

IP20

105  
 lm/W

CRI  
 ≥90

30.000  
 HRS

>0,9


UGR  
 <19





# COLD QUADRO 4

5W 24°



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Cuerpo                   | Aluminio          |
| Marco                    | Aluminio          |
| Reflector / Embellecedor | Aluminio facetado |

|        |    |               |    |       |       |
|--------|----|---------------|----|-------|-------|
| CQ0527 | □■ | COLD QUADRO 4 | 5W | 2700K | 300lm |
| CQ0530 | □■ | COLD QUADRO 4 | 5W | 3000K | 300lm |
| CQB527 | ■■ | COLD QUADRO 4 | 5W | 2700K | 300lm |
| CQB530 | ■■ | COLD QUADRO 4 | 5W | 3000K | 300lm |

Disponible en versión superficie COLD QUADRO SURFACE 4 (Página 110)

También disponible en [4000K](#)

Consultar regulación



## ACABADOS Y ACCESORIOS



Acabado  
■ CQB530



Acabado  
■ CQB527 +  
□ CQ0002



Embellecedor  
□ CQ0002  
■ CQ0001

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



24°



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

LED  
OSRAM

IP20

60  
lm/W

CRI  
≥90

30.000  
HRS

>0,5

UGR  
<19



# COLD QUADRO 9

10W 24°



## INFORMACIÓN TÉCNICA


|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Cuerpo                   | Aluminio          |
| Marco                    | Aluminio          |
| Reflector / Embellecedor | Aluminio facetado |

|        |    |               |     |       |       |
|--------|----|---------------|-----|-------|-------|
| CQ1027 | □■ | COLD QUADRO 9 | 10W | 2700K | 600lm |
| CQ1030 | □■ | COLD QUADRO 9 | 10W | 3000K | 600lm |
| CQB127 | ■■ | COLD QUADRO 9 | 10W | 2700K | 600lm |
| CQB130 | ■■ | COLD QUADRO 9 | 10W | 3000K | 600lm |

Disponible en versión superficie COLD QUADRO SURFACE 9 (Página 111)

También disponible en [4000K](#)

Consultar regulación



## ACCESORIOS



Embellecedor  
 □ CQ0004  
 ■ CQ0003

GARANTÍA  
**3**  
 AÑOS



24°



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

LED  
OSRAM

IP20

60  
lm/W

CRI  
≥90

30.000  
HRS


>0,5

UGR  
<19



# COLD QUADRO 16

15W 24°



## INFORMACIÓN TÉCNICA


|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Cuerpo                   | Aluminio          |
| Marco                    | Aluminio          |
| Reflector / Embellecedor | Aluminio facetado |

|        |    |                |     |       |       |
|--------|----|----------------|-----|-------|-------|
| CQ1827 | □■ | COLD QUADRO 16 | 15W | 2700K | 900lm |
| CQ1830 | □■ | COLD QUADRO 16 | 15W | 3000K | 900lm |
| CQB827 | ■■ | COLD QUADRO 16 | 15W | 2700K | 900lm |
| CQB830 | ■■ | COLD QUADRO 16 | 15W | 3000K | 900lm |

Disponible en versión superficie COLD QUADRO SURFACE 16 (Página 112)

También disponible en [4000K](#)

Consultar regulación



## ACABADOS Y ACCESORIOS



Embellecedor  
 □ CQ0006  
 ■ CQ0005

GARANTÍA  
**3**  
 AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

LED  
OSRAM

IP20

60  
lm/W

CRI  
≥90

30.000  
HRS


>0,9

UGR  
<19



# COLD QUADRO 25

20W 24°



## INFORMACIÓN TÉCNICA


|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Cuerpo                   | Aluminio          |
| Marco                    | Aluminio          |
| Reflector / Embellecedor | Aluminio facetado |

|        |    |                |     |       |        |
|--------|----|----------------|-----|-------|--------|
| CQ2527 | □■ | COLD QUADRO 25 | 20W | 2700K | 1400lm |
| CQ2530 | □■ | COLD QUADRO 25 | 20W | 3000K | 1400lm |
| CQB227 | ■■ | COLD QUADRO 25 | 20W | 2700K | 1400lm |
| CQB230 | ■■ | COLD QUADRO 25 | 20W | 3000K | 1400lm |

Disponible en versión superficie COLD QUADRO SURFACE 25 (Página 113)

También disponible en [4000K](#)

[Consultar regulación](#)



## ACABADOS Y ACCESORIOS



Embellecedor  
 □ CQ0008  
 ■ CQ0007

GARANTÍA  
**3**  
 AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

LED  
OSRAM

IP20

70  
lm/W

CRI  
≥90

30.000  
HRS

>0,9

UGR  
<19



# SEMI SQUARE 1L

3W 24°



## INFORMACIÓN TÉCNICA


Cuerpo Aluminio  
Marco Aluminio  
Reflector / Embellecedor Aluminio

MTL081 □ SEMI SQUARE 1L

3W

2700K

200lm



Consultar regulación

GARANTÍA  
3  
AÑOS

24°

90°

360°



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

LED  
BRIDGELUX

CHIP  
COB

IP20

66,66  
lm/W

CRI  
≥95

50.000  
HRS

>0,9

UGR  
<17



## SEMI SQUARE 2L

6W 24°



## INFORMACIÓN TÉCNICA


Cuerpo Aluminio  
 Marco Aluminio  
 Reflector / Embellecedor Aluminio

MTL082 □ SEMI SQUARE 2L

6W

2700K

400lm



Consultar regulación

GARANTÍA  
**3**  
 AÑOS

24°

90°

360°



220V  
 240V

EQUIPO  
 ELECT.  
 INCL.

LED  
 BRIDGELUX

CHIP  
 COB

IP20

66,66  
 lm/W

CRI  
 ≥95

50.000  
 HRS

>0,9

UGR  
 <17



# KUBE ROUND SEMI

## 7W 24° CCT-SWITCH




### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Cuerpo                   | Aluminio      |
| Marco                    | Aluminio      |
| Difusor                  | Cristal       |
| Reflector / Embellecedor | Policarbonato |

|        |   |                 |    |      |       |
|--------|---|-----------------|----|------|-------|
| KR073C | □ | KUBE ROUND SEMI | 7W | CCT* | 455lm |
| KR072C | ■ | KUBE ROUND SEMI | 7W | CCT* | 455lm |

\*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

CHIP  
CREE

IP20

65  
lm/W

CRI  
≥90

50.000  
HRS

>0,5

UGR  
<18



# KUBE SQUARE SEMI

## 7W 24° CCT-SWITCH




### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Cuerpo                   | Aluminio      |
| Marco                    | Aluminio      |
| Difusor                  | Cristal       |
| Reflector / Embellecedor | Policarbonato |

|        |   |                  |    |      |       |
|--------|---|------------------|----|------|-------|
| KS073C | □ | KUBE SQUARE SEMI | 7W | CCT* | 455lm |
| KS072C | ■ | KUBE SQUARE SEMI | 7W | CCT* | 455lm |

\*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

CHIP  
CREE

IP20

65  
lm/W

CRI  
≥90

50.000  
HRS

>0,5

UGR  
<18





# TUBE SEMI

## 3W 26° CCT-SWITCH




### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Marco Aluminio  
Reflector / Embellecedor Policarbonato

|        |   |           |    |      |       |
|--------|---|-----------|----|------|-------|
| TS033C | □ | TUBE SEMI | 3W | CCT* | 195lm |
| TS032C | ■ | TUBE SEMI | 3W | CCT* | 195lm |

\*CCT: 2700K - 3000K - 4000K

Consultar regulación



|                       |      |     |      |   |              |                           |            |              |      |            |            |
|-----------------------|------|-----|------|---|--------------|---------------------------|------------|--------------|------|------------|------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 26°  | 90° | 180° | □ | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | LED<br>SMD | CHIP<br>CREE | IP20 | 65<br>lm/W | CRI<br>≥90 |
| 50.000<br>HRS         | >0,5 | F   |      |   |              |                           |            |              |      |            |            |

# TONY SMALL

## 6W 38° CCT-SWITCH




### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Cuerpo                   | Aluminio |
| Marco                    | Aluminio |
| Difusor                  | Aluminio |
| Reflector / Embellecedor | Plástico |

|        |   |            |
|--------|---|------------|
| FX0030 | □ | TONY SMALL |
| FX0032 | ■ | TONY SMALL |

|    |      |            |
|----|------|------------|
| 6W | CCT* | MAX. 700lm |
| 6W | CCT* | MAX. 700lm |

\*CCT: 2700K - 3000K - 4000K



GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

LED  
OSRAM

CHIP  
CREE

IP20

100  
lm/W

CRI  
≥95

35.000  
HRS

>0,9

UGR  
<19





# TONY BASE SEMI

## GU10



### INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Marco** Termoplástico

|        |   |                |         |
|--------|---|----------------|---------|
| FX0110 | □ | TONY BASE SEMI | MAX. 7W |
| FX0120 | ■ | TONY BASE SEMI | MAX. 7W |


\*Embelledores TONY ACCS intercambiables ■■ (Página 120)



\*  
Tony ACCS  
CL0001



\*  
Tony ACCS  
CL0002



### ACCESORIOS



Aro decorativo  
AR0004



Malla panel  
antideslumbrante  
AR0006

GARANTÍA  
3  
AÑOS




GU10

IP20





METALARC

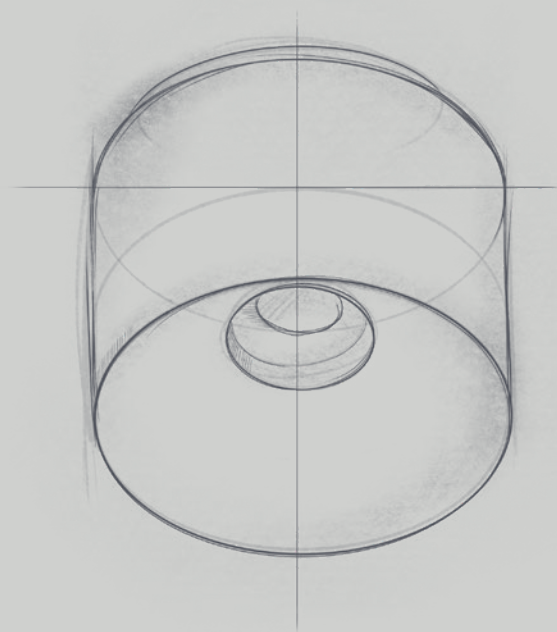

---

El sistema de iluminación vertical de superficie de METALARC es una solución innovadora que combina diseño contemporáneo y funcionalidad avanzada. Ideal para destacar elementos arquitectónicos o proporcionar iluminación ambiental, este sistema se instala directamente sobre superficies verticales, ofreciendo versatilidad y elegancia en cualquier espacio.

Diseñado para adaptarse a proyectos residenciales, comerciales o de diseño interior, el sistema permite una distribución de luz uniforme y cálida que realza texturas, materiales y formas. Su instalación es sencilla y no

requiere modificaciones estructurales, lo que lo convierte en una opción práctica y eficiente para renovar o crear ambientes únicos.

Con el sello de calidad de METALARC, este sistema garantiza eficiencia energética, durabilidad y un diseño estético que se integra perfectamente en cualquier entorno, desde paredes de galerías hasta pasillos o espacios de trabajo. Lleve sus proyectos de iluminación al siguiente nivel con la sofisticación del sistema vertical de superficie.

---

# KUBE ROUND


8W 36°



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Marco Aluminio  
Difusor Polimetilmetacrilato

|        |   |            |    |       |       |
|--------|---|------------|----|-------|-------|
| AP0433 | □ | KUBE ROUND | 8W | 3000K | 760lm |
| AP0434 | ■ | KUBE ROUND | 8W | 3000K | 760lm |



|                       |      |  |              |                           |              |      |            |            |               |      |            |
|-----------------------|------|--|--------------|---------------------------|--------------|------|------------|------------|---------------|------|------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 36°  |  | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | CHIP<br>CREE | IP20 | 95<br>lm/W | CRI<br>≥90 | 30.000<br>HRS | >0,9 | UGR<br><14 |
|                       | IK02 |  |              |                           |              |      |            |            |               |      |            |

# KUBE SQUARE


8W 36°



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Marco Aluminio  
Difusor Polimetilmetacrilato

|        |   |             |    |       |       |
|--------|---|-------------|----|-------|-------|
| AP0403 | □ | KUBE SQUARE | 8W | 3000K | 635lm |
| AP0404 | ■ | KUBE SQUARE | 8W | 3000K | 635lm |



GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

CHIP  
CREE

IP20

80  
lm/W

CRI  
≥90

30.000  
HRS

>0,9

UGR  
<14



IK02



# UNIVERSAL MINI

6,2W 34°



## INFORMACIÓN TÉCNICA


|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Cuerpo                   | Aluminio          |
| Marco                    | Aluminio          |
| Difusor                  | Cristal           |
| Reflector / Embellecedor | Aluminio facetado |

AP0630 □ UNIVERSAL MINI 6,2W 3000K 709lm

Disponible en versión proyector de carril UNIVERSAL MINI TRACK (Página 131)



Múltiples  
posiciones



|                       |     |     |      |  |              |                           |      |             |            |               |       |
|-----------------------|-----|-----|------|--|--------------|---------------------------|------|-------------|------------|---------------|-------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 34° | 90° | 350° |  | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | IP20 | 115<br>lm/W | CRI<br>≥90 | 15.000<br>HRS | >0,55 |
|                       |     |     |      |  |              |                           |      |             |            |               |       |

## UNIVERSAL

14W 33°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Cuerpo                   | Aluminio          |
| Marco                    | Aluminio          |
| Difusor                  | Cristal           |
| Reflector / Embellecedor | Aluminio facetado |

AP0650 ☐ UNIVERSAL 14W 3000K 1300lm



Múltiples  
posiciones



|                       |     |     |      |  |              |                           |      |            |            |               |       |
|-----------------------|-----|-----|------|--|--------------|---------------------------|------|------------|------------|---------------|-------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 33° | 90° | 350° |  | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | IP20 | 95<br>lm/W | CRI<br>≥90 | 25.000<br>HRS | >0,95 |
| CORTE<br>DE FASE      |     |     |      |  |              |                           |      |            |            |               |       |

# COLD QUADRO SURFACE 4

5W 24°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Reflector / Embellecedor** Aluminio facetado

|        |    |                       |    |       |       |
|--------|----|-----------------------|----|-------|-------|
| CS0527 | □■ | COLD QUADRO SURFACE 4 | 5W | 2700K | 300lm |
| CS0530 | □■ | COLD QUADRO SURFACE 4 | 5W | 3000K | 300lm |
| CSB527 | ■■ | COLD QUADRO SURFACE 4 | 5W | 2700K | 300lm |
| CSB530 | ■■ | COLD QUADRO SURFACE 4 | 5W | 3000K | 300lm |

Disponible en versión empotrable COLD QUADRO 4 (Página 92)  
También disponible en 4000K



## ACABADOS Y ACCESORIOS



**Acabado**  
■ CS0530 +  
□ CQ0002



**Embellecedor**  
□ CQ0002  
■ CQ0001

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

LED  
OSRAM

IP20

60  
lm/W

CRI  
≥90

30.000  
HRS

>0,5

UGR  
<19



# COLD QUADRO SURFACE 9

10W 24°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Reflector / Embellecedor** Aluminio facetado

|        |    |                       |     |       |       |
|--------|----|-----------------------|-----|-------|-------|
| CS1027 | □■ | COLD QUADRO SURFACE 9 | 10W | 2700K | 600lm |
| CS1030 | □■ | COLD QUADRO SURFACE 9 | 10W | 3000K | 600lm |
| CSB127 | ■■ | COLD QUADRO SURFACE 9 | 10W | 2700K | 600lm |
| CSB130 | ■■ | COLD QUADRO SURFACE 9 | 10W | 3000K | 600lm |

Disponible en versión empotrable COLD QUADRO 9 (Página 93)  
También disponible en [4000K](#)



## ACABADOS Y ACCESORIOS



**Acabado**  
■ CS1027 +  
□ CQ0004



**Embellecedor**  
□ CQ0004  
■ CQ0003

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

LED  
OSRAM

IP20

60  
lm/W

CRI  
≥90

30.000  
HRS

>0,5

UGR  
<19



# COLD QUADRO SURFACE 16


15W 24°



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado

|        |    |                        |     |       |       |
|--------|----|------------------------|-----|-------|-------|
| CS1827 | □■ | COLD QUADRO SURFACE 16 | 15W | 2700K | 900lm |
| CS1830 | □■ | COLD QUADRO SURFACE 16 | 15W | 3000K | 900lm |
| CSB827 | ■  | COLD QUADRO SURFACE 16 | 15W | 2700K | 900lm |
| CSB830 | ■  | COLD QUADRO SURFACE 16 | 15W | 3000K | 900lm |



Disponible en versión empotrable COLD QUADRO 16 (Página 94)  
También disponible en [4000K](#)

## ACABADOS Y ACCESORIOS



Acabado  
■ CSB827



Acabado  
■ CSB827 +  
□ CQ0006



Embellecedor  
□ CQ0006  
■ CQ0005

GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

LED  
OSRAM

IP20

60  
lm/W

CRI  
≥90

30.000  
HRS

>0,9

UGR  
<19



# COLD QUADRO SURFACE 25


25W 24°



## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Reflector / Embellecedor** Aluminio facetado

|        |    |                        |     |       |        |
|--------|----|------------------------|-----|-------|--------|
| CS2527 | □■ | COLD QUADRO SURFACE 25 | 25W | 2700K | 1800lm |
| CS2530 | □■ | COLD QUADRO SURFACE 25 | 25W | 3000K | 1800lm |
| CSB227 | ■■ | COLD QUADRO SURFACE 25 | 25W | 2700K | 1800lm |
| CSB230 | ■■ | COLD QUADRO SURFACE 25 | 25W | 3000K | 1800lm |



Disponible en versión empotrable COLD QUADRO 25 (Página 95)  
También disponible en [4000K](#)

## ACABADOS Y ACCESORIOS



Acabado  
■ CSB227



Acabado  
■ CSB227 +  
□ CQ0008



Embellecedor  
□ CQ0008  
■ CQ0009  
■ CQ0007

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



24°



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

LED  
OSRAM

IP20

70  
lm/W

CRI  
≥90

30.000  
HRS

>0,9

UGR  
<19





# COLD 5 SURFACE

10W 48°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado  
\*Policarbonato

|        |                                     |                |     |       |        |
|--------|-------------------------------------|----------------|-----|-------|--------|
| CE1537 | <input type="checkbox"/>            | COLD 5 SURFACE | 10W | 2700K | 1050lm |
| CE1530 | <input type="checkbox"/>            | COLD 5 SURFACE | 10W | 3000K | 1050lm |
| CE9530 | <input checked="" type="checkbox"/> | COLD 5 SURFACE | 10W | 3000K | 1050lm |

Disponible en versión empotrable COLD 5 (Página 86)  
También disponible en [4000K](#)



## ACCESORIOS



Embellecedor  
☐ ARCE05\*

Reflector 30° ☐ RFCE05

|                       |     |  |              |                           |              |      |             |            |               |      |            |
|-----------------------|-----|--|--------------|---------------------------|--------------|------|-------------|------------|---------------|------|------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 48° |  | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | LED<br>OSRAM | IP20 | 105<br>lm/W | CRI<br>≥90 | 30.000<br>HRS | >0,7 | UGR<br><19 |
| CORTE<br>DE FASE      |     |  |              |                           |              |      |             |            |               |      |            |



# TONY CEILING XS

## GU10



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

TC0001 □ TONY CEILING XS

MAX. 7W

TC0002 ■ TONY CEILING XS

MAX. 7W



### ACCESORIOS

Aro decorativo  
■ AR0004Malla panel  
antideslumbrante  
■ AR0006GARANTÍA  
3  
AÑOS220V  
240V

GU10

IP20



# TONY CEILING S

## GU10



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
Marco

Aluminio  
Termoplástico

|        |   |                |         |
|--------|---|----------------|---------|
| TC0003 | □ | TONY CEILING S | MAX. 7W |
| TC0004 | ■ | TONY CEILING S | MAX. 7W |



### ACCESORIOS



Aro decorativo  
■ AR0004



Malla panel  
antideslumbrante  
■ AR0006

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



220V  
240V

GU10

IP20



# TONY CEILING M

## GU10



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
Marco

Aluminio  
Termoplástico

|        |   |                |         |
|--------|---|----------------|---------|
| TC0005 | □ | TONY CEILING M | MAX. 7W |
| TC0006 | ■ | TONY CEILING M | MAX. 7W |



### ACCESORIOS



Aro decorativo  
■ AR0004



Malla panel  
antideslumbrante  
■ AR0006

GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

GU10

IP20



# TONY CEILING L

## GU10



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
Marco

Aluminio  
Termoplástico

|        |   |                |         |
|--------|---|----------------|---------|
| TC0007 | □ | TONY CEILING L | MAX. 7W |
| TC0008 | ■ | TONY CEILING L | MAX. 7W |



### ACCESORIOS



Aro decorativo  
■ AR0004



Malla panel  
antideslumbrante  
■ AR0006

GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

GU10

IP20



# TONY ACCS

## ACCESORIO TONY



### INFORMACIÓN TÉCNICA


#### Cuerpo

Aluminio

|        |   |            |
|--------|---|------------|
| CL0003 | □ | TONY ACCS* |
| CL0000 | ■ | TONY ACCS* |
| CL0001 | ■ | TONY ACCS  |
| CL0002 | ■ | TONY ACCS  |

Accesorios para TONY BASE SEMI (Página 103), familia REGLETA TONY (Página 122 y 123), TONY BASE (Página 125) y TONY TRACK (Página 129)

\*Para BOMBILLA ESPECIALES PAR16 PRO 4° LD0711 (Página 263)



# TONY CEILING IP44


## GU10



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo                      Aluminio  
Marco                      Aluminio  
Difusor                      Cristal

|        |   |                   |         |
|--------|---|-------------------|---------|
| TC0441 | □ | TONY CEILING IP44 | MAX. 8W |
| TC0442 | ■ | TONY CEILING IP44 | MAX. 8W |



GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



220V  
240V

GU10

IP44



# REGLETA TONY 2

## GU10



### INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Marco** Termoplástico

DM0020 □ REGLETA TONY 2 (PAR 16) MAX. 7W

DM0022 ■ REGLETA TONY 2 (PAR 16) MAX. 7W


\*Embelledores TONY ACCS intercambiables ■ ■ (Página 120)



\*  
Tony ACCS  
■ CL0001



\*  
Tony ACCS  
■ CL0002



### ACCESORIOS



Aro decorativo  
■ AR0004



Malla panel  
antideslumbrante  
■ AR0006

GARANTÍA  
3  
AÑOS

90°

350°



220V  
240V

GU10

IP20



# REGLETA TONY 3

## GU10



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
Marco

Aluminio  
Termoplástico

|        |   |                         |         |
|--------|---|-------------------------|---------|
| DM0030 | □ | REGLETA TONY 3 (PAR 16) | MAX. 7W |
| DM0032 | ■ | REGLETA TONY 3 (PAR 16) | MAX. 7W |


\*Embelledores TONY ACCS intercambiables ■ ■ (Página 120)



Tony ACCS  
CL0001



Tony ACCS  
CL0002

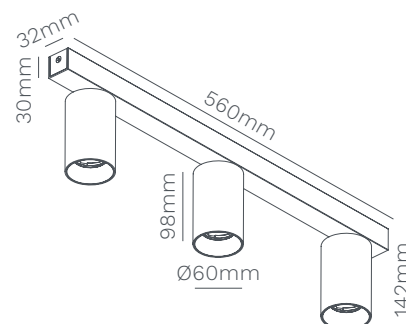

### ACCESORIOS



Aro decorativo  
AR0004



Malla panel  
antideslumbrante  
AR0006

GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

GU10

IP20







# TONY BASE

## GU10



### INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Marco** Termoplástico

|        |   |                    |         |
|--------|---|--------------------|---------|
| FX0010 | □ | TONY BASE (PAR 16) | MAX. 7W |
| FX0012 | ■ | TONY BASE (PAR 16) | MAX. 7W |

Disponible en versión carril TONY TRACK (Página 129)


\*Embelledores TONY ACCS intercambiables ■ ■ (Página 120)



\*  
Tony ACCS  
■ CL0001



\*  
Tony ACCS  
■ CL0002



### ACCESORIOS



Aro decorativo  
■ AR0004



Malla panel  
antideslumbrante  
■ AR0006

GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V


GU10

IP20





METALARC

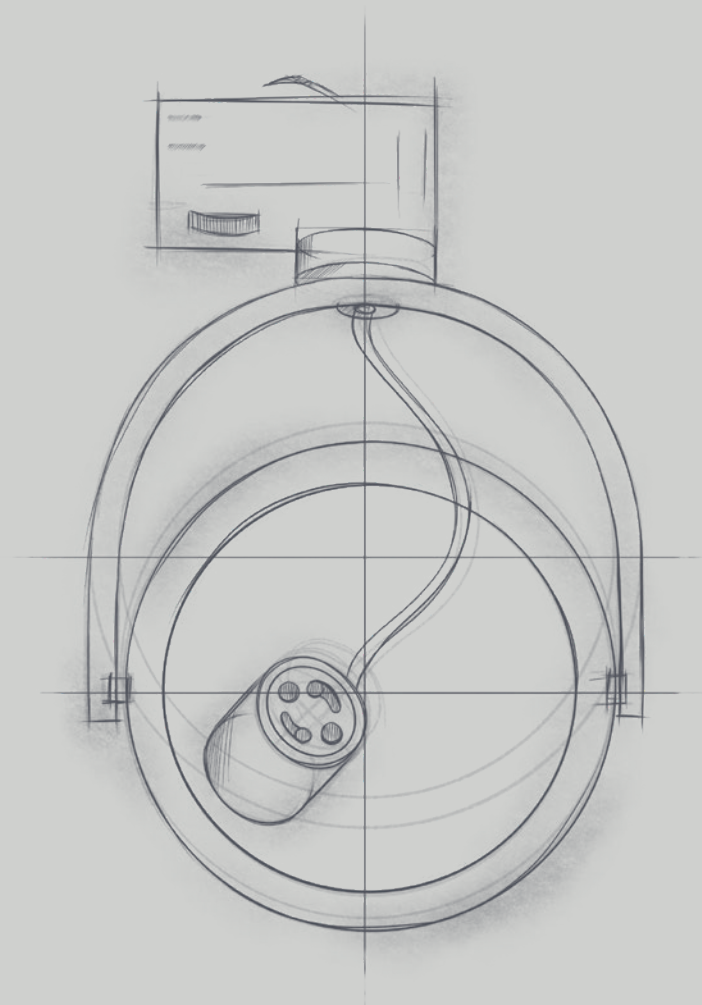

El sistema de iluminación de carril de METALARC es la elección ideal para quienes buscan flexibilidad y eficiencia en sus proyectos lumínicos. Este sistema permite montar y ajustar luminarias con facilidad, ofreciendo la posibilidad de direccionar la luz según las necesidades del espacio, ya sea para destacar elementos decorativos, crear ambientes dinámicos o iluminar áreas específicas.

Perfecto para aplicaciones comerciales, residenciales o de exposición, el sistema de carril se adapta a diferentes configuraciones, con opciones de montaje en techo, pared o suspendido. Además, es compatible con una amplia

variedad de luminarias, como focos LED regulables o proyectores, lo que asegura un diseño a medida para cada proyecto.

Con la garantía de calidad de METALARC, este sistema combina tecnología de vanguardia, eficiencia energética y una estética moderna que se integra armoniosamente en cualquier entorno. Transforme cualquier espacio con un sistema de iluminación que combina funcionalidad y diseño en perfecta sintonía.





# TONY TRACK

## GU10



### INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Marco** Termoplástico

|        |   |                                    |         |
|--------|---|------------------------------------|---------|
| FX0000 | □ | TONY TRACK MONOFÁSICO (GU10/PAR16) | MAX. 7W |
| FX0002 | ■ | TONY TRACK MONOFÁSICO (GU10/PAR16) | MAX. 7W |
| FX0020 | □ | TONY TRACK TRIFÁSICO (GU10/PAR16)  | MAX. 7W |
| FX0022 | ■ | TONY TRACK TRIFÁSICO (GU10/PAR16)  | MAX. 7W |

Adaptador NORDIC GB66 o TRIFÁSICO GA069


\*Embelledores TONY ACCS intercambiables ■ ■ (Página 120)



\*  
Tony ACCS  
■ CL0001



\*  
Tony ACCS  
■ CL0002



### ACCESORIOS



Aro decorativo  
■ AR0004



Malla panel  
antideslumbrante  
■ AR0006

GARANTÍA  
3  
AÑOS



ADAPT.  
NORDIC  
GB66

ADAPT.  
TRIFÁS.  
GA069

220V  
240V

GU10

IP20



# DRO AR111




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

AR0010 ☐ DRO AR111

AR0012 ☒ DRO AR111



GARANTÍA  
3  
AÑOS

90°

300°



ADAPT.  
NORDIC  
GA69

220V  
240V

GU10

IP20



# UNIVERSAL MINI TRACK

9W 33°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Cuerpo                   | Aluminio                   |
| Marco                    | Aluminio                   |
| Difusor                  | Polycarbonato transparente |
| Reflector / Embellecedor | Aluminio facetado          |

AP0550 □ UNIVERSAL MINI TRACK 9W 3000K 860lm

\*Disponible con adaptador TRIFÁSICO GA69



|                       |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                     |                          |                                                                                                            |              |                           |      |            |            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------|------------|------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS |  33° |  90° |  350° |  | ADAPT.<br>NORDIC<br>GB66 |  *<br>ADAPT.<br>TRIFÁS. | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | IP20 | 95<br>lm/W | CRI<br>≥90 |
| 25.000<br>HRS         | >0,95                                                                                   |      |                                                                                          |                                                                                     |                          |                                                                                                            |              |                           |      |            |            |



# GLOBAL TRACK PRO

CARRIL TRIFÁSICO 1m, 2m y 3m




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

XTS4100 ☐ ■ ■ GLOBAL TRACK PRO  
 XTS4200 ☐ ■ ■ GLOBAL TRACK PRO  
 XTS4300 ☐ ■ ■ GLOBAL TRACK PRO

XTSF4100 ☐ ■ ■ GLOBAL TRACK PRO EMPOTRAR  
 XTSF4200 ☐ ■ ■ GLOBAL TRACK PRO EMPOTRAR  
 XTSF4300 ☐ ■ ■ GLOBAL TRACK PRO EMPOTRAR

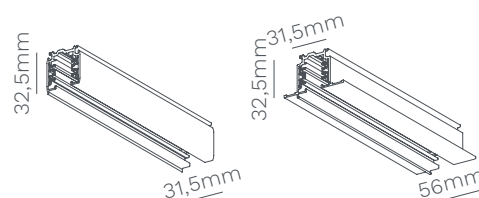


GARANTÍA  
**3**  
 AÑOS




# GLOBAL TRACK PRO


## ACCESORIOS




☐ ☒ ☒ XTS11  
☐ ☒ ☒ XTS12




☐ ☒ ☒ XTS34  
☐ ☒ ☒ XTS35




☐ ☒ ☒ XTS36  
☐ ☒ ☒ XTS37  
☐ ☒ ☒ XTS39  
☐ ☒ ☒ XTS40




☐ ☒ ☒ XTS38




☐ ☒ ☒ XTS14



☐ ☒ ☒ XTS21



☐ ☒ ☒ XTS23



☐ ☒ ☒ XTS24



☐ ☒ ☒ XTS41



☐ ☒ ☒ SPW11WLC  
 1,5m, 3m y 6m

GARANTÍA  
3  
AÑOS



# GLOBAL TRACK BASE

CARRIL MONOFÁSICO 1m, 2m y 3m




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

GB2100 ☐ ■ ■ GLOBAL TRACK BASE  
 GB2200 ☐ ■ ■ GLOBAL TRACK BASE  
 GB2300 ☐ ■ ■ GLOBAL TRACK BASE

GBF2100 ☐ ■ ■ GLOBAL TRACK BASE EMPOTRAR  
 GBF2200 ☐ ■ ■ GLOBAL TRACK BASE EMPOTRAR  
 GBF2300 ☐ ■ ■ GLOBAL TRACK BASE EMPOTRAR

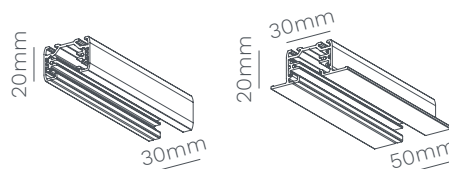


GARANTÍA  
**3**  
 AÑOS




# GLOBAL TRACK BASE


## ACCESORIOS




☐ ☒ ☒ GB11  
☐ ☒ ☒ GB12




☐ ☒ ☒ GB34  
☐ ☒ ☒ GB35




☐ ☒ ☒ GB36  
☐ ☒ ☒ GB37  
☐ ☒ ☒ GB39  
☐ ☒ ☒ GB40




☐ ☒ ☒ GB38




☐ ☒ ☒ GB14



☐ ☒ ☒ GB21



☐ ☒ ☒ GB24



☐ ☒ ☒ GB41

GARANTÍA  
3  
AÑOS








METALARC



05

# SUSPENDIDOS

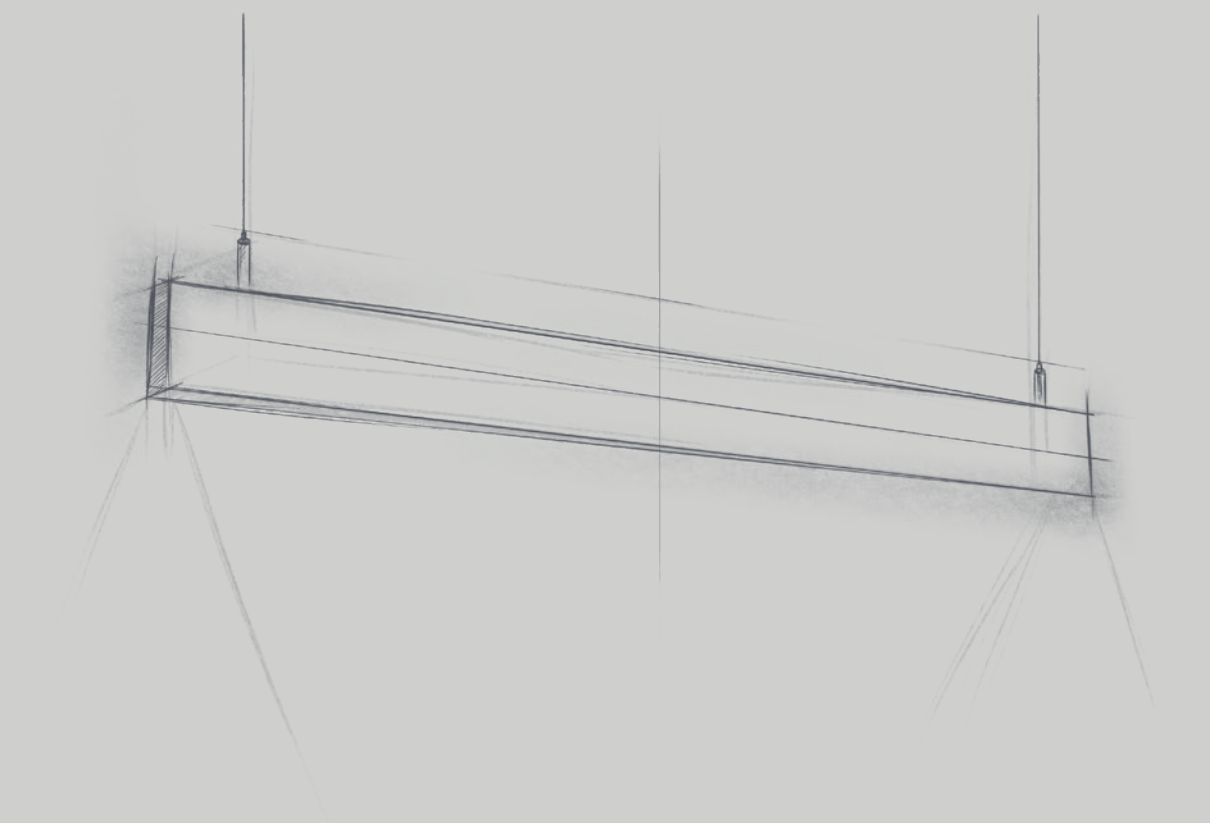

El sistema de iluminación suspendida de METALARC es la combinación perfecta de diseño sofisticado y funcionalidad. Diseñado para aportar estilo y personalidad a cualquier espacio, este sistema crea una iluminación equilibrada y acogedora, ideal para entornos residenciales, comerciales y de oficinas.

Sus diseños versátiles, disponibles en una amplia gama de formas, tamaños y acabados, permiten integrarse fácilmente en cualquier proyecto decorativo, desde ambientes modernos y minimalistas hasta espacios clásicos y elegantes. Además, su instalación suspendida

garantiza una distribución de luz homogénea y efectiva, adaptándose a techos de distintas alturas.

Con la calidad y tecnología de METALARC, este sistema no solo ofrece un diseño impactante, sino también eficiencia energética, larga vida útil y facilidad de mantenimiento. Descubra cómo la iluminación suspendida puede transformar sus espacios en ambientes llenos de estilo, funcionalidad y confort.

05

SUSPENDIDOS

# TONY PS




## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo**  
**Marco**

Aluminio  
Termoplástico

|        |   |         |         |
|--------|---|---------|---------|
| TP0001 | □ | TONY PS | MAX. 7W |
| TP0004 | ■ | TONY PS | MAX. 7W |

Longitud del cable 1,5m  
Posibilidad de instalación como LUMINARIA DE SUPERFICIE (Techo)



## ACCESORIOS



Aro decorativo  
■ AR0004



Malla panel  
antideslumbrante  
■ AR0006

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



220V  
240V

GU10

IP20



# TONY PM




## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo**  
**Marco**

Aluminio  
Termoplástico

|        |   |         |         |
|--------|---|---------|---------|
| TP0002 | □ | TONY PM | MAX. 7W |
| TP0005 | ■ | TONY PM | MAX. 7W |

Longitud del cable 1,5m  
Posibilidad de instalación como LUMINARIA DE SUPERFICIE (Techo)



## ACCESORIOS



Aro decorativo  
■ AR0004



Malla panel  
antideslumbrante  
■ AR0006

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



220V  
240V

GU10

IP20





# TONY PL

## GU10




### INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo**  
**Marco**

Aluminio  
Termoplástico

|        |   |         |         |
|--------|---|---------|---------|
| TP0003 | □ | TONY PL | MAX. 7W |
| TP0006 | ■ | TONY PL | MAX. 7W |

Longitud del cable 1,5m  
Posibilidad de instalación como LUMINARIA DE SUPERFICIE (Techo)



### ACCESORIOS



Aro decorativo  
■ AR0004



Malla panel  
antideslumbrante  
■ AR0006

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



220V  
240V

GU10

IP20



# TONY MINI

9W 46°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Cuerpo                   | Aluminio          |
| Marco                    | Termoplástico     |
| Difusor                  | Cristal           |
| Reflector / Embellecedor | Aluminio facetado |

|        |   |           |    |       |        |
|--------|---|-----------|----|-------|--------|
| TM0430 | □ | TONY MINI | 9W | 3000K | 1200lm |
| TM0432 | ■ | TONY MINI | 9W | 3000K | 1200lm |

Longitud del cable 1,5m



## ACCESORIOS



Aro decorativo  
■ TM0003

GARANTÍA  
3  
AÑOS

46°



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

IP20

135  
lm/W

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

30.000  
HRS

>0,9



## LINK

34W/40W 100°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Reflector / Embellecedor Policarbonato opal

|          |   |           |     |       |        |
|----------|---|-----------|-----|-------|--------|
| LI1200*  | □ | LINK 1200 | 34W | 3000K | 2720lm |
| LK1200*  | ■ | LINK 1200 | 34W | 3000K | 2720lm |
| LI1500** | □ | LINK 1500 | 40W | 3000K | 3200lm |
| LK1500** | ■ | LINK 1500 | 40W | 3000K | 3200lm |

También disponible en 4000K  
Longitud del cable 1,5m

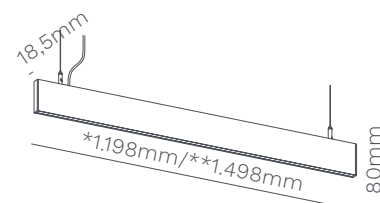

## ACCESORIOS



Junta interior para varias conexiones (MAX. 10)  
LI0001



Junta exterior colgante en uno  
LI0002

GARANTÍA  
3  
AÑOS

100°  
100°



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

IP20

80  
lm/W

CRI  
≥90

50.000  
HRS

≥0,9

0-10V



# LINK CORNER

3W 100°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Reflector / Embellecedor** Policarbonato opal

|        |   |             |    |       |       |
|--------|---|-------------|----|-------|-------|
| LI0003 | □ | LINK CORNER | 3W | 3000K | 240lm |
| LK0003 | ■ | LINK CORNER | 3W | 3000K | 240lm |

También disponible en **4000K**



## ACCESORIOS



Junta interior para varias conexiones (MAX. 10)  
 LI0001




Junta exterior colgante en uno  
 LI0002

|                       |              |  |              |                           |      |            |            |               |      |            |           |
|-----------------------|--------------|--|--------------|---------------------------|------|------------|------------|---------------|------|------------|-----------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 100°<br>100° |  | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | IP20 | 80<br>lm/W | CRI<br>≥90 | 50,000<br>HRS | ≥0,9 | UGR<br><19 | <br>0-10V |
|-----------------------|--------------|--|--------------|---------------------------|------|------------|------------|---------------|------|------------|-----------|




# MONTAJE LINK

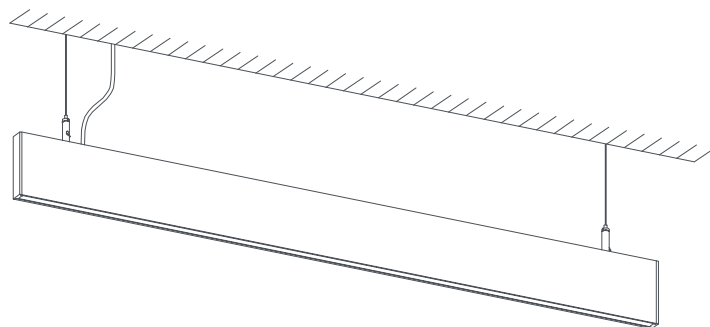

## OPCIÓN A DE INSTALACIÓN

---

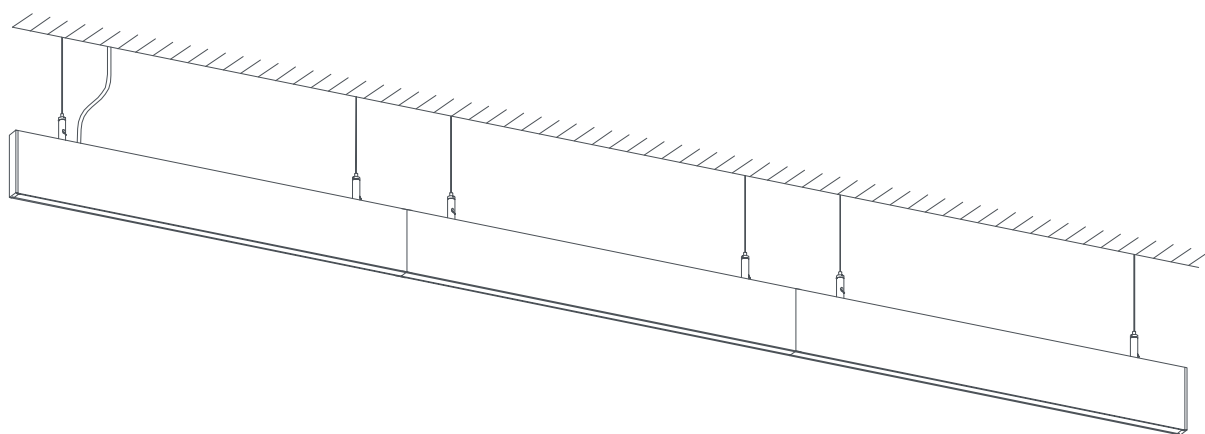


## OPCIÓN B DE INSTALACIÓN

---



# MONTAJE LINK

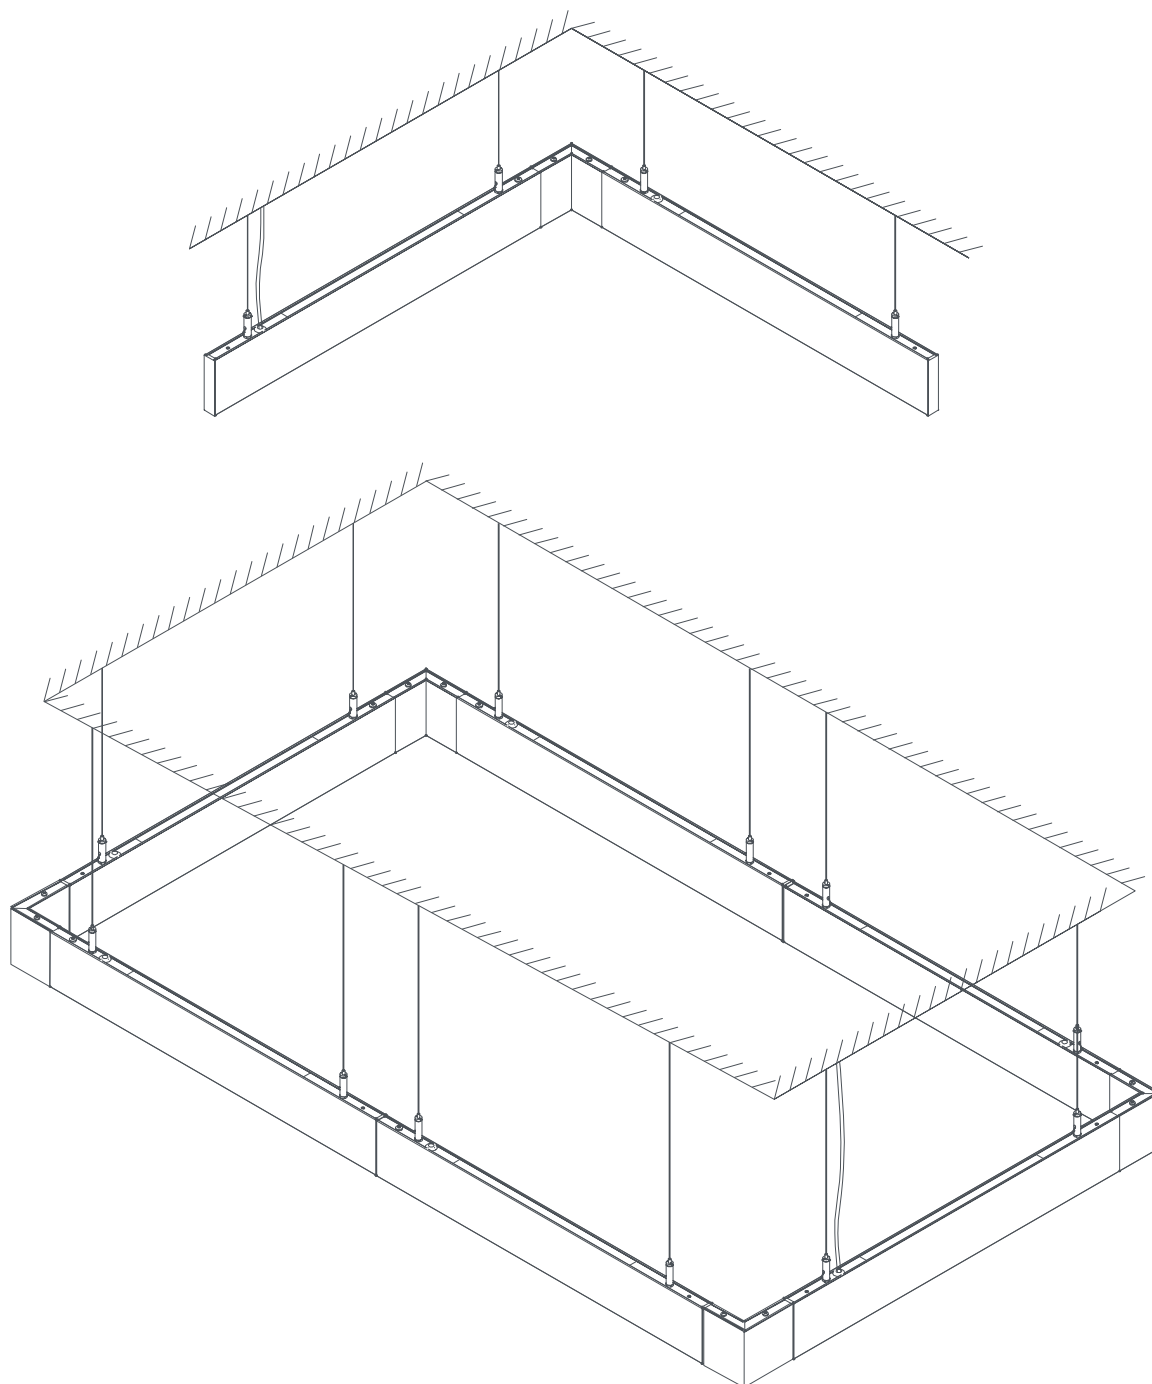

## OPCIÓN C DE INSTALACIÓN



# COLD LINEAL

## 31,3W 110° CCT-SWITCH




### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Cuerpo                   | Aluminio      |
| Marco                    | Aluminio      |
| Reflector / Embellecedor | Polycarbonato |

|        |   |                     |       |      |        |
|--------|---|---------------------|-------|------|--------|
| CL3313 | □ | COLD LINEAL 1.325mm | 31,3W | CCT* | 2817lm |
| CL3312 | ■ | COLD LINEAL 1.325mm | 31,3W | CCT* | 2817lm |

Longitud del cable 1,5m

\*CCT: 2700K - 3000K - 4000K



### ACCESORIOS



Kit de suspensión  
2.000mm (2 pcs)  
CLS000



Clip de montaje  
CLC000



Clip de unión  
CLU000

GARANTÍA  
3  
AÑOS



110°



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

CHIP  
CREE

IP20

90  
lm/W

CRI  
≥90

50.000  
HRS

≥0,9

UGR  
<15



IK08

# COLD LINEAL

## 37,5W 110° CCT-SWITCH




### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Cuerpo                   | Aluminio      |
| Marco                    | Aluminio      |
| Reflector / Embellecedor | Polycarbonato |

|        |   |                     |       |      |        |
|--------|---|---------------------|-------|------|--------|
| CL3314 | □ | COLD LINEAL 1.590mm | 37,5W | CCT* | 3375lm |
| CL3315 | ■ | COLD LINEAL 1.590mm | 37,5W | CCT* | 3375lm |

Longitud del cable 1,5m

\*CCT: 2700K - 3000K - 4000K



### ACCESORIOS



Kit de suspensión  
2.000mm (2 pcs)  
CLS000



Clip de montaje  
CLC000



Clip de unión  
CLU000

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

CHIP  
CREE

IP20

90  
lm/W

CRI  
≥90

50.000  
HRS

≥0,9

UGR  
<15




IK08





METALARC

## APLIQUES

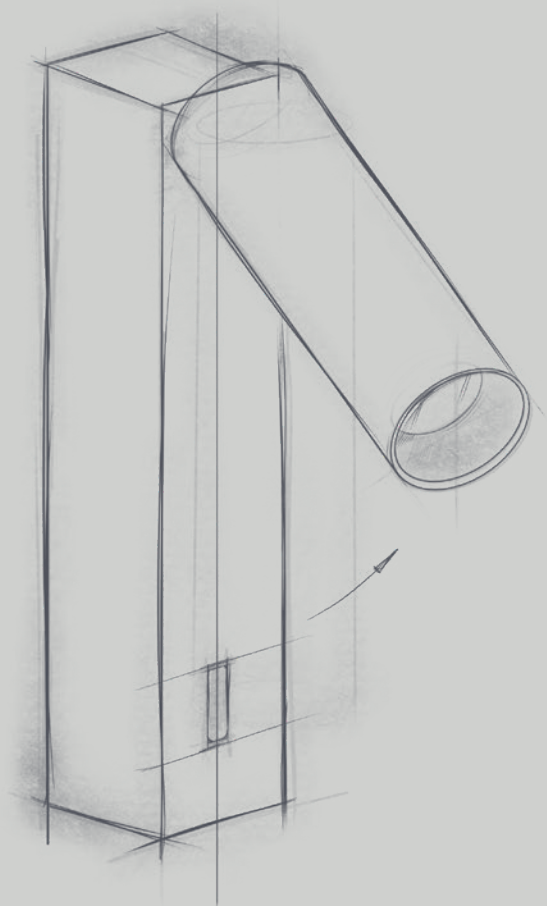

Los apliques de iluminación de METALARC son una solución versátil y elegante para realzar cualquier espacio con luz funcional y decorativa. Diseñados para instalarse directamente en paredes, estos sistemas ofrecen una iluminación puntual o ambiental que añade carácter y calidez a hogares, oficinas, hoteles y espacios comerciales.

Con una amplia variedad de diseños, acabados y estilos, los apliques de METALARC se adaptan a cualquier concepto decorativo, desde lo clásico hasta lo contemporáneo. Su capacidad para dirigir la luz de manera precisa los hace

ideales para destacar elementos arquitectónicos, iluminar pasillos o crear ambientes relajantes en dormitorios y salas de estar.

Como es característico de METALARC, estos sistemas combinan estética, durabilidad y eficiencia energética, garantizando un rendimiento óptimo y un bajo consumo. Transforme sus espacios con apliques que combinan diseño y funcionalidad en perfecta armonía.

# LECTOR TONY MINI


4,5W 34°



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Marco Aluminio  
Difusor Policarbonato

|        |   |                  |      |       |       |
|--------|---|------------------|------|-------|-------|
| TM4S30 | □ | LECTOR TONY MINI | 4,5W | 3000K | 430lm |
| TM4S32 | ■ | LECTOR TONY MINI | 4,5W | 3000K | 430lm |



GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

IP65

95  
lm/W

CRI  
≥90

CHIP  
BRIDGELLUX

25.000  
HRS

>0,6

UGR  
<16



IK06

# TONY WALL 1

## GU10



### INFORMACIÓN TÉCNICA

|        |   |               |         |
|--------|---|---------------|---------|
| Cuerpo |   | Aluminio      |         |
| Marco  |   | Termoplástico |         |
| TW0001 | □ | TONY WALL 1   | MAX. 7W |
| TW0002 | ■ | TONY WALL 1   | MAX. 7W |

Posibilidad de instalación con luz directa o indirecta



### ACCESORIOS



Aro decorativo  
■ AR0004



Malla panel  
antideslumbrante  
■ AR0006

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



220V  
240V

GU10

IP20





# TONY WALL 2

## GU10



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
Marco

Aluminio  
Termoplástico

|        |   |             |         |
|--------|---|-------------|---------|
| TW0003 | □ | TONY WALL 2 | MAX. 7W |
| TW0004 | ■ | TONY WALL 2 | MAX. 7W |



### ACCESORIOS



Aro decorativo  
■ AR0004



Malla panel  
antideslumbrante  
■ AR0006

GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V


x2  
GU10

IP20





**METALARC**

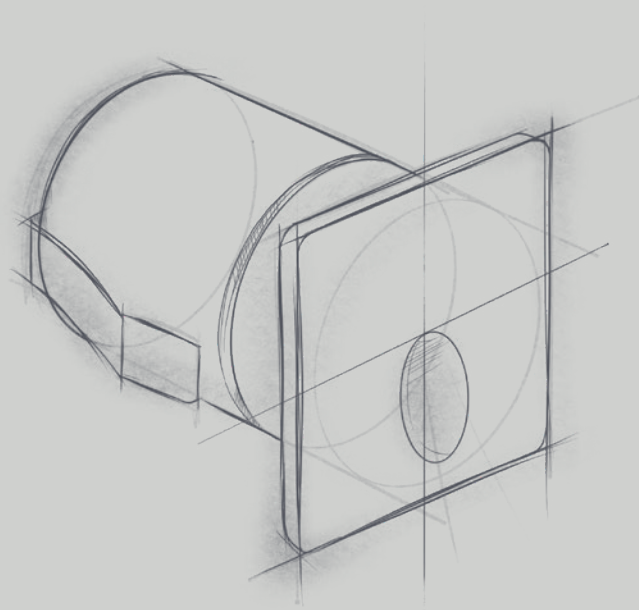

---

El sistema de iluminación de señalización de METALARC es la solución perfecta para guiar, organizar y destacar espacios con eficiencia y estilo. Diseñado específicamente para proporcionar una iluminación funcional y visible, este sistema es ideal para entornos como hoteles, hospitales, centros comerciales, oficinas y aparcamientos, donde la orientación y la seguridad son fundamentales.

Con opciones versátiles que incluyen señalización de rutas, salidas de emergencia o puntos específicos, este sistema combina tecnología avanzada con un diseño discreto que se integra perfectamente en cualquier

ambiente. Además, garantiza un rendimiento confiable gracias a su alta durabilidad y eficiencia energética, incluso en condiciones de uso continuo.

En METALARC, entendemos la importancia de una señalización clara y efectiva, por eso ofrecemos soluciones que priorizan la funcionalidad sin comprometer la estética. Confíe en nuestro sistema de iluminación de señalización para aportar seguridad, orientación y modernidad a cualquier espacio.

---



# STEP LIGHT

## MAGNETIC LINEAL

### 3W




#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
marco

Aluminio  
Aluminio

|        |   |                            |    |       |      |
|--------|---|----------------------------|----|-------|------|
| VL1050 | □ | STEP LIGHT MAGNETIC LINEAL | 3W | 3000K | 90lm |
| VL1052 | ■ | STEP LIGHT MAGNETIC LINEAL | 3W | 3000K | 90lm |



GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

CHIP  
SMD5050

IP65

30  
lm/W

CRI  
≥90

30,000  
HRS

≥0,9

UGR  
<19



IK07

# STEP LIGHT

## MAGNETIC LINEAL

### 3W




#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
marco

Aluminio  
Aluminio

|        |   |                            |    |       |      |
|--------|---|----------------------------|----|-------|------|
| VL1850 | □ | STEP LIGHT MAGNETIC LINEAL | 3W | 3000K | 90lm |
| VL1852 | ■ | STEP LIGHT MAGNETIC LINEAL | 3W | 3000K | 90lm |

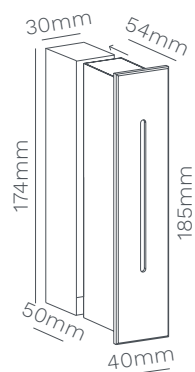

GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

CHIP  
SMD5050

IP65

30  
lm/W

CRI  
≥90

30,000  
HRS

≥0,9

UGR  
<19



IK07

# STEP LIGHT ROUND

1,5W




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
marco

Aluminio  
Aluminio

|        |   |                  |      |       |      |
|--------|---|------------------|------|-------|------|
| VL4520 | □ | STEP LIGHT ROUND | 1,5W | 2700K | 60lm |
| VL4500 | □ | STEP LIGHT ROUND | 1,5W | 3000K | 60lm |
| VL4522 | ■ | STEP LIGHT ROUND | 1,5W | 2700K | 60lm |
| VL4502 | ■ | STEP LIGHT ROUND | 1,5W | 3000K | 60lm |



GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

CHIP  
SMD3030

IP65

40  
lm/W

CRI  
≥90

30,000  
HRS

ON/OFF

≥0,9

UGR  
<19



IK07

# STEP LIGHT ROUND

1,5W



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
marco

Aluminio  
Aluminio

VL4700




STEP LIGHT ROUND

1,5W

3000K

60lm



GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

CHIP  
SMD3030

IP65

40  
lm/W

CRI  
≥90

30,000  
HRS

SENSOR  
MOVIMIENTO

≥0,9

UGR  
<19



IK07

# STEP LIGHT SQUARE

1,5W




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
marco

Aluminio  
Aluminio

|        |   |                   |      |       |      |
|--------|---|-------------------|------|-------|------|
| VL4620 | □ | STEP LIGHT SQUARE | 1,5W | 2700K | 60lm |
| VL4600 | □ | STEP LIGHT SQUARE | 1,5W | 3000K | 60lm |
| VL4622 | ■ | STEP LIGHT SQUARE | 1,5W | 2700K | 60lm |
| VL4602 | ■ | STEP LIGHT SQUARE | 1,5W | 3000K | 60lm |



GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

CHIP  
SMD3030

IP65

40  
lm/W

CRI  
≥90

30,000  
HRS

ON/OFF

≥0,9

UGR  
<19



IK07

# STEP LIGHT SQUARE

1,5W



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
marco

Aluminio  
Aluminio

VL4802




STEP LIGHT SQUARE

1,5W

3000K

60lm



GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

CHIP  
SMD3030

IP65

40  
lm/W

CRI  
≥90

30,000  
HRS

SENSOR  
MOVIMIENTO

≥0,9

UGR  
<19



IK07





# SIGNAL KIT MODULE

1,5W 100° CCT-SWITCH



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

SICCT1 ☐ SIGNAL KIT MODULE


1,5W

CCT\*

130lm

\*CCT: ~~2700K~~ - ~~3000K~~ - ~~4000K~~

Para uso con CARÁTULAS SIGNAL



GARANTÍA  
3  
AÑOS

100°



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

CHIP  
BRIDGELLUX

IP20

130  
lm/W

CRI  
≥90

30.000  
HRS

≥0,5





# SIGNAL ROUND

## ACCESORIO SIGNAL



---

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

- SI0002 ☐ SIGNAL ROUND: Tapa redonda con haz de luz circular  
SI0006 ☒ SIGNAL ROUND: Tapa redonda con haz de luz circular



# SIGNAL SQUARE

## ACCESORIO SIGNAL



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

- SI0003 □ SIGNAL SQUARE: Tapa cuadrada con haz de luz rectangular  
 SI0007 ■ SIGNAL SQUARE: Tapa cuadrada con haz de luz rectangular



# SIGNAL GLASS ROUND

ACCESORIO SIGNAL



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

SI0004   ☐   SIGNAL GLASS R: Tapa redonda de cristal  
con haz de luz difuso



# SIGNAL GLASS SQUARE

## ACCESORIO SIGNAL



### INFORMACIÓN TÉCNICA


Cuerpo

Aluminio

SI0005



SIGNAL GLASS S: Tapa cuadrada de cristal con haz de luz difuso



# SIGNAL ROUND OUTDOOR

1,5W 70°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

|        |   |                      |      |       |       |
|--------|---|----------------------|------|-------|-------|
| SG0005 | ■ | SIGNAL ROUND OUTDOOR | 1,5W | 2700K | 174lm |
| SG0001 | ■ | SIGNAL ROUND OUTDOOR | 1,5W | 3000K | 174lm |
| SG0006 | □ | SIGNAL ROUND OUTDOOR | 1,5W | 2700K | 174lm |
| SG0003 | □ | SIGNAL ROUND OUTDOOR | 1,5W | 3000K | 174lm |
| SG0000 |   | CAJA DE EMPOTRAR     |      |       |       |

También disponible en 4000K  
Incluye cable de 2.000 mm de longitud



GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

LED  
OSRAM

IP65

116  
lm/W

CRI  
≥90

30.000  
HRS

≥0,5



IK07

# SIGNAL SQUARE OUTDOOR

1,5W 70°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

### Cuerpo

Aluminio

|        |   |                       |      |       |       |
|--------|---|-----------------------|------|-------|-------|
| SG0002 | ■ | SIGNAL SQUARE OUTDOOR | 1,5W | 3000K | 174lm |
| SG0004 | □ | SIGNAL SQUARE OUTDOOR | 1,5W | 3000K | 174lm |
| SG0000 |   | CAJA DE EMPOTRAR      |      |       |       |

También disponible en 2700K y en 4000K  
Incluye cable de 2.000 mm de longitud



GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

LED  
OSRAM

IP65

116  
lm/W

CRI  
≥90

30.000  
HRS

≥0,5




IK07





METALARC



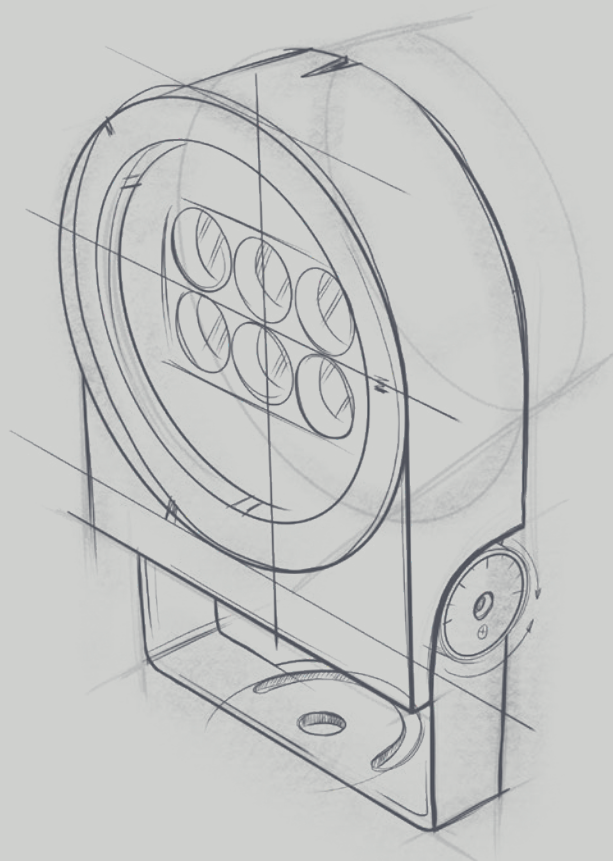

El sistema de iluminación exterior de METALARC está diseñado para transformar cualquier espacio al aire libre, combinando funcionalidad, durabilidad y diseño. Perfecto para resaltar jardines, fachadas, terrazas, caminos o zonas comunes, este sistema garantiza una iluminación eficiente y estética, adaptándose a todo tipo de entornos exteriores.

Fabricado con materiales de alta resistencia a la intemperie, nuestro sistema soporta las condiciones más exigentes, como lluvia, humedad o cambios extremos de temperatura. Además, gracias a su tecnología avanzada,

ofrece opciones de luz cálida, neutra o fría, y sistemas LED que aseguran un consumo energético reducido sin sacrificar rendimiento.

En METALARC, apostamos por el equilibrio entre diseño y practicidad. Con una amplia variedad de modelos y acabados, nuestro sistema de iluminación exterior no solo mejora la visibilidad y la seguridad, sino que también realza la belleza de cada espacio. Lleve su proyecto al siguiente nivel con soluciones que iluminan el exterior con estilo y eficiencia.



# PACKETT

5W IP54



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Aluminio

H28910




PACKETT

5W

3000K

220lm



GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

IP54

45  
lm/W

CRI  
≥82

30,000  
HRS

>0,9



# PACKETT-W


## 7W IP54



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Marco Aluminio  
Difusor Policarbonato

H28920 □ PACKETT-W 7W 3000K 243lm



GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

CHIP  
CREE

IP54

40  
lm/W

CRI  
≥80

30,000  
HRS

UGR  
>6

>0,9



IK05



# KOVER


## 9,2W IP65



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Difusor Cristal  
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado

|        |   |       |      |       |       |
|--------|---|-------|------|-------|-------|
| KV0006 | □ | KOVER | 9,2W | 3000K | 822lm |
| KV0005 | ■ | KOVER | 9,2W | 3000K | 822lm |



### ACCESORIOS



Carcasa decorativa  
■ KV0000

|                       |                 |  |  |              |                           |      |            |            |               |      |                  |
|-----------------------|-----------------|--|--|--------------|---------------------------|------|------------|------------|---------------|------|------------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | ADAPT.<br>MÓVIL |  |  | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | IP65 | 90<br>lm/W | CRI<br>≥90 | 30.000<br>HRS | >0,9 | CORTE<br>DE FASE |
|-----------------------|-----------------|--|--|--------------|---------------------------|------|------------|------------|---------------|------|------------------|



# TANA 1 R. WALL LIGHT


## GU10 IP65



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

LK4104 ■ TANA 1 R. WALL LIGHT



GARANTÍA  
3  
AÑOS



GU10

IP65



IK08

# TANA 2 R. WALL LIGHT

## GU10 IP65



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

LK4102 ■ TANA 2 R. WALL LIGHT



GARANTÍA  
3  
AÑOS



GU10

IP65



IK08

# TANA 1 S. WALL LIGHT


## GU10 IP65



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

LK4105 ■ TANA 1 S. WALL LIGHT



GARANTÍA  
3  
AÑOS



GU10

IP65



IK08

# TANA 2 S. WALL LIGHT

## GU10 IP65



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio

LK4103 ■ TANA 2 S. WALL LIGHT



GARANTÍA  
3  
AÑOS



GU10

IP65



IK08



# NUDUS

20W IP65




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
Difusor

Aluminio  
Cristal

|        |   |       |     |       |        |
|--------|---|-------|-----|-------|--------|
| H12910 | □ | NUDUS | 20W | 3000K | 1800lm |
| H12912 | ■ | NUDUS | 20W | 3000K | 1800lm |

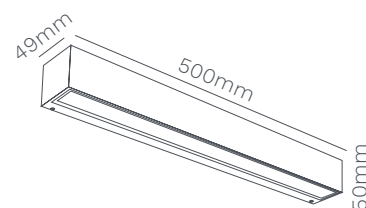

GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

IP65

90  
lm/W

CRI  
≥82

30,000  
HRS

≥0,9



## LANTERN

IP54



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
Marco


Aluminio  
Policarbonato opal

H57022 ■ LANTERN

MAX. 18W



Posibilidad  
de instalación  
horizontal



GARANTÍA  
3  
AÑOS



E27

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

IP54



IK05

# TONY OUT

4,8W IP65




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
Marco  
Difusor

Aluminio  
Aluminio  
Policarbonato

|        |   |          |      |       |       |
|--------|---|----------|------|-------|-------|
| TO4227 | ■ | TONY OUT | 4,8W | 2700K | 500lm |
| TO4220 | ■ | TONY OUT | 4,8W | 3000K | 500lm |



## ACCESORIOS



Pica de tierra  
SPK000

GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

CHIP  
CITIZEN

IP65

100  
lm/W

CRI  
≥90

25.000  
HRS

>0,9

UGR  
<10



IK06

# TONY OUT 24V


5,3W IP65



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Marco Aluminio  
Difusor Policarbonato

TO524V ■ TONY OUT 24V 5,3W 3000K 500lm



## ACCESORIOS



Pica de tierra  
SPK000

|                       |     |     |                 |      |             |            |               |      |            |   |
|-----------------------|-----|-----|-----------------|------|-------------|------------|---------------|------|------------|---|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 30° | 24V | CHIP<br>CITIZEN | IP65 | 100<br>lm/W | CRI<br>≥90 | 25,000<br>HRS | >0,9 | UGR<br><10 | F |
|-----------------------|-----|-----|-----------------|------|-------------|------------|---------------|------|------------|---|

IK06







## SPOT NTL


8W IP65



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Cuerpo | Aluminio             |
| Marco  | Aluminio             |
| Óptica | Polimetilmetacrilato |

|        |   |          |    |       |       |
|--------|---|----------|----|-------|-------|
| H27413 | ■ | SPOT NTL | 8W | 2700K | 430lm |
| H27412 | ■ | SPOT NTL | 8W | 3000K | 430lm |



## ACCESORIOS



Pica de tierra  
incluida

|                       |     |  |              |                           |      |            |            |               |       |            |  |
|-----------------------|-----|--|--------------|---------------------------|------|------------|------------|---------------|-------|------------|--|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 28° |  | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | IP65 | 54<br>lm/W | CRI<br>≥80 | 30.000<br>HRS | >0,78 | UGR<br><10 |  |
|-----------------------|-----|--|--------------|---------------------------|------|------------|------------|---------------|-------|------------|--|

IK07

# JET

## 6W IP65




### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Difusor Cristal  
Óptica Polimetilmetacrilato

JT0006 ■ JET

6W 3000K 650lm

Óptica 6° JT0001\*  
Óptica 13° JT0002\*  
\*Disponible en PACK DE 3 UNIDADES  
Longitud del cable 2.000mm



### ACCESORIOS



Pica de tierra  
JT0000



Visera  
antideslumbrante  
JT0005

Herramienta de montaje JT0010

GARANTÍA  
3  
AÑOS

30°



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

IP65

100  
lm/W

CRI  
≥90

50.000  
HRS

>0,9



IK07

# JET

## 13W IP65



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo: Aluminio  
Difusor: Cristal  
Óptica: Polimetilmetacrilato

JT0013 ■ JET

13W

3000K


1300lm

Óptica 6° JT0003\*

Óptica 13° JT0004\*

\*Disponible en PACK DE 6 UNIDADES

Longitud del cable 2.000mm



### ACCESORIOS



Pica de tierra  
JT0000



Visera  
antideslumbrante  
JT0007

Herramienta de montaje JT0009

GARANTÍA  
3  
AÑOS

30°



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

IP65

100  
lm/W

CRI  
≥90

50.000  
HRS

>0,9



IK07



# AQUA LED

8,9W IP65



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
Marco


Aluminio  
Aluminio

BE8600 ■ AQUA LED

8,9W

3000K

486lm



GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

CHIP  
BRIDGELUX

IP65

57  
lm/W

CRI  
≥90

25.000  
HRS

>0,9



IK06

# BALIZA QUADRA

## IP54




### INFORMACIÓN TÉCNICA

|         |          |
|---------|----------|
| Cuerpo  | Aluminio |
| Marco   | Aluminio |
| Difusor | Cristal  |

H17342 ■ BALIZA QUADRA

MAX. 15W

GARANTÍA  
3  
AÑOS220V  
240V

E27

IP54

30.000  
HRS


&gt;0,9



IK05

# BALIZA MINIMAL-T

## 7W IP54

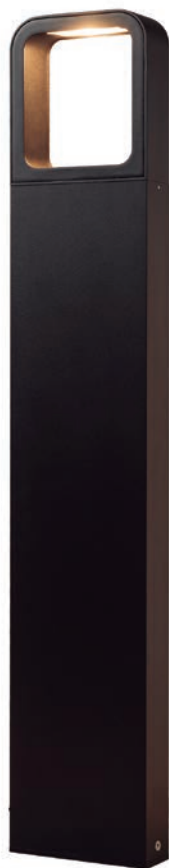


### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
Marco  
Difusor

Aluminio  
Aluminio  
Policarbonato

|        |   |                  |    |       |       |
|--------|---|------------------|----|-------|-------|
| H27273 | ■ | BALIZA MINIMAL-T | 7W | 2700K | 268lm |
| H27233 | ■ | BALIZA MINIMAL-T | 7W | 3000K | 268lm |



GARANTÍA  
3  
AÑOS



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

CHIP  
CREE

IP54

40  
lm/W

CRI  
≥80

30.000  
HRS

>0,9

UGR  
<6



IK06

# BALIZA MINIMAL


## 7W IP54



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Marco Aluminio  
Difusor Policarbonato

|        |   |                |    |       |       |
|--------|---|----------------|----|-------|-------|
| H27272 | ■ | BALIZA MINIMAL | 7W | 2700K | 268lm |
| H27232 | ■ | BALIZA MINIMAL | 7W | 3000K | 268lm |



|                       |  |              |                           |              |      |            |            |               |      |           |  |
|-----------------------|--|--------------|---------------------------|--------------|------|------------|------------|---------------|------|-----------|--|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS |  | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | CHIP<br>CREE | IP54 | 40<br>lm/W | CRI<br>≥80 | 30.000<br>HRS | >0,9 | UGR<br>>6 |  |
|-----------------------|--|--------------|---------------------------|--------------|------|------------|------------|---------------|------|-----------|--|

IK05

# POLE-T

## 7W IP54



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
Difusor

Aluminio  
Policarbonato opal


H11222

■ POLE-T

7W

3000K

418lm



GARANTÍA  
3  
AÑOS

49°



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

IP54

60  
lm/W

CRI  
≥80

30.000  
HRS

>0,9



IK07

# POLE

## 7W IP54




### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
Difusor

Aluminio  
Policarbonato opal

H12022 ■ POLE

7W 3000K 418lm



GARANTÍA  
3  
AÑOS

A  
39°



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

IP54

60  
lm/W


CRI  
≥80

25.000  
HRS

>0,85




IK07

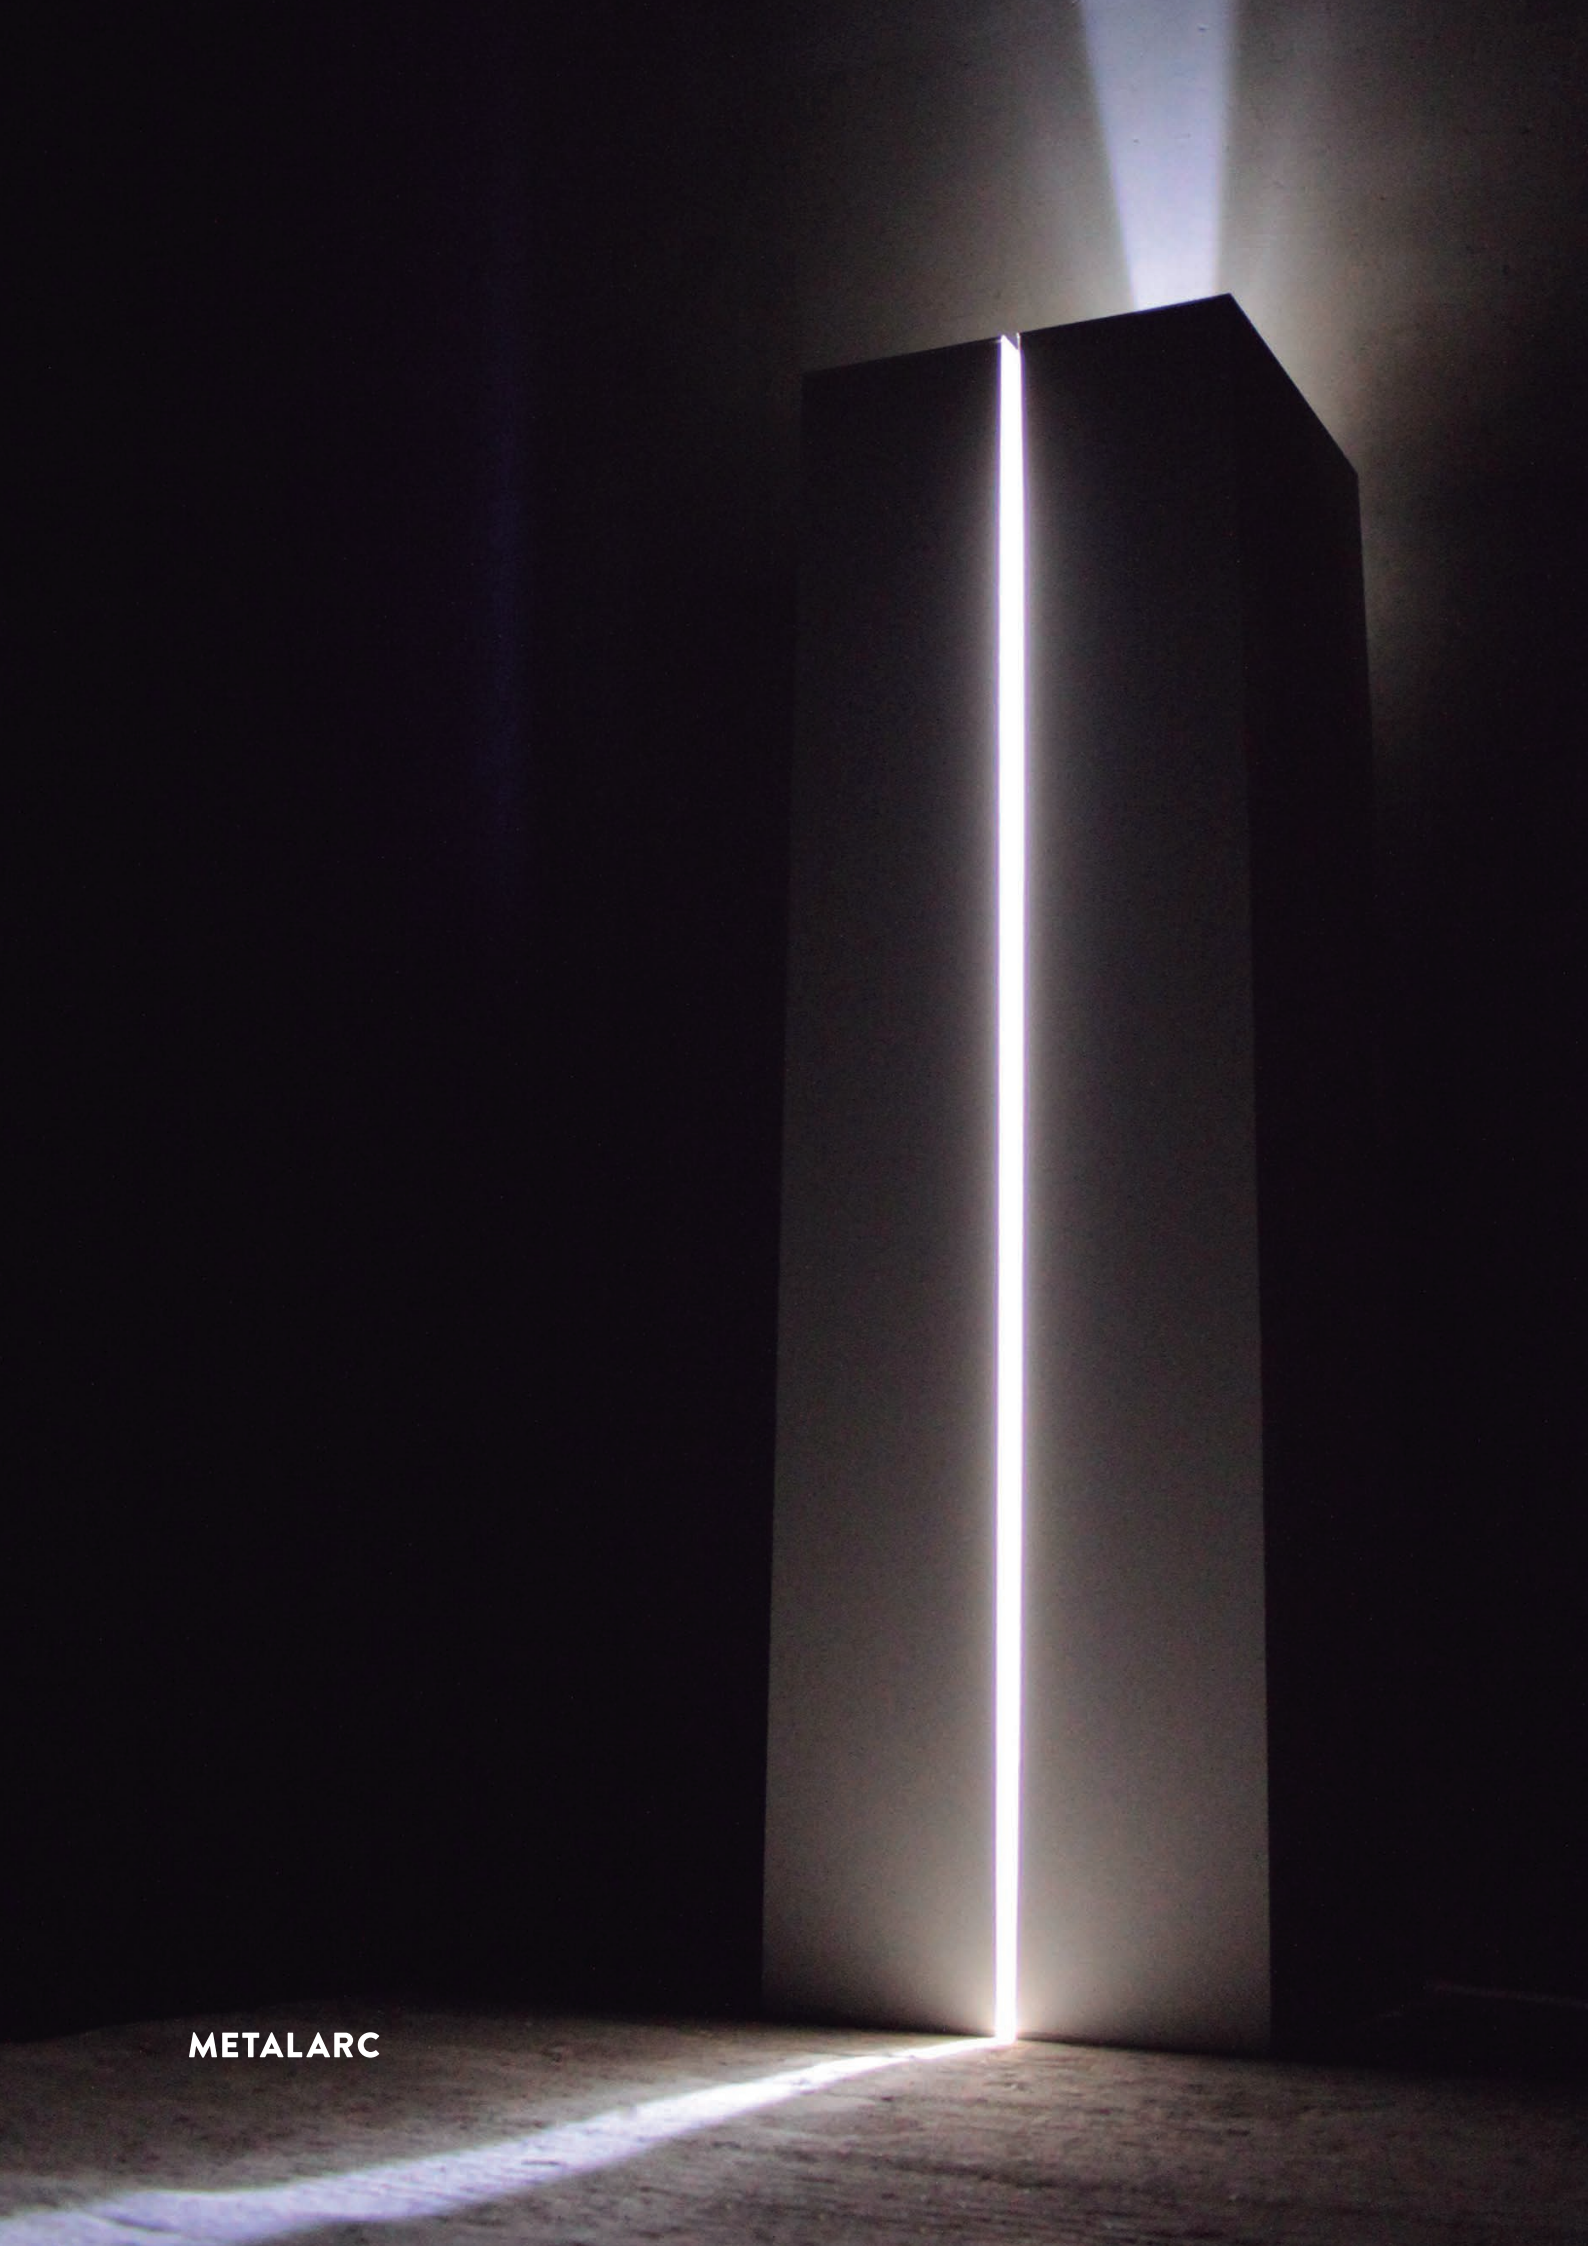

METALARC

# TIRAS LED Y PERFILES

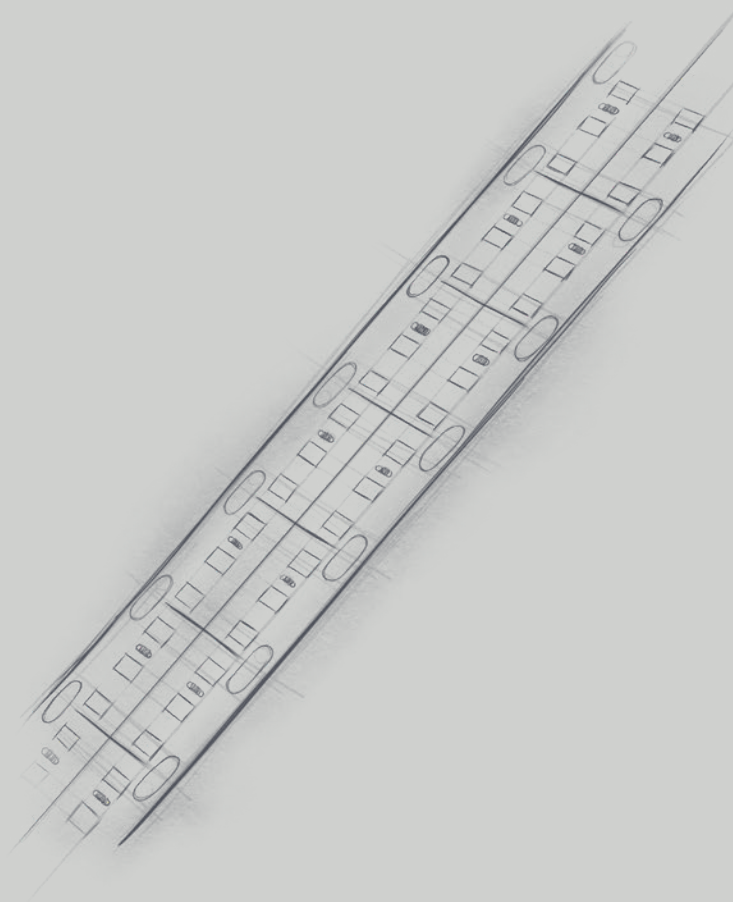

El sistema de iluminación con tiras LED, perfilera, drivers y accesorios de METALARC ofrece soluciones completas y personalizables para proyectos de iluminación creativa y funcional. Diseñado para aportar versatilidad y estilo, este sistema es ideal para resaltar detalles arquitectónicos, crear ambientes acogedores o aportar un toque moderno a cualquier espacio.


Las tiras LED destacan por su eficiencia energética, larga vida útil y opciones de temperatura de color, permitiendo adaptarse a diversas necesidades, desde iluminación decorativa hasta tareas específicas. Complementadas con nuestra perfilera de alta calidad, estas tiras se

integran de manera elegante y segura en techos, muebles o paredes, garantizando un acabado profesional.

Los drivers de METALARC aseguran un rendimiento óptimo y estable, mientras que nuestra gama de accesorios facilita la instalación y personalización del sistema, ofreciendo soluciones prácticas y estéticas.

En METALARC, unimos tecnología y diseño para crear sistemas de iluminación que combinen funcionalidad, eficiencia y estilo. Explore las infinitas posibilidades que nuestras tiras LED y complementos pueden aportar a sus proyectos.



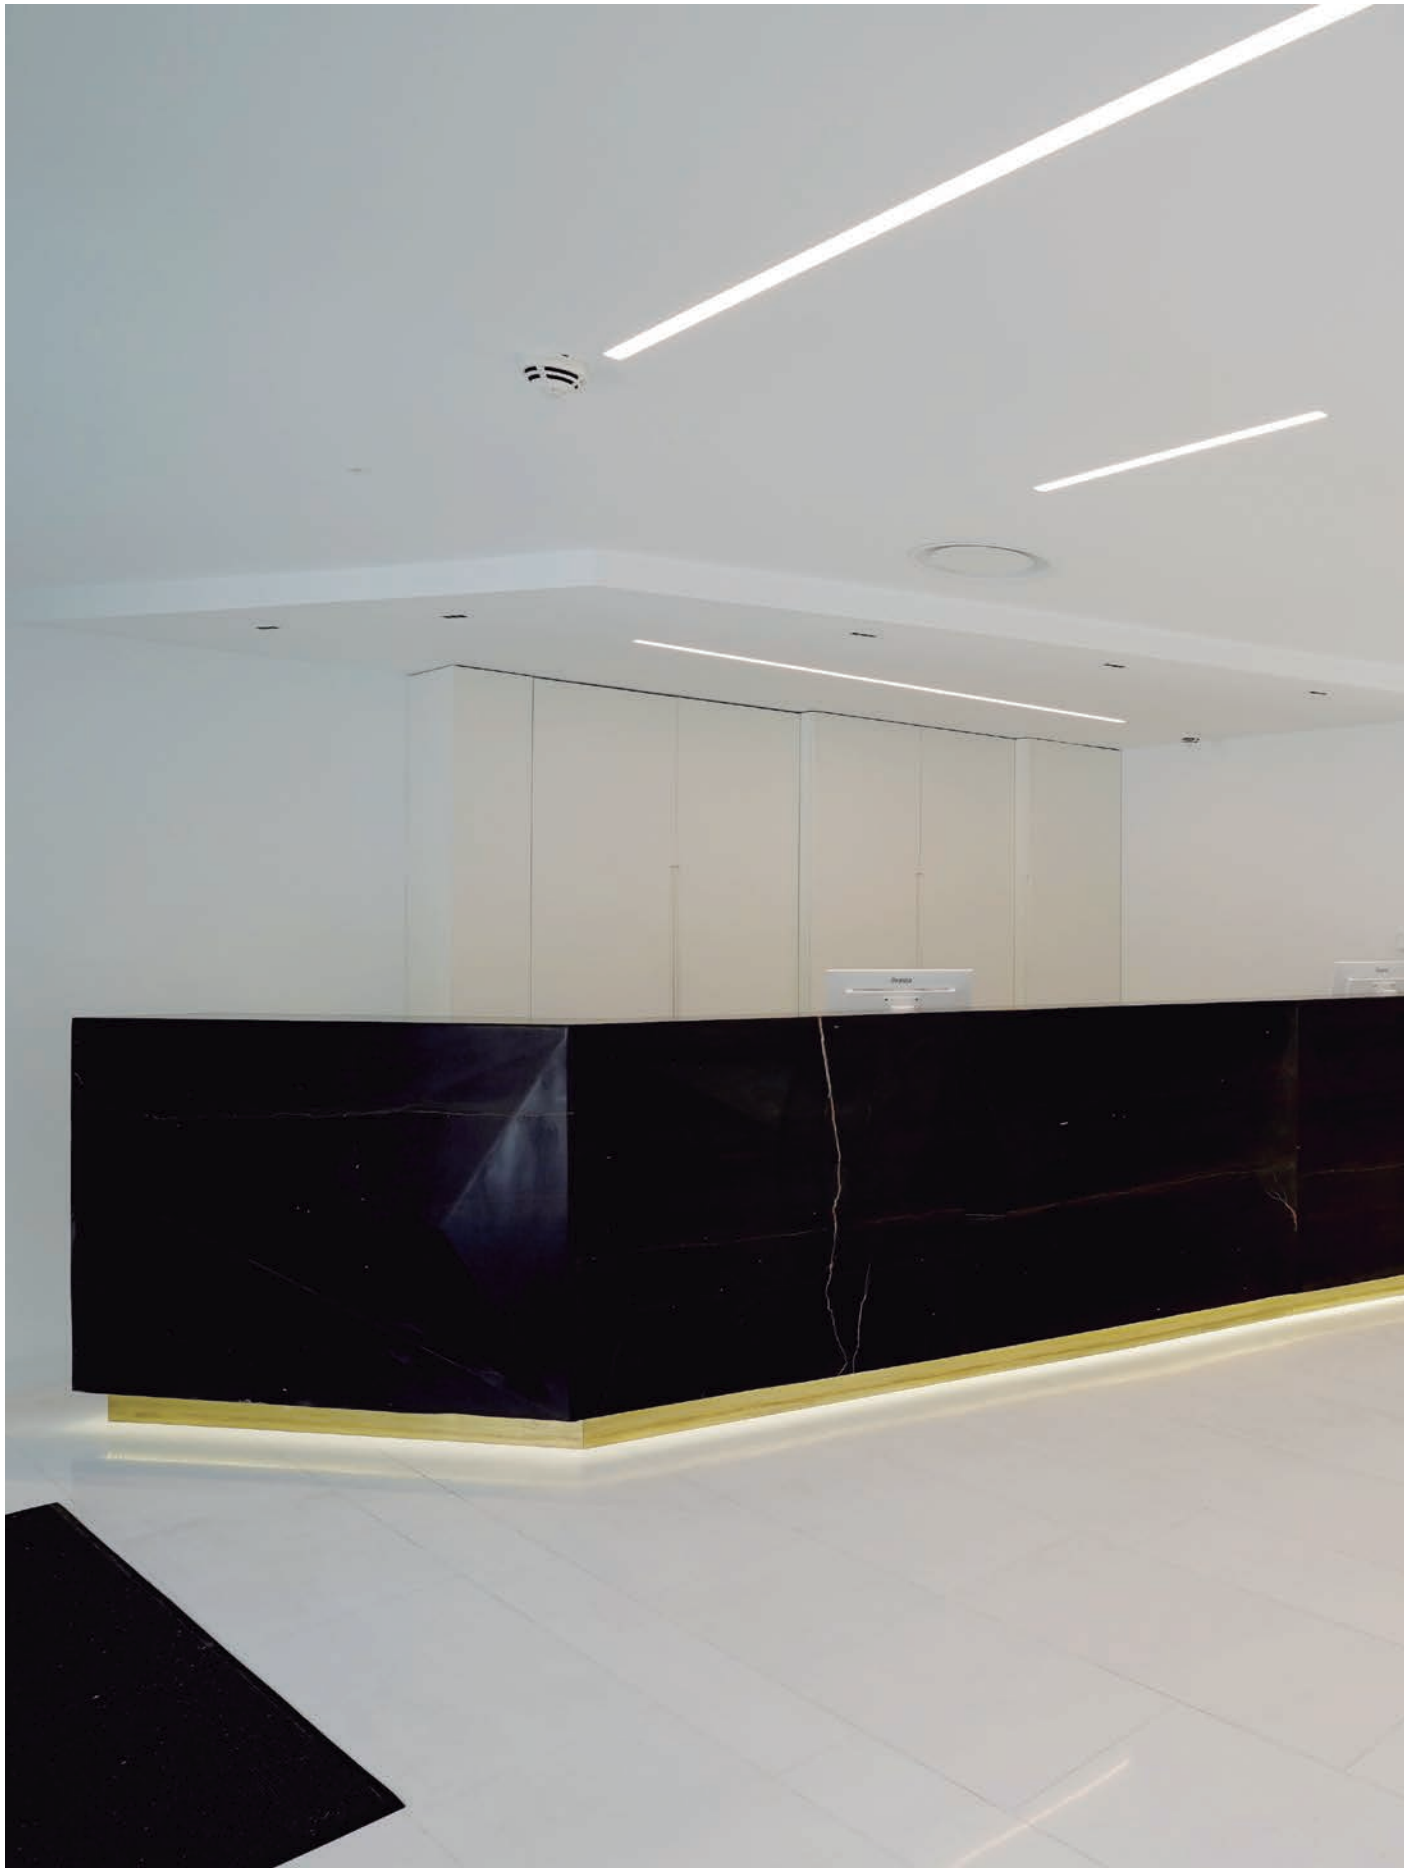





# TIRA LED

## 15W 220V DIRECTA



### INFORMACIÓN TÉCNICA

|        |                |     |       |
|--------|----------------|-----|-------|
| S22022 | STRIP LED 220V | 15W | 2200K |
| S22027 | STRIP LED 220V | 15W | 2700K |
| S22030 | STRIP LED 220V | 15W | 3000K |
| S22040 | STRIP LED 220V | 15W | 4000K |
| S22060 | STRIP LED 220V | 15W | 6000K |

### ACCESORIOS



Kit de montaje  
SKIT228

|                       |      |      |                 |      |             |            |      |              |     |                |                          |
|-----------------------|------|------|-----------------|------|-------------|------------|------|--------------|-----|----------------|--------------------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 120° | 220V | CHIP<br>SMD2835 | IP65 | 100<br>lm/M | CRI<br>≥80 | 12mm | 120<br>LED/M | 50m | FIJACIÓN<br>3M | CORTE<br>MÍNIMO<br>100mm |
|-----------------------|------|------|-----------------|------|-------------|------------|------|--------------|-----|----------------|--------------------------|

# TIRA LED

4,8W 24V IP20 THIN



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|        |                |      |       |
|--------|----------------|------|-------|
| S4827T | STRIP LED THIN | 4,8W | 2700K |
| S4830T | STRIP LED THIN | 4,8W | 3000K |
| S4840T | STRIP LED THIN | 4,8W | 4000K |
| S4860T | STRIP LED THIN | 4,8W | 6000K |

## ACCESORIOS



Conector rápido  
a alimentación  
DF0410

|                       |      |     |                 |      |             |            |     |             |    |                |                          |
|-----------------------|------|-----|-----------------|------|-------------|------------|-----|-------------|----|----------------|--------------------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 120° | 24V | CHIP<br>SMD2016 | IP20 | 450<br>lm/M | CRI<br>≥90 | 4mm | 60<br>LED/M | 5m | FIJACIÓN<br>3M | CORTE<br>MÍNIMO<br>100mm |
|-----------------------|------|-----|-----------------|------|-------------|------------|-----|-------------|----|----------------|--------------------------|

# TIRA LED

4,8W 24V IP20



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|        |           |      |       |
|--------|-----------|------|-------|
| S48222 | STRIP LED | 4,8W | 2200K |
| S48272 | STRIP LED | 4,8W | 2700K |
| S48302 | STRIP LED | 4,8W | 3000K |
| S48402 | STRIP LED | 4,8W | 4000K |
| S48602 | STRIP LED | 4,8W | 6000K |

## ACCESORIOS



Conector rápido  
a alimentación  
DF0410

GARANTÍA  
3  
AÑOS

120°

24V

CHIP  
SMD2835

IP20

450  
lm/M

CRI  
≥90

8mm

60  
LED/M

5m

FIJACIÓN  
3M

CORTE  
MÍNIMO  
100mm

# TIRA LED

4,8W 24V IP67



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|        |           |      |       |
|--------|-----------|------|-------|
| S48276 | STRIP LED | 4,8W | 2700K |
| S48306 | STRIP LED | 4,8W | 3000K |
| S48406 | STRIP LED | 4,8W | 4000K |
| S48606 | STRIP LED | 4,8W | 6000K |

|                          |      |     |                 |      |             |            |                      |                     |             |    |                |
|--------------------------|------|-----|-----------------|------|-------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|----|----------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS    | 120° | 24V | CHIP<br>SMD2835 | IP67 | 505<br>lm/M | CRI<br>≥90 | 10mm<br>CON<br>FUNDA | 8mm<br>SIN<br>FUNDA | 60<br>LED/M | 5m | FIJACIÓN<br>3M |
| CORTE<br>MÍNIMO<br>100mm |      |     |                 |      |             |            |                      |                     |             |    |                |

# TIRA LED

9,6W 24V IP20 THIN



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|        |                |      |       |
|--------|----------------|------|-------|
| S9627T | STRIP LED THIN | 9,6W | 2700K |
| S9630T | STRIP LED THIN | 9,6W | 3000K |
| S9640T | STRIP LED THIN | 9,6W | 4000K |
| S9660T | STRIP LED THIN | 9,6W | 6000K |

|                       |                                                                                             |     |                 |      |             |            |                                                                                            |              |                                                                                             |                |                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | <br>120° | 24V | CHIP<br>SMD2016 | IP20 | 840<br>lm/M | CRI<br>≥90 | <br>4mm | 120<br>LED/M | <br>5m | FUJACIÓN<br>3M | CORTE<br>MÍNIMO<br>50mm |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|



# TIRA LED

9,6W 24V IP20



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|        |           |      |       |
|--------|-----------|------|-------|
| S96222 | STRIP LED | 9,6W | 2200K |
| S96272 | STRIP LED | 9,6W | 2700K |
| S96302 | STRIP LED | 9,6W | 3000K |
| S96402 | STRIP LED | 9,6W | 4000K |
| S96602 | STRIP LED | 9,6W | 6000K |

## ACCESORIOS



Conector rápido  
a alimentación  
DF0410

|                       |      |     |                 |      |             |            |     |              |    |                |                         |
|-----------------------|------|-----|-----------------|------|-------------|------------|-----|--------------|----|----------------|-------------------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 120° | 24V | CHIP<br>SMD2835 | IP20 | 840<br>lm/M | CRI<br>≥90 | 8mm | 120<br>LED/M | 5m | FIJACIÓN<br>3M | CORTE<br>MÍNIMO<br>50mm |
|-----------------------|------|-----|-----------------|------|-------------|------------|-----|--------------|----|----------------|-------------------------|

# TIRA LED

9,6W 24V IP67



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|        |           |      |       |
|--------|-----------|------|-------|
| S96276 | STRIP LED | 9,6W | 2700K |
| S96306 | STRIP LED | 9,6W | 3000K |
| S96406 | STRIP LED | 9,6W | 4000K |
| S96606 | STRIP LED | 9,6W | 6000K |

|                                                    |                             |     |                                    |      |                                 |                               |                                                 |                                                |                                 |                           |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------|------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <div>GARANTÍA</div> <div>3</div> <div>AÑOS</div>   | <div></div> <div>120°</div> | 24V | <div>CHIP</div> <div>SMD2835</div> | IP67 | <div>1040</div> <div>lm/M</div> | <div>CRI</div> <div>≥90</div> | <div>10mm</div> <div>CON</div> <div>FUNDA</div> | <div>8mm</div> <div>SIN</div> <div>FUNDA</div> | <div>120</div> <div>LED/M</div> | <div></div> <div>5m</div> | <div>FIJACIÓN</div> <div>3M</div> |
| <div>CORTE</div> <div>MÍNIMO</div> <div>50mm</div> |                             |     |                                    |      |                                 |                               |                                                 |                                                |                                 |                           |                                   |

# TIRA LED

14,4W 24V IP20



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|        |           |       |       |
|--------|-----------|-------|-------|
| S14182 | STRIP LED | 14,4W | 1800K |
| S14242 | STRIP LED | 14,4W | 2400K |
| S14272 | STRIP LED | 14,4W | 2700K |
| S14302 | STRIP LED | 14,4W | 3000K |
| S14402 | STRIP LED | 14,4W | 4000K |
| S14602 | STRIP LED | 14,4W | 6000K |

## ACCESORIOS



Conector rápido  
a alimentación  
DF0410

|                       |      |     |                 |      |              |            |     |              |    |                |                         |
|-----------------------|------|-----|-----------------|------|--------------|------------|-----|--------------|----|----------------|-------------------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 120° | 24V | CHIP<br>SMD2835 | IP20 | 1300<br>lm/M | CRI<br>≥90 | 8mm | 120<br>LED/M | 5m | FIJACIÓN<br>3M | CORTE<br>MÍNIMO<br>10mm |
|-----------------------|------|-----|-----------------|------|--------------|------------|-----|--------------|----|----------------|-------------------------|

# TIRA LED

14,4W 24V IP20



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|        |           |       |       |
|--------|-----------|-------|-------|
| S1427M | STRIP LED | 14,4W | 2700K |
| S1430M | STRIP LED | 14,4W | 3000K |
| S1440M | STRIP LED | 14,4W | 4000K |
| S1460M | STRIP LED | 14,4W | 6000K |

|                       |      |     |                 |      |              |            |      |              |    |                |                            |
|-----------------------|------|-----|-----------------|------|--------------|------------|------|--------------|----|----------------|----------------------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 120° | 24V | CHIP<br>SMD2835 | IP20 | 1730<br>lm/M | CRI<br>≥90 | 10mm | 182<br>LED/M | 5m | FUJACIÓN<br>3M | CORTE<br>MÍNIMO<br>38,46mm |
|-----------------------|------|-----|-----------------|------|--------------|------------|------|--------------|----|----------------|----------------------------|

# TIRA LED

14,4W 24V IP20 HQ



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|        |              |       |       |
|--------|--------------|-------|-------|
| S1427H | STRIP LED HQ | 14,4W | 2700K |
| S1430H | STRIP LED HQ | 14,4W | 3000K |
| S1440H | STRIP LED HQ | 14,4W | 4000K |
| S1460H | STRIP LED HQ | 14,4W | 6000K |

|                       |      |     |                 |      |              |            |      |              |    |                |                         |
|-----------------------|------|-----|-----------------|------|--------------|------------|------|--------------|----|----------------|-------------------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 120° | 24V | CHIP<br>SMD3528 | IP20 | 1500<br>lm/M | CRI<br>≥97 | 10mm | 120<br>LED/M | 5m | FIJACIÓN<br>3M | CORTE<br>MÍNIMO<br>50mm |
|-----------------------|------|-----|-----------------|------|--------------|------------|------|--------------|----|----------------|-------------------------|

# TIRA LED

14,4W 24V IP20 COB



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|        |               |       |       |
|--------|---------------|-------|-------|
| S1427C | STRIP LED COB | 14,4W | 2700K |
| S1430C | STRIP LED COB | 14,4W | 3000K |
| S1440C | STRIP LED COB | 14,4W | 4000K |
| S1460C | STRIP LED COB | 14,4W | 6000K |

|                       |      |     |             |      |              |            |     |            |    |                |                            |
|-----------------------|------|-----|-------------|------|--------------|------------|-----|------------|----|----------------|----------------------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 120° | 24V | CHIP<br>COB | IP20 | 1400<br>lm/M | CRI<br>≥90 | 8mm | ∞<br>LED/M | 5m | FIJACIÓN<br>3M | CORTE<br>MÍNIMO<br>45,45mm |
|-----------------------|------|-----|-------------|------|--------------|------------|-----|------------|----|----------------|----------------------------|

# TIRA LED

14,4W 24V IP67



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|        |           |       |       |
|--------|-----------|-------|-------|
| S14276 | STRIP LED | 14,4W | 2700K |
| S14306 | STRIP LED | 14,4W | 3000K |
| S14406 | STRIP LED | 14,4W | 4000K |
| S14606 | STRIP LED | 14,4W | 6000K |

|                            |                                                                                             |     |                 |      |              |            |                      |                      |              |                                                                                             |                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------|--------------|------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS      | <br>120° | 24V | CHIP<br>SMD2835 | IP67 | 1730<br>lm/M | CRI<br>≥90 | 13mm<br>CON<br>FUNDA | 10mm<br>SIN<br>FUNDA | 182<br>LED/M | <br>5m | FIJACIÓN<br>3M |
| CORTE<br>MÍNIMO<br>38,46mm |                                                                                             |     |                 |      |              |            |                      |                      |              |                                                                                             |                |

# TIRA LED

19,2W 24V IP20



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|        |           |       |       |
|--------|-----------|-------|-------|
| S19272 | STRIP LED | 19,2W | 2700K |
| S19302 | STRIP LED | 19,2W | 3000K |
| S19402 | STRIP LED | 19,2W | 4000K |
| S19602 | STRIP LED | 19,2W | 6000K |

|                       |      |     |                 |      |              |            |      |              |    |                |                            |
|-----------------------|------|-----|-----------------|------|--------------|------------|------|--------------|----|----------------|----------------------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 120° | 24V | CHIP<br>SMD2835 | IP20 | 2300<br>lm/M | CRI<br>≥90 | 10mm | 240<br>LED/M | 5m | FUJACIÓN<br>3M | CORTE<br>MÍNIMO<br>29,41mm |
|-----------------------|------|-----|-----------------|------|--------------|------------|------|--------------|----|----------------|----------------------------|



# TIRA LED

19,2W 24V IP67



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|        |           |       |       |
|--------|-----------|-------|-------|
| S19276 | STRIP LED | 19,2W | 2700K |
| S19306 | STRIP LED | 19,2W | 3000K |
| S19406 | STRIP LED | 19,2W | 4000K |
| S19606 | STRIP LED | 19,2W | 6000K |

|                       |      |     |                 |      |              |            |      |              |    |                |                            |
|-----------------------|------|-----|-----------------|------|--------------|------------|------|--------------|----|----------------|----------------------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 120° | 24V | CHIP<br>SMD2835 | IP67 | 2300<br>lm/M | CRI<br>≥90 | 13mm | 240<br>LED/M | 5m | FIJACIÓN<br>3M | CORTE<br>MÍNIMO<br>29,41mm |
|-----------------------|------|-----|-----------------|------|--------------|------------|------|--------------|----|----------------|----------------------------|

# TIRA LED

28,8W 24V IP20



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|        |           |       |       |
|--------|-----------|-------|-------|
| S28272 | STRIP LED | 28,8W | 2700K |
| S28302 | STRIP LED | 28,8W | 3000K |
| S28402 | STRIP LED | 28,8W | 4000K |
| S28602 | STRIP LED | 28,8W | 6000K |

|                                      |                                                                                             |     |                 |      |              |            |                                                                                             |              |                                                                                             |                |                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <small>GARANTÍA</small><br>3<br>AÑOS | <br>120° | 24V | CHIP<br>SMD2835 | IP20 | 3400<br>lm/M | CRI<br>≥90 | <br>10mm | 160<br>LED/M | <br>5m | FIJACIÓN<br>3M | CORTE<br>MÍNIMO<br>50mm |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|

# TIRA LED

28,8W 24V IP20 CCT



## INFORMACIÓN TÉCNICA


S28CCT      STRIP LED CCT      28,8W      CCT\*

\*CCT: 2700K - 6000K

|                       |      |     |                 |      |              |            |      |              |    |                |                            |
|-----------------------|------|-----|-----------------|------|--------------|------------|------|--------------|----|----------------|----------------------------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 120° | 24V | CHIP<br>SMD2835 | IP20 | 2500<br>lm/M | CRI<br>≥95 | 10mm | 120<br>LED/M | 5m | FIJACIÓN<br>3M | CORTE<br>MÍNIMO<br>16,67mm |
|-----------------------|------|-----|-----------------|------|--------------|------------|------|--------------|----|----------------|----------------------------|

# TIRA LED

38,4W 24V IP20

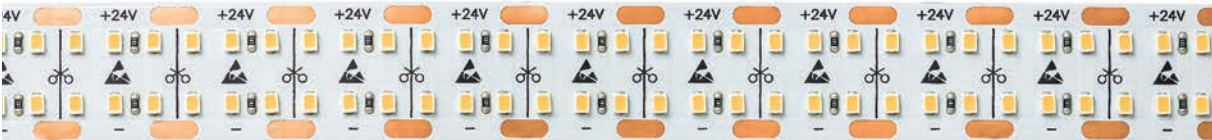

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|        |           |       |       |
|--------|-----------|-------|-------|
| S38272 | STRIP LED | 38,4W | 2700K |
| S38302 | STRIP LED | 38,4W | 3000K |
| S38402 | STRIP LED | 38,4W | 4000K |
| S38602 | STRIP LED | 38,4W | 6000K |

GARANTÍA

3

AÑOS

24V

CHIP

SMD2016

IP20

3500

lm/M

CRI

≥90

—

15mm

480

LED/M

FUJACIÓN

3M

CORTE

MÍNIMO

12,5mm

# TIRA LED

## RGB 24V IP20/IP67



### INFORMACIÓN TÉCNICA

|        |                    |       |     |
|--------|--------------------|-------|-----|
| S15RGB | STRIP LED RGB IP20 | 14,4W | RGB |
| S14RGB | STRIP LED RGB IP67 | 14,4W | RGB |

### ACCESORIOS



Conector entre  
tiras con cable  
(50mm)  
CNRGB1

GARANTÍA  
3  
AÑOS

120°

24V

CHIP  
SMD5050

12mm

60  
LED/M

5m

FIJACIÓN  
3M

CORTE  
MÍNIMO  
100mm

# TIRA LED

## NEON/NEON RGB 24V IP67



### INFORMACIÓN TÉCNICA

|        |                    |     |       |
|--------|--------------------|-----|-------|
| SNERGB | STRIP NEON LED RGB | 20W | RGB   |
| SNE276 | STRIP NEON LED     | 12W | 2700K |
| SNE306 | STRIP NEON LED     | 12W | 3000K |
| SNE406 | STRIP NEON LED     | 12W | 4000K |

### ACCESORIOS



Accesorios  
conectores  
extra  
SNEACC



Conectores  
estancos para  
extremos de  
la tira



Tapón estanco

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



120°

24V

CHIP  
SMD6050

IP67

1000  
lm/M

CRI  
≥90

8mm

96  
LED/M



5m

FIJACIÓN  
3M

CORTE  
MÍNIMO  
25mm

CORTE  
MÍN. RGB  
62,5mm



# TAPA Y CONECTORES TIRAS LED



CAP067




CNS008



CNS010



CNSRGB



CN0008



CN0010



CNRGB1

---

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| CAP067 | TAPA FINAL PARA TIRAS LED IP67           |
| CNS008 | CONECTOR CORTO PARA TIRAS LED 8mm        |
| CNS010 | CONECTOR CORTO PARA TIRAS LED 10mm       |
| CNSRGB | CONECTOR CORTO PARA TIRAS LED RGB        |
| CN0008 | CONECTOR + CABLE DE 50mm PARA TIRAS 8mm  |
| CN0010 | CONECTOR + CABLE DE 50mm PARA TIRAS 10mm |
| CNRGB1 | CONECTOR + CABLE DE 50mm PARA TIRAS RGB  |

---



# DRIVER IP20

## 24V



### INFORMACIÓN TÉCNICA

|         |      |      |               |
|---------|------|------|---------------|
| MD2210  | IP20 | 24W  | 137x50x16mm   |
| MD2300  | IP20 | 30W  | 153x41x32mm   |
| MD2310  | IP20 | 36W  | 170x57x18mm   |
| MD2600  | IP20 | 60W  | 180x52x30mm   |
| MD2750  | IP20 | 75W  | 180x52x33mm   |
| MD2790  | IP20 | 90W  | 190x65x22mm   |
| MD2780  | IP20 | 100W | 295x43x30mm   |
| MD2800  | IP20 | 120W | 300x40x30mm   |
| MD2880  | IP20 | 180W | 345x50x35mm   |
| MD2885  | IP20 | 250W | 400x40x22mm   |
| MD23DA* | IP20 | 35W  | 195x43x31mm   |
| MD45DA* | IP20 | 45W  | 195x43x31mm   |
| MD26DA* | IP20 | 60W  | 225x43x31mm   |
| MD80DA* | IP20 | 80W  | 225x43x31mm   |
| MD27DA* | IP20 | 100W | 295x43x31mm   |
| MD28DA* | IP20 | 150W | 325x43x31mm   |
| MD29DA* | IP67 | 200W | 195x68x39,5mm |
| MD30DA* | IP66 | 300W | 276x78x47mm   |

\*Fuentes de alimentación regulables DALI/Push

GARANTÍA  
3  
AÑOS

24V

IP20



# DRIVER IP65

## 24V



### INFORMACIÓN TÉCNICA


|        |      |      |             |
|--------|------|------|-------------|
| MD2900 | IP65 | 30W  | 131x42x34mm |
| MD6024 | IP65 | 60W  | 131x42x34mm |
| MD2910 | IP65 | 75W  | 115x49x32mm |
| MD2920 | IP65 | 100W | 206x69x37mm |
| MD2925 | IP65 | 120W | 206x69x37mm |
| MD2930 | IP65 | 150W | 206x69x37mm |
| MD2940 | IP65 | 200W | 206x69x37mm |
| MD2950 | IP65 | 250W | 206x69x37mm |

GARANTÍA  
3  
AÑOS

24V

IP65



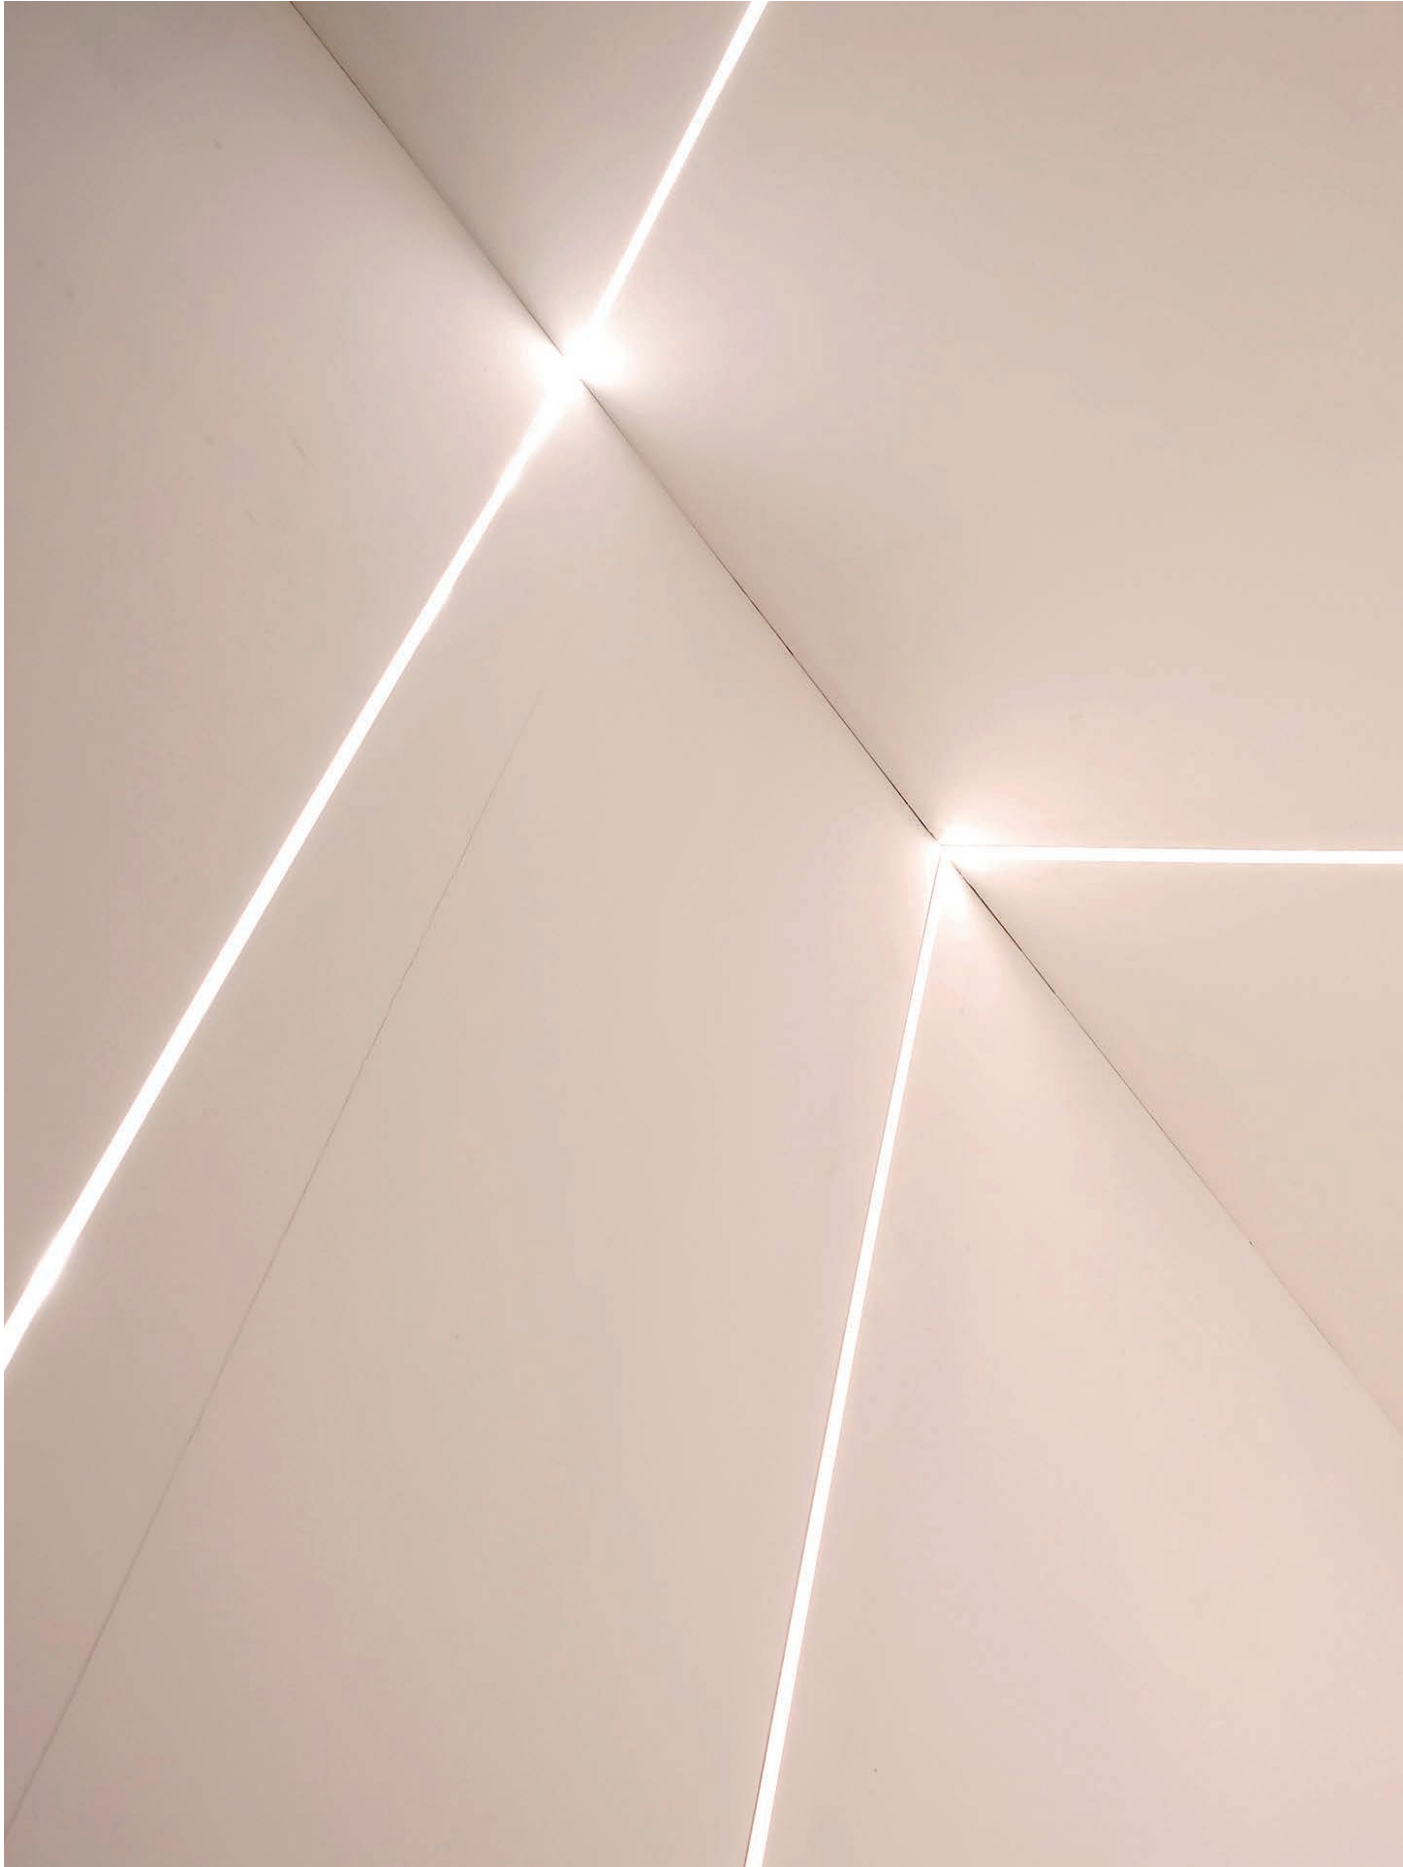



# PLETINA 120



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
Difusor

Aluminio  
Policarbonato

PL1202



PLETINA 120

2m



GARANTÍA

3

AÑOS



12mm


# MICRO PERFIL 100



## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Difusor** Policarbonato

|        |   |                  |    |
|--------|---|------------------|----|
| PM0200 | □ | MICRO PERFIL 100 | 2m |
| PM0201 | ■ | MICRO PERFIL 100 | 2m |
| C08103 |   | DIFUSOR OPAL     | 2m |



## ACCESORIOS



Tapa final  
con agujero  
□ E08108  
■ E18108



Tapa final  
□ E08109  
■ E18109



Clip de montaje  
MC0007

GARANTÍA

3

AÑOS

5mm


# PERFIL EXTRAPLANO 170



## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Difusor** Policarbonato

|        |   |                       |    |
|--------|---|-----------------------|----|
| PL1200 | □ | PERFIL EXTRAPLANO 170 | 2m |
| PL1220 | ■ | PERFIL EXTRAPLANO 170 | 2m |
| PL1201 | ■ | PERFIL EXTRAPLANO 170 | 2m |
| C27073 |   | DIFUSOR OPAL          | 2m |
| C27072 | ■ | DIFUSOR OPAL          | 2m |



## ACCESORIOS



Tapa final  
con agujero  
■ EC7078



Tapa final  
□ EC7070  
■ EC7072  
■ EC7079



Clip de montaje  
MC0004

GARANTÍA

3

AÑOS

12mm


# PERFIL 170



## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Difusor** Policarbonato

|        |   |              |    |
|--------|---|--------------|----|
| PL0200 | □ | PERFIL 170   | 2m |
| PL0202 | ■ | PERFIL 170   | 2m |
| PL0201 | ■ | PERFIL 170   | 2m |
| C17073 |   | DIFUSOR OPAL | 2m |
| C27072 | ■ | DIFUSOR      | 2m |



## ACCESORIOS



Tapa final  
con agujero  
□ E07158  
■ E17158



Tapa final  
□ E07159  
■ E27159  
■ E17159



Clip de montaje  
MC0001

GARANTÍA

3  
AÑOS

12mm



# PERFIL EXTRAPLANO FLEXIBLE 180B




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
Difusor

Aluminio  
Policarbonato

|        |   |                        |    |
|--------|---|------------------------|----|
| PD1201 | ■ | PERFIL EXTRAPLANO 180B | 2m |
| C18063 |   | DIFUSOR PLANO OPAL     | 2m |



## ACCESORIOS



Tapa final  
con agujero  
■ EC8069



Tapa final  
■ EC8068



Accesorio  
de montaje  
MC1806

GARANTÍA  
3  
AÑOS

—  
12mm



# PERFIL 200




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
Difusor

Aluminio  
Policarbonato

|        |   |              |    |
|--------|---|--------------|----|
| PJ0200 | □ | PERFIL 200   | 2m |
| PJ0201 | ■ | PERFIL 200   | 2m |
| C20163 |   | DIFUSOR OPAL | 2m |



## ACCESORIOS



Tapa final  
con agujero  
□ EC0196  
■ EC0198



Tapa final  
□ EC0197  
■ EC0199

GARANTÍA

3

AÑOS

15mm


# PERFIL EXTRAPLANO EMPOTRABLE 170



## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Difusor** Policarbonato

|        |   |                                  |    |
|--------|---|----------------------------------|----|
| PE1200 | □ | PERFIL EXTRAPLANO EMPOTRABLE 170 | 2m |
| PE1202 | ■ | PERFIL EXTRAPLANO EMPOTRABLE 170 | 2m |
| PE1201 | ■ | PERFIL EXTRAPLANO EMPOTRABLE 170 | 2m |
| C22020 |   | DIFUSOR OPAL                     | 2m |



## ACCESORIOS



Tapa final  
con agujero  
□ EC7233  
■ EC7223




Tapa final  
□ EC7232  
■ EC7202  
■ EC7222



Accesorio  
de montaje  
MC0005

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS | 12mm


# PERFIL EMPOTRABLE WT

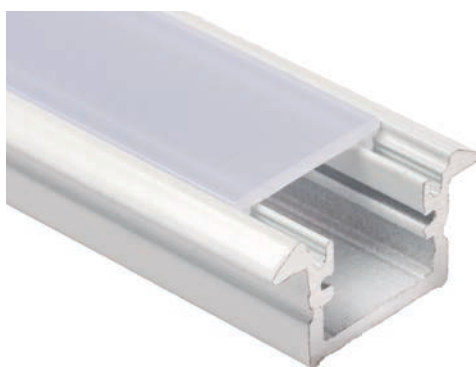

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Difusor** Policarbonato

|        |   |                      |    |
|--------|---|----------------------|----|
| PL2411 | □ | PERFIL EMPOTRABLE WT | 2m |
| PL2412 | ■ | PERFIL EMPOTRABLE WT | 2m |
| C01612 |   | DIFUSOR OPAL         | 2m |



## ACCESORIOS



Tapa final  
con agujero  
□ E24128



Tapa final  
□ E24129  
■ E24130



Clip de montaje  
MC6120

GARANTÍA

3  
AÑOS

11,5mm

# PERFIL EMPOTRABLE 170




## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo**  
**Difusor**

Aluminio  
Policarbonato

|        |   |                       |    |
|--------|---|-----------------------|----|
| PE0220 | □ | PERFIL EMPOTRABLE 170 | 2m |
| PE0225 | ■ | PERFIL EMPOTRABLE 170 | 2m |
| C17073 |   | DIFUSOR OPAL          | 2m |



## ACCESORIOS



Tapa final  
con agujero  
□ E25280  
■ E25208



Tapa final  
□ E25290  
■ E25209



Accesorio de  
montaje techo  
MC2520

GARANTÍA

3

AÑOS


12mm

# PERFIL EMPOTRABLE DP



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                |   |                      |    |
|----------------|---|----------------------|----|
| <b>Cuerpo</b>  |   | Aluminio             |    |
| <b>Difusor</b> |   | Policarbonato        |    |
| PL4182         | □ | PERFIL EMPOTRABLE DP | 2m |
| PL4181         | ■ | PERFIL EMPOTRABLE DP | 2m |
| C00809         |   | DIFUSOR OPAL         | 2m |



## ACCESORIOS



Tapa final  
con agujero  
□ E04188



Tapa final  
□ E04189

GARANTÍA

3

AÑOS

4mm

# PERFIL EMPOTRABLE 120




## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo  
Difusor**

Aluminio  
Policarbonato

|        |   |                       |    |
|--------|---|-----------------------|----|
| PL1311 | □ | PERFIL EMPOTRABLE 120 | 2m |
| PL1312 | ■ | PERFIL EMPOTRABLE 120 | 2m |
| C00809 |   | DIFUSOR OPAL          | 2m |



## ACCESORIOS



Tapa final  
con agujero  
□ E13128  
■ E13130



Tapa final  
□ E13129  
■ E13131

GARANTÍA

3

AÑOS

5mm

# CORNER 45° 190




## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo**  
**Difusor**

Aluminio  
Policarbonato

|        |   |                |    |
|--------|---|----------------|----|
| PL1812 | □ | CORNER 45° 190 | 2m |
| PL1811 | ■ | CORNER 45° 190 | 2m |
| C01818 |   | DIFUSOR OPAL   | 2m |



## ACCESORIOS



Tapa final  
con agujero  
□ E01808  
■ E11808



Tapa final  
□ E01809  
■ E11809



Clip de montaje  
MC1818

GARANTÍA

3

AÑOS

12mm




# MINI CORNER 160



## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Difusor** Policarbonato

|        |   |                    |    |
|--------|---|--------------------|----|
| PC0200 | □ | MINI CORNER 160    | 2m |
| PC0201 | ■ | MINI CORNER 160    | 2m |
| C16163 |   | DIFUSOR OPAL       | 2m |
| C16166 |   | DIFUSOR OPAL CURVO | 2m |

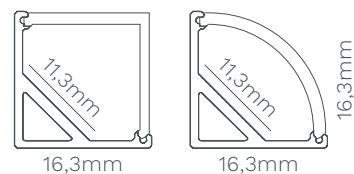

## ACCESORIOS



Tapa final  
con agujero  
□ EC6168  
■ EC6178



Tapa final curva  
con agujero  
□ EC6198  
■ EC6188



Tapa final  
□ EC6169  
■ EC6179



Tapa final curva  
□ EC6199  
■ EC6189



Clip de montaje  
MC0006

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS | 11,3mm

# PERFIL PISABLE 210




## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo**  
**Difusor**

Aluminio  
Policarbonato

|        |   |                    |    |
|--------|---|--------------------|----|
| PL2711 | ■ | PERFIL PISABLE 210 | 2m |
| C01101 |   | DIFUSOR OPAL       | 2m |



## ACCESORIOS



Tapa final  
con agujero  
■ E01108



Tapa final  
■ E01109



Clip de montaje  
MC1101

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS

—  
12,2mm


⚖️  
1.000kg

IK10



METALARC

## INDUSTRIAL

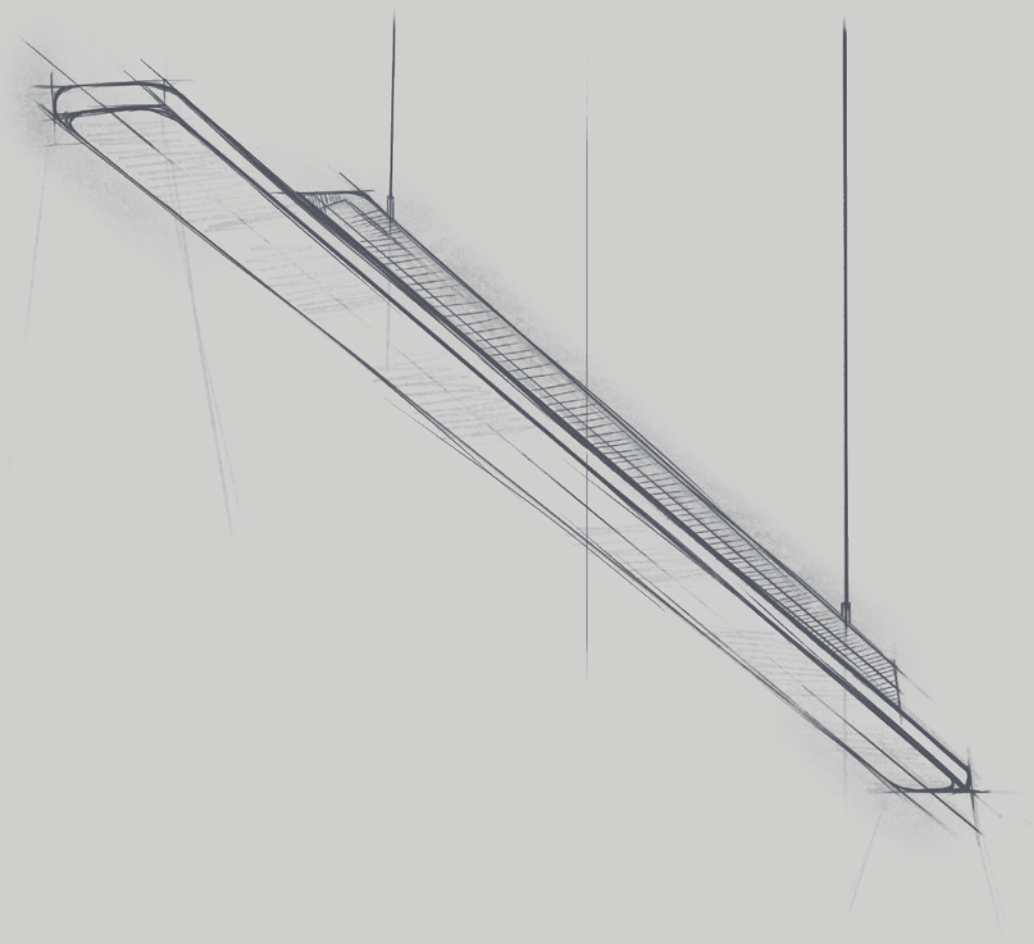

---

En METALARC entendemos que la iluminación industrial no solo debe cumplir con los estándares más altos de calidad, sino que también debe adaptarse a los entornos más exigentes. Por eso, nuestra línea de productos lumínicos industriales está diseñada para ofrecer máxima eficiencia energética, durabilidad y rendimiento superior, incluso en las condiciones más adversas.

---

Ya sea en fábricas, almacenes, naves logísticas o plantas de producción, nuestras luminarias industriales combinan tecnología avanzada con un diseño robusto, proporcionando una iluminación óptima que mejora la seguridad, aumenta la productividad y reduce los costos operativos.



# SURFACE SQUARE

## 18W/24W 120° IP54 CCT-SWITCH




### INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Reflector / Embellecedor** Policarbonato opal

|        |   |                |     |      |        |
|--------|---|----------------|-----|------|--------|
| UD0624 | □ | SURFACE SQUARE | 18W | CCT* | 1980lm |
| UD0625 | □ | SURFACE SQUARE | 24W | CCT* | 2640lm |

\*CCT: 3000K - 4000K - 5000K



|                       |           |   |              |                           |     |      |             |            |               |      |   |
|-----------------------|-----------|---|--------------|---------------------------|-----|------|-------------|------------|---------------|------|---|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | A<br>120° | □ | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | CCT | IP54 | 110<br>lm/W | CRI<br>≥85 | 30.000<br>HRS | ≥0,9 | G |
|-----------------------|-----------|---|--------------|---------------------------|-----|------|-------------|------------|---------------|------|---|

# SURFACE ROUND

18W/24W 120° IP54 CCT-SWITCH



## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Reflector / Embellecedor** Policarbonato opal

|        |                          |               |     |      |        |
|--------|--------------------------|---------------|-----|------|--------|
| UD0618 | <input type="checkbox"/> | SURFACE ROUND | 18W | CCT* | 1980lm |
| UD0619 | <input type="checkbox"/> | SURFACE ROUND | 24W | CCT* | 2640lm |

\*CCT: 3000K - 4000K - 5000K



|                       |           |  |              |                           |     |      |             |            |               |      |  |
|-----------------------|-----------|--|--------------|---------------------------|-----|------|-------------|------------|---------------|------|--|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | A<br>120° |  | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | CCT | IP54 | 110<br>lm/W | CRI<br>≥85 | 30.000<br>HRS | ≥0,9 |  |
|-----------------------|-----------|--|--------------|---------------------------|-----|------|-------------|------------|---------------|------|--|

# REGLETA BATTEN

4W/8W/11W 140°



## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Reflector / Embellecedor** Policarbonato opal

|        |                          |                |             |     |       |        |
|--------|--------------------------|----------------|-------------|-----|-------|--------|
| LG5033 | <input type="checkbox"/> | REGLETA BATTEN | 313x28x36mm | 4W  | 3000K | 400lm  |
| LG5034 | <input type="checkbox"/> | REGLETA BATTEN | 313x28x36mm | 4W  | 4000K | 400lm  |
| LG5063 | <input type="checkbox"/> | REGLETA BATTEN | 573x28x36mm | 8W  | 3000K | 800lm  |
| LG5064 | <input type="checkbox"/> | REGLETA BATTEN | 573x28x36mm | 8W  | 4000K | 800lm  |
| LG5093 | <input type="checkbox"/> | REGLETA BATTEN | 873x28x36mm | 11W | 3000K | 1100lm |
| LG5094 | <input type="checkbox"/> | REGLETA BATTEN | 873x28x36mm | 11W | 4000K | 1100lm |

## ACCESORIOS



Clip de montaje  
☐ LG6010



Conector



Tapa conector

Cable de alimentación y cable de unión incluidos.

GARANTÍA  
**3**  
 AÑOS

**A**  
 140°



220V  
 240V

EQUIPO  
 ELECT.  
 INCL.

IP20

50  
 lm/W

CRI  
 ≥80

30.000  
 HRS

ON/OFF

≥0,5



# REGLETA BATTEN

14W/20W/25W 140°



## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Reflector / Embellecedor** Policarbonato opal

|        |                          |                |               |     |       |        |
|--------|--------------------------|----------------|---------------|-----|-------|--------|
| LG5123 | <input type="checkbox"/> | REGLETA BATTEN | 1.173x28x36mm | 14W | 3000K | 1400lm |
| LG5124 | <input type="checkbox"/> | REGLETA BATTEN | 1.173x28x36mm | 14W | 4000K | 1400lm |
| LG5203 | <input type="checkbox"/> | REGLETA BATTEN | 1.173x28x36mm | 20W | 3000K | 2000lm |
| LG5204 | <input type="checkbox"/> | REGLETA BATTEN | 1.173x28x36mm | 20W | 4000K | 2000lm |
| LG5253 | <input type="checkbox"/> | REGLETA BATTEN | 1.473x28x36mm | 25W | 3000K | 2500lm |
| LG5254 | <input type="checkbox"/> | REGLETA BATTEN | 1.473x28x36mm | 25W | 4000K | 2500lm |

## ACCESORIOS



Clip de montaje  
☐ LG6010



Conector



Tapa conector

Cable de alimentación y cable de unión incluidos.

GARANTÍA  
**3**  
 AÑOS

**A**  
 140°



220V  
 240V

EQUIPO  
 ELECT.  
 INCL.

IP20

50  
 lm/W

CRI  
 ≥80

30.000  
 HRS

ON/OFF

≥0,5





# VIC LINE

14W-20W 90°



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Reflector / Embellecedor Policarbonato opal

|        |   |          |           |       |              |
|--------|---|----------|-----------|-------|--------------|
| VCB4WD | □ | VIC LINE | 14W-20W** | 4000K | 2200lm (14W) |
|        |   |          |           |       | 2550lm (16W) |
| VCN4WD | ■ | VIC LINE | 14W-20W** | 4000K | 2900lm (18W) |
|        |   |          |           |       | 3200lm (20W) |

\*También disponible en 3000K

\*\* Selección switch



Selector de potencias



Selector de fase

|                       |     |              |                           |      |             |           |               |                |            |      |
|-----------------------|-----|--------------|---------------------------|------|-------------|-----------|---------------|----------------|------------|------|
| GARANTÍA<br>5<br>AÑOS | 90° | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | IP20 | 160<br>lm/W | CRI<br>90 | 50,000<br>HRS | ON/OFF<br>DALI | UGR<br><19 | >0,9 |
| B                     | *   |              |                           |      |             |           |               |                |            |      |

# VIC LINE

35W-50W 90°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Reflector / Embellecedor Policarbonato opal

|        |   |          |           |       |              |
|--------|---|----------|-----------|-------|--------------|
| VLB4WD | □ | VIC LINE | 35W-50W** | 4000K | 5600lm (35W) |
|        |   |          |           |       | 6400lm (40W) |
| VLN4WD | ■ | VIC LINE | 35W-50W** | 4000K | 7200lm (45W) |
|        |   |          |           |       | 8000lm (50W) |

\*También disponible en 3000K

\*\* Selección switch

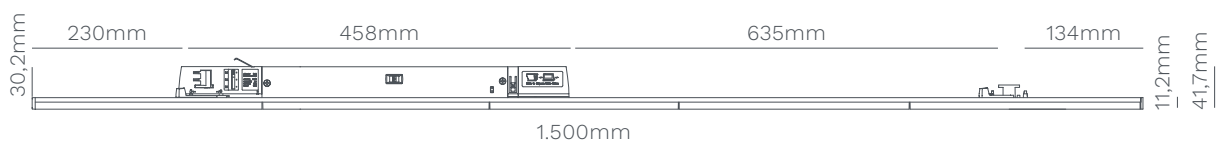

Selector de potencias



Selector de fase

|                       |     |   |              |                           |      |             |           |               |                |            |      |
|-----------------------|-----|---|--------------|---------------------------|------|-------------|-----------|---------------|----------------|------------|------|
| GARANTÍA<br>5<br>AÑOS | 90° | ⏚ | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | IP20 | 160<br>lm/W | CRI<br>90 | 50.000<br>HRS | ON/OFF<br>DALI | UGR<br><19 | >0,9 |
| B                     | *   |   |              |                           |      |             |           |               |                |            |      |

# VIC LINE TILT

14W-20W 90°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Reflector / Embellecedor Policarbonato opal

|        |   |               |          |       |              |
|--------|---|---------------|----------|-------|--------------|
| TCB3WN | □ | VIC LINE TILT | 14W-20W* | 3000K | 2200lm (14W) |
| TCB4WN | □ | VIC LINE TILT | 14W-20W* | 4000K | 2550lm (16W) |
| TCN3WN | ■ | VIC LINE TILT | 14W-20W* | 3000K | 2900lm (18W) |
| TCN4WN | ■ | VIC LINE TILT | 14W-20W* | 4000K | 3200lm (20W) |

\* Selección switch



Posibilidad  
de diferentes  
posiciones

|                       |     |   |              |                           |      |             |           |               |        |            |      |
|-----------------------|-----|---|--------------|---------------------------|------|-------------|-----------|---------------|--------|------------|------|
| GARANTÍA<br>5<br>AÑOS | 90° | ⏚ | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | IP20 | 160<br>lm/W | CRI<br>90 | 50,000<br>HRS | ON/OFF | UGR<br><19 | >0,9 |
| B                     | *   |   |              |                           |      |             |           |               |        |            |      |

# FLOOD LIGHT

## 30W/50W/100W IP65 CCT-SWITCH



### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Cuerpo                   | Aluminio |
| Marco                    | Aluminio |
| Difusor                  | Cristal  |
| Reflector / Embellecedor | Aluminio |

|        |   |             |              |      |      |         |
|--------|---|-------------|--------------|------|------|---------|
| P30CCT | ■ | FLOOD LIGHT | 185x225x51mm | 30W  | CCT* | 3300lm  |
| P50CCT | ■ | FLOOD LIGHT | 212x273x53mm | 50W  | CCT* | 5000lm  |
| P100CT | ■ | FLOOD LIGHT | 288x328x66mm | 100W | CCT* | 10000lm |


\*CCT: 3000K - 4000K - 6000K

|                       |      |  |              |                           |                 |      |             |            |               |       |   |
|-----------------------|------|--|--------------|---------------------------|-----------------|------|-------------|------------|---------------|-------|---|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 120° |  | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | CHIP<br>SMD2835 | IP65 | 100<br>lm/W | CRI<br>>80 | 30.000<br>HRS | >0,95 | G |
|-----------------------|------|--|--------------|---------------------------|-----------------|------|-------------|------------|---------------|-------|---|

IK08

# PANEL LED

## 36W 120° CCT-SWITCH UGR19

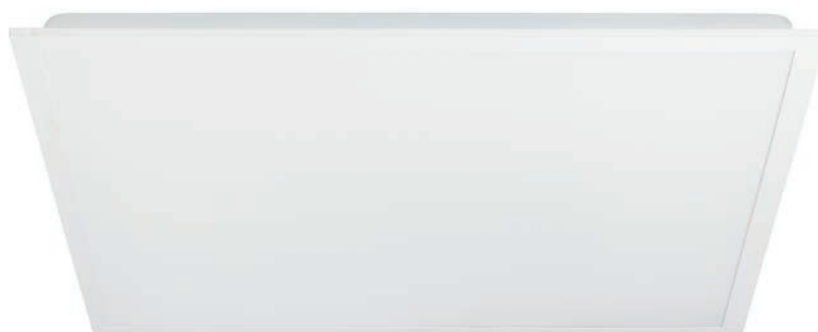

### INFORMACIÓN TÉCNICA

**Cuerpo** Aluminio  
**Reflector / Embellecedor** Policarbonato opal

UR0330 □ PANEL LED


36W

CCT\*

3780lm

\*CCT: 3000K - 4000K - 6500K

\*\* Preparado para techo AMSTRONG

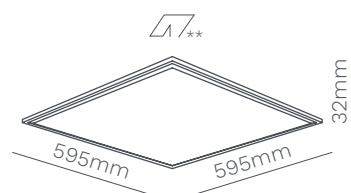

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS

**A**  
120°



220V  
240V

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

IP20

105  
lm/W

CRI  
>80

30.000  
HRS

UGR  
<19

>0,9



# PANTALLA ESTANCA

## 21W 120° IP65 CCT-SWITCH




### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Polycarbonato  
Marco Polycarbonato  
Difusor Cristal opal

UR0430 □ PANTALLA ESTANCA 21W CCT\* 2730lm

\*CCT: 3000K - 4000K - 6000K

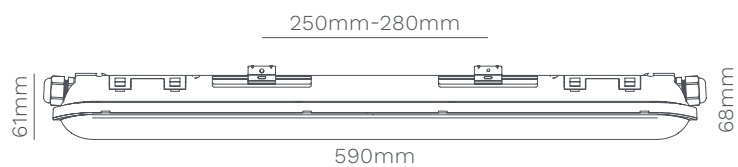

|                       |      |  |              |                           |             |      |             |           |               |            |      |
|-----------------------|------|--|--------------|---------------------------|-------------|------|-------------|-----------|---------------|------------|------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 120° |  | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | CHIP<br>SMD | IP65 | 130<br>lm/W | CRI<br>80 | 30.000<br>HRS | UGR<br><21 | >0,9 |
|                       | IK08 |  |              |                           |             |      |             |           |               |            |      |

# PANTALLA ESTANCA

40W 120° IP65 CCT-SWITCH




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Polycarbonato  
Marco Polycarbonato  
Difusor Cristal opal

UR0431 □ PANTALLA ESTANCA 40W CCT\* 5200lm

\*CCT: 3000K - 4000K - 6000K

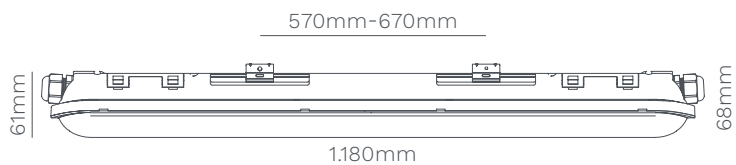

|                       |      |  |              |                           |             |      |             |           |               |            |      |
|-----------------------|------|--|--------------|---------------------------|-------------|------|-------------|-----------|---------------|------------|------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 120° |  | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | CHIP<br>SMD | IP65 | 130<br>lm/W | CRI<br>80 | 30.000<br>HRS | UGR<br><21 | >0,9 |
|                       | IK08 |  |              |                           |             |      |             |           |               |            |      |

# PANTALLA ESTANCA

55W 120° IP65 CCT-SWITCH




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Polycarbonato  
Marco Polycarbonato  
Difusor Cristal opal

UR0432 □ PANTALLA ESTANCA 55W CCT\* 7150lm

\*CCT: 3000K - 4000K - 6000K

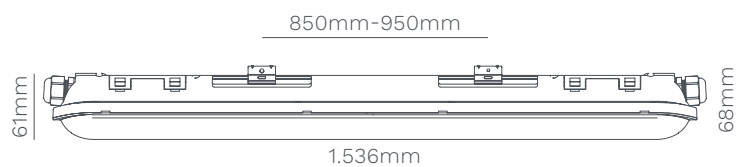


|                       |      |              |                           |             |      |             |           |               |            |      |
|-----------------------|------|--------------|---------------------------|-------------|------|-------------|-----------|---------------|------------|------|
| GARANTÍA<br>3<br>AÑOS | 120° | 220V<br>240V | EQUIPO<br>ELECT.<br>INCL. | CHIP<br>SMD | IP65 | 130<br>lm/W | CRI<br>80 | 30.000<br>HRS | UGR<br><21 | >0,9 |
| F                     | IK08 |              |                           |             |      |             |           |               |            |      |





METALARC

# LÁMPARAS

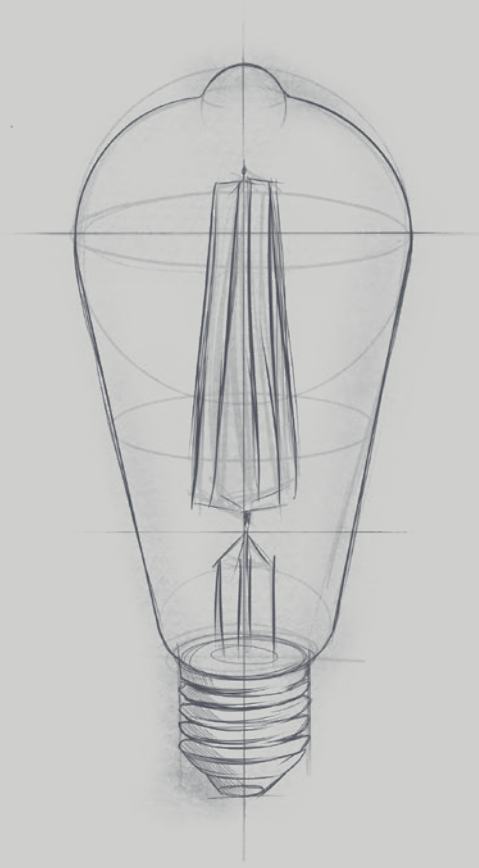

---

El sistema de iluminación de lámparas de METALARC está diseñado para complementar y realzar cualquier proyecto lumínico. Estas lámparas, cuidadosamente seleccionadas, ofrecen una iluminación uniforme y suave que contribuye a crear ambientes cálidos, equilibrados y funcionales en una amplia variedad de espacios.

Disponibles en diferentes estilos, tamaños y temperaturas de color, nuestras lámparas se adaptan perfectamente a las necesidades de iluminación ambiental, decorativa o de acento. Ya sea para uso

residencial, comercial o de hostelería, son la solución ideal para llenar de luz aquellos rincones que requieren un toque especial.

En METALARC, priorizamos la calidad y la eficiencia energética, asegurando que nuestras lámparas ofrezcan un rendimiento duradero y respetuoso con el medio ambiente. Eleve sus espacios con un sistema de iluminación de relleno que combina estética, funcionalidad y sostenibilidad.

# ESTÁNDAR RÚSTICA

4W 320°



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Cristal


LDC571

ESTÁNDAR RÚSTICA

4W

2200K

400lm



GARANTÍA  
3  
AÑOS

320°

E27

220V  
240V

75  
lm/W

CRI  
≥80

25.000  
HRS

>12.500

CORTE  
DE FASE

F

# ESTÁNDAR RÚSTICA ÁMBAR

4W 340°



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Cristal


LDC572

ESTÁNDAR RÚSTICA ÁMBAR

4W

2200K

400lm



GARANTÍA  
3  
AÑOS

A  
340°

E27

220V  
240V

100  
lm/W

CRI  
≥80

25.000  
HRS

⏻  
>12.500

⤴  
CORTE  
DE FASE

F

# GLOBO RÚSTICO

4W 320°



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Cristal

|        |                    |    |       |       |
|--------|--------------------|----|-------|-------|
| LDJ412 | GLOBO RÚSTICO G95  | 4W | 2200K | 400lm |
| LDJ626 | GLOBO RÚSTICO G120 | 4W | 2200K | 400lm |

LDJ412



LDJ626



GARANTÍA  
3  
AÑOS



E27

220V  
240V

75  
lm/W

CRI  
≥80

25.000  
HRS

  
>12.500

 CORTE  
DE FASE



# GLOBO RÚSTICO ÁMBAR

## 4W 320°



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Cristal

|        |                          |    |       |       |
|--------|--------------------------|----|-------|-------|
| LDJ413 | GLOBO RÚSTICO ÁMBAR G95  | 4W | 2200K | 400lm |
| LDJ627 | GLOBO RÚSTICO ÁMBAR G125 | 4W | 2200K | 400lm |

LDJ413



LDJ627



GARANTÍA  
3  
AÑOS



320°

E27

220V  
240V75  
lm/WCRI  
≥8025.000  
HRS

⏻  
>12.500

⤴  
CORTE  
DE FASE

≥0,9



IK07

# TUBULAR RÚSTICA ÁMBAR

4W 340°



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Cristal


LDG425

TUBULAR RÚSTICA ÁMBAR

4W

2200K

280lm



GARANTÍA  
3  
AÑOS

A  
340°

E27

220V  
240V

100  
lm/W

CRI  
≥80

25.000  
HRS

⏻  
>12.500

⤴  
CORTE  
DE FASE

≥0,9

F

# GLOBO G120

15W 270°



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo

Cristal

|        |            |     |       |        |
|--------|------------|-----|-------|--------|
| LDJ630 | GLOBO G120 | 15W | 3000K | 1200lm |
| LDJ631 | GLOBO G120 | 15W | 4000K | 1200lm |



GARANTÍA  
3  
AÑOS



E27

220V  
240V

80  
lm/W

CRI  
≥80

40.000  
HRS



≥0,9



IK07



# MAGNOLIA

24W/36W 340°



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|         |          |     |       |        |
|---------|----------|-----|-------|--------|
| LDC042  | MAGNOLIA | 24W | 6500K | 4000lm |
| LDC046  | MAGNOLIA | 36W | 6500K | 6000lm |
| LDC047* | MAGNOLIA | 36W | 6500K | 6000lm |

| LDC042                                                                                | LDC046                                                                                | LDC047                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 195mm                                                                                 | 228mm                                                                                 | 237mm                                                                                 |
| Ø85mm                                                                                 | Ø96mm                                                                                 | Ø96mm                                                                                 |

GARANTÍA  
3  
AÑOS

A  
340°

E27

E40 \*

220V  
240V

120  
lm/W

CRI  
≥80

15.000  
HRS

  
>12.500

≥0,9

 C


# MINI MAGNOLIA

30W/40W/50W/54W 340°



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|         |               |     |       |        |
|---------|---------------|-----|-------|--------|
| LDC031  | MINI MAGNOLIA | 30W | 3000K | 4000lm |
| LDC033  | MINI MAGNOLIA | 40W | 3000K | 3600lm |
| LDC036  | MINI MAGNOLIA | 54W | 6500K | 9000lm |
| LDC037* | MINI MAGNOLIA | 54W | 6500K | 9000lm |
| LDC038  | MINI MAGNOLIA | 50W | 3000K | 9000lm |



GARANTÍA  
3  
AÑOS

A  
340°

E27

E40 \*

220V  
240V

120  
lm/W

CRI  
≥80

15.000  
HRS

⏻  
>12.500

≥0,9

C


# PAR16

6W 38°/60°



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|        |               |    |       |       |
|--------|---------------|----|-------|-------|
| LD2200 | PAR16 SMD 38° | 6W | 2200K | 500lm |
| LD2700 | PAR16 SMD 38° | 6W | 2700K | 500lm |
| LD2020 | PAR16 SMD 60° | 6W | 3000K | 500lm |
| LD2070 | PAR16 SMD 38° | 6W | 3000K | 500lm |
| LD2090 | PAR16 SMD 38° | 6W | 4000K | 500lm |



GARANTÍA  
3  
AÑOS



GU10

220V  
240V

83  
lm/W

CRI  
≥80

25.000  
HRS

  
>25.000



# PAR 16 PRO

7W 4°



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
Óptica

Aluminio  
Polimetilmetacrilato


LD0711

PAR 16 PRO 4°

7W

2700K

650lm



GARANTÍA  
3  
AÑOS



GU10

220V  
240V

90  
lm/W

CRI  
≥95

40.000  
HRS

>12.500

CORTE  
DE FASE

≥0,9



# PAR 16 PRO

7W 10°




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo  
Óptica

Aluminio  
Polimetilmetacrilato

|        |                |    |       |       |
|--------|----------------|----|-------|-------|
| SP1027 | PAR 16 PRO 10° | 7W | 2700K | 580lm |
| SP1030 | PAR 16 PRO 10° | 7W | 3000K | 580lm |
| SP1040 | PAR 16 PRO 10° | 7W | 4000K | 580lm |



GARANTÍA  
3  
AÑOS



GU10

220V  
240V

90  
lm/W

CRI  
≥95

40.000  
HRS

⏻  
>25,000

⤴  
CORTE  
DE FASE

≥0,9



# PAR 16 PRO


## 7W 15°



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo: Aluminio  
Óptica: Polimetilmetacrilato

|        |                |    |       |       |
|--------|----------------|----|-------|-------|
| SP1527 | PAR 16 PRO 15° | 7W | 2700K | 580lm |
| SP1530 | PAR 16 PRO 15° | 7W | 3000K | 580lm |
| SP1540 | PAR 16 PRO 15° | 7W | 4000K | 580lm |



GARANTÍA  
3  
AÑOS



GU10

220V  
240V

90  
lm/W

CRI  
≥95

40.000  
HRS

  
>12.500

  
CORTE  
DE FASE

≥0,9



# AR111 REFLEX


12W 8°/24°/38°



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado

|        |                  |     |       |       |
|--------|------------------|-----|-------|-------|
| LDD840 | AR111 REFLEX 8°  | 12W | 2700K | 650lm |
| LDD841 | AR111 REFLEX 8°  | 12W | 3000K | 650lm |
| LDD842 | AR111 REFLEX 24° | 12W | 2700K | 650lm |
| LDD843 | AR111 REFLEX 24° | 12W | 3000K | 650lm |
| LDD844 | AR111 REFLEX 38° | 12W | 4000K | 650lm |



GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



GU10

220V  
240V

54  
lm/W

CRI  
≥92

P.F.  
0,9

40.000  
HRS

>25.000

CORTE  
DE FASE



## AR111 REFLEX


15W 24°



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio  
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado

|        |                  |     |       |       |
|--------|------------------|-----|-------|-------|
| LDD846 | AR111 REFLEX 24° | 15W | 3000K | 950lm |
| LDD848 | AR111 REFLEX 24° | 15W | 4000K | 950lm |



GARANTÍA  
3  
AÑOS



GU10

220V  
240V54  
lm/WCRI  
≥92P.F.  
0,940.000  
HRS

  
>25.000


  
CORTE  
DE FASE






# AR70 REFLEX

6W 24°



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo                      Aluminio  
Reflector / Embellecedor    Aluminio facetado


LDD610

AR70 REFLEX

6W

3000K

330lm



GARANTÍA  
3  
AÑOS



B15D

12V


55  
lm/W

CRI  
≥82

40.000  
HRS

⏻  
>25.000



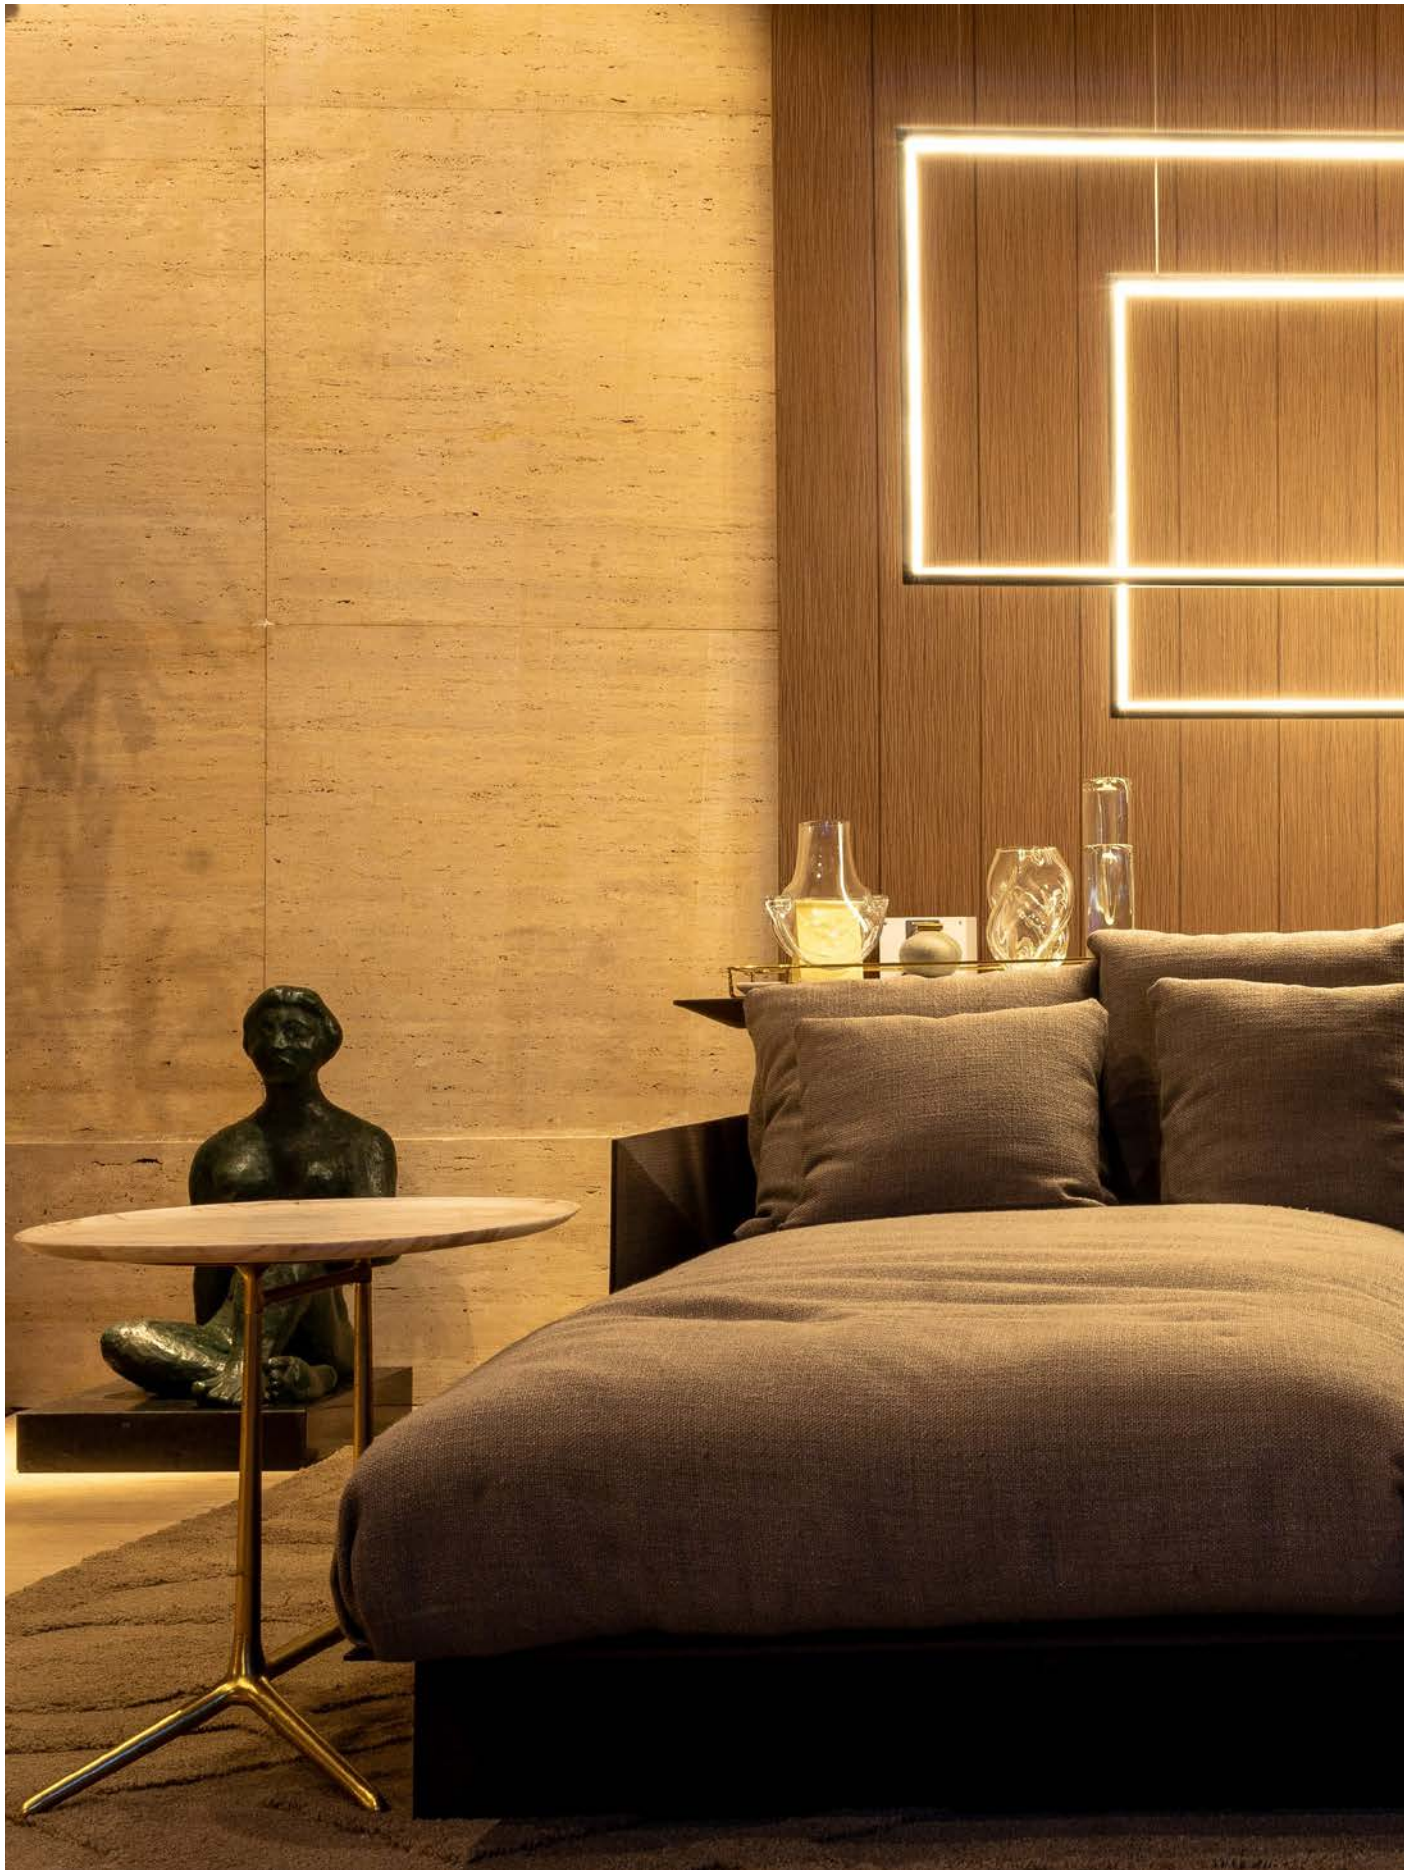





# ICONOS

GARANTÍA  
3  
AÑOS

GARANTÍA DE 3 AÑOS

ADAPT.  
MODELO

ADAPTADOR DE CARRIL



ÁNGULO DE EMISIÓN DE LUZ

220V  
240V

FACTOR DE POTENCIA



ÁNGULO DE EMISIÓN DE LUZ DIRECTA  
O INDIRECTA

00V

VOLTAJE



ÁNGULO MÁXIMO DE BASCULACIÓN

EQUIPO  
ELECT.  
INCL.

EQUIPO ELECTRÓNICO INCLUIDO



ÁNGULO MÁXIMO DE BASCULACIÓN  
ASIMÉTRICO

MÓDULO

ILUMINACIÓN POR MÓDULO



ÁNGULO MÁXIMO DE BASCULACIÓN  
BIDIRECCIONAL

LED

TIPO DE LED



DISTANCIA DE DESPLAZAMIENTO  
VERTICAL

IK00

GRADO DE PROTECCIÓN IK



ÁNGULO MÁXIMO DE GIRO  
HORIZONTAL

CCT

TEMPERATURA DE COLOR  
CORRELACIONADA



MEDIDAS DE EMPOTRAMIENTO  
CIRCULAR

ON/OFF

LUMINARIA CON INTERRUPTOR



MEDIDAS DE EMPOTRAMIENTO  
RECTANGULAR

SENSOR

LUMINARIA CON SENSOR



CLASE I: LUMINARIA PROVISTA DE  
TOMA DE TIERRA

IP00

GRADO DE PROTECCIÓN



CLASE II: LUMINARIA QUE AISLA EL  
DOBLE Y NO PRECISA TOMA DE TIERRA

00  
lm/W

EFICIENCIA LUMINOSA



CLASE III: LUMINARIA ALIMENTADA A  
MUY BAJA TENSIÓN

CHIP

TIPO DE CHIP

TIPO DE  
CASQUILLO

TIPO DE CASQUILLO

LED

TIPO DE LED

ADAPT.  
MAGNÉTICO

ADAPTADOR MAGNÉTICO

CRI  
00

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA

00  
HRS

VIDA ÚTIL



FLEXIBLE



ENCENDIDOS



SE RECOMIENDA INSTALACIÓN  
PROFESIONAL



REGULABLE



CUALQUIER DUDA CONSULTAR AL  
VENDEDOR



EMISIÓN DE LUZ POR ARRIBA Y POR  
ABAJO



GARANTÍA DE MATERIAL EN PERFECTO  
ESTADO

>0,0

FACTOR DE POTENCIA

UGR  
<19

GRADO DE DESLUMBRAMIENTO



EFICIENCIA ENERGÉTICA



ANCHO DE PRODUCTO

00  
LED/M

NÚMERO DE LEDS POR METRO



LONGITUD DE LA TIRA LED

FIJACIÓN

FIJACIÓN

CORTE  
MÍNIMO

TRAMO MÍNIMO DE CORTE



PRODUCTO BAJO PEDIDO




HERRAMIENTAS NO NECESARIAS PARA  
LA INSTALACIÓN



BOMBILLA NO INCLUIDA



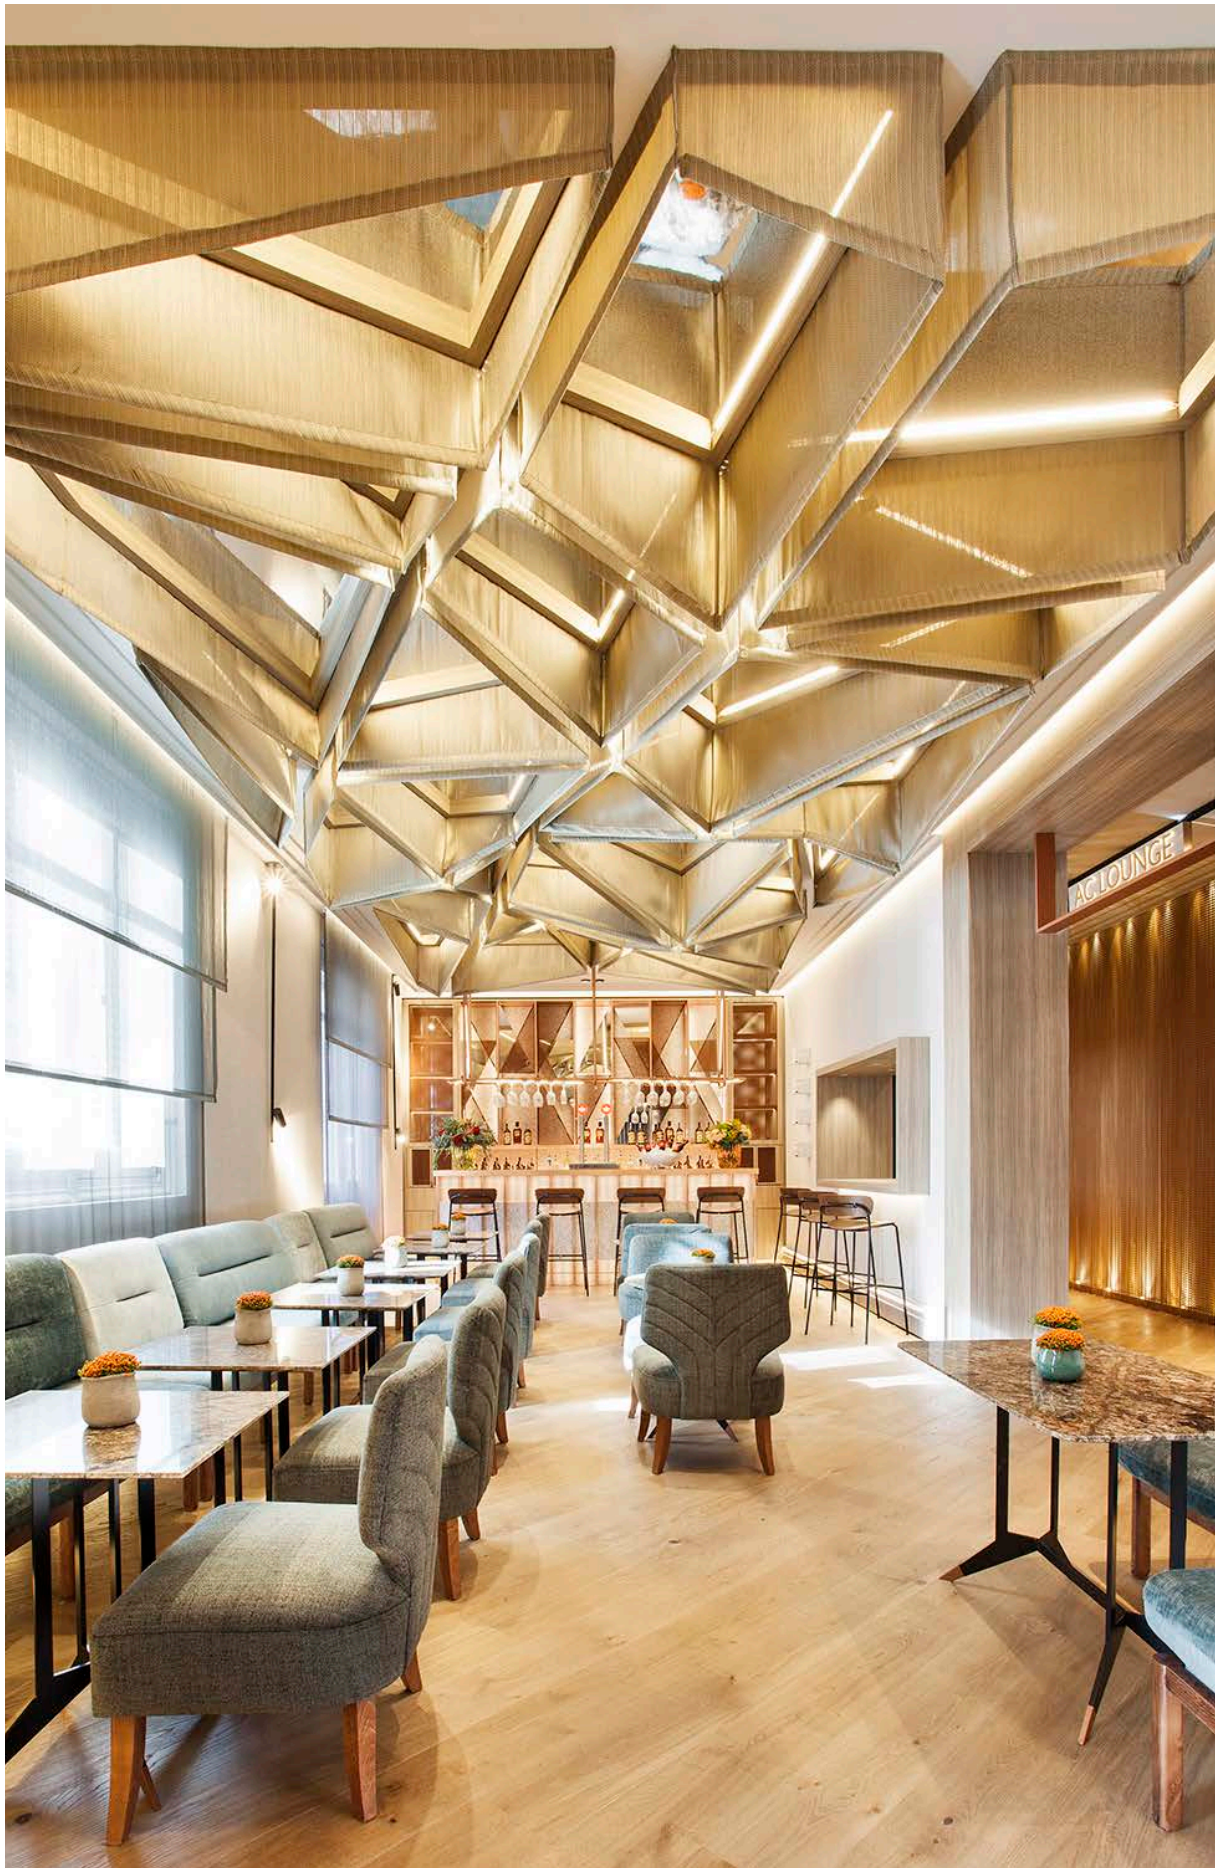

lighting &amp; work

# COLORES

 BLANCO

 NEGRO

 NÍQUEL

 GRIS

 CROMO

 GRAFITO

 PLATA

 MATT SILVER

 ALUMINIO

 DORADO

 MATT GOLD

 ROSE GOLD

 BRONCE



# ESPECIFICACIONES Y SEGURIDAD

## Clases de protección relativas al aislamiento de funcionamiento.


| CLASE | ICONO                                                                             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I     |  | Luminarias con punto de conexión para el conductor de puesta a tierra, con el que están unidos todos los componentes metálicos susceptibles de contacto que, en caso de fallo, puedan tener directamente tensión. |
| II    |  | En estas luminarias no debe haber ningún componente metálico susceptible de contacto que, en caso de fallo pueda tener directamente tensión (aislamiento protector o doble).                                      |
| III   |  | Luminarias preparadas para funcionar con muy baja tensión de seguridad, esto es, por debajo de 50 V, producida con un transformador según UNE-EN 60742 o tomada de baterías o acumuladores.                       |

La clase de protección de una luminaria indica la forma en que se evita una descarga eléctrica en caso de avería.

## Tipos de protección de IP según IEC 60529.

Protección contra la penetración de cuerpos extraños, indicada por el primer dígito.

| 1 <sup>ER</sup> DÍGITO | SÍMBOLO                                                                             | DESCRIPCIÓN                                                                              | DETALLES DE CUALES CUERPOS EXTRAÑOS NO DEBEN PENETRAR LA CUBIERTA                                                                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                      | -                                                                                   | Sin protección                                                                           | -                                                                                                                                                                |
| 1                      | -                                                                                   | Protección contra la penetración de cuerpos extraños con un perímetro superior a 50 mm   | El objeto prueba, una esfera de 50 mm de diámetro, no debe penetrar completamente                                                                                |
| 2                      | -                                                                                   | Protección contra la penetración de cuerpos extraños con un perímetro superior a 12,5 mm | El objeto prueba, una esfera de 12,5 mm de diámetro, no debe penetrar completamente                                                                              |
| 3                      | -                                                                                   | Protección contra la penetración de cuerpos extraños con un perímetro superior a 2,5 mm  | El objeto prueba, una esfera de 2,5 mm de diámetro, no debe penetrar completamente                                                                               |
| 4                      | -                                                                                   | Protección contra la penetración de cuerpos extraños con un perímetro superior a 1 mm    | El objeto prueba, una esfera de 1 mm de diámetro, no debe penetrar completamente                                                                                 |
| 5                      |  | Protección contra el polvo                                                               | La penetración del polvo no se evita por completo, pero el polvo no debe penetrar en grandes cantidades, de modo que menoscabe el funcionamiento de la luminaria |
| 6                      |  | Estanca al polvo                                                                         | No penetra el polvo                                                                                                                                              |

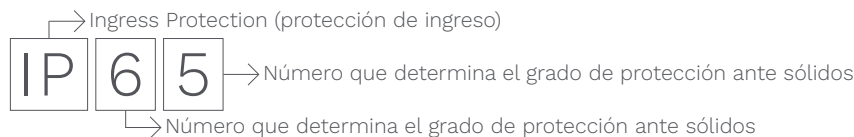

Protección contra la Penetración de líquidos, indicada por el segundo dígito.

| 2º DÍGITO | SÍMBOLO                                                                                     | DESCRIPCIÓN                                                                             | DETALLES DE CUALES PROYECCIONES DE AGUA NO DEBEN PENETRAR LA CUBIERTA                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0         | -                                                                                           | Sin protección                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | -                                                                                           | Protegido contra la caída vertical de gotas de agua                                     | La caída vertical de gotas de agua no debe tener un efecto perjudicial                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | -                                                                                           | Protegido contra la caída vertical de gotas de agua si la cubierta se inclina hasta 15° | El goteo vertical del agua no debe tener un efecto perjudicial si la cubierta está inclinada en un ángulo de hasta 15° a ambos lados de la vertical                                                                                                                                                                        |
| 3         |          | Protección contra la lluvia                                                             | Protección contra el agua que caiga en cualquier ángulo hasta los 60°                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         |          | Protección contra las salpicaduras de agua                                              | Protección contra el agua que salpique la luminaria desde todas las direcciones                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5         |          | Protección contra el chorro de agua                                                     | Protección contra el chorro de agua de una manguera dirigida contra la luminaria desde todas las direcciones                                                                                                                                                                                                               |
| 6         | -                                                                                           | Protección contra el chorro de agua fuertes                                             | Protección contra salpicaduras de agua con un chorro de gran alcance dirigida contra la luminaria desde todas direcciones                                                                                                                                                                                                  |
| 7         |          | Protección contra los efectos de la inmersión temporal en agua                          | Protección contra el agua cuando la luminaria se sumerge en agua en unas condiciones prefijadas de presión y tiempo                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | <br>...m | Protección contra los efectos de la inmersión constante en agua                         | La luminaria es adecuada para la inmersión duradera en agua en condiciones que deben ser descritas por el fabricante.<br>NOTA: Esto generalmente significa que el dispositivo está completamente sellado. Sin embargo, para algunos dispositivos puede significar que el agua penetra pero no en cantidades perjudiciales. |

# SÍMBOLOS

## Relación entre el código IK y la carga de energía.

| CÓDIGO IK                        | IK00 | IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ENERGÍA<br>DE CARGA<br>EN JULIOS | *    | 0,15 | 0,2  | 0,35 | 0,5  | 0,7  | 1    | 2    | 5    | 10   | 20   |

\*Sin protección de acuerdo con el estándar actual

## Clases de protección respecto a ignición/inflamación.

### SÍMBOLO DESCRIPCIÓN



Montaje directamente sobre materiales normalmente inflamables, donde en funcionamiento normal no se sobrepasan los 130°C y en caso de fallo los 180° por un espacio de tiempo inferior a 15 min.



Montaje directamente sobre materiales inflamables con dificultad, donde en funcionamiento normal no se sobrepasan los 95°C y en funcionamiento anormal los 130°C y en caso de fallo los 10°C por un espacio inferior a 15 min.



Montaje sobre materiales cuyas características de ignición no son conocidas, donde en funcionamiento normal no se sobrepasan los 95°C y tanto en funcionamiento anormal como en caso de fallo a los 115°C

## Pruebas térmicas del filamento.

### SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

960°C

Para las luminarias de uso general instaladas en recintos cerrados las vías de evacuación horizontales y las escaleras

850°C

Para las luminarias de uso general instaladas en los edificios abiertos al público, si toda el área visible del techo cubierto por las luminarias, es más del 25% del área de construcción

750°C

Para otros aparatos de uso general instalados en los edificios abiertos al público

Las partes externas de luminarias fijas o suspendidas deberán ser sometidas a una prueba térmica del filamento a las temperaturas indicadas más arriba, en base de su ubicación y función. Los valores anteriores son vinculantes para España, de lo contrario una temperatura de 650°C es la normal.

**Marca CE**

La etiqueta CE confirma que el producto cumple con las directivas pertinentes de la UE, como la 2006/95/EC Directiva de baja tensión o de la directiva EMC 2004/108/EC. Por supuesto, las luminarias **METALARC** cumplen los requisitos de las directivas comunitarias correspondientes y llevan la marca CE.

**Cumplimiento de las normas y disposiciones de seguridad**

Las luminarias no deberían ser solamente bonitas y emitir buena luz. También deben ser seguras. Esta seguridad se garantiza con variadas disposiciones de protección, técnicas de seguridad y normas. Las luminarias de **METALARC** cumplen con todas las disposiciones relevantes nacionales e internacionales, lo que se documenta con símbolos de homologación como los expuestos arriba.







# CONDICIONES GENERALES

## Venta y suministro de metalarc para España.

### 01 / GENERALIDADES

Para la venta y suministro que se realice de la marca **METALARC** serán de aplicación las siguientes condiciones generales. En caso de necesitar otras condiciones serán acordadas conjuntamente con **METALARC**.

### 02 / OFERTAS

Nuestras ofertas, bien escritas u orales, se entienden sin compromiso por nuestra parte, son sólo a título informativo, salvo que especialmente se pactara lo contrario, no significando en ningún caso compromiso de aceptación del pedido.

### 3 / MUESTRAS

Las muestras serán solicitadas bajo pedido y abonadas a su devolución en perfecto estado.

### 4 / PEDIDOS

Son aceptados con la condición expresa de que queda reservado el derecho de modificar los precios y condiciones de venta por nuestra parte. En los casos de modificación de pedidos con suministros parciales, los clientes tendrán la facultad de anular las mercancías que quedaran pendientes de suministro, o bien aceptar el resto del pedido con las nuevas condiciones.

Una vez recibido un pedido en nuestras oficinas y puesto en nuestros sistemas de producción, éste no podrá ser cancelado o modificado.

### 5 / SUMINISTRO Y TRANSPORTE

Los precios se entienden por mercancías puestas en el almacén de **METALARC**, incluidos los embalajes normales. Las dimensiones del embalaje de envío pueden variar dependiendo de la mercancía, siendo por cuenta del cliente cualquier protección o embalaje adicional.

Las entregas serán realizadas a portes pagados por nuestra agencia habitual.

Quién lo necesite podrá solicitar envío rápido a través de una agencia de transporte urgente, también a porte pagados. En este caso **METALARC** repercutirá el coste de este servicio al cliente en factura, bajo el concepto "portes".

Se efectuará un cargo de 15€ en factura para cualquier pedido con valor base mínimo de 400,00€ netos. La dirección de entrega deberá figurar en el pedido.

### 6 / PLAZOS E INCIDENCIAS EN LA ENTREGA

Los plazos de entrega se consideran siempre aproximados y no podrá exigirse responsabilidad a causa de retrasos por fuerza mayor u otras circunstancias propias o ajenas a la voluntad de **METALARC** no dando derecho al comprador a indemnizaciones ni anulaciones en los pagos por los pedidos realizados.

El comprador tiene la obligación de revisar la mercancía a la entrega y de conformar el albarán del transportista con el sello de su empresa y la fecha. De no existir sello deberá colocar el nombre y NIF de la persona que recepcione el material y la fecha.

En el albarán del transportista debe anotarse cualquier anomalía detectada en la entrega de la mercancía. En caso de avería y pérdidas no manifiestas en la entrega y detectadas posteriormente, la reclamación de cualquier anomalía deberá comunicarse dentro de las siguientes 48 horas naturales desde la entrega a través del departamento de servicio al cliente de **METALARC**.

### 7 / PAGO

Queda reservada a **METALARC** la facultad de fijar a cualquier cliente el límite o cuanta máxima de crédito a conceder, así como suspender los suministros en el caso de tener el cliente pagos atrasados.

### 8 / DEVOLUCIONES DE MATERIAL

No se admitirán devoluciones de material sin previa solicitud por parte del cliente y aprobación por parte de **METALARC**.

No se aceptará la devolución en los siguientes casos:

- A. Materiales que están descatalogados.
- B. Materiales que hayan sido usados con anterioridad a la devolución.
- C. Devoluciones en malas condiciones físicas, bien del material en sí o de los embalajes.
- D. Materiales no fabricados o comercializados por **METALARC**.
- E. Materiales cuyo suministro se realizó con anterioridad superior a tres meses a la fecha de la

solicitud de devolución.

F. Para realizar una propuesta de devolución es necesario indicar el número de factura o albarán del material que se pretende devolver.

G. A la devolución se le aplicará un 30% de depreciación.

**METALARC** no se hará cargo de las devoluciones que no se remitan a portes pagados, resarciendo posteriormente al cliente, en los casos que proceda. Siempre que el comprador acreditara devolver el material por defectos técnicos imputables al mismo, será necesario el dictamen o comprobación técnica del mismo, o de la instalación donde estuviere montado, por **METALARC** que así lo confirme, en cuyo caso se resarcirá al comprador mediante abono o sustitución gratuita del material adquirido, sin que pueda exigirse daño o perjuicios de clase alguna.

## 9 / RECLAMACIONES

**METALARC** no aceptará reclamaciones relativas a errores en las cantidades o tipos recibidas por el cliente, siempre que no se realicen dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se efectuó el suministro.



# RAEE

## Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

La Comunidad Europea ha promulgado la directiva 2002/96/CE de RAEE que se ocupa de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, comprendiendo los de nuestra actividad, y ha sido traspuesta a la legislación española por el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero. La entrada en vigor era el 13 de agosto de 2005.

### OBJETIVOS DE LA DIRECTIVA RAEE

Reducir la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante RAEE o simplemente residuos) y la peligrosidad de sus componentes, fomentar su reutilización y valorización, mejorando así el comportamiento medioambiental desde el productor hasta el propio usuario final.

Alinear las diferentes legislaciones europeas en este ámbito.

Los siguientes productos están afectados:

- Lámparas fluorescentes lineales.
- Lámparas fluorescentes compactas.
- Lámparas de descarga de alta presión.
- Lámparas de sodio de baja presión.
- Otros componentes para proporcionar o controlar la luz con exclusión de las lámparas de filamentos tradicionales.

### RESPONSABILIDAD

**General:** La responsabilidad medioambiental de los residuos, está compartida por todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida del producto.

**Financiera:** La responsabilidad financiera de la recogida, reciclado y valorización de los residuos queda centrada en el productor.

### DIFERENCIACIÓN DE LOS RESIDUOS

#### Residuos puestos en el mercado antes del 13 de agosto del 2005.

Son residuos que no llevan ningún marcaje especial de reciclado y se consideran residuos históricos, pues no se incluyó en su coste el posterior reciclado.

Los productores asegurarán la financiación de la gestión

de manera proporcional.

#### Residuos puestos en el mercado después del 13 de agosto del 2005.

Estos aparatos serán marcados identificando a su productor y se etiquetarán además con el símbolo de la entrega de residuos.



Los usuarios de aparatos utilizados en hogares deberán entregarlos, cuando se deshagan de ellos, para que sean gestionados correctamente.

A tal fin, cuando el usuario adquiera un nuevo producto, que sea de tipo equivalente, podrá entregar en el acto de la compra éste al distribuidor.

En los residuos no procedentes de hogares particulares, si los aparatos se sustituyen por otros nuevos equivalentes o que desempeñen las mismas funciones, el coste de la gestión correrá a cargo de los productores de esos aparatos cuando los suministren. Si el usuario únicamente entregara el aparato usado para que sea gestionado, el coste de la gestión será a su cargo.

Los productores establecerán sistemas para la gestión de los residuos, de la que serán responsables.

**METALARC** le recuerda que conforme a la actual redacción del Real Decreto 08/2005, de 25 de febrero sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, y salvo modificación normativa en contrario, a partir del 13 de febrero de 2011, no podrá mostrarse de forma separada en la factura que se emita al usuario de dichos aparatos la repercusión en su precio final de los costes de gestión que se desglosan en esta lista de tarifas bajo el epígrafe "Diferenciación de los Residuos", conforme a la Disposición Transitoria Única de la citada norma.

### CONCEPTO DE PRODUCTOR

Es la persona física o jurídica que, con independencia de la técnica de venta utilizada:

- Fabrique o venda aparatos eléctricos o electrónicos (AEE) con marca propia.

- Ponga en el mercado con marca propia aparatos fabricados por otros.
- Importe o exporte a terceros países.
- No se considerará productor al distribuidor si la marca del productor figura en el aparato y el propietario de esa marca está registrado en el Registro de Establecimientos Industriales, en otro caso se le considerará productor con todas las obligaciones, incluida la de inscribirse en el citado registro.

Los más importantes productores de fuentes de luz en España han fundado la asociación sin ánimo de lucro *AMBILAMP*, cuya Junta Directiva está formada por *GE Lighting*, *OSRAM*, *PHILIPS* y *SILVANIA*.

El fin principal de *AMBILAMP* es la protección del medio ambiente, estableciendo sistemas de gestión completa de residuos, a los que pueden adherirse fabricantes, distribuidores, importadores y demás agentes económicos que pongan en el mercado el producto.

# REAL DECRETO RAEE 110/2015

En las declaraciones de puesta en el mercado de aparatos de alumbrado.

Como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo requerimiento del *Real Decreto RAEE 110/2015*, desde el día 1 de Enero de 2019 los RAEE da producto quedan segmentados da la siguiente forma.

El principal cambio afecta a luminarias LED, los equipos electrónicos, lámparas LED y las electrónicas, las lámparas tradicionales no presentan ninguna variación.  
Más información en [www.ambilamp.es](http://www.ambilamp.es)

## Categorías ECORAEE para dispositivos electrónicos.

| PESO            | CATEGORÍA    | PVR   | PESO            | CATEGORÍA    | PVR   |
|-----------------|--------------|-------|-----------------|--------------|-------|
| < 159g          | <del>A</del> | 0,01€ | 1.224g - 1.329g | <del>L</del> | 0,12€ |
| 159g - 265g     | <del>B</del> | 0,02€ | 1.330g - 1.436g | <del>M</del> | 0,13€ |
| 266g - 372g     | <del>C</del> | 0,03€ | 1.437g - 1.542g | <del>N</del> | 0,14€ |
| 373g - 478g     | <del>D</del> | 0,04€ | 1.543g - 1.648g | <del>O</del> | 0,15€ |
| 479g - 585g     | <del>E</del> | 0,05€ | 1.649g - 1.755g | <del>P</del> | 0,16€ |
| 586g - 691g     | <del>F</del> | 0,06€ | 1.756g - 1.861g | <del>Q</del> | 0,17€ |
| 692g - 797g     | <del>G</del> | 0,07€ | 1.862g - 1.968g | <del>R</del> | 0,18€ |
| 798g - 904g     | <del>H</del> | 0,08€ | 1.969g - 2.074g | <del>S</del> | 0,19€ |
| 905g - 1.010g   | <del>I</del> | 0,09€ | 2.075g - 2.180g | <del>T</del> | 0,20€ |
| 1.011g - 1.117g | <del>J</del> | 0,10€ | 2.181g - 2.287g | <del>U</del> | 0,21€ |
| 1.118g - 1.223g | <del>K</del> | 0,11€ | 2.288g - 2.393g | <del>V</del> | 0,22€ |

## Categorías ECORAEE para baterías y pilas.

| PESO                  | CATEGORÍA    | PVR     | PESO                     | CATEGORÍA    | PVR    |
|-----------------------|--------------|---------|--------------------------|--------------|--------|
| Ni.Mh < 50g           | <del>A</del> | 0,019€  | Li - No recargable AAA   | <del>H</del> | 0,04€  |
| Ni.Mh 51g - 170g      | <del>B</del> | 0,046€  | Li - No recargable < 20g | <del>I</del> | 0,08€  |
| Ni.Mh 171g - 380g     | <del>C</del> | 0,175€  | iON - Li < 50g           | <del>J</del> | 0,019€ |
| Botón - Li < 50g      | <del>D</del> | 4,6€/kg | iON - Li 51g - 170g      | <del>K</del> | 0,046€ |
| Botón - Li 51g - 2g   | <del>E</del> | 0,006€  | iON - Li 171g - 380g     | <del>L</del> | 0,175€ |
| Botón - Li 2,01g - 7g | <del>F</del> | 0,013€  | iON - Li 500g - 999g     | <del>M</del> | 0,46€  |
| Botón - Li > 7g       | <del>G</del> | 4,6€/kg | Alcalina                 | <del>N</del> | 0,009€ |

## Categorías ECORAEE para lámparas LED y tradicionales.

| PESO                                                           | CATEGORÍA    | PVR   |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Lámparas LED RETROFIT                                          | <del>A</del> | 0,11€ |
| Lámparas fluorescentes compactas                               | <del>B</del> | 0,20€ |
| Fluorescencia lineal / Lámparas descarga / Tubos LED y LED E40 | <del>C</del> | 0,30€ |

## Categorías ECORAEE para luminarias LED.

| PESO      | CATEGORÍA    | PVR   |
|-----------|--------------|-------|
| < 1kg     | <del>A</del> | 0,08€ |
| 1kg - 2kg | <del>B</del> | 0,50€ |
| > 2kg     | <del>C</del> | 0,90€ |

Los precios no incluyen el efecto en el coste de los gastos medioambientales previstos en la Directiva comunitaria 2002/96 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) o en cualquier otra norma que la implemente o desarrolle.







# **METALARC**

LIGHTING & WORK

c/ Sierra de Guadarrama 86  
Pol. Ind. San Fernando de Henares  
28830 Madrid

913 340 955

[info@metalarc.es](mailto:info@metalarc.es)

[metalarc.es](http://metalarc.es)





