

COLD 5

10W 48°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado
 *Policarbonato

CE0547	□■	COLD 5	10W	2700K	1050lm
CE0540	□■	COLD 5	10W	3000K	1050lm
CE8540	■	COLD 5	10W	3000K	1050lm

Disponible en versión superficie COLD 5 SURFACE
 También disponible en **4000K**
 Consultar regulación



ACABADOS Y ACCESORIOS

Acabado
 ■ CE8540



Acabado
 ■ CE8540 +
 □ ARCE05

Embellecedor
 □ ARCE05*

Reflector 30° ■ RFCE05

CURVA FOTOMÉTRICA

CE0540/CE8540 **3000K**

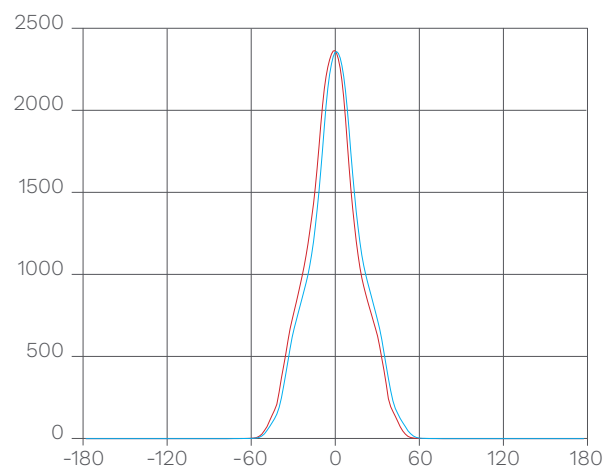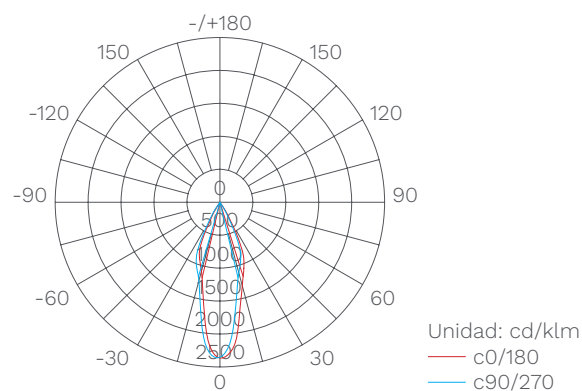

GARANTÍA 3 AÑOS	48°	220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	LED OSRAM	IP20	105 lm/W	CRI ≥90	30.000 HRS	>0,7	UGR <19	G
-----------------------	-----	--------------	---------------------------	--------------	------	-------------	------------	---------------	------	------------	---

CE 0%
MERCURIO



RoHS