

COLD HIDE 5

10W 48°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado
 *Policarbonato

CE1547	■	COLD HIDE 5	10W	2700K	1050lm
CE1540	■	COLD HIDE 5	10W	3000K	1050lm

También disponible en **4000K**
 Consultar regulación

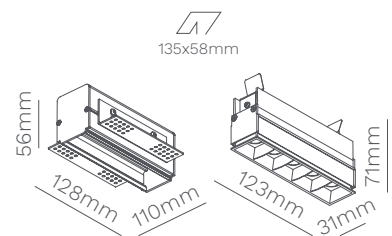

ACCESORIOS





Embellecedor
 □ ARCE05*

Reflector 30° ■ RFCE05

CURVA FOTOMÉTRICA

CE1540 **3000K**

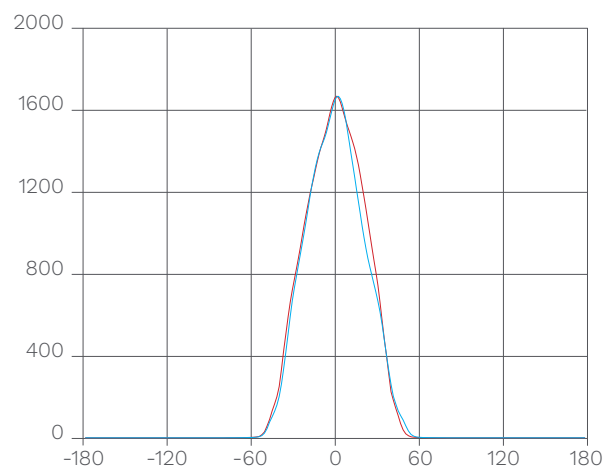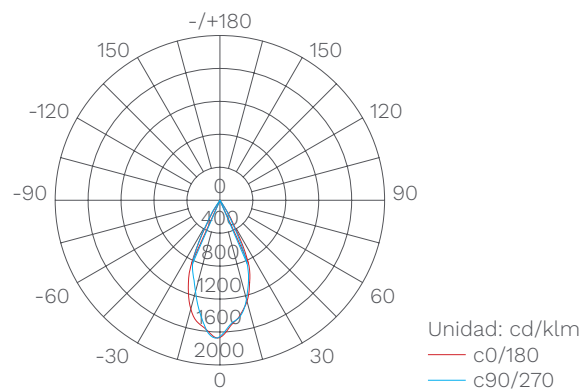

GARANTÍA 3 AÑOS	48°	220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	LED OSRAM	IP20	105 lm/W	CRI ≥90	30.000 HRS	>0,7	UGR <19	G
-----------------------	-----	--------------	---------------------------	--------------	------	-------------	------------	---------------	------	------------	---

CE 0%
MERCURIO



RoHS