

COLD MINI 3L

6W 24° CCT-SWITCH



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
 Marco Aluminio
 Difusor Policarbonato
 Reflector / Embellecedor Policarbonato


CM033C ☐ ☒ COLD MINI 3L

6W

CCT*

390lm

*CCT: 2700K - 3000K - 4000K
 Consultar regulación



ACCESORIOS



Embellecedor
☐ ☒ ARC033





Embellecedor
☐ ☒ ARC034



Embellecedor
☐ ☒ ARC035

CURVA FOTOMÉTRICA

CM033C 3000K

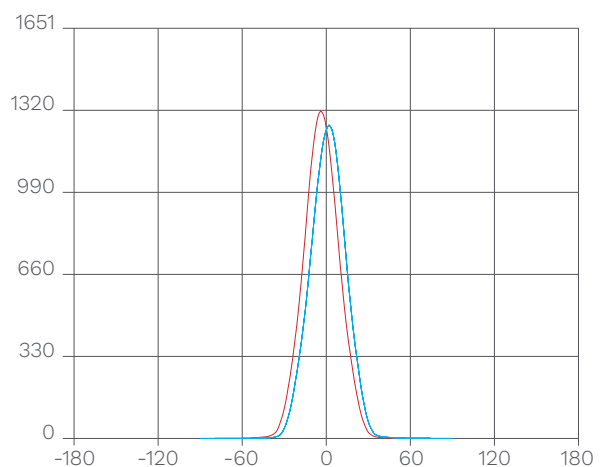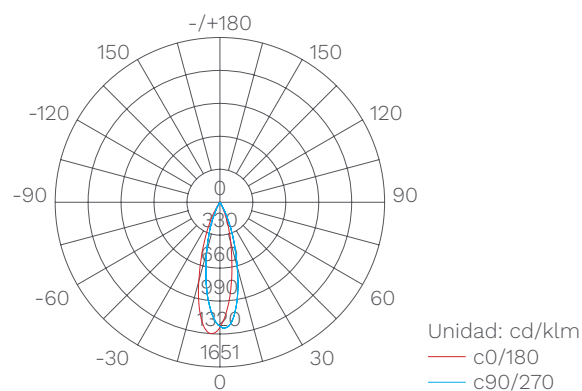

GARANTÍA 3 AÑOS	24°		220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	LED OSRAM	CHIP CREE	IP20	65 lm/W	CRI ≥90	50.000 HRS	>0,9	UGR <16	
-----------------------	-----	--	--------------	---------------------------	--------------	--------------	------	------------	------------	---------------	------	------------	--

CE 0%
MERCURIO RoHS