

COLD QUADRO 16

15W 24°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo	Aluminio
Marco	Aluminio
Reflector / Embellecedor	Aluminio facetado

CQ1827	□■	COLD QUADRO 16	15W	2700K	900lm
CQ1830	□■	COLD QUADRO 16	15W	3000K	900lm
CQB827	■	COLD QUADRO 16	15W	2700K	900lm
CQB830	■	COLD QUADRO 16	15W	3000K	900lm

Disponible en versión superficie COLD QUADRO SURFACE 16
También disponible en **4000K**
Consultar regulación





ACCESORIOS



Embellecedor
□ CQ0006
■ CQ0005

CURVA FOTOMÉTRICA

CQ1830/CQB830 **3000K**

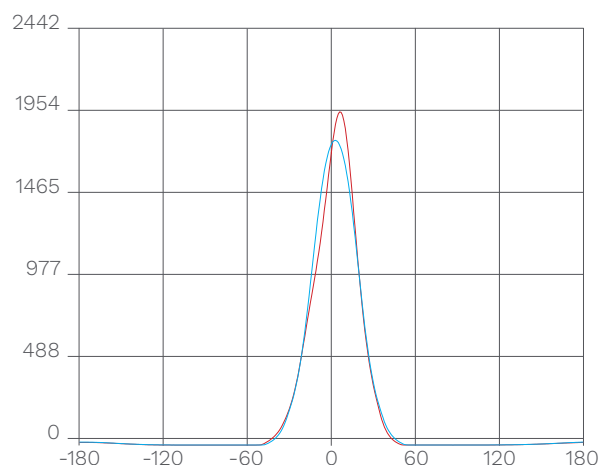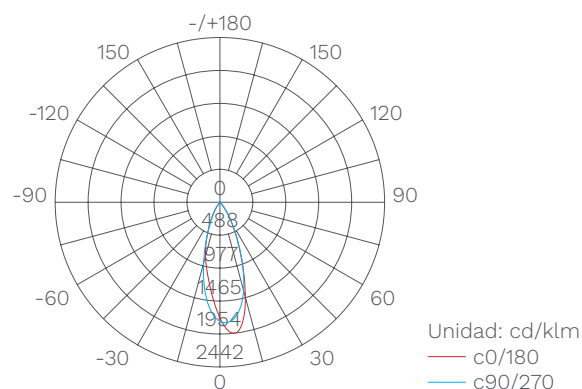

GARANTÍA
3
AÑOS



220V
240V

EQUIPO
ELECT.
INCL.

LED
OSRAM

IP20

60
lm/W

CRI
≥90

30.000
HRS

>0,9

UGR
<19



CE 0% MERCURIO RoHS