

VIC LINE

35W-50W 90°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Policarbonato opal

VLB4WD	□	VIC LINE	35W-50W**	4000K	5600lm (35W)
					6400lm (40W)
VLN4WD	■	VIC LINE	35W-50W**	4000K	7200lm (45W)
					8000lm (50W)

*También disponible en 3000K

** Selección switch

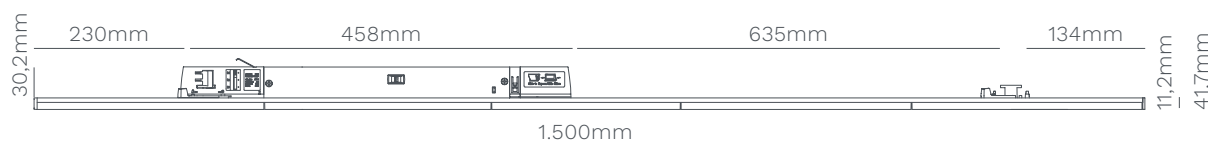



Selector de potencias



Selector de fase

CURVA FOTOMÉTRICA

VLB4WD/VLN4WD

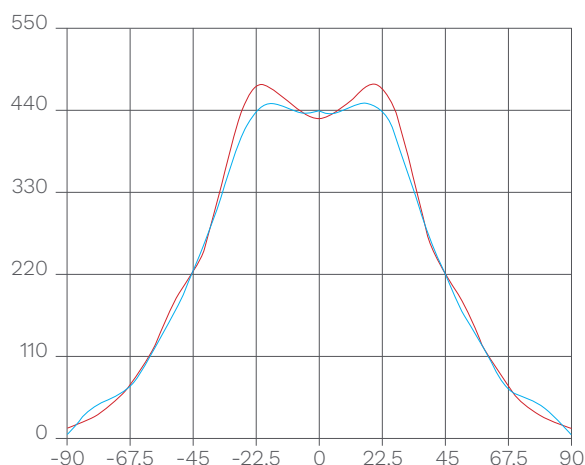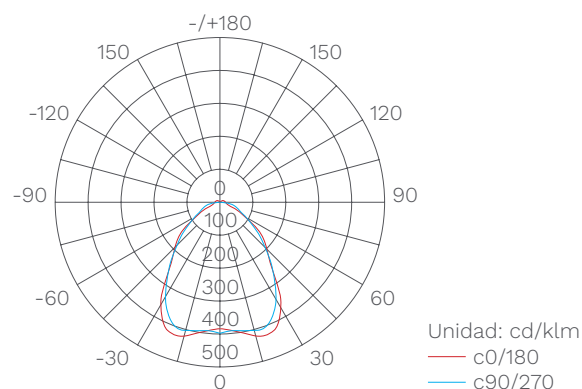

GARANTÍA 5 AÑOS	A 90°	⊕	220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	IP20	160 lm/W	CRI 90	50.000 HRS	ON/OFF DALI	UGR <19	>0,9	B	*
--------------------	----------	---	--------------	---------------------------	------	-------------	-----------	---------------	----------------	------------	------	---	---

CE 0% MERCURIO RoHS