

## AR111 REFLEX


15W 24°



## INFORMACIÓN TÉCNICA


Cuerpo Aluminio  
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado

|        |                  |     |       |       |
|--------|------------------|-----|-------|-------|
| LDD846 | AR111 REFLEX 24° | 15W | 3000K | 950lm |
| LDD848 | AR111 REFLEX 24° | 15W | 4000K | 950lm |




## CURVA FOTOMÉTRICA

LDD846/LDD848

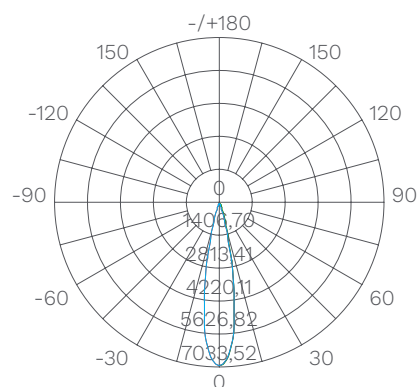

Unidad: cd/klm  
— c0/180  
— c90/270

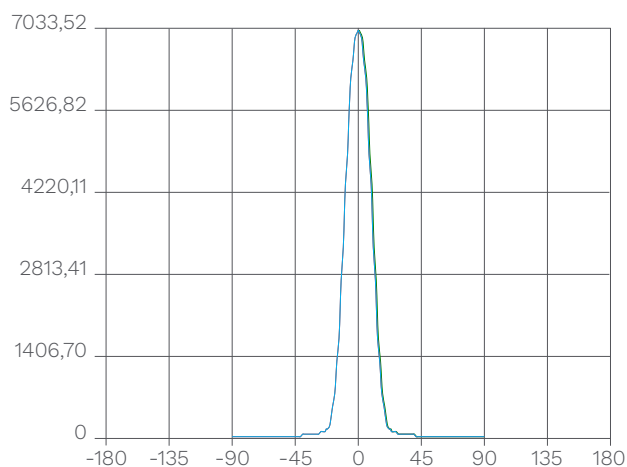

GARANTÍA  
3  
AÑOS



GU10

220V  
240V54  
lm/WCRI  
≥92P.F.  
0,940.000  
HRS

>25.000

CORTE  
DE FASE



CE 0%  
MERCURIO



RoHS