

LIN OPTIC MAGNET 6L


6W 36° 48V



INFORMACIÓN TÉCNICA



Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio

MTL306	■	LIN OPTIC MAGNET 6L	6W	2700K	408lm
MTL303	■	LIN OPTIC MAGNET 6L	6W	3000K	425lm

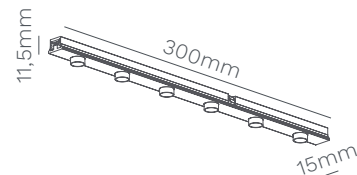

CURVA FOTOMÉTRICA

MTL303

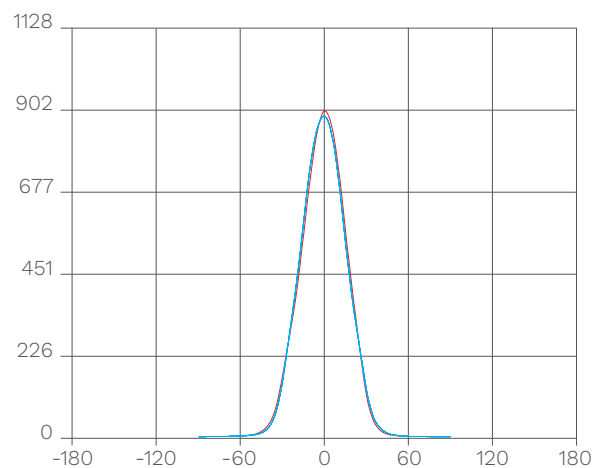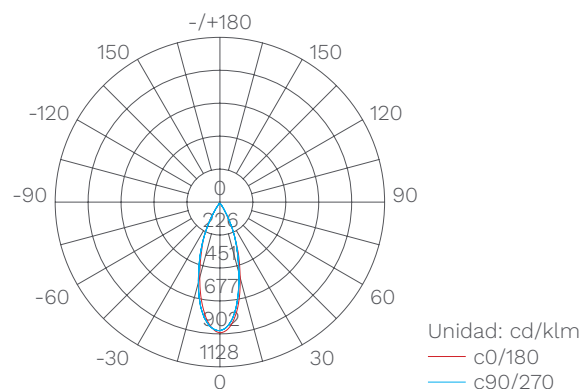

GARANTÍA 3 AÑOS	36°	III	ADAPT. MAGNÉTICO	48V	LED BRIDGELUX	CHIP COB	IP20	68 lm/W	CRI ≥90	50.000 HRS	50.000	>0,9	UGR <12	F
-----------------------	-----	-----	---------------------	-----	------------------	-------------	------	------------	------------	---------------	--------	------	------------	---

CE 0% MERCURIO RoHS