

COLD QUADRO SURFACE 4

5W 24°




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Reflector / Embellecedor Aluminio facetado

CS0527	□■	COLD QUADRO SURFACE 4	5W	2700K	300lm
CS0530	□■	COLD QUADRO SURFACE 4	5W	3000K	300lm
CSB527	■	COLD QUADRO SURFACE 4	5W	2700K	300lm
CSB530	■	COLD QUADRO SURFACE 4	5W	3000K	300lm

Disponible en versión empotrable COLD QUADRO 4
 También disponible en [4000K](#)



ACABADOS Y ACCESORIOS





Acabado
 ■ CS0530 +
 □ CQ0002



Embellecedor
 □ CQ0002
 ■ CQ0001

CURVA FOTOMÉTRICA

CS0530/CSB530

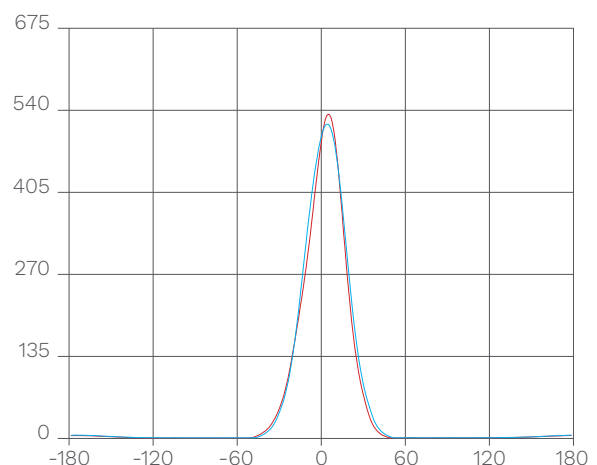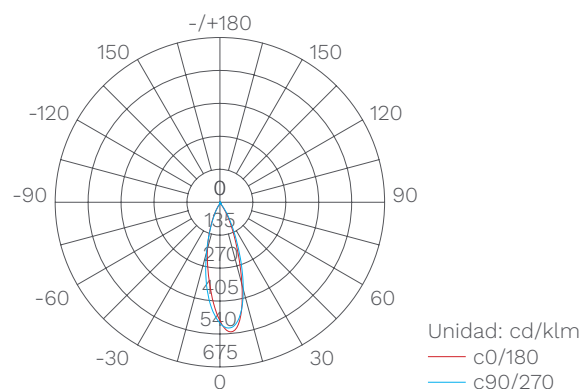

GARANTÍA
3
 AÑOS



220V
 240V

EQUIPO
 ELECT.
 INCL.

LED
 OSRAM

IP20

60
 lm/W

CRI
 ≥90

30.000
 HRS

>0,5

UGR
 <19



CE 0% MERCURIO RoHS