

COLD LINEAL

37,5W 110° CCT-SWITCH




INFORMACIÓN TÉCNICA

Cuerpo Aluminio
Marco Aluminio
Reflector / Embellecedor Policarbonato

CL3314	□	COLD LINEAL 1.590mm	37,5W	CCT*	3375lm
CL3315	■	COLD LINEAL 1.590mm	37,5W	CCT*	3375lm

Longitud del cable 1,5m

*CCT: 2700K - 3000K - 4000K



ACCESORIOS



Kit de suspensión
 2.000mm (2 pcs)
 CLS000





Clip de montaje
 CLC000



Clip de unión
 CLU000

CURVA FOTOMÉTRICA

CL3314/CL3315

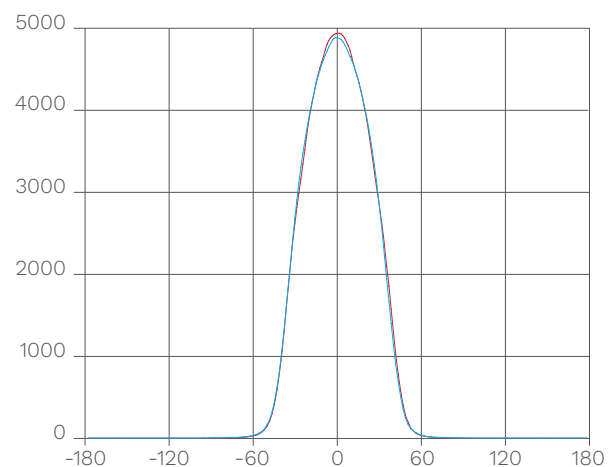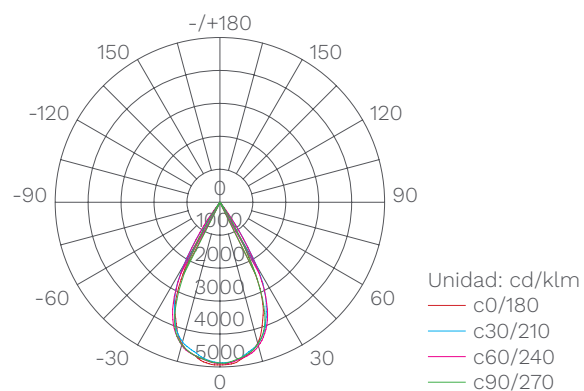

GARANTÍA 3 AÑOS	A 110°	⊕	220V 240V	EQUIPO ELECT. INCL.	CHIP CREE	IP20	90 lm/W	CRI ≥90	50.000 HRS	≥0,9	UGR <19	D	IK08
-----------------------	-----------	---	--------------	---------------------------	--------------	------	------------	------------	---------------	------	------------	---	------



0%
MERCURIO



RoHS

GARANTÍA